

# BSIO 3035 PFE X CH

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

EDELSTAHL

BSIO 3035 PFE X CH  
EAN 40 11577 85501 2

## BAUART

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen & Trocknen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch

## BETRIEBSARTEN

- Die Dry+ Option mit erhöhter Temperatur und Zyklusdauer kann am Ende des Spülgangs hinzugeschaltet werden
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

## GESCHIRRKÖRBE


- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>1</sup>
- 10 Massgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 67 kWh Strom
- 9 Liter Wasser, 0,674 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:40 h
- Nur 45 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C

## TECHNISCHE DATEN

- 220-240 Volt
- Absicherung 10 Ampere
- Anschlusswert: 1,9 kW
- Frequenz 50 Hz
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Schweizer Stecker
- Gerätemasse (HxTxB): 820x555x448 mm

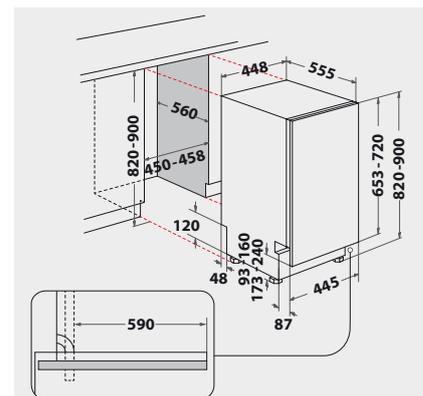

<sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G