

DBIBS 93 LB X

murale(îlot/90cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Hotte décorative îlot en inox
- Convient pour les opérations d'évacuation et de recirculation de l'air
- 1 moteur de ventilateur puissant, 4 étages de puissance niveau intensif inclus
- Commande par l'intermédiaire de touches

INOX

DBIBS 93 LB X

EAN 40 11577 85154 0

CHF 3'090.00 / CHF 2'869.10*

+ vRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

TYPE D'APPAREIL

- Hotte îlot de haute qualité inox
- Hotte îlot de haute qualité inox, pour une installation en suspension libre au-dessus d'un îlot de cuisson
- Cheminée en inox
- Adaptée au mode évacuation extérieur ou recyclage

CARACTÉRISTIQUES

- Commande électronique avec touches
- Éclairage : LED, 4x2.5 W
- 1 moteur de ventilateur puissant, 4 étages de puissance niveau intensif inclus
- 4 vitesses d'aspiration avec booster
- Interrupteur d'éclairage march/arrêt
- Filtre à graisse avec lampe témoin de saturation

ACCESSOIRES

- Matériel de montage et d'installation
- 3 filtres à graisse en aluminium (lavables)
- Volet anti-retour pour l'évacuation de l'air

ACCESSOIRES EN OPTION


- Filtre à charbon actif pour recyclage AMC 027
- Nombre de filtres à charbon : 1

CONSUMMATION

- Consommation d'énergie/an : 85.4 kWh
- Classe énergétique B, efficacité dynamique des fluides B, Efficacité lumineuse A, efficacité des filtres à graisse C¹
- Consommation électrique en mode veille: 0.99 watt
- Consommation électrique en mode arrêt: 0.00 watt
- Efficacité des filtres à graisse : 76.0
- Efficacité fluidodynamique : 25.6
- Efficacité de l'éclairage : 66.8

DONNÉES TECHNIQUES

- Débit d'air en mode évacuation min-max : 288 , 448 , 625 , 757 , booster 757 m³/h
- Débit maximum d'évacuation 757 m³/h
- Puissance du ventilateur en mode d'évacuation **d'air: vitesse normale max. 625m³/h, niveau intensif 757m³/h**
- Débit d'air en mode recyclage: 256 , 320 , 352 , 368 , 368 m³/h
- Niveau sonore évacuation: min. 50 – max. 72 dB/A
- Niveau sonore en mode recirculation: min. 65 – max. 72 dBA
- Dimensions du produit (HxLxP) : 1040 x 900 x 600 mm
- Hauteur totale de l'unité réglable de 740 à 1040 mm
- Diamètre du raccordement tuyau d'évacuation 150 mm
- Evacuation au-dessus
- Alimentation électrique : 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance de raccordement : 270 W
- Dimensions appareil emballé (HxLxP) : 438 x 680 x 964 mm
- Poids de l'appareil : 26.55 kg
- Poids de l'appareil emballé : 32.2 kg
- Distance min. de la table de cuisson électrique 500 mm
- Distance min. de la table de cuisson gaz 650 mm

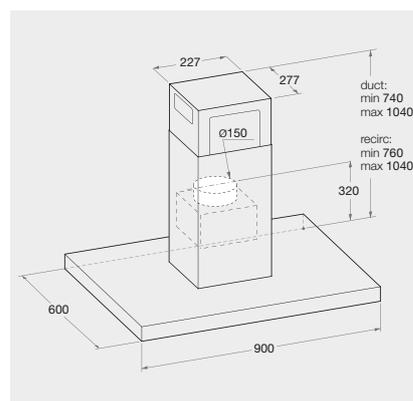

¹ Classe énergétique d'A+++ à D