

MHCK5 2438 PT CH

Combinazione microonde-cappa aspirante

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Funzione Crisp – piatti croccanti in tempo record
- 4 Livelli di potenza
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- ProTouch – superficie in acciaio inossidabile sottoposta a trattamento speciale

PROTOUCH ACCIAIO INOX

MHCK5 2438 PT CH

EAN 40 11577 61885 3

CHF 2'440.00 / CHF 2'265.55*

+ vRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

TIPOLOGIA

- Per montaggio sopra un piano cottura elettrico o a gas tra due pensili superiori come montaggio a parete
- Per montaggio sopra un piano cottura elettrico o a gas tra due pensili superiori come montaggio a parete
- Comandi in alto, in tal modo possibilità di utilizzare l'intera superficie dell'area cottura
- Fermaporta A sinistra

DOTAZIONE

- Sistema 3D – per risultati uniformi
- **ProTouch** – questo speciale trattamento evita che la superficie in acciaio inossidabile si sporchi rapidamente
- Classe di efficienza energetica E, classe di efficienza dell'illuminazione G, classe di grado di separazione dei grassi B, classe di efficienza fluidodinamica F, consumo energetico annuale 97 kWh¹
- Display a LED
- 4 Livelli di potenza
- Timer elettronico da 0 – 90 min
- Area cottura 22 l, Verniciato
- Indicatore a LED ora del giorno - 24 ore
- Piatto rotante in vetro 25 cm Ø
- Sicura per bambini

MODALITÀ OPERATIVE

- **Funzione Crisp** – piatti croccanti in tempo record
- Microonde 750 Watt
- Grill Quarzo 700 Watt
- Funzione scongelamento Rapid-Defrost
- Funzione di avvio rapido (Rapid-Start)
- Livello mantenimento in caldo
- Funzione riscaldamento

CAPPA ASPIRANTE

- **Adatto solo per funzionamento in modalità filtrante**
- 3 livelli di ventola, nella modalità aspirante max. 286 m³/h
- Cassette filtri antigrasso metallici

ACCESSORI


- 1 piatto Crisp con impugnatura

SPECIFICHE TECNICHE

- Lunghezza del cavo di allacciamento 90 cm
- Dimensioni interne area cottura (AxBxP): 187x370x290 mm
- Misure dell'elettrodomestico (AxLxP): 409x598x320 mm

PARTICOLARITÀ

- **In fase di progettazione della cucina tenere conto di una distanza minima dal fornello elettrico di 460 mm e dal fornello a gas di 750 mm.**

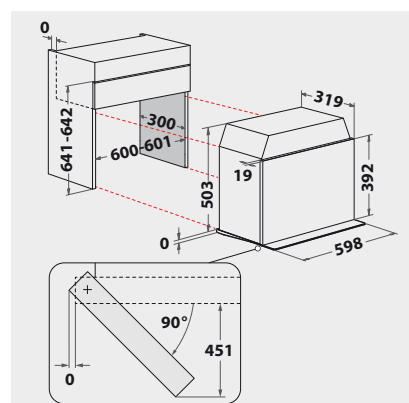

¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A++ a E