


# CTAC 8905AFS AL

Mode Active Cook-Inductions-Plaque de cuisson

**Bauknecht**

Für mich und mein Zuhause

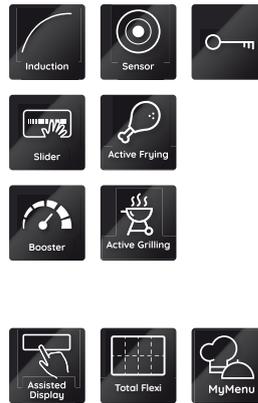

## TOP 4

- **TotalFlexi** : 8 zones de cuisson, qui peuvent être combinées en une grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
- ActiveHeat – cuisson professionnel avec zones de température prédéfinies
- **Assistant de cuisson** pour 63 programmes de cuisson intégrés et 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, moka
- Auto-Sensor : une aide précieuse pour toutes vos cuissons par ébullition

BRUSHED ALUMINIUM

CTAC 8905AFS AL  
EAN 40 11577 85371 1

## DESIGN

- Type : Induction
- Cadre profilé en acier inoxydable avec affûtage en facettes à l'avant

## ZONES DE CUISSON

- 10 Zones de cuisson pouvant être utilisées simultanément
- 6 à commande électronique **zones de cuisson à induction**, avec fonction faire fondre et fonction Booster, dont
- Toutes les zones de cuisson ont la fonction Booster
- **TotalFlexi** – 4 zones de cuisson, qui peuvent être combinées en une grande zone de cuisson et 2 zones de cuisson séparées
- 10 Zones de cuisson à 256x185 mm (LxH)
- Dimensions de chaque zone de cuisson Flexible : 256 x 185 mm (L x H) avec 2500 Watt, Booster 3600 Watt
- Commandes frontales
- **Avant gauche**: 14,5 cm Ø, 1200 watt, **Booster** 1800 watt
- **Arrière gauche**: 21 cm Ø, 2200 watt, **Booster** 3000 watt

## CARACTÉRISTIQUES

- **Assistant de cuisson** pour 63 programmes de cuisson intégrés et 5 fonctions automatiques : cuire, mijoter, maintien au chaud, faire fondre, moka
- Auto-Sensor pour cuisson par ébullition intelligente
- **ActiveHeat** – cuisson ou réchauffement professionnel avec zones de température prédéfinies
- Fonction „Sensor“ : Active Frying, Active Grilling
- Commandes sensibles avec slider central et **affichage du texte**
- Affichage numérique de la puissance réglée pour chaque zone de cuisson

- Avec fonction Simmer pour la cuisson à feu doux
- Maintien au chaud
- Minuterie avec arrêt automatique du four
- Minuterie pour régler individuellement le temps de cuisson de chaque zone (1-99 Min.)
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Détection automatique de récipient
- Verrouillage du bandeau de commande
- Voyant de mise sous tension
- Touche marche/arrêt

## DONNÉES TECHNIQUES

- Connexion flexible : aussi pour 230 V, 46.5 A
- Alimentation électrique : 230 V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Puissance de raccordement : 11 kW
- Puissance de raccordement : 11000 W
- Câble de raccordement 170 cm
- Hauteur d'encastrement : 53 mm
- Dimensions de découpe du plan de travail (L x P) : 840 x 490 mm
- Dimensions du produit emballé (Hx-LxP):170 x 970 x 650 mm
- Poids de l'appareil 22 kg
- Poids de l'appareil emballé : 23 kg

