



Detail A (ohne Zwischenboden)

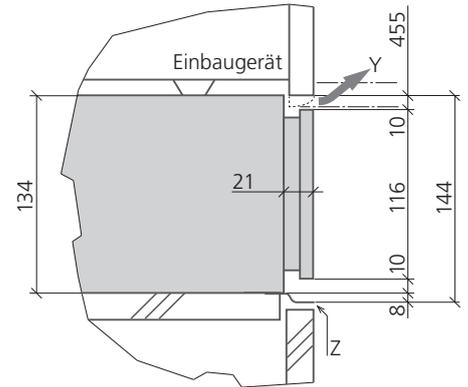

Detail B (mit Zwischenboden)

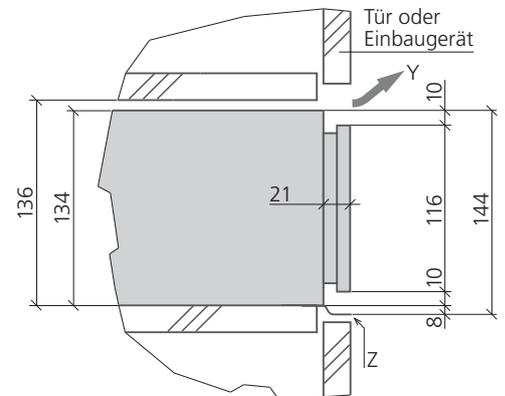

Masse	Gerät	Nische A	Nische B	Front
H [mm]	134	134	136	116
B [mm]	595	560	560 (600)	595
T [mm]	560	570	min. 570	



Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
WD 150/180 230V	PNE~	0.4 0.7 m	10 A

Steckerfertig



MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1 **Apparat anschliessen**
Angebrachte Anschlussvorschriften beachten

2 **Anschlusskabel mit Bride zugentlasten**

3 **Apparat frontbündig einschieben**
- Die Möbel müssen die Norm IEC 335-1 einhalten.
- Die Schiene (Z) unterhalb Schublade beim SMS-Einbau entfernen. Bei EURO-Küchen als Abdeckung belassen.

4 **Mit beigelegten Schrauben befestigen**

5 **Funktionskontrolle**
Bedienungsanleitung beachten



HINWEISE

- Der Einbau oberhalb eines Abluftbackofen ist nicht möglich. Unterhalb installieren.

- Berührungsschutz des Apparates durch ordnungsgemässen Einbau sicherstellen.
- Die Einbaunische muss oben in der Rückwand einen Lüftungsschlit (X) von min. 80 x 500 mm aufweisen.
- Zur Entlüftung der Schublade darf der Lüftungsschlit (Y) nicht verdeckt werden. Das umliegende Material muss feuchtigkeits- und temperatur-unempfindlich sein.
- Total Be- und Entlüftung: Mind. je 200 cm²

