


# HSL 66 F LS X

12NC: F155224

Código EAN: 8050147552247

Hotpoint

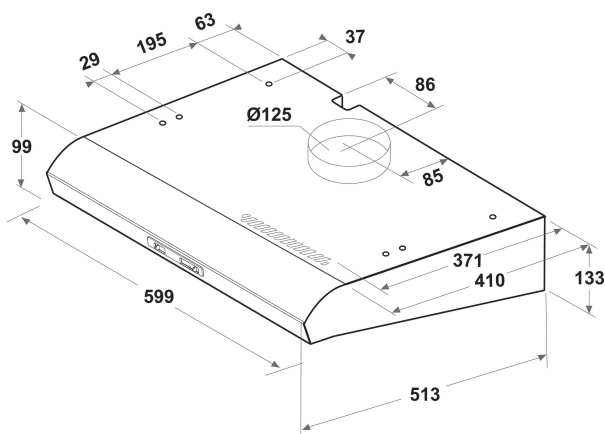

## DANE OGÓLNE

Grupo de produto	Exaustor
Cor/Material do corpo	Inox
Material do corpo	Aço inoxidável
Cor/Material da chaminé	N/A
Material da chaminé	N/A
Tipologia	Exaustor de Encastrar
Tipo de instalação	Livre instalação
Tipo de controlo	Mecânicos
Tipo de definição de controlo e de indicadores	-
Opções do painel dianteiro	N/D
Localização do motor	Motor integrado no corpo do exaustor
Modo funcionamento	Convertível
Classificação da ligação	165
Corrente	0,9
Voltagem	220-240
Frequência	50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica	150
Tipo de ficha	Não
Chimney height (mm)	-
Altura do produto, sem chaminé	0
Altura do produto	132
Largura do produto	600
Profundidade	512
Altura mínima de instalação	0
Largura mínima de instalação	0
Profundidade de instalação	0
Peso líquido	5.8

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aparelho de controlo manual	Slider
Aparelho de controlo automático	-
Número de motores	1
Potência total dos motores	160
Número de definições de velocidade	3
Boost presence	Não
Saída máxima de ar de saída	336
Extracção de ar na posição reforçada	0
Saída máxima do ar de recirculação	115
Recirculação de saída na posição reforçada	0
Tipo de Controlo Luminoso	Ligar/desligar
Número de luzes	2
Tipo de lâmpadas usadas	LED
Potência total das lâmpadas	5
Diâmetro da saída de ar	120
Válvula de fluxo de ar sem retorno	Não
Material do filtro de gordura	Alumínio lavável
Filtro de odores	Sim

## DESEMPENHOS

Potência acústica à velocidade mín. (2010/30/UE)	54
Potência acústica à velocidade máx. (2010/30/UE)	74
Nível de ruído com posição aumentar	0