

BSIO 3035 PFE X

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (45 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

SCHALTERBLLENDE EDELSTAHL

BSIO 3035 PFE X
EAN 40 11577 85499 2

AUSSTATTUNG

- 10 Maßgedecke
- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **8 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Nachspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen&Trocknen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 % der Bakterien¹

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- FlexiLoad – viele Beladungsmöglichkeiten dank flexiblen Ablagen

- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Dunkelgraue Geschirrkörbe

VERBRAUCHSDATEN


- Energieeffizienzklasse A+++; Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungs-kategorie A²
- Ab 9 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- 9 Liter Wasser, 0,659 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2520 Liter Wasser, 189 kWh Strom

TECHNISCHE DATEN

- Nur 45 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x448 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstopventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654

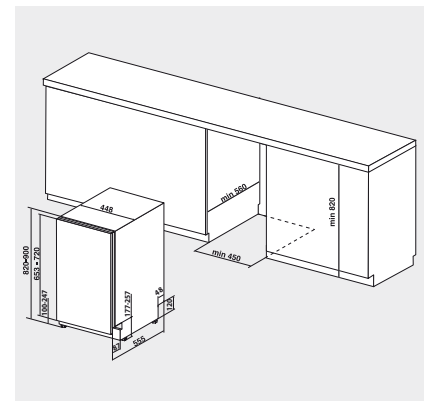

¹ Getestet und zertifiziert durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH und Swisstatest Testmaterialien AG.

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D