

BCIO 3T341 PLET

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden

BCIO 3T341 PLET

EAN 40 11577 85972 0

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- **LED-Innenbeleuchtung**
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rücken-schonend
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülnachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

SPÜLPROGRAMME

- **10 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Nachspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen&Trocknen, Mix-Programm, Selbstreinigung
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien in nur 100 Minuten¹

BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- Flexibel teilbare **ProComfort-Besteckschublade**
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse C, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,746 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 41 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabelänge 150 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstopventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654

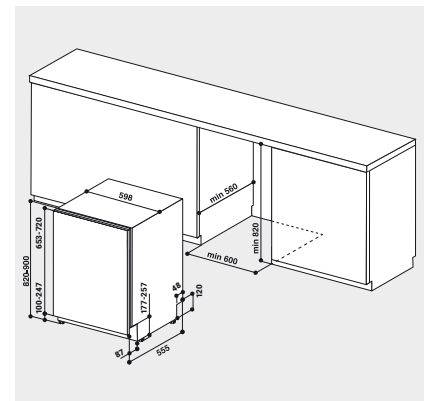

¹ Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G