


SMP 9010 C/NE/IXL

12NC: 859991041260

GTIN (EAN) kodas: 8003437207532

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

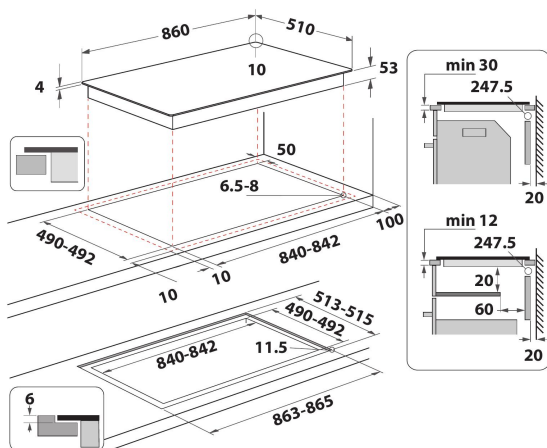

- „iXelium“ apdaila
- „6TH Sense“ technologija
- „ChefControl“
- 6 indukcinio gaminimo zonos
- Lengvas montavimas
- „FlexiFull“
- %Z_BOOSTER_MAX_POWER4% W stiprintuvas
- Likutinės kaitros indikatorius
- Vaikų užraktas
- Šilumos palaikymo funkcija
- Įj. / išj. jungiklis
- Išmanus kepimas išmanus kepimas ant grotelių
- Lėto virimo funkcija
- Lydymo funkcija
- Kavos moka funkcija
- „SmartSense“
- „Eco“ stiprintuvas: didelis taupus efektyvumas

„Whirlpool“ indukcinė stiklo keramikos kaitlentė - SMP 9010 C/NE/IXL

„FlexiCook“ zonos technologijos dėka didesniems puodams ir keptuvėms, galima kelias kaitvietes sujungti į vieną maisto gaminimo zoną. intuityvus slankiklis, skirtas lengvai valdyti prietaiso nustatymus. „Whirlpool“ indukcinės stiklo keramikos kaitlentės charakteristikos: Puiki technologija, šildoma keptuvė, o ne kaitlentė, mažesnis energijos išsklaidymas, puikūs maisto gaminimo rezultatai. 10 indukcinės kaitvietės. Elektros energijos tiekimas



6TH SENSE AUTOMATINĖS FUNKCIJOS

Dėl 4 specialių iš anksto nustatytų funkcijų - iki 4 kiekvienai virimo zonai - nebereikia nustatyti tinkamo kaitros lygio. Tiesiog pasirinkite programą ir kaitlentė automatiškai nustatys geriausią kaitros lygį norimam kepimo būdui.



iXelium

Ilgalaikis blizgesys. Revoliucinė „iXelium“ technologija apsaugo jūsų kaitlentę nuo įbrėžimų ir korozijos, kad ji visuomet spindėtų. Ir labai lengva valyti: jums tereikia vandens ir minkštos šluostės.



FlexiFull

Gaminkite bet kur ant visiškai pritaikomo paviršiaus, naudodami įvairių formų ir dydžių keptuves.



ECO BOOSTER

Protingas taupymas. Funkcija „Eco Booster“ sutaupo jums iki 10% energijos sąnaudų (lyginant su standartiniais spartintuvais). Ji analizuoja galią, laiką ir energiją, kurių reikia norint užvirinti vandenį iki 9 minučių, tuomet automatiškai perjungiamas mažesnis galios nustatymas, kad vandens temperatūra toliau būtų ties virimo lygiu.



Grill

Funkcija „Grill“ sukurta kepti tobulus patiekalus, nes yra integruotas specialus šilumos detektorius, kuris nuolatos stebi kepimo temperatūrą.



Fry

Funkcija „Fry“ leidžia jums mėgautis skaniais, traškiais patiekalais, nes yra integruotas šilumos detektorius, kuris nuolatos stebi kepimo temperatūrą.



Valdymas prietaiso priekyje

Visiška gaminimo kontrolė. Lengvai pasiekiamas ir itin intuityvus valdymo skydas yra patogioje vietoje kaitlentės priekyje, todėl nesukelia nepatogumų gaminant.

SMP 9010 C/NE/IXL

12NC: 859991041260

GTIN (EAN) kodas: 8003437207532

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Kaitlentė
Konstrukcijos tipas	Integruota
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dujinių degiklių skaičius	0
Elektrinių gaminimo zonų skaičius	6
Elektrinių gaminimo zonų skaičius	0
Radialinių kaitviečių skaičius	0
Halogeninių plokščių skaičius	0
Indukcinių gaminimo zonų skaičius	10
Elektrinių šildymo zonų skaičius	0
Valdymo panelės vieta	Priekis
Pagrindinė paviršiaus medžiaga	„Ixxellium“ stiklas
Pagrindinė gaminio spalva	Juodos
Elektros jungties galia (W)	11000
Dujų galia (W)	0
Dujų tipas	Nėra
Srovė (A)	46,5
Įtampa (V)	380-415
Dažnis (Hz)	50/60
Maitinimo laido ilgis (cm)	170
Kištuko tipas	Ne
Dujų jungtis	Nėra
Gaminio plotis	860
Gaminio aukštis	57
Gaminio gylis	510
Mažiausias nišos aukštis	30
Mažiausias nišos aukštis	840
Nišos gylis	490
Grynasis (neto) svoris (kg)	22.4
Automatinės programos	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Įjungimo indikatorius	Taip
Indikatorių skaičius	6
Reguliavimo tipas	Tolygus elektros energijos reguliavimas
Gaubto tipas	Be
Likutinės šilumos indikatorius	Separate
Maitinimo įėj. / išėj. jungiklis	Taip
Saugos įtaisas	-
Laikmatis	Taip

ENERGINĖ KORTELE

Energijos įvestis	Elektrinis
-------------------	------------