


OBIO POWERCLEAN 6330

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

Bauknecht
Für mich und mein Zuhause

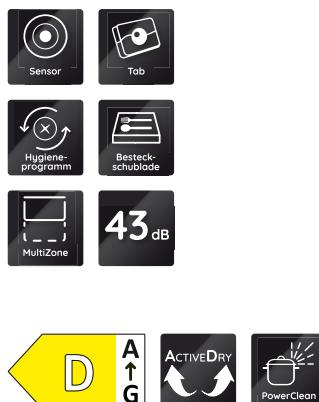

TOP 4

- PowerClean – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr

- Besteckschublade
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen

AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- **PowerClean** – das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Optische Betriebsanzeige – Lichtpunkt am Boden
- Hocheinbaufähig und dadurch rückenschonend
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier

SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Nachtspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen&Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 %* der Bakterien in nur 100 Minuten¹

BETRIEBSARTEN

- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs

EDELSTAHL

OBIO POWERCLEAN 6330

EAN 40 11577 85884 6

- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

GESCHIRRKÖRBE


- **Besteckschublade** – flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

VERBRAUCHSWERTE

- Energieeffizienzklasse D, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07²
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,848 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 43 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse B

TECHNISCHE DATEN

- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätmaße (HxTxW): 820x555x598 mm

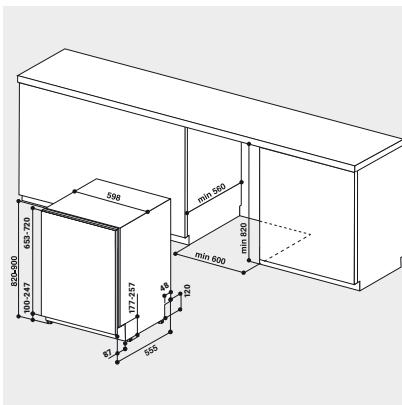

¹ Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G