


# GOFL 629/NB1

12NC: 859991665190

Code EAN: 8003437644542

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

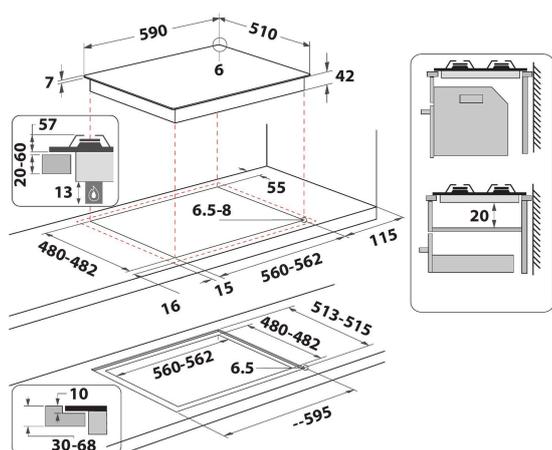

- Supports de casseroles en fonte
- Sécurité thermocouple : interrompt l'arrivée du gaz lorsque la flamme s'éteint
- Boutons Black Spin Brushed
- Commande Front
- Plaque de cuisson 60 cm
- Commande mécanique
- Allumage électronique d'une main
- Table de cuisson au gaz sur verre Noir
- 4 brûleurs
- 4 brûleurs: 1 brûleur DCC medium 3500 W, 1 brûleur Semi-rapide 1650 W, 1 brûleur Semi-rapide 1650 W, 1 brûleur Auxiliaire 1000 W
- Cordon d'alimentation inclus
- Dimensions (HxLxP): 49x590x510 mm
- Dimensions de la niche HxLxP: 41x560x490 mm
- Tension: 220-240 V

## Gazinière Whirlpool: gaz 4 feux - GOFL 629/NB1

Cette gazinière Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : brûleurs à efficacité élevée pour une consommation d'énergie réduite.



### Brûleurs super efficient

Distribution de la chaleur plus uniforme grâce à une flamme verticale.



### Brûleurs 3500W

Brûleurs 3500W. Des résultats savoureux, encore plus rapidement. Cuisinez vos plats à la perfection avec ce brûleur 3500W.




### 4 Brûleurs puissants gaz

Puissance de cuisson. Cette plaque de cuisson Whirlpool est équipée de 4 brûleurs puissants à haute efficacité énergétique conçus pour fournir une chaleur supplémentaire et accélérer l'ébullition, la friture ou la cuisson des aliments à vapeur.



### 6ème Sens Sensor

Finis les débordements. Gestion de la température et du point d'ébullition de l'eau et permet jusqu'à 30 % d'économie d'énergie par rapport à un booster classique.



### Design de pointe

Nos tables de cuisson sont conçues pour allier esthétique et fonctionnalité. Le design de nos tables de cuisson intégrées permet un nettoyage facilité.



### Foyer double zone

L'expérience d'une plaque de cuisson adaptable. Cette plaque de cuisson Whirlpool est équipée d'une pratique Double Zone, déterminant 2 zones de cuisson séparées, pour vous permettre de cuisiner facilement avec des poêles de grande dimension comme avec des casseroles peu encombrantes.



### MultiLevel Flame

9 niveaux de puissance sur chaque foyer permettant d'ajuster la flamme au type de cuisson pour obtenir des résultats parfaits



### Grilles récipients en fonte

Grilles pour les cocottes en fonte : look professionnel et meilleure stabilité.



### Commandes frontales

Les boutons de commande, de saisie facile, sont situés sur un panneau de commande frontal très pratique.

# GOFL 629/NB1

12NC: 859991665190

Code EAN: 8003437644542

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|   |                  |
|---|------------------|
| Groupe de produit                           | Table de cuisson |
| Type de construction                        | Encastrable      |
| Type de commande                            | Mécanique        |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | Bouton           |
| Nombre de brûleurs                          | 4                |
| Nombre de foyers électriques                | 0                |
| Nombre de plaques électriques               | 0                |
| Nombre de plaques radiantes                 | 0                |
| Nombre de plaques halogènes                 | 0                |
| Nombre de plaques à induction               | 0                |
| Nombre de zones de chauffe-plat électriques | 0                |
| Emplacement du bandeau de commande          | Front            |
| Matériau de base de la surface              | Verre            |
| Couleur principale du produit               | Noir             |
| Puissance de raccordement                   | 0                |
| Puissance de raccordement au gaz            | 7800             |
| Type de gaz                                 | G20              |
| Intensité                                   | 1,1              |
| Tension                                     | 220-240          |
| Fréquence                                   | 50/60            |
| Longueur du cordon électrique               | 85               |
| Type de prise                               | Non              |
| Raccordement au gaz                         | Conique          |
| Largeur du produit                          | 590              |
| Hauteur du produit                          | 49               |
| Profondeur du produit                       | 510              |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 41               |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 560              |
| Profondeur de la niche d'encastrement       | 490              |
| Poids net                                   | 11.9             |
| Programmes automatiques                     | Non              |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Témoin de mise sous tension          | Non                        |
| Témoin de fonctionnement des plaques | 0                          |
| Type de régulation                   | Contrôle de la température |
| Type de couvercle                    | Sans                       |
| Témoin de chaleur résiduelle         | Sans                       |
| Interrupteur Marche/Arrêt            | Non                        |
| Dispositif de sécurité               | -                          |
| Minuterie                            | Non                        |

## PERFORMANCES

|                |     |
|----------------|-----|
| Type d'énergie | Gaz |
|----------------|-----|