


AKR 750 G SD

12NC: 859991629130

Kod EAN: 8003437621116

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

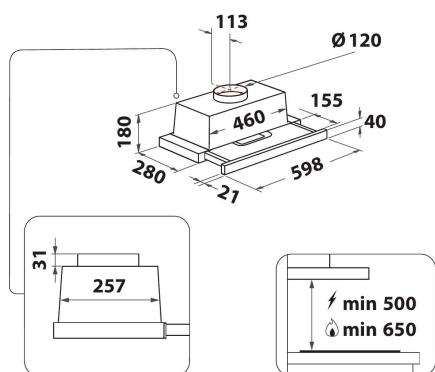

- Maksymalny poziom hałasu 62 dBA
- Przepływ powietrza (min.-maks.): 125, 304 (m3/h)
- Maksymalna prędkość odsysania powietrza: 304 (m3/h)
- Klasa energetyczna D
- Prędkość odsysania/recyrkulacji %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 125 m3/h
- Ustawienia prędkości 3
- Żarówki 2 LED, 6 W
- Silnik 1 x 115 W
- Mechaniczne Buttons
- Filtr 1 Filtr zmywalny aluminium
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
- Klasa sprawności oświetlenia: D
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E
- Tryb pracy: Odsysanie powietrza, recyrkulacja powietrza
- Wykończenie Srebrny
- 1 silnik

Okap kuchenny do zabudowy Whirlpool - AKR 750 G SD

Cechy okapu kuchennego do zabudowy Whirlpool: możliwość mycia w zmywarce; zmywalny filtr przeciw tłuszczowy z aluminium. Oświetlenie LED. Wyjątkowy wentylator wyciągowy do kucharki zapewnia świeże, wolne od tłuszczu środowisko gotowania. Urządzenie o szerokości mniejszej niż 60 cm. Nowe wzornictwo i niezwykle cicha praca.



Oświetlenie LED

Zwiększona wydajność energetyczna i ekonomiczność. Oświetlenie LED to 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku tradycyjnych żarówek i o 90% mniejsze zużycie energii.



Filtr węglowy w zestawie

Ciesz się bezustannie świeżym powietrzem w swojej kuchni. Okap Whirlpool ma węglowy filtr powietrza, który skutecznie chroni Twoją kuchnię przed nieprzyjemnymi zapachami i tłuszczem.



Elastyczny montaż

Elastyczne możliwości montażu. Okap Whirlpool może pracować w trybie wywiewowym lub recyrkulacyjnym (wymaga filtra), dzięki czemu urządząc swoją kuchnię, możesz cieszyć się całkowitą swobodą.



3 prędkości

Wszechstronność. Okap Whirlpool ma trzy prędkości, co daje Ci pełną kontrolę nad jego wydajnością.



Do zabudowy

Idealne dopasowanie. Ten okap do zabudowy Whirlpool jest łatwy w montażu i stworzony, by doskonale pasować do zabudowy Twojej kuchni.



Wyjątkowa klasa energetyczna

Doskonała praca, wyjątkowe oszczędności. Okapy Whirlpool stworzono tak, by dawały doskonałe rezultaty, zmniejszając koszty energii.



Sterowanie analogowe

Łatwe sterowanie. Okap Whirlpool ma prosty, łatwy w użyciu analogowy interfejs.



W pełni zintegrowany okap

Okap do zabudowy to doskonałe rozwiązanie do kuchni, w których nie znajduje się on bezpośrednio na widoku.



2 lampki

Idealne oświetlenie. Okap Whirlpool ma dwie wbudowane żarówki zapewniające idealne oświetlenie, dzięki któremu zawsze widzisz, co jest gotowane.

AKR 750 G SD

12NC: 859991629130

Kod EAN: 8003437621116

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

DANE OGÓLNE

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Grupa produktowa | Okap |
| Kolor obudowy | Grey |
| Materiał z którego wykonana jest obudowa | stal nierdzewna |
| Kolor / materiał okapu | Nie dotyczy |
| Materiał okapu | Nie dotyczy |
| Rodzaj | Wywiewny |
| Sposób instalacji | Do zabudowy |
| Sterowanie | Mechaniczne |
| Elementy obsługi i sygnalizacji | - |
| Panel dekoracyjny | Nie dotyczy |
| Lokalizacja silnika | Silnik wbudowany w okap |
| Tryb pracy | Praca w obiegu otwartym i zamkniętym |
| Moc przyłączeniowa | 121 |
| Natężenie | 0,9 |
| Napięcie | 220-240 |
| Częstotliwość | 50 |
| Długość przewodu zasilającego | 150 |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Chimney height (mm) | 0 |
| Wysokość urządzenia, bez komina | 180 |
| Wysokość urządzenia | 180 |
| Szerokość urządzenia | 598 |
| Głębokość urządzenia | 300 |
| Minimalna wysokość niszy | 0 |
| Minimalna szerokość niszy | 0 |
| Głębokość niszy | 0 |
| Waga netto | 7 |

DANE TECHNCZNE

| Sterowanie ręczne | Buttons |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Automatyczne elementy sterujące | - |
| Liczba silników | 1 |
| Moc oświetlenia | 115 |
| Liczba ustawień prędkości | 3 |
| Boost presence | Brak |
| Maksymalna wydajność wywiewu | 304 |
| Wyciąg powietrza powerBoost | 0 |
| Maksymalna wydajność obiegu | 125 |
| Obieg powietrza powerBoost | 0 |
| Typ lampki kontrolnej | Wł./Wył |
| Liczba lamp | 2 |
| Rodzaj stosowanych żarówek | LED |
| Moc oświetlenia | 6 |
| Średnica rury wylotowej powietrza | 120 |
| Przepustnica | Tak |
| Filtr przeciw tłuszczowy | Filtr zmywalny aluminium |
| Filtr przeciwpachowy | Tak |

EFEKTYWNOŚĆ

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| Moc akustyczna przy prędkości min. (2010/30/EU) | 46 |
| Moc akustyczna przy prędkości maks. (2010/30/EU) | 62 |
| Poziom hałasu przy funkcji boost | 0 |

