


WHVS 93F LT BSS

12NC: 859991567640

GTIN (EAN) kodas: 8003437601125

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

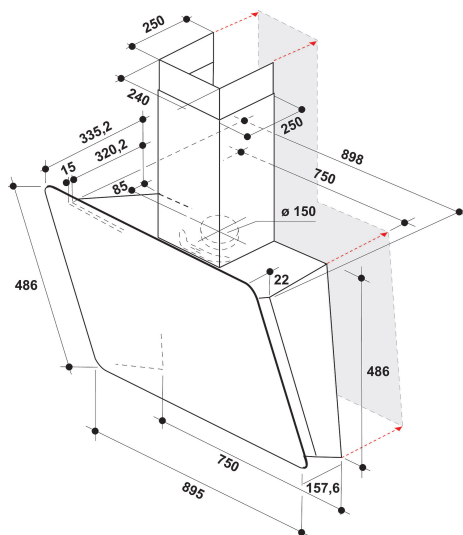

- Didžiausias garso lygis 67 dBA
- Garso lygis (maž.–didž.): 33-67 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 125, 590, Booster 730 m³/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 590 (m³/val.)
- Energijos klasė B
- Ištraukimo / recirkuliacijos greitis
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 475 m³/val.
- 3 greičio nustatymai
- „ZenMode“
- 2 LED, 5 W lempų
- 1 x 260 W variklis
- Perimetro aspiracija
- Elektroninis Jutiklinis valdymas
- 2 Plaunamas aliuminis filtrų
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: E
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: B

„Whirlpool“ sienoje montuojamas garų rinktuvas - WHVS 93F LT BSS

„Whirlpool“ sienoje montuojamo garų rinktuvo charakteristikos: juoda spalva. Saugūs plauti indaplovėje aliuminiai riebalų filtrai. Puikus LED apšvietimas. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gamavimo aplinką. 60-90 cm pločio prietaisas.

LED apšvietimas

Didesnis efektyvumas energijos ir sąnaudų atžvilgiu. Šviesos diodų apšvietimo sistema tarnauja 10 kartų ilgiau nei tradicinės lemputės ir naudoja 90% mažiau energijos.

ZenMode

Suteikdama idealų balansą tarp našumo ir tylos, „Whirlpool“ „ZenMode“ užtikrina, kad gartraukis būtų pakankamai galingas, jog oras būtų gaivus ir švarus, tuo pat metu garantuojant tylesnę virtuvę, kurioje būtų malonu gaminti ir bendrauti.

Elektroninis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta tam, kad jūsų patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų malonumą.

3 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 3 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.

Montavimas prie sienos

Montavimas prie sienos. Šį prie sienos montuojamą „Whirlpool“ gartraukį paprasta montuoti.

Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukiai sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.

Pridedamas anglies filtras

Mėgaukitės visuomet gaiviu oru savo virtuvėje. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su anglies oro valymo filtru, kuris veiksmingai apsaugo jūsų virtuvę nuo kvapų ir riebalų.

Lankstus montavimas

Lankstūs montavimo variantai. Šis „Whirlpool“ gartraukis gali būti eksploatuojamas latakiniu arba recirkuliaciniu režimu (reikia filtro), kad projektuodami virtuvę galėtumėte mėgautis visiškai laisve.

Jutiklinė vartotojo sąsaja

Intuityvus valdymas. Stilinga jutiklinė valdymo sąsaja leidžia paprastai ir betarpiškai pasiekti visus jūsų gartraukio nustatymus ir funkcijas.

WHVS 93F LT BSS

12NC: 859991567640

GTIN (EAN) kodas: 8003437601125

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Juodos
Korpuso medžiaga	Metalas / stiklas
Kamino spalva	Juodos
Kamino medžiaga	Nerūdijantis plienas
Tipologija	Montuojama prie sienos
Montavimo tipas	Montuojama prie sienos
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dekoratyvinės plokštės variantai	Nėra
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	265
Srovė (A)	1,09
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Kištuko tipas	„Schuko“
Kamino aukštis (mm)	-
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	486
Gaminio aukštis	486
Gaminio plotis	895
Gaminio gylis	335
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos aukštis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	24

TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Jutkinis valdymas
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	260
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	3
„Booster“ režimas	Ne
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	730
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	730
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	475
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	475
Apšvietimo valdymo tipas	On/Off
Apšvietimo elementų skaičius	2
Naudojamų lempų tipas	LED
Lempų bendra galia (W)	5
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	150
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Taip
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Taip

ENERGINĖ KORTELĖ

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	33
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	67
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	0

