


# ACM 807/BF/S

12NC: 855780701010

Código EAN: 8003437825606

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

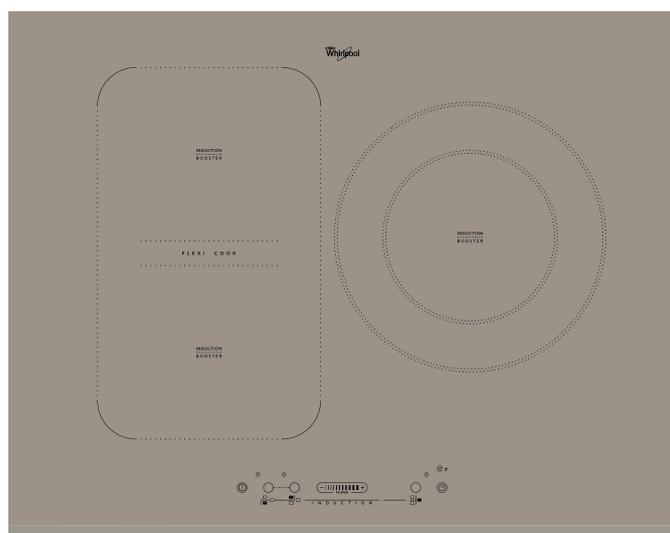

- Zonas de cocción de inducción 3
- FlexiCook
- Indicador de calor residual
- Bloqueo para niños
- Interruptor Encendido/Apagado
- Placa de 65 cm
- Temporizador
- Control táctil (AKO, Artemis 2)
- Plateado placa de cristal
- 3 Boosters
- 3 Indicador de plato colocado
- Indicador de encendido
- Cable de alimentación incluido
- Gestor de energía: ajuste máximo de potencia 2,5 kW/4 kW/6 kW/7,4 kW
- 1 lado biselado
- Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad: 52x650x510 mm
- Dimensiones del hueco (Altura x Anchura x Profundidad): 60x560x490 mm
- Potencia de conexión eléctrica: 7000 W
- Tensión: 230 V
- Zona frontal izquierda: 180/230 mm Ø, 1800 W, Booster de 2200 W
- Zona trasera izquierda: 180/230 mm Ø, 1800 W, Booster de 2200 W
- Front right zone: 180/280 mm Ø, 2400 W, Booster de 3400 W
- Booster de 3400 W

## Placa de inducción Whirlpool - ACM 807/BF/S

3 quemadores de inducción. tecnología zona FlexiCook, que te permite combinar múltiples zonas de cocción en una única zona, para grandes ollas y sartenes. Las características de esta placa vitrocerámica Whirlpool: Una tecnología elegante, que calienta la sartén, no la placa, reduciendo la dispersión de energía y garantizando resultados perfectos. Suministro de energía eléctrica.



### Tecnología de inducción

Cocción más rápida y eficiente energéticamente. Tecnología de inducción calienta la sartén, no la placa, reduciendo así la dispersión energética de un 10% y ofreciendo al mismo tiempo resultados de cocción perfectos.



### FlexiCook

Flexibilidad y rendimiento. FlexiCook ofrece un espacio de cocina flexible para ollas y sartenes de cualquier tamaño.



### Gestión de potencia

Extraordinaria eficiencia energética. Con la función Control de potencia, tu ajustas el nivel de potencia de la placa, para evitar el riesgo de una sobrecarga eléctrica en tu casa.



### Flexible Cooking

Configuración de potencia automática. Selecciona la función de cocción en tu display touch y tu placa ajustará automáticamente los niveles de potencia.



### Controles frontales

Control absoluto de tu cocina. Fácilmente accesibles y realmente intuitivos, los controles están posicionados en un cómodo panel frontal de tu placa, proporcionando así una experiencia de cocción sin estorbos.



### Booster

Disfruta de tiempos de cocción ultra rápidos con la zona de cocción Booster.



### BISELADO DELANTERO

La parte frontal del producto está biselada, proporcionando una mejor integración con la encimera.



### Touch control

Cocinar con solo presionar un botón. Gracias a TouchControl, el control preciso de sus placas está al alcance de su mano. La regulación de potencia del sensor prescinde de las 10 fases en la mayoría de los diales y, por lo tanto, permite una limpieza y un cuidado más sencillos de su placa.

# ACM 807/BF/S

12NC: 855780701010

Código EAN: 8003437825606

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|  |                 |
|--|-----------------|
| Grupo de producto                            | Placa de cocina |
| Tipo de construcción                         | Integrable      |
| Tipo de control                              | Electrónica     |
| Control e indicadores                        | -               |
| Número de quemadores de gas                  | 0               |
| Número de zonas eléctricas de cocción        | 3               |
| Número de placas eléctricas                  | 0               |
| Número de placas radiantes                   | 0               |
| Número de placas halógenas                   | 0               |
| Número de placas de inducción                | 3               |
| Número de zonas térmicas eléctricas          | 0               |
| Ubicación del panel de control               | Front           |
| Material de la superficie básica             | Cristal         |
| Color principal del producto                 | Plateado        |
| Potencia de conexión                         | 7000            |
| Potencia de conexión de gas                  | 0               |
| Tipo de gas                                  | N/A             |
| Intensidad corriente eléctrica               | 30,4            |
| Tensión                                      | 230             |
| Frecuencia                                   | 50/60           |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 150             |
| Tipo de clavija                              | No              |
| Conexión de gas                              | N/A             |
| Anchura del producto                         | 650             |
| Altura del producto                          | 52              |
| Fondo del producto                           | 510             |
| Altura mínima del hueco                      | 30              |
| Anchura mínima del nicho                     | 560             |
| Fondo del hueco                              | 490             |
| Peso neto                                    | 14              |
| Programa automático                          | No              |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Indicador de encendido                     | Si                              |
| Indicador de encendido de placa            | 3                               |
| Tipo de regulación                         | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de tapa                               | No tiene                        |
| Indicador de calor residual                | Separado                        |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si                              |
| Dispositivo de seguridad                   | -                               |
| Temporizador                               | si                              |

## DATOS DE CONSUMO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Entrada de energía | Eléctrico |
|--------------------|-----------|