


DBE 2B19 A X

12NC: F158727

Code EAN: 8050147587270

 **Indesit**
Life proof.

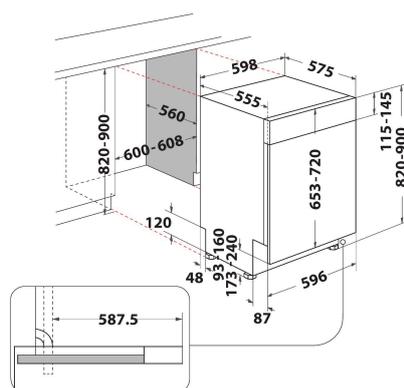

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de construction	Encastrable
Type de montage	Demi-intégration
Type de commande	Electronique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Top amovible	N/A
Porte habillable	N/A
Couleur principale du produit	Inox
Puissance de raccordement	1900
Intensité	10
Tension	220-230
Fréquence	50
Longueur du cordon électrique	130
Type de prise	Schuko
Longueur du tuyau d'alimentation	155
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Plinthe réglable	Non
Hauteur avec top amovible	0
Pieds réglables	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Hauteur du produit	820
Largeur du produit	598
Profondeur du produit	555
Profondeur porte ouverte à 90°	-
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	820
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	900
Largeur minimale de la niche d'encastrement	600
Largeur maximale de la niche d'encastrement	600
Profondeur de la niche d'encastrement	560
Poids net	32.5
Poids brut	34.3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Non
Température maximale d'admission d'eau	60
Options de départ différé	Fixe unique
Délai maximum de départ différé	8
Indicateur de déroulement	-
Afficheur digital de temps restant	Non
Témoin de sel	Oui
Témoin de rinçage	Non
Dispositif de sécurité	N/A
Panier supérieur réglable	Oui
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	0
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	0
Nombre de couverts	14

PERFORMANCES

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)	A+
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	300
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/UE)	6
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/UE)	0.5
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	3360
Niveau sonore	49