


# WS Q4860 NE

12NC: 859991589820

Code EAN: 8003437604867

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

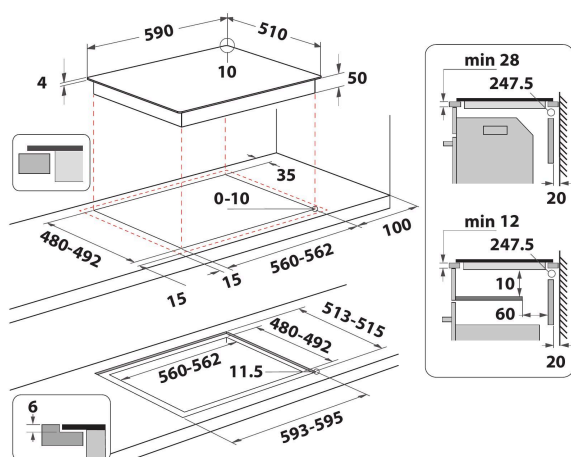

- 4 zones à induction
- Installation facile
- Détection automatique de la poêle
- Indicateurs de chaleur résiduelle
- Sécurité enfant: Verrouillage du bandeau de commande
- Bouton On/Off
- Plaque de cuisson 60 cm
- Minuterie
- Direct Mapping
- Remplacement facile
- Table de cuisson en verre Noir
- 4 Boosters
- Indicateur sur plaque 4
- Puissance totale déclarée: 7.2 kW
- Indicateur de mise en marche
- Cordon d'alimentation inclus

## Plaque induction Whirlpool - WS Q4860 NE

4 feux à induction. cette plaque à induction Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : Une technologie toute en élégance qui chauffe la poêle, pas la plaque, ce qui limite la déperdition énergétique et permet une cuisson parfaite. Alimentation électrique.



### Gestion de la puissance

Efficacité énergétique exceptionnelle. Vous pouvez régler le niveau de puissance sans risquer de dépasser la charge maximale supportée par votre compteur électrique.



### Booster 3Kw

Des résultats parfaits, plus vite. Cette plaque de cuisson Whirlpool est équipée d'un booster 3 kw pour une cuisson plus efficace et des résultats parfaits.



### Accès direct

La nouvelle interface utilisateur permet une interaction plus intuitive avec la table de cuisson. Elle permet de repérer naturellement les zones de cuisson afin de faciliter la compréhension des commandes pour chacune d'entre elles.



### Design de pointe

Nos tables de cuisson sont conçues pour allier esthétique et fonctionnalité. Le design de nos tables de cuisson intégrées permet un nettoyage facilité.



### Contrôle sensitif

Cuisez en appuyant simplement sur un bouton. Grâce au contrôle sensitif, le contrôle précis de votre plaque de cuisson se fait du bout des doigts. Il facilite également le nettoyage et l'entretien de votre table de cuisson.



### Minuteur électronique

Réglez le temps idéal pour vos préparations en fonction des besoins de la recette.



### Technologie induction

Mode de cuisson le plus économe et le moins énergivore. Sa puissance exceptionnelle permet de cuire des aliments plus rapidement grâce à son champ magnétique. Avec un rendement de 90 % il permet de porter à ébullition 2 litres d'eau en 4 min versus 9 en gaz.



### Commandes frontales

Les boutons de commande, de saisie facile, sont situés sur un panneau de commande frontal très pratique.



### Booster

Portez vos préparations à ébullition en un rien de temps.

# WS Q4860 NE

12NC: 859991589820

Code EAN: 8003437604867

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|   |                  |
|---|------------------|
| Groupe de produit                           | Table de cuisson |
| Type de construction                        | Encastrable      |
| Type de commande                            | Electronique     |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | -                |
| Nombre de brûleurs                          | 0                |
| Nombre de foyers électriques                | 4                |
| Nombre de plaques électriques               | 0                |
| Nombre de plaques radiantes                 | 0                |
| Nombre de plaques halogènes                 | 0                |
| Nombre de plaques à induction               | 4                |
| Nombre de zones de chauffe-plat électriques | 0                |
| Emplacement du bandeau de commande          | Front            |
| Matériau de base de la surface              | Céramique verre  |
| Couleur principale du produit               | Noir             |
| Puissance de raccordement                   | 7200             |
| Puissance de raccordement au gaz            | 0                |
| Type de gaz                                 | N/A              |
| Intensité                                   | 31,3             |
| Tension                                     | 220-240          |
| Fréquence                                   | 50/60            |
| Longueur du cordon électrique               | 120              |
| Type de prise                               | Non              |
| Raccordement au gaz                         | N/A              |
| Largeur du produit                          | 590              |
| Hauteur du produit                          | 54               |
| Profondeur du produit                       | 510              |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 28               |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 560              |
| Profondeur de la niche d'encastrement       | 480              |
| Poids net                                   | 10.1             |
| Programmes automatiques                     | Non              |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Témoin de mise sous tension          | Oui             |
| Témoin de fonctionnement des plaques | 4               |
| Type de régulation                   | Réglage continu |
| Type de couvercle                    | Sans            |
| Témoin de chaleur résiduelle         | Indépendant     |
| Interrupteur Marche/Arrêt            | Oui             |
| Dispositif de sécurité               | -               |
| Minuterie                            | Oui             |

## PERFORMANCES

|                |             |
|----------------|-------------|
| Type d'énergie | Électricité |
|----------------|-------------|