


AKM 226 PROSPECT CU DESCRIEREA PRODUSULUI

RO

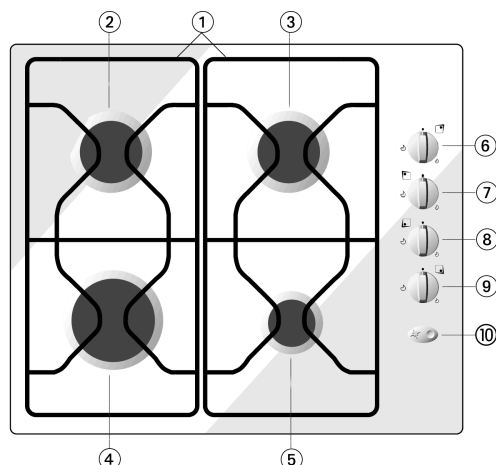

1. Grătare detașabile
- 2-3. Arzător semirapid
4. Arzător rapid
5. Arzător auxiliar
6. Buton de comandă al arzătorului semirapid
7. Buton de comandă al arzătorului semirapid
8. Buton de comandă al arzătorului rapid
9. Buton de comandă al arzătorului auxiliar
10. Butonul pentru aprinderea electrică

Simboluri

Disc plin	●	Robinet închis
Flacără mare	☺	Deschidere/debit maxim
Flacără mică	☹	Deschidere minimă sau debit redus

Funcționarea arzătoarelor cu dispozitiv de siguranță și aprindere electrică

Pentru aprinderea unuia din arzătoare:

- Apăsați și învârtiți butonul corespunzător în sens contrar acelor de ceasornic până la poziția flacără mare ☺.
- În același timp, apăsați pe butonul cu simbolul de stea ☆. Bujia emite scântei care provoacă aprinderea arzătorului.
- După aprinderea arzătorului, continuați să țineți apăsat butonul timp de aproximativ 10 secunde.
- Lăsați liber butonul.


Dacă arzătorul nu se aprinde, repetați operația.

Notă:

- În cazul în care condițiile particulare locale de distribuire a gazelor fac dificilă aprinderea arzătorului, este indicat să se repete operația cu butonul situat pe poziția de flacără mică ☹.
- Sistemul de siguranță cu care este dotat arzătorul împiedică emisia de gaze în cazul stingerii accidentale a flăcării (curenți de aer, întreruperea alimentării cu gaze, vărsarea lichidelor etc.).

5019 319 01091

DIMENSIUNILE MASINII DE GĂTIT ȘI ALE SUPRAFEȚEI DE LUCRU (mm)

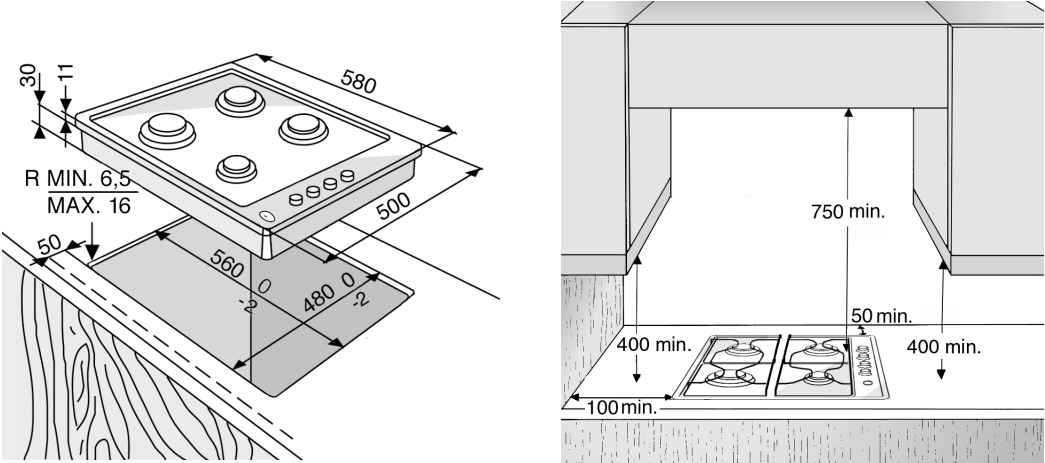

NOTE: În cazul instalării unei hote deasupra suprafeței de gătit, respectați instrucțiunile cu distanțele corecte de montare a hotei.

TABELUL INJECTORI

CATEGORIA I12H3+

Tipul de gaze utilizate	Tipul de arzător	Marcaj injector	Capacitate termică nominală kW	Consum nominal	Capacitate termică redusă kW	Presiunea gazelor mbar		
						min.	nom.	max.
GAZE NATURALE (Metan) G 20	rapid	130	3,00	286 l/h	0,60	17	20	25
	semirapid	98	1,65	157 l/h	0,35			
	auxiliar	72	1,00	95 l/h	0,30			
GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (Butelie) G 30	rapid	87	3,00	218 g/h	0,60	20	28-30	35
	semirapid	65	1,65	120 g/h	0,35			
	auxiliar	50	1,00	73 g/h	0,30			
GAZE PETROLIERE LICHEFIATE (Butelie) G 31	rapid	87	3,00	214 g/h	0,60	25	37	45
	semirapid	65	1,65	118 g/h	0,35			
	auxiliar	50	1,00	71 g/h	0,30			

Tipul de gaze utilizate	Tipul de aparat	Capacitate termică totală nominală kW	Consumul total nominal	Aer necesar pentru ardere m³/h
G 20 20 mbar	4 gaze	7,30	695 l/h	14,6
G 30 28-30 mbar	4 gaze	7,30	531 g/h	14,6
G 31 37 mbar	4 gaze	7,30	521 g/h	14,6

ALIMENTAREA CU ENERGIE: 230 V - 50 Hz