


WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

Código EAN: 8003437056123

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

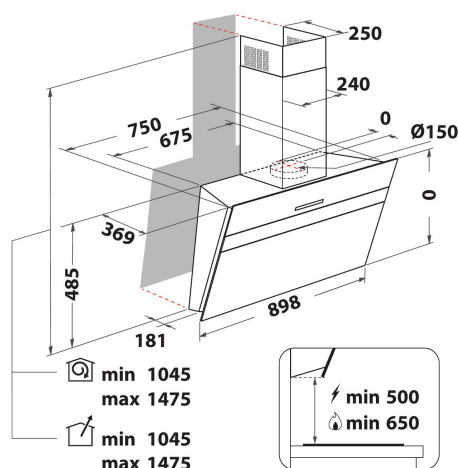

- Tecnología 6th sense
- Máximo nivel de ruido 65dBA
- Flujo de aire (mín. - máx.): 305, 570, booster 740 m3/h
- Velocidad máxima de extracción: 570 (m3/h)
- Clasificación energética A+
- Velocidad de extracción / recirculación %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 445 m3/h
- Speeds: 4 + Booster
- Sistema anticondensación
- Iluminación LED (2x5 W)
- 1 motor de 270 W
- Aspiración perimetral
- Electrónica Capacitive touch control
- 1 filtro de Aluminio lavable
- Clase de eficiencia de filtrado de grasa: D
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Clase de eficiencia dinámica del fluido: A

Campana de pared Whirlpool - WHVS 91F LT DP K

Las características de esta campana de pared Whirlpool: color negro. Filtros de aluminio lavables en lavavajillas. Luces LED para una perfecta iluminación. Una extraordinaria campana extractora que asegura un entorno fresco y limpio de grasa. Exclusiva tecnología con sensores 6th SENSE que de forma automática, la temperatura se ajusta de forma dinámica según lo que cocines.



Iluminación LED

Mayor energía y eficiente en costes. El sistema de iluminación LED dura 10 veces más que las bombillas tradicionales y además utiliza un 90% menos de energía.



Sistema Anti-condensación

El sistema anti-condensación funciona en modo manual o automático. Si la campana está apagada sin desactivar la opción, el sistema anti-condensación se activa automáticamente. Los modelos equipados con esta ventaja tienen la salida de aire ubicada tanto en el lado superior como en el trasero de la campana. La salida clásica se usa tanto en el modo de filtración como en el de extracción con una chimenea expuesta. La innovadora salida trasera permite que la campana funcione en modo de extracción conectándola a un conducto de salida que ya está instalado en la pared donde se instalará la campana.



Control electrónico

Control sin esfuerzo. Esta campana Whirlpool dispone de una interfaz de usuario con control intuitivo, diseñada para ofrecerte la más fácil y más gratificante experiencia de siempre.



4 velocidades

Prestación versátil. Esta campana Whirlpool ofrece 4 opciones de velocidad, dejándote el completo control sobre el nivel de extracción.



Instalación a pared

Instalación de pared. Esta campana de pared Whirlpool es muy simple de instalar.



Extraordinaria eficiencia energética

Rendimiento ideal, ahorro extraordinario. Las campanas Whirlpool están diseñadas para ofrecer resultados excepcionales y al mismo tiempo reducir los costes energéticos.



Motor de alta eficiencia

Lo primero la eficiencia. El motor de esta campana Whirlpool está diseñado para ofrecer una aspiración ideal, asegurando al mismo tiempo una alta eficiencia energética.

WHVS 91F LT DP K

12NC: 859991678100

Código EAN: 8003437056123

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto	Campana
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	Stainless steel / glass
Color de la chimenea	Negro
Material de la chimenea	Metal
Tipología	Decorativa
Tipo de instalación	Montaje en pared
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Opciones de panelado	N/A
Ubicación del motor	Motor integrado en el cuerpo de la campana
Modo de funcionamiento	Convertible
Potencia de conexión	275
Intensidad corriente eléctrica	1,2
Tensión	220-240
Frecuencia	50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica	150
Tipo de clavija	Schuko
Chimney height (mm)	-
Altura del producto, sin chimenea	504
Altura del producto	1475
Anchura del producto	898
Fondo del producto	368
Altura mínima del hueco	0
Anchura mínima del nicho	0
Fondo del hueco	0
Peso neto	20.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos de dispositivos de control manual	Capacitive touch control
Tipos de dispositivos de control automático	-
Número de motores	1
Potencia total de los motores	270
Número de niveles de velocidad	4
Boost presence	si
Salida máxima de extracción de aire	570
Extracción de aire en posición de refuerzo	740
Salida máxima de recirculación de aire	445
Recirculación de salida de posición de refuerzo	465
Tipo de control de luz	Encendido/Apagado
Número de luces	2
Tipo de luces utilizadas	LED
Potencia total de las lámparas	5
Diámetro de la salida de aire	150
Aleta antirreflujo de aire	Si
Material del filtro de grasa	Aluminio lavable
Filtro de olores	Si

DATOS DE CONSUMO

Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	52
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	65
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	57

