# IHPC 6.5 LM X

12NC: F155246

Code EAN: 8050147552469

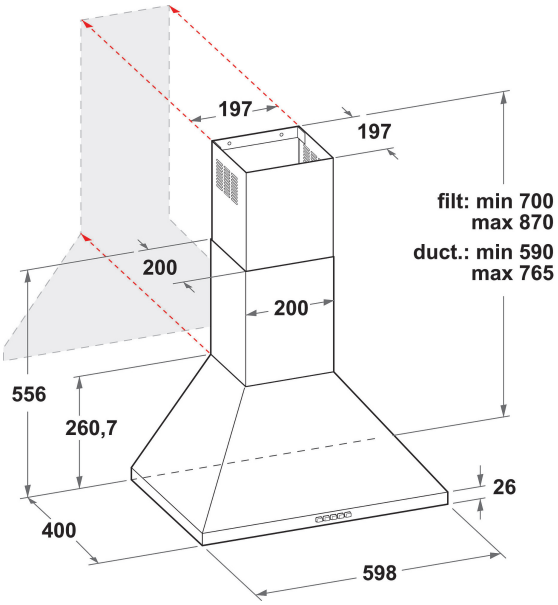


## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Groupe de produit | Hotte |
| Couleur de la carrosserie | Inox |
| Matériau de la carrosserie | Acier inoxydable |
| Couleur de la cheminée | Inox |
| Matériau de la cheminée | N/A |
| Typologie | Wall-mounted |
| Type de montage | Montage mural |
| Type de commande | Mécanique |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | - |
| Options du bandeau de commande | N/A |
| Emplacement du moteur | Intégré dans le corps de la hotte |
| Mode de fonctionnement | Recyclage ou Évacuation |
| Puissance de raccordement | 180 |
| Intensité | 0,9 |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence | 50/60 |
| Longueur du cordon électrique | 200 |
| Type de prise | Non |
| Chimney height (mm) | - |
| Hauteur du produit, sans cheminée | 0 |
| Hauteur du produit | 1110 |
| Largeur du produit | 600 |
| Profondeur du produit | 400 |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Profondeur de la niche d'encastrement | 0 |
| Poids net | 9 |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Type de dispositifs de contrôle manuel | Touches |
| Type de dispositifs de contrôle électronique | - |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Puissance totale des moteurs | 175 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Boost presence | Non |
| Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air | 603 |
| Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo | 0 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air | 0 |
| Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo | 0 |
| Types de contrôle de la lumière | Marche/Arrêt |
| Nombre de lampes | 2 |
| Type de lampes utilisées | LED |
| Puissance totale des lampes | 5 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air | 150 |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Matériau du filtre à graisse | Aluminium résistant au lave-vaisselle |
| Filtre anti-odeurs | Non |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) | 47 |
| Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) | 66 |
| Niveau sonore vitesse intensive | 0 |