

A. Hűtőtér

- Hőmérséklet-szabályozó/Világítás
- Polcok/polctér
- Adattábla a kereskedelmi névvel
- Zöldség és gyümölcs fiók
- Dobozelválasztó
- Ajtómegfordító készlet
- Tojástartó
- Elválasztó
- Ajtópolcok

B. Fagyasztótér

- Tároló és fagyasztó zóna (terelőlap)
- Jégkockatartó és/vagy jégakku
- Alsó kosár fagyasztott élelmiszerek tárolására
- Fagyasztó ajtaja
- Ajtótömítések

A modelltől függően a tartozékok száma és kialakítása változó lehet.

Antibakteriális védelem (modelltől függően)

- Antibakteriális adalékanyagok a Frissen tartó fiókban (4)
- Ajtótömítések olyan anyagokból, amelyek megakadályozzák a baktériumok szaporodását (14).


Fagyasztó használata:

- A fagyasztótér használható a terelőlap nélkül, hogy növelje a tárolóteret a nagy méretű élelmiszerek számára.
- Az alsó kosár nem távolítható el.
- Tegye az élelmiszert közvetlenül a polcra.
- Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

Megjegyzések:

- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivethető.
- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA




Szerelje be a távtartókat (ha van mellékelve) a készülék hátoldalán a kondenzátor felső részére. Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.

A készülék elindítása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt ételt tesz a készülékbe.


Megjegyzés:

- Megromolhat az élelmiszer, ha azt a hűtőszekrény teljes lehűlése előtt helyezi be.

A HŰTŐTÉR/FAGYASZTÓTÉR SZABÁLYOZÓGOMBJAI



- A. Hőmérséklet-szabályozó gomb
- B. Világításkapcsoló gomb
- C. Hőmérséklet-beállítás jelzése
- D. Izzó (max 15 W)

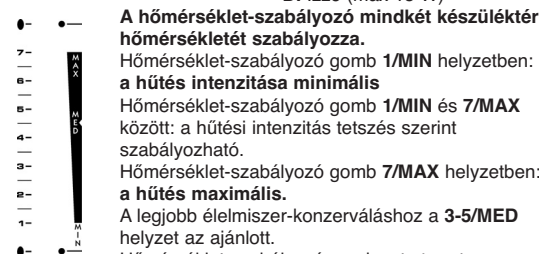

A hőmérséklet-szabályozó mindkét készüléktér hőmérsékletét szabályozza. Hőmérséklet-szabályozó gomb 1/MIN helyzetben: a hűtés intenzitása minimális. Hőmérséklet-szabályozó gomb 1/MIN és 7/MAX között: a hűtési intenzitás tetszés szerint szabályozható. Hőmérséklet-szabályozó gomb 7/MAX helyzetben: a hűtés maximális. A legjobb élelmiszer-konzerváláshoz a 3-5/MED helyzetet ajánljuk. Hőmérséklet-szabályozó gomb • helyzetben: hűtés és világítás kikapcsolva.

FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

Helyezze a lefagyasztni kívánt friss élelmiszert a fagyasztótér polcára. Kerülje el, hogy közvetlenül érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az adattáblán szereplő mennyiségű élelmiszer fagyasztásához forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot egy kicsit melegebb helyzetbe közvetlenül a friss élelmiszer behelyezése előtt (például számok esetén ha a kiválasztott érték 4, akkor állítsa vissza 3,5-re). 24 óra elteltével az élelmiszer lefagyasztása kész. Állítsa vissza a hőmérséklet-szabályozó gombját az előző helyzetbe.

IZZÓCSERE

Az izzócsere megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Az izzó eltávolításához forgassa azt az óramutató járásával ellentétesen az ábrán látható módon.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A fagyasztót évente egyszer-kétszer le kell olvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmaraképződött (3 mm vastag).

A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

A készülék leolvasztásához kapcsolja ki a terméket, és pakolja ki az összes élelmiszert.

A zúzmaraképződés megelőzése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.

Az ábrán látható készülékek esetében csak húzza ki a vízleeresztő csövet, és tegyen egy edényt a cső alá. Amikor a művelet befejeződött, tegye vissza a vízleeresztő csövet.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja vissza a készüléket, és tárolja benne az élelmiszereket.

A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.

Ha vízcspekpek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

