



WCTH 63F LEB X

12NC: 859991662380

Code EAN: 8003437642500

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

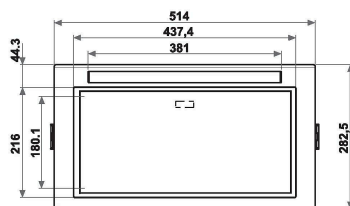

- Niveau sonore en mode évacuation : max. 69 dB(A)
- Débit d'air en mode évacuation : max. 600 m³/h
- Classe énergétique: B
- 4 vitesses d'aspiration + booster
- Commandes intégrés
- Filtre anti-odeur
- 1 Lampe Bande de LED 7 W
- Puissance moteur: 1 x 250 W
- Commande: Touches sensibles rétroéclairées Electronique
- 1 filtre Aluminium résistant au lave-vaisselle
- Boutons souples rétro-éclairés
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: C
- Classe d'efficacité lumineuse: A
- Classe d'efficacité fluidodynamique: A
- Hotte à évacuation d'air convertible en recyclage d'air
- Couleur: Inox

Hotte aspirante encastrable Whirlpool - WCTH 63F LEB X

Cette hotte aspirante encastrable Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : filtres à graisses en aluminium lavables au lave-vaisselle. Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Modèle de moins de 60 cm de large. Moteur S40HE ultra efficace. Nouvelle conception garantissant un fonctionnement parfaitement silencieux.



Strip LED Light

L'éclairage du plan de travail par ruban à LED fonctionne de manière indépendante et diffuse une lumière homogène et variable selon les envies.



Commandes électroniques

Cette hotte Whirlpool comporte une interface utilisateur électronique intuitive, conçue pour vous offrir une simplicité et un confort d'utilisation hors pair.



Moteur haut rendement

L'efficacité en priorité. Le moteur de cette hotte Whirlpool est conçu pour fournir une filtration idéale tout en garantissant une haute efficacité énergétique.



4 Vitesses

Haute performance. Cette hotte Whirlpool offre 4 niveaux de vitesse, et vous offre un contrôle total sur le taux d'extraction.



Installation intégrée

Intégration idéale. Cette hotte intégrée Whirlpool est facile à installer et conçue pour s'insérer parfaitement parmi vos éléments de cuisine.



Exceptionnelle efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.



Filtre à charbon inclus

De l'air frais dans votre cuisine à tout moment. Cette hotte Whirlpool comporte un filtre à air à charbon purifiant qui protège votre cuisine des mauvaises odeurs et des graisses.



Mode évacuation ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position évacuation ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.



Filtre à graisses

Une cuisson sans odeurs. Cette hotte Whirlpool est équipée d'un filtre à graisses efficace qui protège les surfaces de votre cuisine et garantit une appréciable cuisson sans odeurs.

WCTH 63F LEB X

12NC: 859991662380

Code EAN: 8003437642500

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Groupe de produit | Hotte |
| Couleur de la carrosserie | Inox |
| Matériau de la carrosserie | Acier inoxydable |
| Couleur de la cheminée | N/A |
| Matériau de la cheminée | Acier inoxydable |
| Typologie | Built-in/Built-under |
| Type de montage | Encastrable |
| Type de commande | Electronique |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | - |
| Options du bandeau de commande | N/A |
| Emplacement du moteur | Intégré dans le corps de la hotte |
| Mode de fonctionnement | Recyclage ou Évacuation |
| Puissance de raccordement | 257 |
| Intensité | 1,12 |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence | 50/60 |
| Longueur du cordon électrique | 150 |
| Type de prise | Schuko |
| Chimney height (mm) | - |
| Hauteur du produit, sans cheminée | 231 |
| Hauteur du produit | 251 |
| Largeur du produit | 514 |
| Profondeur du produit | 283 |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Profondeur de la niche d'encastrement | 0 |
| Poids net | 7.3 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Type de dispositifs de contrôle manuel | Touches sensibles rétroéclairées |
|--|---------------------------------------|
| Type de dispositifs de contrôle électronique | - |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Puissance totale des moteurs | 250 |
| Nombre de vitesses | 4 |
| Boost presence | Oui |
| Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air | 600 |
| Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo | 730 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air | 420 |
| Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo | 435 |
| Types de contrôle de la lumière | Marche/Arrêt |
| Nombre de lampes | 1 |
| Type de lampes utilisées | Bande de LED |
| Puissance totale des lampes | 7 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air | 150 |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Matériau du filtre à graisse | Aluminium résistant au lave-vaisselle |
| Filtre anti-odeurs | Oui |

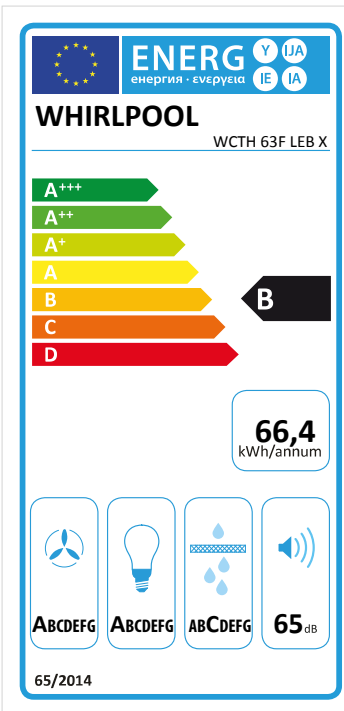

PERFORMANCES

| | |
|--|----|
| Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) | 52 |
| Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) | 65 |
| Niveau sonore vitesse intensive | 70 |