


AKR 685/1 IX

12NC: 859991550550

EAN-kode: 8003437233630

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

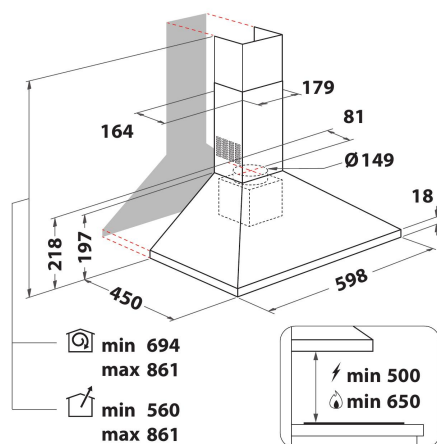

- Maksimalt lydnivå: 68 dB(A) re 1 pW
- Kapasitet (min.-maks.): 165 - 395 m³/h
- Maks. kapasitet (utluft): 395 m³/h
- Energiklasse D
- Ekstraksjon / resirkulasjonshastighet %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 347 m³/h
- 3 hastigheter
- Integrerte kontroller
- 2 LED, 6 W lamper
- 1 x 90 W motor
- Mekanisk Slider
- 2 Vaskebar aluminium fettfilter
- Fettfiltrering, effektivitetsklasse: D
- Belysning, effektivitetsklasse: C
- Fluidodynamisk effektivitetsklasse: E
- Driftsmodus: Luftutsuging, Resirkulerende luft
- Rustfritt Finish

Whirlpool vegghengt kjøkkenventilator - AKR 685/1 IX

Denne vegghengte kjøkkenventilatoren fra Whirlpool har følgende funksjoner: kan vaskes i oppvaskmaskin, vaskbare fettfiltere av aluminium. LED-lys for perfekt belysning. Enestående kjøkkenventilator som sikrer et rent og fettfritt kjøkken. Apparatet er smalere enn 60 cm. Ny design gjør maskinen ekstra stillegående.



LED-lys

Økt energi- og kostnadseffektivitet. LED-belysningen varer 10 ganger lenger enn tradisjonelle lyspærer, og bruker 90 % mindre energi.



Inkludert kullfilter

Nyt frisk luft på kjøkkenet, alltid. Denne kjøkkenviften fra Whirlpool inneholder et luftrensende filter av karbon, som effektivt beskytter kjøkkenet fra lukt og fett.



Fleksibel installasjon

Fleksible installasjonsalternativer. Denne kjøkkenviften fra Whirlpool kan brukes i enten utluftings- eller resirkuleringsmodus (filter er da nødvendig) slik at du kan stå fritt i utformingen av kjøkkenet.



3 hastigheter

Allsidige ytelser. Denne kjøkkenviften fra Whirlpool gir deg 3 hastighetsvalg, noe som gir deg full kontroll over avtrekkstakten.



Veggmontert installasjon

Veggmontert installasjon. Denne veggmonterte kjøkkenviften fra Whirlpool er en lek å installere.



Enestående energieffektivitet

Ideell ytelser, fantastiske innsparinger. Kjøkkenvifter fra Whirlpool er utformet for å gi eksepsjonelle resultater, og samtidig redusere strømforbruket.



Analoge kontroller

Enkel kontroll. Denne kjøkkenviften fra Whirlpool inkluderer et analogt kontrollgrensesnitt utformet for å være enkelt i bruk.



Timer

Perfekt timing. Denne kjøkkenviften fra Whirlpool har en intuitiv timer, for å gjøre ting enklere.



Mekanisk glidebryter

Enkel kontroll. Dette kjøkkenviften fra Whirlpool har en glidebryterkontroll, som gjør det enkelt å betjene apparatet.



2 lys

Perfekt belysning. Denne kjøkkenviften fra Whirlpool har to innebygde lys, som gir den ideelle opplysningen for matlagingen, så du alltid ser hva du holder på med.

AKR 685/1 IX

12NC: 859991550550

EAN-kode: 8003437233630

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTINFORMASJON

Produktgruppe	Hette
Farge på enheten	Rustfritt
Materialegenskaper	Rustfritt stål
Farge på avtrekkskanalen	Rustfritt
Materiale avtrekkskanal	N/A
Type	Wall-mounted
Installasjonstype	Veggmontert
Betjeningstype	Mekanisk
Type betjeningsinnstillinger og varselenheter	-
Møbeldør alternativer	I/t
Plassering av motor	Integrert motor i hette-enheten
Bruksmodus	Konvertibel
Tilkoblingseffekt	96
Strøm	0,8
Spennings	220-240
Frekvens	50/60
Lengden på strømløslinjen	150
Støpseltype	Europlug
Chimney height (mm)	259-560
Høyden på produktet, uten avtrekkskanal	197
Høyde på produktet	861
Bredde på produktet	598
Dybde på produktet	450
Minste nisjehøyde	0
Minste nisjebredde	0
Nisjedybde	0
Nettovekt	7.5

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type manuelle betjeningsenheter	Slider
Type automatiske betjeningsenheter	-
Antall motorer	1
Total effekt på motorene	90
Antall hastighetsinnstillinger	3
Boost presence	Nei
Maksimal effekt luftavtrekk	395
Boost-innstilling luftavtrekk	0
Maksimal effekt luftresirkulering	347
Boost-innstilling luftresirkulering	0
Type lyskontroll	Nivåer
Antall lamper	2
Type lamper som brukes	LED
Total effekt på lampene	6
Diameter på luftuttak	150
Tilbakeslagsklaff luftstrøm	Ja
Fettfilter materiale	Vaskebar aluminium
Luktfilter	Ja

FORBRUK

Støystyrke ved min. hastighet (2010/30/EU)	49
Støystyrke ved maks. hastighet (2010/30/EU)	68
Støynivå med boost-innstilling	0

