


AKR 808/1 BG

12NC: 859991550180

EAN-code: 8003437233258

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

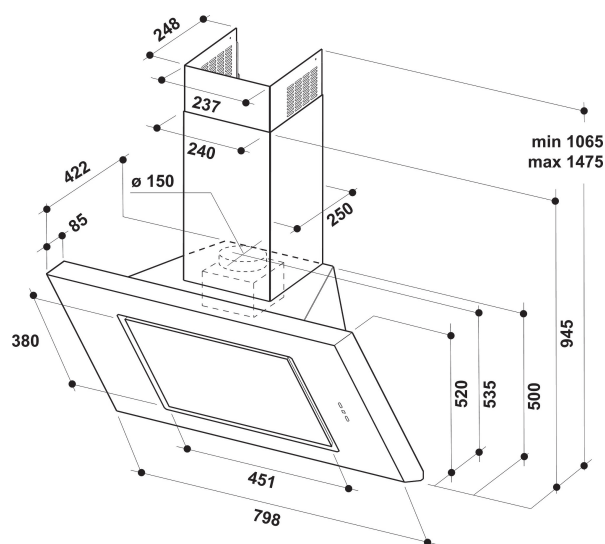

- Geluidsniveau afvoer: 68 dBA
- Geluidsniveau afvoer: 46-68 dBA
- Afvoercapaciteit min. - max.: 256, 625 m3/h
- Maximale extractiesnelheid: 625 (m3/u)
- Energieklasse C
- Extractie-/recirculatiesnelheid 650 / 553 m3/u
- 3 snelheden
- Geurfilter
- 2LED, 5 W lampen
- 1 motor: 250 W
- Randafzuiging
- Mechanisch Toetsen met achtergrondverlichting
- 1 Roestvrijstaal wasbaar filter
- Verlichte zachte knoppen
- Efficiëntieklasse vetfilter: G
- Efficiëntieklasse verlichting: A
- Efficiëntieklasse vloeistofdynamiek: D

Whirlpool wandafzuigkap - AKR 808/1 BG

Kenmerken van deze Whirlpool wandafzuigkap: kleur zwart. Vaatwasserbestendige, afwasbare aluminium vetfilters. Leds voor ideale verlichting. Een uitstekende afzuigkapventilator, voor een frisse en vetvrije kookomgeving. Tussen 60 cm en 90 cm breed apparaat.



LED verlichting

Verbetering van energie en kostenefficiëntie. Het LED verlichting systeem gaat 10 keer langer mee dan traditionele verlichting en verbruiken wel 90% minder energie.



Geïntegreerde koolstoffilter

Geniet van frisse lucht in uw keuken. Deze Whirlpool afzuigkap is voorzien van een koolstoffilter, die uw keuken effectief beschermt tegen geur en vet.



Flexibele installatie

Flexibele installatie mogelijkheden. Deze Whirlpool afzuigkap kan zowel rechtstreeks lucht afvoeren als recirculeren (filter benodigd), zodat u volledige vrijheid heeft bij het ontwerpen van uw keuken.



3 standen

Veelzijdige prestaties. Deze Whirlpool afzuigkap biedt 3 verschillende standen, zodat u volledige controle heeft over het afzuigvermogen.



Wandmontage

Wandmontage. Deze Whirlpool afzuigkap is zeer eenvoudig aan de wand te monteren



Uitstekende energie-efficiëntie

Uitstekende resultaten en buitengewone besparingen. Whirlpool afzuigkappen zijn ontworpen om uitstekende resultaten te leveren tegenover een laag energieverbruik.



Analoge bediening

Moeiteloze bediening. Deze Whirlpool afzuigkap beschikt over analoge bedieningselementen, ontworpen voor eenvoudig gebruik.



Kookwekker

Perfekte timing. Deze Whirlpool afzuigkap beschikt over een intuïtieve kookwekker voor extra gebruiksgemak.



Light Soft drukknop

Light Soft drukknop. Bediening was nog nooit zo eenvoudig dankzij de gebruikersinterface met touch control.



Glazen design

Oogstrelend design. Moderne, glanzend en fraai, deze glazen afzuigkap is een in het oog springende element in uw woning.

AKR 808/1 BG

12NC: 859991550180

EAN-code: 8003437233258

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Productgroep	Afzuigkap
Kleur ombouw	Zwart
Materiaal ombouw	Roestvrij staal/glas
Kleur afvoerkanaal	n.v.t
Materiaal afvoerkanaal	n.v.t
Type	Wandmontage
Type installatie	Wandmodel
Type besturing	Mechanisch
Type bedienings- en signaleringselementen	-
Opties frontpaneel	n.v.t
Positie motor	Motor geïntegreerd in ombouw afzuigkap
Bedieningsmodus	Omschakelbaar
Aansluitwaarde (W)	252
Stroom	0
Spanning	220-240
Frequentie	50/60
Lengte elektriciteitsnoer	150
Type stekker	Schuko
Chimney height (mm)	0-0
Hoogte van het product, zonder afvoerkanaal	500
Hoogte van het product	520
Breedte van het product	798
Diepte van het product	420
Minimale nishoogte	0
Minimale nisbreedte	0
Nisdiepte	0
Nettogewicht	14.1

TECHNISCHE KENMERKEN

Type handmatige bedieningsinrichtingen	Toetsen met achtergrondverlichting
Type automatische bedieningsinrichtingen	-
Aantal motoren	1
Totaal vermogen motoren (W)	250
Aantal snelheidsinstellingen	3
Boost presence	Nee
Maximale afzuigcapaciteit	647
Afzuigcapaciteit intensiefstand	0
Maximale luchtcirculatie	553
Maximale luchtcirculatie intensiefstand	0
Type bediening verlichting	Aan/uit
Aantal verlichtingspunten	2
Type gebruikte lampen	LED
Totaal vermogen verlichting	5
Diameter luchtafvoer	150
Terugslagklep	Nee
Materiaal vetfilter	Roestvrijstaal wasbaar
Geurfilter	Ja

VERBRUIKSWAARDEN

Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU)	46
Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU)	68
Geluidsniveau bij intensiefstand (dB(A) re 1 pW)	0

