


WCT 64 FLS X

12NC: 859991552930

GTIN (EAN) kodas: 8003437233357

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

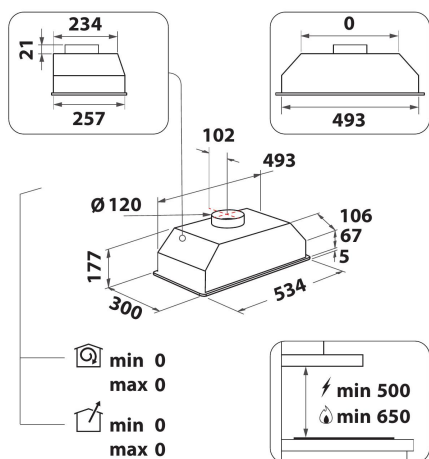

- Didžiausias garso lygis 64 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 218, 332 m3/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 332 (m3/val.)
- Energijos klasė C
- Ištraukimo / recirkuliacijos greitis %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 170 m3/val.
- 3 greičio nustatymai
- Kvapų filtras
- 2 LED, 6 W lempų
- 1 x 120 W variklis
- Mechaninis slankiklis
- 1 Plaunamas aliuminis filtras
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: D
- Apšvietimo efektyvumo klasė: D
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: E
- Veikimo režimas: oro ištraukimas, recirkuliacinis oras
- Nerūdijantis plienas apdaila

„Whirlpool“ įmontuojamas garų rinktuvas - WCT 64 FLS X

„Whirlpool“ įmontuojamo garų rinktuvo charakteristikos: saugūs plauti indaplovėje aliumininiai riebalų filtrai. Puikus LED apšvietimas. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gaminimo aplinką. Mažesnio nei 60 cm pločio prietaisas. Nauja konstrukcija užtikrina itin tylų veikimą.



LED apšvietimas

Didesnis efektyvumas energijos ir sąnaudų atžvilgiu. Šviesos diodų apšvietimo sistema tarnauja 10 kartų ilgiau nei tradicinės lemputės ir naudoja 90% mažiau energijos.



Pridedamas anglies filtras

Mėgautės visuomet gaiviu oru savo virtuvėje. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su anglies oro valymo filtru, kuris veiksmingai apsaugo jūsų virtuvę nuo kvapų ir riebalų.



Lankstus montavimas

Lankstūs montavimo variantai. Šis „Whirlpool“ gartraukis gali būti eksploatuojamas latakiniu arba recirkuliaciniu režimu (reikia filtro), kad projektuodami virtuvę galėtumėte mėgautis visiškai laisve.



3 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 3 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.



Montuojamas į baldus

Tobulai tinka. Šį integruotą „Whirlpool“ gartraukį lengva montuoti, jis sukurtas taip, kad tobulai tilptų jūsų virtuvėje.



Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukai sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.



Analoginis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi analoginio valdymo sąsaja, kuri suteikia paprastumo ir ją lengva naudotis.



Laikmatis

Tobulas laikas. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su intuityviu laikmačiu, suteikiančiu patogumo.



Pilnai integruotas garų rinktuvas

Integruotas garų rinktuvas – tobulas virtuvėms, kuriose gartraukis nėra matomas tiesiogiai.

WCT 64 FLS X

12NC: 859991552930

GTIN (EAN) kodas: 8003437233357

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Nerūdijantis plienas
Korpuso medžiaga	Metalas
Kamino spalva	Nėra
Kamino medžiaga	Nėra
Tipologija	Integruotas / montuojamas po apačia
Montavimo tipas	Integruota
Valdymo tipas	Mechaninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dekoratyvinės plokštės variantai	Nėra
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	126
Srovė (A)	0
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50/60
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Kištuko tipas	„Schuko“
Kamino aukštis (mm)	-
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	0
Gaminio aukštis	177
Gaminio plotis	534
Gaminio gylis	300
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos aukštis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	4.8

TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Slankiklis
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	120
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	3
„Booster“ režimas	Ne
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	332
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	0
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	170
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	0
Apšvietimo valdymo tipas	On/Off
Apšvietimo elementų skaičius	2
Naudojamų lempų tipas	LED
Lempų bendra galia (W)	6
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	120
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Ne
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Taip

ENERGINĖ KORTELE

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	55
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	64
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	0

