


DUC 2C24 AC X

12NC: F158736

EAN-kod: 8050147587362

 **INDESIT**
Life proof.

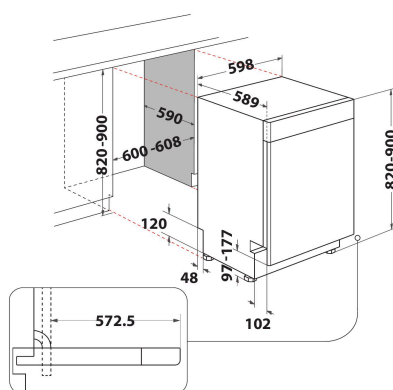

PRODUKTEGENSKAPER

PRODUKTEGENSKAPER	
Konstruktion	Inbyggd
Installationstyp	Underbyggd
Typ av reglage	Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Demonterbar toppskiva	N/A
Dekorpanel för dörren	N/A
Färg	Rostfri
Anslutningseffekt	1900
Ström	10
Spänning	220-240
Frekvens	50
Nätkabelns längd	130
Elkontakt	Schuko
Längd, tilloppsslang	155
Längd, avloppsslang	150
Justerbar sockelplåt	Saknas
Höjd med toppskiva	0
Justerbara fötter	Ja, justerbara framifrån
Höjd	820
Bredd	598
Djup	590
Djup med dörren öppen i 90°	-
Min inbyggnadshöjd i nisch	0
Max inbyggnadshöjd i nisch	0
Min inbyggnadsbredd i nisch	0
Max inbyggnadsbredd i nisch	0
Inbyggnadsdjup i nisch	590
Nettovikt	47
Bruttovikt	49

TEKNISKA DATA

Automatiska program	Ja
Maxtemperatur inkommande vatten, °C	0
Alternativ för startfördröjning	En fast tid
Fördröjd start, max. tid	24
Programförloppsindikering	-
Display, programtid	Saknas
Saltindikator	Ja
Sköljmedelsindikator	Ja
Säkerhetsanordning	N/A
Höj- och sänkbar överkorg	Ja
Största tallrik i överkorg	0
Största tallrik i underkorg	0
Standardkuvert	14

ENERGI & PRESTANDA

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU)	A++
Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU)	266
Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EU)	12
Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU)	6
Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU)	0.5
Årlig vattenförbrukning - NY (2010/30/EU)	2660
Buller	44