



WHVP 62F LT SD

12NC: 859991629260

GTIN (EAN) kodas: 8003437621291

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

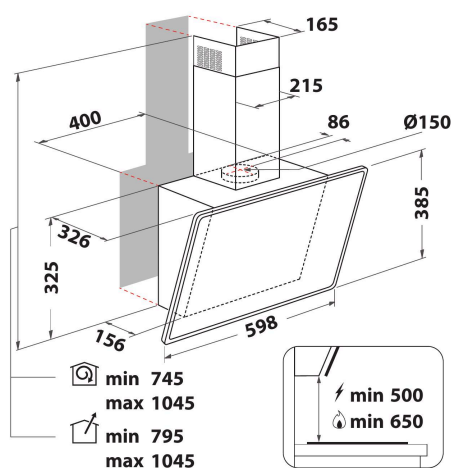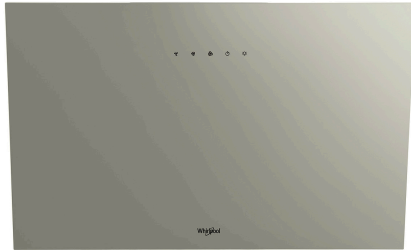

- Didžiausias garso lygis 65 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 275, 495, Booster 650 m³/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 495 (m³/val.)
- Energijos klasė A
- Ištraukimo / recirkuliacijos greitis %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 470 m³/val.
- Greičiai: 4 + stiprintuvai
- 2 LED, 3 W lempų
- 1 x 230 W variklis
- Perimetro aspiracija
- Elektroninis jutiklinis valdymas
- 1 Plaunamas aliuminis filtras
- Laikmatis
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: D
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: A
- Veikimo režimas: oro ištraukimas, recirkuliacinis oras

„Whirlpool“ laisvai kabantis garų rinktuvas - WHVP 62F LT SD

„Whirlpool“ laisvai kabančio garų rinktuvo charakteristikos: saugūs plauti indaplovėje aliuminiai riebalų filtrai. Puikus LED apšvietimas. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gamavimo aplinką. Mažesnio nei 60 cm pločio prietaisas. Nauja konstrukcija užtikrina itin tylų veikimą.



LED apšvietimas

Didesnis efektyvumas energijos ir sąnaudų atžvilgiu. Šviesos diodų apšvietimo sistema tarnauja 10 kartų ilgiau nei tradicinės lemputės ir naudoja 90% mažiau energijos.



Elektroninis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta tam, kad jūsų patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų malonumą.



Pridedamas anglies filtras

Mėgautės visuomet gaiviu oru savo virtuvėje. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su anglies oro valymo filtru, kuris veiksmingai apsaugo jūsų virtuvę nuo kvapų ir riebalų.



4 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 4 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.



Stiklinis dizainas

Sukurta žavėti. Šiuolaikiškas, elegantiškas ir gražus, šis stiklinis gartraukis sukurtas taip, kad būtų akį traukiantis jūsų namų akcentas.



Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukiai sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.



Lankstus montavimas

Lankstūs montavimo variantai. Šis „Whirlpool“ gartraukis gali būti eksploatuojamas latakiniu arba recirkuliaciniu režimu (reikia filtro), kad projektuodami virtuvę galėtumėte mėgautis visiškai laisve.



Riebalų filtras

Gaminimas be kvapų. Šiame „Whirlpool“ gartraukyje yra efektyvus riebalų filtras, kuris apsaugo jūsų virtuvės paviršius ir užtikrina malonų gaminimą be nemalonių kvapų.



Laikmatis

Tobulas laikas. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su intuityviu laikmačiu, suteikiančiu patogumą.

WHVP 62F LT SD

12NC: 859991629260

GTIN (EAN) kodas: 8003437621291

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Sidabrinė
Korpuso medžiaga	Stiklas
Kamino spalva	Juodos
Kamino medžiaga	Metalas
Tipologija	Rankinis
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dekoratyvinės plokštės variantai	Nėra
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	233
Srovė (A)	1
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Kištuko tipas	Ne
Kamino aukštis (mm)	370-700
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	325
Gaminio aukštis	710
Gaminio plotis	598
Gaminio gylis	192
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos aukštis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	10.8

TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Jutkinis valdymas
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	230
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	4
„Booster“ režimas	Taip
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	495
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	650
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	470
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	580
Apšvietimo valdymo tipas	On/Off
Apšvietimo elementų skaičius	2
Naudojamų lempų tipas	LED
Lempų bendra galia (W)	3
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	150
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Taip
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Taip

ENERGINĖ KORTELE

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	52
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	65
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	0

