

Schablone



Masse	Gerät
H [mm]	740 – 1040
B [mm]	900
T [mm]	600




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DBIBS 93 LB X 230V Stecker Typ 12	0.25	1 m	10 A

Steckerfertig



Leistung	625 – 757 m ³ /h
Gegendruck	470 Pa
Motor	1 x 170 W
Beleuchtung	4 x 2.5 W LED
Abluft/Umluft	umschaltbar
Geräusch	50 – 72 dB (A)
Abluftrohranschluss	ø 150 mm

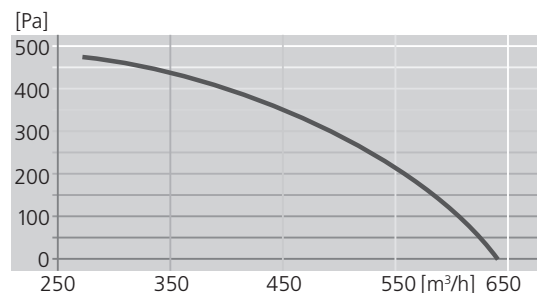

MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerke sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1

Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 50 cm
- zu Gasherd: 65 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.



HINWEISE

Papierfilter	nicht erhältlich
Aktivkohlefilter	DKF 43 gegen Aufpreis
Metallfilter	eingebaut
Rückstauklappe	inklusive

