

# IBIO 3C26

Vollintegrierbarer Geschirrspüler (60 cm)

# Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



## TOP 4

- ActiveDry – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl

SCHALTERBLENDE EDELSTAHL

IBIO 3C26

EAN 40 11577 85110 6

## AUSSTATTUNG

- **ActiveDry** – automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit 1 – 12 Std. Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülnachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Vollwasserschutz

## SPÜLPROGRAMME

- **9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm**
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Nachspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen&Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm – perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- **Hygieneprogramm** – entfernt mehr als 99,999 %\* der Bakterien in nur 100 Minuten<sup>1</sup>

## BETRIEBSARTEN

- Option MultiZone – separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Express-Option – verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

## GESCHIRRKÖRBE

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

## VERBRAUCHSWERTE


- Energieeffizienzklasse E, Reinigungsleistungsindex 1,13, Trocknungsleistungsindex 1,07<sup>2</sup>
- 14 Maßgedecke
- Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 95 kWh Strom
- 9,5 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im eco-Programm pro Betriebszyklus
- Programmdauer des eco-Programms: 3:10 h
- Nur 46 dB(A) re 1 pW Betriebsgeräusch, Luftschallemissionsklasse C

## TECHNISCHE DATEN

- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Anschlusskabelänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 – 900 mm
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstopventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654

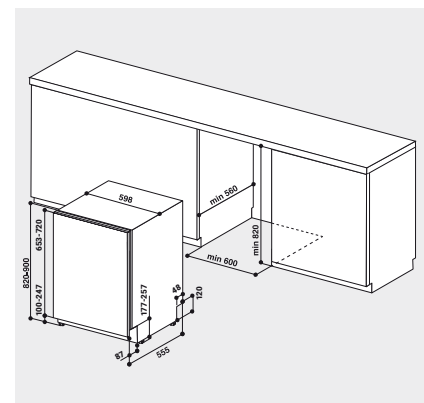

<sup>1</sup> Getestet und bestätigt durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

<sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G