


AKR 808 IX

12NC: 857880801000

EAN-kod: 8003437980473

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

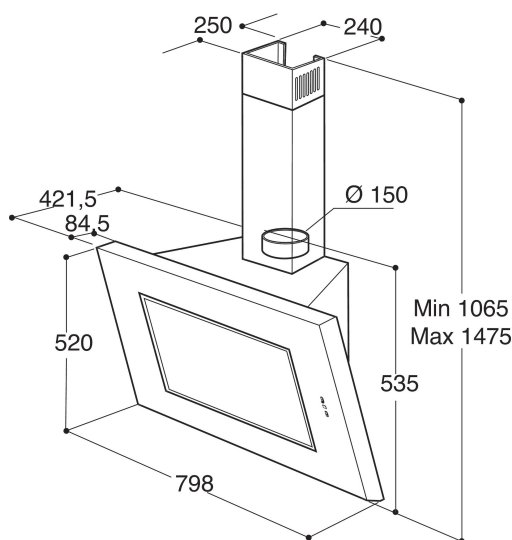

- Maximal ljudnivå: 67 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (min. - max.): 45-68 dB(A) re 1 pW
- Kapacitet (min - max): 256 - 647 m³/h
- Max. kapacitet (frånluft): 647 m³/tim
- Utsugs- / Omcirkuleringshastighet 650 / 553 m³/h
- 3 hastighetslägen
- Odour Filter
- 2 Halogen, 40 W lampor
- 1 x 250 W motor
- Elektronisk Backlit soft buttons
- 1 Tvättbart aluminium filter
- Bakgrundsbelysta mjuka knappar
- Fettfiltrering, effektivitetsklass: D
- Belysning, effektivitetsklass: : F
- Flödesdynamisk effektivitetsklass: D
- Funktionsläge: Luftutsug, omcirkulerad luft
- Rostfri efterbehandling

Whirlpool väggmonterad köksfläkt - AKR 808 IX

Denna väggmonterade köksfläkt från Whirlpool är utrustad med: tvättbart fettfilter i aluminium som kan diskas i diskmaskin. En fantastisk effektiv spisfläkt som ger en fräsch matlagingsmiljö. Mellan 60 och 90 cm bred. Ny design som garanterar extra tyst funktion.



Elektronisk kontrollpanel

Enkel kontroll. Den här Whirlpool-fläkten har ett intuitivt, elektroniskt användargränssnitt som ger dig enkel kontroll och tydlig feedback.



Kolfilter ingår

Njut av att alltid ha frisk luft i ditt kök. Den här Whirlpool-fläkten är utrustad med ett renande luftfilter med aktivt kol som effektivt hjälper att hålla luften i köket ren från matos och fett.



Flexibel installering

Flexibla installeringsalternativ. Njut av full frihet när du designar ditt kök. Den här Whirlpool-fläkten kan antingen kopplas till en imkanal och användas med frånluftsdrift eller återcirkulera luften i rummet (med kolfilter).



3 hastigheter

Flexibel funktion. Den här Whirlpool-fläkten har 3 hastighetslägen att välja mellan.



Design

Fläktkåpa med en elegant, modern design som passar in i de flesta moderna kök.



Enastående energieffektivitet

Idealisk funktion, enastående besparingar. Whirlpool-fläktar är utformade för att ge exceptionella resultat samtidigt som de sänker energikostnaden.



Light Soft touch kontroller

Light Soft Touch button. Du behöver bara röra LightSoftTouch-knappen med fingerspetsen för att komma åt din fläkts funktioner.



Halogenlampor

Effektiv halogenbelysning. Halogenlampor alstrar mer ljus än vanliga glödlampor. Ger ett bra och behagligt arbetsljus.



Vägghängande fläktkåpa

Väggmonterad installation. Den här väggmonterade fläktkåpan är mycket enkel att installera.



2 lampor

Perfekt belysning. Den här Whirlpool-fläkten är utrustad med två integrerade lampor som ger en god belysning så att du alltid kan se bra när du lagar mat.

AKR 808 IX

12NC: 857880801000

EAN-kod: 8003437980473

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTEGENSKAPER

Produktgrupp	Fläktkåpa
Färg produkt	Rostfri
Material	Rostfritt stål
Färg skorsten	-
Material skorsten	N/A
Typ av fläkt	Wall-mounted
Installationstyp	Väggmonterad
Typ av reglage	Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Utbytbar frontpanel	N/A
Motorns placering	Motor i fläktkåpan
Funktioner	Både evakuering & kolfilter
Anslutningseffekt	290
Ström	1,2
Spänning	220-240
Frekvens	50/60
Nätkabelns längd	150
Elkontakt	Schuko
Chimney height (mm)	0-0
Höjd utan skorsten	520
Höjd	568
Bredd	798
Djup	420
Min inbyggnadshöjd i nisch	0
Min inbyggnadsbredd i nisch	0
Inbyggnadsdjup i nisch	0
Nettovikt	14.1

TEKNISKA DATA

Typ av reglage	Backlit soft buttons
Typ av automatisk kontroll	-
Antal motorer	1
Motorernas totala effekt	250
Antal hastighetsinställningar	3
Boost presence	Saknas
Max. luftflöde	736
Luftflöde, intensivläge	0
Max. luftflöde, återcirkulation	553
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation	0
Manövrering belysning	På/Av
Antal lampor	2
Lamp typer som används	Halogen
Lampornas totala effekt	40
Stosdimension, diam. mm	150
Kallrasskydd	Saknas
Fettfilter, material	Tvättbart aluminium
Typ av kolfilter	Ja

ENERGI & PRESTANDA

Ljudeffekt vid lägsta hastighet (2010/30/EU)	45
Ljudeffekt vid högsta hastighet (2010/30/EU)	68
Akustiskt buller i booster-läge	0

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

WHIRLPOOL AKR 808 IX

A++
A+
A
B
C
D
E

129
kWh/annum

ABCDEF G ABCDEF G ABCDEF G **68** dB

65/2014