

Masse	Gerät	Nische
H [mm]	132	135
B [mm]	547	550
T [mm]	510	320 – 350




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DC 5455	230V Stecker Typ 12	0.23	1 m 10 A

Steckerfertig



Leistung	265 – 420 m <sup>3</sup> /h
Gegendruck	450 Pa
Motor	1 x 160 W
Beleuchtung	2 x 28 W
Abluft/Umluft	umschaltbar/Aktivkohlefilter
Geräusch	59 – 69 dB (A)
Abluftrohranschluss	ø 100/125 mm
*Max. Fuge	9 mm

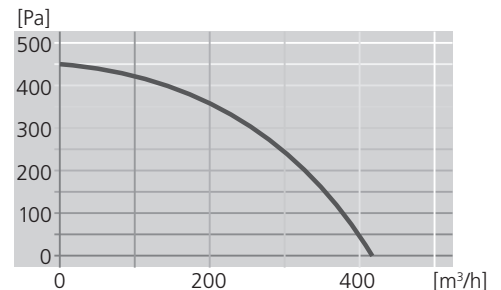

## MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

### 1 Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedienungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:
  - zu Elektroherd: 60 cm
  - zu Gasherd: 70 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Wenn möglich einen Stauraum zwischen den Oberkästen unterhalb der Haube bilden.
- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.



## HINWEISE

Papierfilter	–
Aktivkohlefilter	AMC 037 geg. Aufpreis
Metallfilter	eingebaut
Rückstauklappe	inklusive

