


WHVA 62F LM K

12NC: 859991639320

GTIN (EAN) kodas: 8003437627590

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

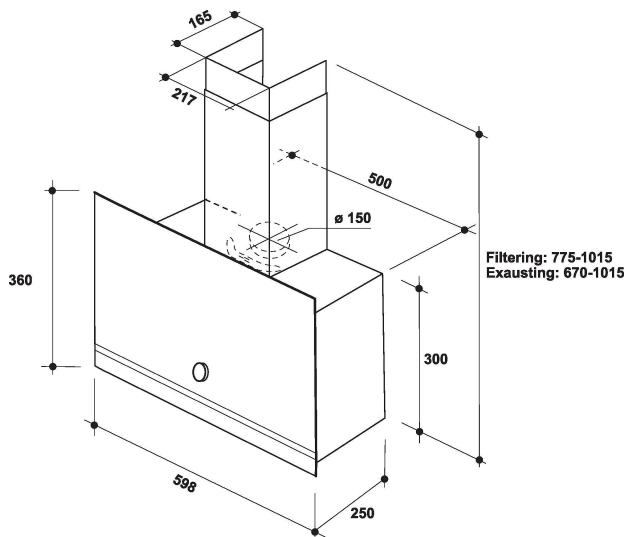

- „6TH Sense“ technologija
- Didžiausias garso lygis 65 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 265, 485 m3/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 485 (m3/val.)
- Energijos klasė A
- Ištraukimo / recirkuliacijos greitis
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 490 m3/val.
- 3 greičio nustatymai
- 1 LED juosta, 3 W lempa
- 1 x 230 W variklis
- Perimetro aspiracija
- Mechaninis Viena rankenėlė
- 3 Plaunamas aliuminis filtrų
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: E
- Apšvietimo efektyvumo klasė: B
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: B
- Veikimo režimas: oro ištraukimas, recirkuliacinis oras

„Whirlpool“ laisvai kabantis garų rinktuvas - WHVA 62F LM K

„Whirlpool“ laisvai kabančio garų rinktuvo charakteristikos: juoda spalva. Saugūs plauti indaplovėje aliumininiai riebalų filtrai. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gaminimo aplinką. Mažesnio nei 60 cm pločio prietaisas. Išskirtinės „6th SENSE“ jutiklio technologijos dėka dinamiškai reguliuojamos energijos sąnaudos, priklausomai nuo gaminamo maisto.



LED apšvietimo juosta

Kaitlentės paviršius apšviečiamas nešvaistant energijos.



6TH SENSE technologija

Išskirtinis energijos taupymas. Puiki „6th SENSE“ technologija leidžia dinamiškai valdyti gartraukio energijos sunaudojimą, remiantis tuo, ką gaminate.



Pridedamas anglies filtras

Mėgautės visuomet gaiviu oru savo virtuvėje. Šis „Whirlpool“ gartraukis yra su anglies oro valymo filtru, kuris veiksmingai apsaugo jūsų virtuvę nuo kvapų ir riebalų.



3 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 3 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.



Stiklinis dizainas

Sukurta žavėti. Šiuolaikiškas, elegantiškas ir gražus, šis stiklinis gartraukis sukurtas taip, kad būtų akį traukiantis jūsų namų akcentas.



Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukiai sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.



Lankstus montavimas

Lankstūs montavimo variantai. Šis „Whirlpool“ gartraukis gali būti eksploatuojamas latakiniu arba recirkuliaciniu režimu (reikia filtro), kad projektuodami virtuvę galėtumėte mėgautis visiškai laisve.



Analoginis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi analoginio valdymo sąsaja, kuri suteikia paprastumo ir ją lengva naudotis.



Perimetro aspiracija

Maksimalus kvapų sugėrimas. Dėl perimetro aspiracinės technologijos gaminant garai įtraukiami pro išorinius gartraukio kraštus, o ne pro riebalų filtrą viduryje, todėl jūsų virtuvėje nelieta nemalonių kvapų. Filtrai yra paslėpti, sumažinant triukšmo lygį ir neleidžiant riebalams pasiekti gartraukio paviršiaus.

WHVA 62F LM K

12NC: 859991639320

GTIN (EAN) kodas: 8003437627590

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Juodos
Korpuso medžiaga	Metalas / stiklas
Kamino spalva	Juodos
Kamino medžiaga	Metalas
Tipologija	Rankinis
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Valdymo tipas	Mechaninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dekoratyvinės plokštės variantai	Nėra
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	233
Srovė (A)	1
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Kištuko tipas	„Schuko“
Kamino aukštis (mm)	-
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	360
Gaminio aukštis	775
Gaminio plotis	598
Gaminio gylis	250
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos aukštis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	13.1

TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Viena rankenėlė
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	230
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	3
„Booster“ režimas	Ne
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	485
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	0
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	490
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	0
Apšvietimo valdymo tipas	On/Off
Apšvietimo elementų skaičius	1
Naudojamų lempų tipas	LED juosta
Lempų bendra galia (W)	3
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	150
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Taip
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Taip

ENERGINĖ KORTELĖ

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	51
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	65
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	0

