


# WDO 93F B K

12NC: 859991532660

GTIN (EAN) kodas: 8003437209512

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

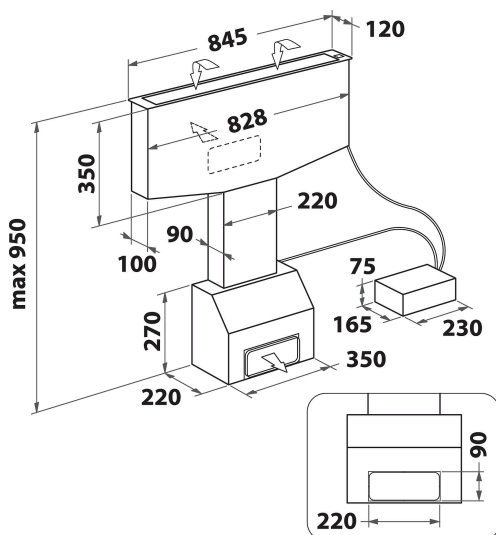

- Didžiausias garso lygis 68 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 304, 496, Booster 603 m<sup>3</sup>/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 496 (m<sup>3</sup>/val.)
- Energijos klasė B
- Greičiai: 4 + stiprintuvas
- 1 x 110 W variklis
- Elektroninis jutiklinis valdymas
- 2 Plaunamas aliuminis filtrų
- Laikmatis
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: C
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: B
- Filtru prisotrinimo indikatorius
- Veikimo režimas: oro ištraukimas, recirkuliacinis oras
- Juodos apdaila
- 1 variklis
- Variklio galia: 110 W
- 90 cm „Downdraft“ gartraukis

## „Whirlpool“ garų rinktuvas - WDO 93F B K

„Whirlpool“ garų rinktuvo charakteristikos: juoda spalva. Saugūs plauti indaplovėje aliumininiai riebalų filtrai. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gamavimo aplinką. Nauja konstrukcija užtikrina itin tylų veikimą.



### Elektroninis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta tam, kad jūsų patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų malonumą.



### Lankstus montavimas

Lankstūs montavimo variantai. Šis „Whirlpool“ gartraukis gali būti eksploatuojamas latakiniu arba recirkuliaciniu režimu (reikia filtro), kad projektuodami virtuvę galėtumėte mėgautis visiškai laisve.



### Riebalų filtras

Gaminimas be kvapų. Šiame „Whirlpool“ gartraukyje yra efektyvus riebalų filtras, kuris apsaugo jūsų virtuvės paviršius ir užtikrina malonų gaminimą be nemalonių kvapų.



### 3 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 3 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.



### W kolekcijos estetika

Dizaino šedevras. „Whirlpool“ supranta meistriškumo ir atidžiai išstobulintų detalių svarbą. Nesenstantis „W“ kolekcijos dizainas papildo bet kokio stiliaus virtuvę, o derantys prietaisai puikiai įsilieja tarp kitų ir sukuria akį traukiantį didingą vaizdą. Net ir atspindintys paviršiai sukurti taip, kad būtų lengva valyti, taigi nebereikia jaudintis dėl pirštų atspaudų ir dėmių. Nuo chromuoto platinos logotipo iki dažyto stiklo ir rafinuotos metalo juostos nuo krašto iki krašto, kiekviena detalė sukurta taip, kad džiugintų ir leistų mėgautis visiškai „Whirlpool“ patirtimi.



### Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukiai sukurti taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.



### Jutiklinė vartotojo sąsaja

Intuityvus valdymas. Stilinga jutiklinė valdymo sąsaja leidžia paprastai ir betarpiškai pasiekti visus jūsų gartraukio nustatymus ir funkcijas.



### Booster

Gaminimas be kvapų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi ištraukimo spartintuvu, kuris užtikrina idealų oro filtravimą ir kvapų ir riebalų įtraukimą.

# WDO 93F B K

12NC: 859991532660

GTIN (EAN) kodas: 8003437209512

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Juodos
Korpuso medžiaga	Ne rūdijantis plienas
Kamino spalva	Nėra
Kamino medžiaga	Nėra
Tipologija	„Downdraft“
Montavimo tipas	Kompaktiškas
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	Jutiklinis valdymas
Dekoratyvinės plokštės variantai	Neįmanoma
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	110
Srovė (A)	0,5
Įtampa (V)	220-240
Dažnis (Hz)	50
Maitinimo laido ilgis (cm)	200
Kištuko tipas	„Schuko“
Kamino aukštis (mm)	0
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	0
Gaminio aukštis	770
Gaminio plotis	860
Gaminio gylis	400
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos gylis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	22

## TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Jutiklinis valdymas
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	110
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	3
„Booster“ režimas	Taip
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	603
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	603
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	0
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	0
Apšvietimo valdymo tipas	-
Apšvietimo elementų skaičius	0
Naudojamų lempų tipas	Nėra
Lempų bendra galia (W)	0
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	0
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Ne
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Ne

## ENERGINĖ KORTELE

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	54
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	68
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	0

