

# H10 3C23 WF

12NC: F105640


Kod EAN: 8050147056400

Hotpoint

ARISTON

## DANE OGÓLNE

Typ budowy	Do zabudowy
Sposób instalacji	W pełni do zabudowy
Sterowanie	Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji	-
Zdemowane przykrycie	Brak
Panel dekoracyjny drzwi	Nie dotyczy
Dominujący kolor produktu	Inox
Moc przyłączeniowa	1900
Natężenie	10
Napięcie	220-240
Częstotliwość	50
Długość przewodu zasilającego	130
Rodzaj wtyczki	Schuko
Długość węża doprowadzającego	155
Długość węża odprowadzającego	150
Regulacja wysokości cokołu	Brak
Wysokość zdejmowanego przykrycia	0
Nóżki o regulowanej wysokości	Tak - wszystkie
Wysokość urządzenia	820
Szerokość urządzenia	598
Głębokość urządzenia	555
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90°	-
Minimalna wysokość niszy	820
Maksymalna wysokość niszy	900
Minimalna szerokość niszy	600
Maksymalna szerokość niszy	600
Głębokość niszy	560
Waga netto	35.5
Waga brutto	37.5

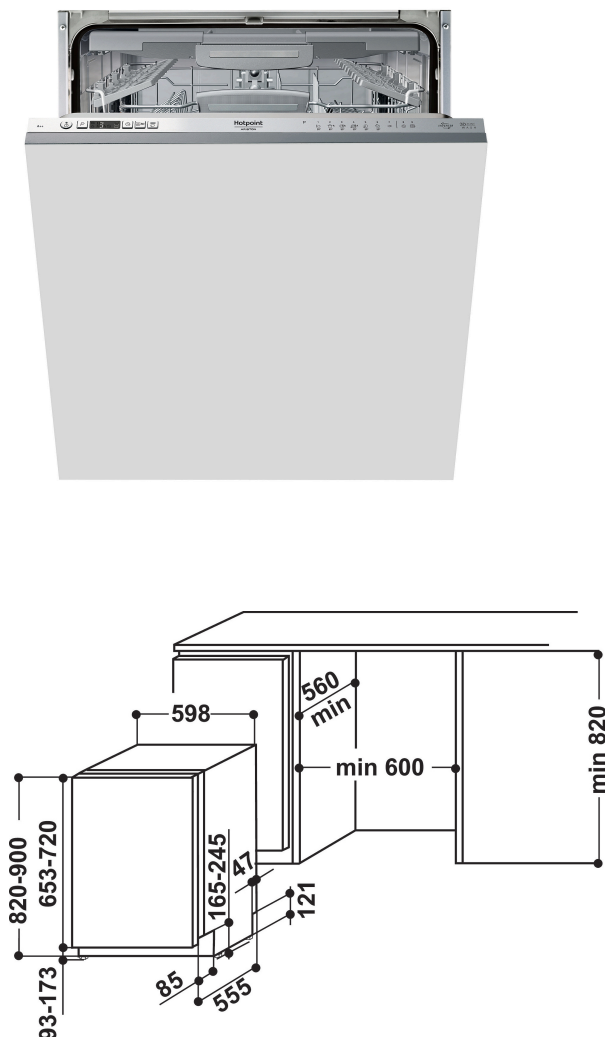

## DANE TECHNCZNE

Programy automatyczne	Tak
Maksymalna temperatura poboru wody	60
Opcje opóźnienia startu	Ciągła
Opóźnienie czasu startu maks.	12
Wskaźnik przebiegu programu	-
Wskaźnik czasu do końca programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak
Sygnalizator zraszacza	Tak
Zabezpieczenie	Tak
Regulacja wysokości górnego kosza	Tak
Największe naczynie do załadowania w górnym koszu	0
Największe naczynie do załadowania w dolnym koszu	0
Pojemność - liczba kompletów	14

## EFEKTYWNOŚĆ

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	266
Czas pozostawania w trybie spoczynku (left-on-mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	12
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	6
Zużycie energii w trybie wyłączonym - NOWA DYREKTYWA (2010/30/UE)	0.5
Roczne zużycie wody - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)	2660
Poziom hałasu	43