


WHBS C92F LT X

12NC: 859991593310

GTIN (EAN) kodas: 8003437606939

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

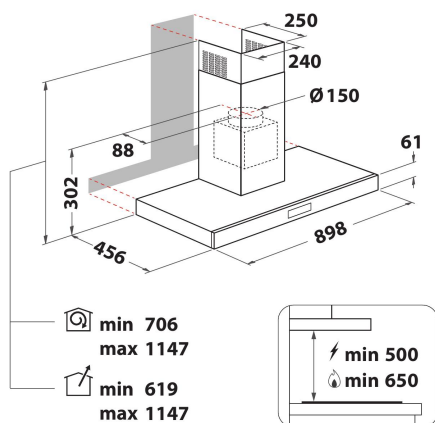

- „6thSenseLive“: jungiamumas
- Didžiausias garso lygis 61 dBA
- Oro srautas (maž.–didž.): 125, 430, Booster 730 m³/val.
- Didžiausia ištraukimo galia: 430 (m³/val.)
- Energijos klasė B
- Ištraukimo / recirkuliacijos greitis
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 290 m³/val.
- Greičiai: 4 + stiprintuvas
- Kvapų filtras
- „ZenMode“
- 2 LED, 5 W lempų
- 1 x 250 W variklis
- Elektroninis jutiklinis valdymas
- 3 Plaunamas aliuminis filtrų
- Riebalų filtravimo efektyvumo klasė: C
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Skysčių dinaminio efektyvumo klasė: B

„Whirlpool“ sienoje montuojamas garų rinktuvas: 90 cm - WHBS C92F LT X

„Whirlpool“ sienoje montuojamo garų rinktuvo charakteristikos: saugūs plauti indaplovėje aliumininiai riebalų filtrai. Puikus LED apšvietimas. Puikus garų ištraukimo ventiliatorius užtikrina gaivią, neužterštą riebalais maisto gaminių aplinką. Didelio efektyvumo S40HE variklis. Nauja konstrukcija užtikrina itin tylų veikimą.



6thSenseLive aplikacija

„6thSenseLive“ programėlė naudotojui suteikia visišką gartraukio kontrolę, net tuomet, kai jūsų nėra namuose, taip pagreitinama gaminių laiką ir palaikydama švarų ir gaivų orą.



LED apšvietimas

Didelis efektyvumas energijos ir sąnaudų atžvilgiu. Šviesos diodų apšvietimo sistema tarnauja 10 kartų ilgiau nei tradicinės lempučių ir naudoja 90% mažiau energijos.



ZenMode

Suteikdama idealų balansą tarp našumo ir tylos, „Whirlpool“ „ZenMode“ užtikrina, kad gartraukis būtų pakankamai galingas, jog oras būtų gaivus ir švarus, tuo pat metu garantuojant tylesnę virtuvę, kurioje būtų malonu gaminti ir bendrauti.



4 greičiai

Universalios eksploatacinės savybės. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi 4 greičio nustatymais, kurie leidžia visiškai valdyti ištraukimo greitį.



Labai tylus veikimas

Tylus veikimas. Šis „Whirlpool“ gartraukis sukurta taip, kad veiktų labai tyliai, kad galėtumėte mėgautis papildoma tyla ir ramybe.



Montavimas prie sienos

Montavimas prie sienos. Šį prie sienos montuojamą „Whirlpool“ gartraukį galima paprastai montuoti.



Puikus energijos vartojimo efektyvumas

Idealūs rezultatai, puikus taupymas. „Whirlpool“ gartraukiai sukurta taip, kad užtikrintų išskirtinius rezultatus, sumažindami išlaidas energijai.



Elektroninis valdymas

Valdymas be pastangų. Šis „Whirlpool“ gartraukis pasižymi intuityvia elektronine naudotojo sąsaja, sukurta tam, kad jūsų patirtis būtų kuo paprastesnė ir teiktų malonumą.



Didelio efektyvumo variklis

Svarbiausia - efektyvumas. Šio „Whirlpool“ gartraukio variklis sukurta taip, kad filtruotų idealiai, užtikrindamas didelį energijos efektyvumą.

WHBS C92F LT X

12NC: 859991593310

GTIN (EAN) kodas: 8003437606939

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Gartraukis
Korpuso spalva	Nerūdijantis plienas
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kamino spalva	Nerūdijantis plienas
Kamino medžiaga	Aliuminis
Tipologija	Montuojama prie sienos
Montavimo tipas	Montuojama prie sienos
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dekoratyvinės plokštės variantai	Nėra
Variklio vieta	Integruotas variklis gartraukio korpuse
Veikimo režimas	Konvertuojamas
Elektros jungties galia (W)	255
Srovė (A)	1,1
Įtampa (V)	200-240
Dažnis (Hz)	50
Maitinimo laido ilgis (cm)	150
Kištuko tipas	„Schuko“
Kamino aukštis (mm)	-
Gaminio aukštis, be kamino (mm)	317
Gaminio aukštis	1140
Gaminio plotis	900
Gaminio gylis	456
Mažiausias nišos aukštis	0
Mažiausias nišos aukštis	0
Nišos gylis	0
Grynasis (neto) svoris (kg)	14.2

TECHNINĖS SAVYBĖS

Rankinių valdymo įtaisų tipas	Jutiklinis valdymas
Automatinių valdymo įtaisų tipas	-
Variklių skaičius	1
Variklių bendra galia (W)	250
Greičio nustatymų skaičius: „Booster“ funkcija	4
„Booster“ režimas	Taip
Didžiausia oro ištraukimo galia (m³/val.)	430
Oro ištraukimas „Booster“ režime (m³/val.)	730
Maksimali galia recirkuliacijos režime (m³/val.)	290
„Booster“ galia recirkuliacijos režimu (m³/val.)	325
Apšvietimo valdymo tipas	On/Off
Apšvietimo elementų skaičius	2
Naudojamų lempų tipas	LED
Lempų bendra galia (W)	5
Oro išleidimo angos skersmuo (mm)	150
Be grįžamosios oro srauto sklendės	Taip
Riebalų filtro medžiaga	Plaunamas aliuminis
Kvapų filtras	Taip

ENERGINĖ KORTELE

Garso lygis mažiausiu greičiu (2010/30/ES)	32
Garso lygis didžiausiu greičiu (2010/30/ES)	61
Triukšmo lygis su spartinimo „Boost“ padėtimi (db(A) re 1 pW)	72

