


KT ECO DRY 8B2JGS

Kondensationstrockner (8 kg) – ActiveCare

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

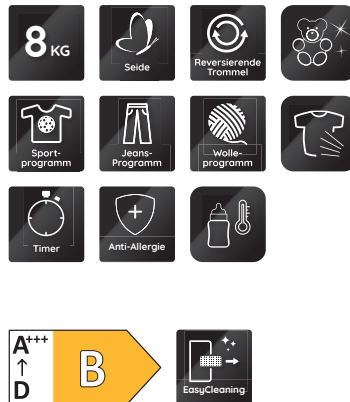

TOP 4

- EasyCleaning-Filter – für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Kindersicherung

WEISS

KT ECO DRY 8B2JGS
EAN 40 11577 86369 7

KOMFORT

- Wolleprogramm
- **EasyCleaning-Filter** – für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- **Knitterschutz** – verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts
- Kindersicherung
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 120 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: HybridStainlessSteel

PROGRAMME

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle, Baumwolle, Pflegeleicht, Mischwäsche, Sport, Jeans, Seide, Wolle, Anti-Allergie, Bett & Bad, Baby, Kuschtier, Daunendecke, Auffrischen
- Auffrischen – befreit von schlechten Gerüchen
- Baby Programm - speziell für das Trocknen von Babykleidung
- Kuschtier Programm - damit es nach dem Trocknen noch so aussieht wie davor
- Anti-Allergie-Programm – reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Sport-Programm für eine schonende Pflege von Sportkleidung und empfindlichen Textilien
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe

ZUSATZFUNKTIONEN

- Optionen: Start/Pause, Schonen, verlängerter Knitterschutz, Tonsignal am Programmende
- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 1 - 24 Std.
- Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE


- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse B, Kondensationseffizienzklasse B¹
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 561.6 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 4.74 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 67 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 81 %
- Gewichtete Programmdauer: 101 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 130 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 80 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 13 Ampere
- Maße (HxBxT): 86x59,5x65,5 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

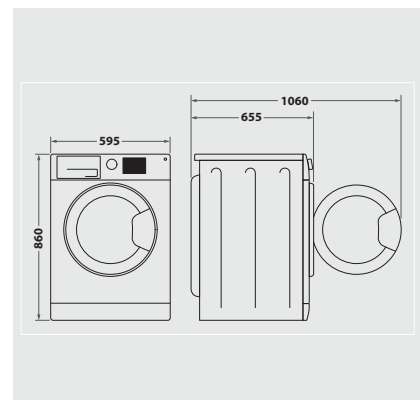

¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D