



FOLHETO DO EQUIPAMENTO AQUA

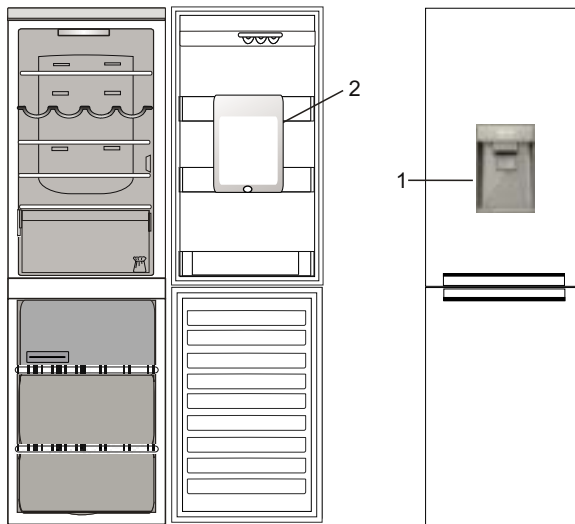

1. Patilha do dispensador
2. Depósito de água

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DISPENSADOR DE ÁGUA.


Na primeira utilização, ou após longos períodos de inatividade, lave o depósito com água. O dispensador de água fornece água fria sem ter que abrir a porta do frigorífico de cada vez. Permitindo também uma redução do consumo de energia do produto. Para encher o depósito, levante a aba ou remova a tampa (ver figura) de seguida verta água com uma garrafa ou com um recipiente adequado. Evite encher o depósito completamente.



Use exclusivamente sempre água mineral natural potável: qualquer outro tipo de líquido pode dificultar o funcionamento correto do aparelho.


Para extrair a água com a porta do frigorífico fechada, prima o atuador do dispensador com um recipiente adequado (copo, garrafa, etc.). Solte o atuador assim que for fornecida a quantidade pretendida. O depósito de água deve ser limpo regularmente sob água corrente; não utilize detergentes. Para limpar o depósito, remova a tampa do depósito e os rebordos superiores; posteriormente, remova o depósito puxando-o para fora ao mesmo tempo que pressiona o botão adequado (ver figura).

O depósito deve ser substituído novamente no seu alojamento o mais rapidamente possível de modo a evitar o sobreaquecimento do frigorífico.

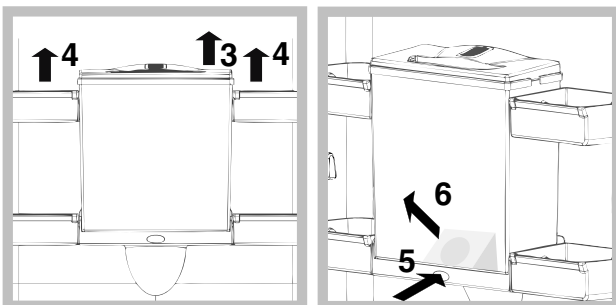


Para efetuar uma limpeza mais minuciosa, é aconselhável desapertar a válvula do depósito (ver figura) e limpar sob água corrente.

! Tenha cuidado para não puxar o elemento móvel transparente da válvula.



Assim que terminar as operações de limpeza, volte a apertar a válvula ao mesmo tempo que assegura que a vedação interna adere à parte da extremidade da bucha do depósito; posteriormente, volte a colocar o conjunto da válvula do depósito no alojamento cilíndrico da porta adequado, ao mesmo tempo que se certifica que o gancho superior na parede traseira está inserido corretamente no compartimento adequado na parede interior da porta. Volte a colocar os rebordos removidos anteriormente e a tampa do depósito em posição.

! Certifique-se que o depósito foi inserido corretamente na porta (ver figura).



! A presença de gotas de água nas paredes do depósito é normal durante o funcionamento do produto.

! Seque quaisquer gotas presentes nas paredes externas do produto.

! Para esvaziar totalmente o Depósito de Água, desmonte-o conforme ilustrado na figura, derrame a água, limpe com um pano suave e monte no produto.

! Se permanecerem gotas de água na superfície da porta externa após a utilização, limpe-as com um pano de limpeza suave



400011341495