


AKR 555/1 IX

12NC: 857855501900

Code EAN: 8003437984211

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

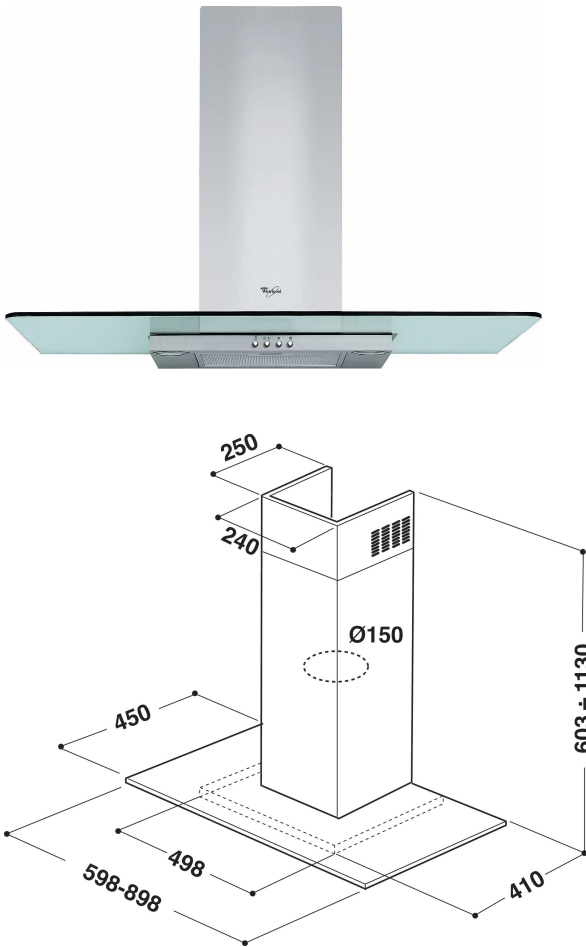

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Hotte
Couleur de la carrosserie	Inox
Matériau de la carrosserie	Acier inoxydable
Couleur de la cheminée	Inox
Matériau de la cheminée	Acier inoxydable
Typologie	Wall-mounted
Type de montage	Montage mural
Type de commande	Mécanique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Options du bandeau de commande	N/A
Emplacement du moteur	Intégré dans le fût de la hotte
Mode de fonctionnement	Recyclage ou Évacuation
Puissance de raccordement	160
Intensité	0,7
Tension	220-240
Fréquence	50/60
Longueur du cordon électrique	150
Type de prise	Euro
Chimney height (mm)	250-690
Hauteur du produit, sans cheminée	36
Hauteur du produit	1100
Largeur du produit	898
Profondeur du produit	450
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0
Profondeur de la niche d'encastrement	0
Poids net	15.55

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositifs de contrôle manuel	Touches
Type de dispositifs de contrôle électronique	-
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	120
Nombre de vitesses	3
Boost presence	Non
Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air	433
Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo	0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	321
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo	0
Types de contrôle de la lumière	Marche/Arrêt
Nombre de lampes	2
Type de lampes utilisées	Halogènes
Puissance totale des lampes	40
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	150
Clapet anti-retour	Non
Matériau du filtre à graisse	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs	Non

PERFORMANCES

Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU)	46
Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU)	62
Niveau sonore vitesse intensive	0