
AKR 672/IX

12NC 857867201000

Código EAN: 8003437797682





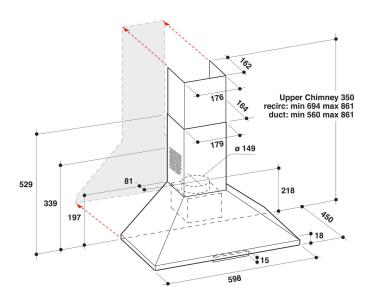

- Máximo nivel de ruido 61dBA
- Sonoridad: MIN 45, MAX 61 dB
- Flujo de aire (mín. máx.): 185, 368 m3/h
- Velocidad máxima de extracción: 368 (m3/h)
- Clasificación energética E
- 3 speed settings
- Controles integrados
- Iluminación Halógena (2x56 W)
- 1 motor de 120 W
- Mecánico Slider
- 2 Aluminio lavable filters
- Clase de eficiencia de filtrado de grasa: C
- Clase de eficiencia de iluminación: G
- Clase de eficiencia dinámica del fluido: F
- Modo de funcionamiento: Extracción de aire, recirculación de aire
- 1 Motor

Campana de pared Whirlpool - AKR 672/IX

Las características de esta campana de pared Whirlpool: filtros de aluminio lavables en lavavajillas. Una extraordinaria campana extractora que asegura un entorno fresco y limpio de grasa. Electrodoméstico con menos de 60cm de anchura. Nuevo diseño que asegura un rendimiento muy silencioso.



Instalación flexible

Opciones de instalación flexible. Esta campana Whirlpool puede ser instalada en la modalidad Aspiración o Recirculación (filtro obligatorio), para que puedas disfutar de una libertad absoluta cuando estés diseñando tu cocina.



Controles analógicos

Control sin esfuerzo. Esta campana Whirlpool dispone de una interfaz con control analógico diseñada para una mayor facilidad y sencillez de uso.



Slider macánico

Filtros de aluminio que pueden ser lavados sin riesgo en lavavajillas. Fácil e higiénico.



3 velocidades

Rendimiento versátil. Esta campana Whirlpool ofrece 3 diferentes velocidades, dejándote el completo control sobre la extracción.



Super Silencioso

Eficiencia silenciosa. Esta campana Whirlpool está diseñada para funcionar con un bajo nivel sonoro, para que puedas disfrutar del silencio y de la tranquilidad.



Instalación a pared

Instalación de pared. Esta campana de pared Whirlpool es muy simple de instalar.



Extraordinaria eficiencia energética

Rendimiento ideal, ahorro extraordinario. Las campanas Whirlpool están diseñadas para ofrecer resultados excepcionales y al mismo tiempo reducir los costes energéticos.



Lámparas halógenas

Lámparas halógenas generan luz 3 veces más que una lámpara normal, para que siempre puedas ver lo que se está cocinando.



2 luces

Perfecta iluminación. Esta campana Whirlpool dispone de dos luces integrables, garantizando una iluminación ideal, para que siempre puedas ver lo que se está cocinando.

AKR 672/IX

12NC: 857867201000

Código EAN: 8003437797682



Grupo de producto Color del cuerpo Material del cuerpo Color de la chimenea Material de la chimenea Tipología Tipo de instalación Tipo de control Control e indicadores	Campana Inox Acero inoxidable Decorativa Montaje en pared Mecánico - N/A Motor integrado en el cuerpo de la
Material del cuerpo Color de la chimenea Material de la chimenea Tipología Tipo de instalación Tipo de control	Acero inoxidable
Color de la chimenea Material de la chimenea Tipología Tipo de instalación Tipo de control	Decorativa Montaje en pared Mecánico N/A Motor integrado en el cuerpo de la
Material de la chimenea Tipología Tipo de instalación Tipo de control	Decorativa Montaje en pared Mecánico - N/A Motor integrado en el cuerpo de la
Tipología Tipo de instalación Tipo de control	Montaje en pared Mecánico - N/A Motor integrado en el cuerpo de la
Tipo de instalación Tipo de control	Montaje en pared Mecánico - N/A Motor integrado en el cuerpo de la
Tipo de control	Mecánico - N/A Motor integrado en el cuerpo de la
•	N/A Motor integrado en el cuerpo de la
Control e indicadores	Motor integrado en el cuerpo de la
	Motor integrado en el cuerpo de la
Opciones de panelado	
Ubicación del motor	
obicación del motor	campana
Modo de funcionamiento	Convertible
Potencia de conexión	176
Intensidad corriente eléctrica	0,8
Tensión	220-240
Frecuencia	50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica	150
Tipo de clavija	Europlug
Chimney height (mm)	259-560
Altura del producto, sin chimenea	197
Altura del producto	861
Anchura del producto	598
Fondo del producto	450
Altura mínima del hueco	0
Anchura mínima del nicho	0
Fondo del hueco	0
Peso neto	6.7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Tipos de dispositivos de control manual	Slider	
Tipos de dispositivos de control automático	-	
Número de motores	1	
Potencia total de los motores	120	
Número de niveles de velocidad	3	
Boost presence	No	
Salida máxima de extracción de aire	416	
Extracción de aire en posición de refuerzo	0	
Salida máxima de recirculación de aire	347	
Recirculación de salida de posición de refuerzo	0	
Tipo de control de luz	Niveles	
Número de luces	2	
Tipo de luces utilizadas	Halógena	
Potencia total de las lámparas	56	
Diámetro de la salida de aire	150	
Aleta antirreflujo de aire	Si	
Material del filtro de grasa	Aluminio lavable	
Filtro de olores	No	

DATOS DE CONSUMO	
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	45
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	61
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	0

