


BROCHURE ÉQUIPEMENT AQUA

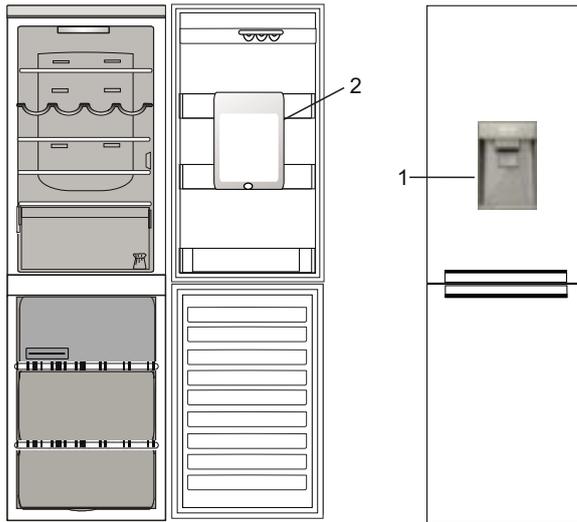


1. Palette du distributeur
2. Réservoir d'eau

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DU DISTRIBUTEUR D'EAU.

Lors de la première utilisation, ou après des périodes prolongées d'inactivité, lavez le réservoir avec de l'eau. Le distributeur d'eau fournit de l'eau froide sans devoir ouvrir à chaque fois la porte du réfrigérateur. Cela permet également de réduire les consommations d'énergie du produit.


Pour remplir le réservoir, levez le volet ou enlevez le capot (voir photo), puis versez l'eau avec une carafe ou un autre récipient adapté. Évitez de remplir le réservoir totalement.

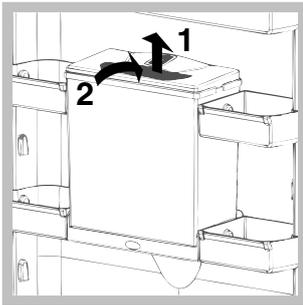

Utilisez toujours exclusivement de l'eau minérale naturelle potable : tous les autres liquides peuvent nuire au bon fonctionnement du dispositif.


Pour prélever de l'eau avec la porte du réfrigérateur fermée, appuyez sur l'actionneur du distributeur avec un récipient adapté (verre, carafe, etc.). Relâchez l'actionneur une fois que la quantité souhaitée a été distribuée. Le réservoir d'eau doit être nettoyé régulièrement à l'eau courante ; n'utilisez pas de détergents. Pour nettoyer le réservoir, enlevez le capot du réservoir et les rebords supérieurs ; ensuite, enlevez le réservoir en le tirant vers l'extérieur tout en appuyant sur le bouton approprié (voir photo).

Le réservoir doit être remis dans son logement dès que possible afin d'éviter que le réfrigérateur ne chauffe excessivement.

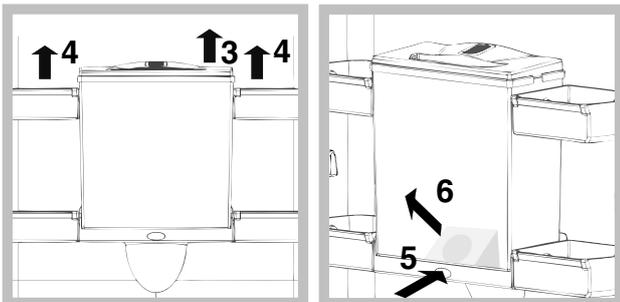


Pour un nettoyage plus minutieux, il est conseillé de dévisser la vanne du réservoir (voir photo) et de le nettoyer à l'eau courante.

! Faites attention à ne pas tirer l'élément mobile transparent de la vanne.

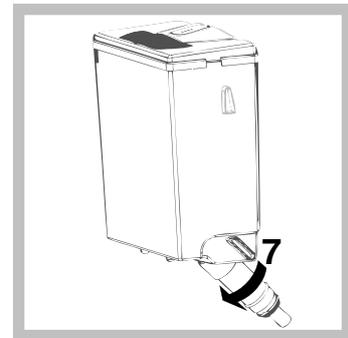

Une fois que les opérations de nettoyage sont terminées, revissez la vanne tout en vous assurant que le joint intérieur adhère à la partie d'extrémité de la bague de réservoir ; ensuite, remettez l'ensemble réservoir-vanne dans le logement cylindrique approprié de la porte, tout en vous assurant que le crochet supérieur sur la paroi arrière du réservoir est convenablement insérée dans le compartiment approprié sur la paroi intérieure de la porte. Remettez les rebords précédemment enlevés et le capot de réservoir en place.

! Assurez-vous que le réservoir a été convenablement inséré dans la porte (voir photo).

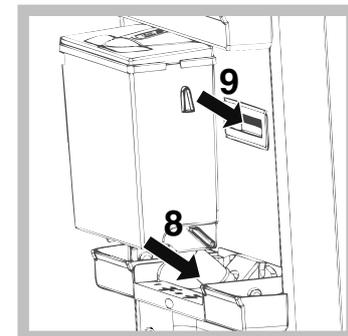

! La présence de gouttes d'eau sur les parois du réservoir est normale pendant le fonctionnement du produit.

! Séchez les éventuelles gouttes présentes sur les parois extérieures du produit.

! Pour vider totalement le réservoir d'eau, démontez-le comme indiqué sur la photo, versez l'eau, nettoyez avec un chiffon doux et assemblez dans le produit.

! Si les gouttes d'eau restent sur la surface de la porte extérieure après usage, nettoyez-les avec un chiffon de nettoyage doux

