

RO

Instrucțiuni de utilizare

RU

Инструкции по эксплуатации

SK

Návod na použitie

TR

Kullanım Talimatları

UK

Інструкція з експлуатації

UZ

Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

AR

تعليمات الاستخدام

ROMANA	Instructiuni de utilizare	Pagina	4
РУССКИЙ	Инструкции по эксплуатации	Страница	23
SLOVENSKY	Návod na použitie	Strana	42
TÜRKÇE	Kullanım bilgileri	Sayfa	61
УКРАЇНСЬКА	Інструкція з експлуатації	Сторінка	80
UZBEK	Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar	Bet	99
صفحة 4	تعليمات الاستعمال	عربی	

TRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

IMPORTANT: trebuie citite și respectate

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează avertismente importante privind siguranța, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

⚠ Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheata în permanență. Copiii cu vîrstă de peste 8 ani și persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheata sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg risurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheata.

Copiii cu vîrstă cuprinse între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparatelor de răcire.

UTILIZAREA PERMISĂ

⚠ ATENȚIE: Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui întrerupător extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui sistem de comandă la distanță separat.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuințe, precum și în alte spații, cum ar fi: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru; ferme;

de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast” și alte spații rezidențiale.

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării în scop profesional. Nu utilizați aparatul afară.

⚠ Becul din interiorul aparatului este proiectat special pentru aparițe electrocasnice și nu este destinat iluminatului unei încăperi dintr-o locuință (Regulamentul CE nr. 244/2009).

⚠ Aparatul este proiectat pentru a funcționa în încăperi în care temperatura ambientală este cuprinsă în următoarele limite, în funcție de clasa climatică indicată pe plăcuța cu date tehnice.

Aparatul poate să nu funcționeze corect dacă este lăsat un timp îndelungat la o temperatură situată în afara limitelor specificate.

Temperatură ambiantă clasă climatică:

SN: Între 10 și 32 °C

ST: Între 16 și 38 °C;

N: Între 16 și 32 °C

T: Între 16 și 43 °C



Acest aparat nu conține clorofluorocarburi (CFC). Circuitul de răcire conține agent frigorific R600a (HC). Aparatele cu izobutan (R600a): izobutanul este un gaz natural fără efecte nocive asupra mediului înconjurător, dar este inflamabil. De aceea, trebuie să vă asigurați că tuburile circuitului de răcire nu sunt deteriorate, în special la golirea circuitului de răcire.

⚠ AVERTISMENT: Nu deteriorați tuburile circuitului de răcire al aparatului.

⚠ AVERTISMENT: Nu astupați orificiile de ventilație ale mobilei în care este încastrat aparatul.

⚠ AVERTISMENT: Nu utilizați alte mijloace mecanice, electrice sau chimice pentru a accelera procesul de decongelare, în afară de cele recomandate de producător.

⚠ AVERTISMENT: Nu utilizați și nu introduceți dispozitive electrice în interiorul compartimentelor aparatului, dacă acestea nu sunt de tipul autorizat în mod expres de producător.

⚠ AVERTISMENT: dispozitivele de produs gheăță și/sau dozatoarele de apă care nu sunt racordate direct la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie umplute doar cu apă potabilă.

⚠ AVERTISMENT: Dispozitivele de produs gheăță și/sau dozatoarele de apă automate trebuie să fie conectate la o sursă de alimentare exclusiv cu apă potabilă, având o presiune cuprinsă între 0,17 și 0,81 MPa (între 1,7 și 8,1 bari).

⚠ Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi doze de aerosoli, nu amplasați și nu utilizați benzină sau alte materiale inflamabile în interiorul sau în apropierea aparatului.

⚠ Nu înghițiți conținutul (netoxic) al acumulatorilor frigorifici (din dotarea anumitor modele). Nu mâncăți cuburi de gheăță sau înghețată imediat după scoaterea acestora din congelator, deoarece pot cauza degerături.

⚠ La produsele proiectate să utilizeze un filtru de aer instalat în capacul ventilatorului, filtrul trebuie să fie întotdeauna montat când frigiderul este în funcțiune.

⚠ Nu depozitați în congelator recipiente din sticlă umplute cu lichide, deoarece se pot sparge.

Nu blocați ventilatorul (dacă intră în dotare) cu produse alimentare.

După introducerea alimentelor, verificați dacă ușile compartimentelor se închid corespunzător, în special ușa congelatorului.

⚠ Garniturile deteriorate trebuie să fie înlocuite cât mai curând posibil.

⚠ Folosiți compartimentul frigider doar pentru păstrarea alimentelor proaspete, iar compartimentul congelator doar pentru păstrarea alimentelor congelate, congelarea alimentelor proaspete și producerea cuburilor de gheăță.

⚠ Evitați depozitarea alimentelor neambalate în contact direct cu suprafetele interioare ale compartimentelor frigider sau congelator.

Aparatele pot fi prevăzute cu compartimente speciale (compartimentul pentru alimente proaspete, compartimentul „Zero grade”,...).

Dacă nu există specificații diferite în broșura cu instrucțiuni a produsului, acestea pot fi demontate, menținând aceleași niveluri de performanță.

 C-pentanol este utilizat ca agent de expandare la fabricarea spumei izolatoare și este un gaz inflamabil.

Compartimente cele mai adecvate ale aparatului în care vor fi depozitate anumite tipuri de alimente, luând în considerare distribuția diferită a temperaturii în diferite compartimente ale aparatului, sunt următoarele:

- Compartimentul frigider:

1) Zona superioară a ușii compartimentului frigider & - zonă temperatură: Depozitați fructe tropicale, conserve, băuturi, ouă, sosuri, murături, unt, gem

2) Zona din mijloc a compartimentului frigider - zona rece: Depozitați brânză, lapte, produse

lactate, delicatessen, iaurt

3) Zona inferioară a compartimentului frigider - zona cea mai rece:

Depozitați mezeluri, deserturi, carne și pește, prăjitură cu brânză, paste proaspete, smântână, sos pesto/salsa, preparate făcute în casă, cremă de patiserie, budincă și cremă de brânză

4) Sertar fructe & legume în partea inferioară a compartimentului frigider: Depozitați legume și fructe (excluzând fructele tropicale)

5) Compartiment răcitor: Depozitați carne și pește numai în sertarul cel mai rece

- Compartiment congelator:

Compartimentul zonei de 4 stele (****) este potrivit pentru congelarea produselor alimentare la temperatură ambientală și pentru depozitarea alimentelor congelate, deoarece temperatura este distribuită uniform în întregul compartiment.

Alimentele congelate achiziționate au data de expirare indicată pe ambalaj. Această dată ia în considerare tipul alimentului depozitat și, prin urmare, această dată trebuie respectată.

Alimentele proaspete trebuie păstrate pentru următoarele perioade de timp:

1-3 luni pentru brânză, crustacee și moluște, înghețată, șuncă/cârneați, lapte, lichide proaspete; 4 luni pentru medalioane sau cotlete (vită, , porc); 6 luni pentru unt sau margarină, carne de pasare (pui, curcan); 8-12 luni pentru fructe (cu excepția citricelor), fripturi (vită, porc, miel), legume.

Datele de expirare de pe ambalajul alimentelor din zona de 2 stele trebuie respectate.

Pentru a evita contaminarea alimentelor, respectați următoarele:

- Deschiderea ușii pe perioade lungi de timp poate duce la o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curătați cu regularitate suprafetele care pot intra în contact cu alimentele și sistemele de evacuare accesibile.
- Curătați rezervoarele de apă dacă nu au fost utilizate timp de 48 h; trageti apa din sistemul de alimentare cu apă conectat la rețeaua de alimentare cu apă dacă apa nu a fost evacuată timp de 5 zile.
- Depozitați carne și peștele crude în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu vină în contact sau să picure pe alte alimente.
- Compartimentele de două stele sunt potrivite pentru depozitarea alimentelor pre-congelate, depozitarea sau fabricarea înghețării și a cuburilor de gheață.
- Nu congelați alimente proaspete în compartimentele de una, două sau trei stele.
- Dacă frigiderul este gol timp îndelungat, opriti-l, dezghețați-l, curătați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a împiedica formarea mucegaiului în interiorul aparatului.

INSTALAREA

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua de alimentare cu energie electrică,

precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat.

Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.

Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaj (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Activăți aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ În timpul mutării aparatului, aveți grijă să nu deteriorați podeaua (de exemplu, parchetul).

Instalați aparatul pe o podea sau un suport care îi poate susține greutatea și într-un spațiu adecvat pentru dimensiunile și utilizarea sa. Asigurați-vă că aparatul nu este amplasat lângă o sursă de căldură și că cele patru piciorușe sunt stabile și se sprijină pe podea, reglându-le după cum este necesar, și asigurați-vă că aparatul este perfect orizontal, folosind o nivelă cu bulă de aer. Așteptați cel puțin două ore înainte de a pune în funcționare aparatul, pentru a vă asigura că circuitul de răcire atinge nivelul maxim de eficiență.

Toate dimensiunile și distanțele necesare pentru instalarea aparatului pot fi găsite în manualul cu instrucțiuni

de instalare.

⚠ AVERTISMENT: Atunci când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu prindeți și nu deteriorați cablul de alimentare.

⚠ AVERTISMENT: Pentru a evita riscurile datorate instabilității, aparatul trebuie poziționat sau fixat în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Este interzis să așezați frigidерul astfel încât furtunul metalic al aragazului, conductele metalice de alimentare cu gaz sau apă sau cablurile electrice să intre în contact cu peretele din spate al frigidерului (bobina condensatorului).

⚠ Pentru a asigura o ventilare adecvată, lăsați un spațiu liber atât în părțile laterale ale aparatului, cât și deasupra acestuia. Amplasați aparatul la o distanță de 50 mm de perete, pentru a evita contactul cu suprafete fierbinți. O distanță mai mică va determina creșterea consumului de energie al produsului.

Înainte de a conecta produsul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, scoateți cablul de alimentare din cârligul condensatorului în timpul instalării.

AVERTIZĂRI PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

⚠ Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, și trebuie să fie împămânat în conformitate cu standardele naționale privind siguranța electrică.

⚠ Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După finalizarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneti în funcțiuie acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

⚠ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de electrocutare.

⚠ AVERTISMENT: Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare cu energie electrică portabile în partea din spate a aparatului.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere; nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi - risc de electrocutare.

⚠ Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau duri, cum ar fi sprayuri pentru geamuri, substanțe abrazive de curățare, lichide inflamabile, ceară pentru curățare, detergenti concentrati, înlăbitori sau agenți de curățare care conțin petrol pe piesele din plastic, în interiorul aparatului sau pe garniturile ușii. Nu folosiți prosoape de hârtie, bureți abrazivi sau alte dispozitive de curățare dure.

ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul reciclării .

Prin urmare, diferitele părți ale ambalajului trebuie eliminate în mod corespunzător și în conformitate cu normele stabilită de autoritățile locale privind eliminarea deșeurilor.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE

Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile.

Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor.

Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ati achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor.



Simbolul  de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

RECOMANDĂRI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Pentru a asigura o ventilare adecvată, urmați instrucțiunile de instalare.

O ventilare insuficientă în spatele aparatului crește consumul de energie și scade eficiența de răcire. Deschiderea frecventă a ușii poate cauza o creștere a consumului de energie.

Temperatura interioară a aparatului și consumul de energie pot fi afectate și de temperatura ambientală, precum și de amplasarea aparatului. La setarea temperaturii, trebuie să se țină cont de acești factori. Reduceți cât mai mult posibil deschiderea ușii.

Pentru a dezgheța alimentele congelate, introduceți-le în frigider.

Temperatura scăzută a produselor congelate va contribui la răcirea celorlalte alimente din frigider.

Permiteți răcirea alimentelor și a băuturilor înainte de a le introduce în frigider.

Pozitia rafturilor din frigider nu afectează consumul de energie.

Alimentele trebuie amplasate pe rafturi astfel încât să se asigure circulația corespunzătoare a aerului (alimentele nu ar trebui să intre în contact unele cu celelalte și nici cu peretele din spate al frigiderului).

Puteți mări capacitatea de depozitare a alimentelor congelate prin scoaterea coșurilor și a raftului Stop Frost, dacă există în dotare.

Nu vă faceți griji în ceea ce privește zgomotele emise de compresor; acestea sunt zgomote normale produse în timpul funcționării.

DIVERSELE FUNCȚII ȘI POSIBILITĂȚI

Informații despre tehnologia de răcire de nouă generație


Frigiderele cu tehnologie de răcire de nouă generație au un alt sistem de funcționare decât cel al frigiderelor statice. În alte frigidere se poate acumula gheăță în compartimentul congelator din cauza deschiderilor repetitive ale ușii și a umidității din alimente. La astfel de frigidere, dezghețarea periodică este obligatorie; periodic, frigidul trebuie oprit, alimentele congelate trebuie mutate într-un recipient adecvat, iar gheata care s-a format în compartimentul congelator trebuie eliminată.

La frigiderele cu tehnologie de răcire de nouă generație, un ventilator pompează în mod uniform aer rece uscat în compartimentul frigid și congelator. Aerul rece răcește în mod uniform alimentele, nepermittând să se acumuleze umiditate și gheăță.


În compartimentul frigid, aerul suflat de ventilatorul amplasat în partea de sus a compartimentului frigid este răcit în timp ce trece prin deschizătura din spatele conductei de aer. În același timp, aerul este suflat în mod uniform prin orificiile din conducta de aer distribuind aer rece în tot compartimentul frigid.

Întrucât nu există niciun canal de trecere a aerului între congelator și frigid, nu are loc niciun amestec de mirosuri.

Prin urmare, frigidul dumneavoastră cu tehnologie de răcire de nouă generație poate fi utilizat cu ușurință, este extrem de încăpător și are un aspect stilat.

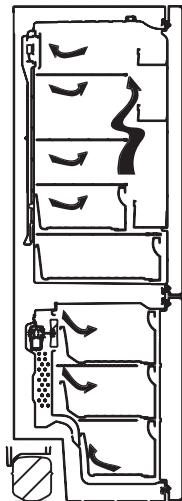

Afișajul și panoul de comandă

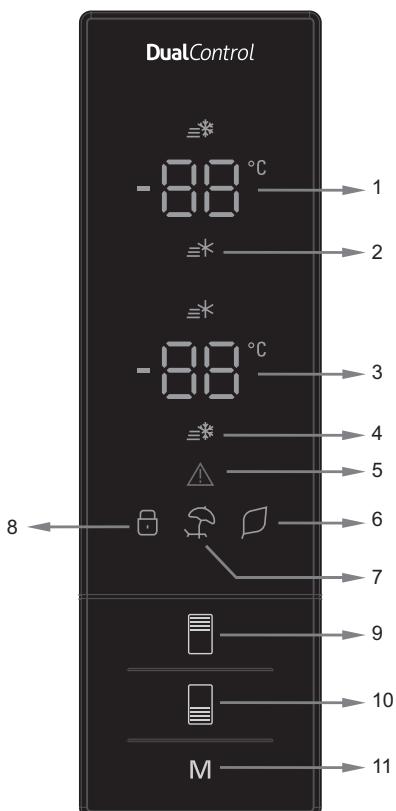

Utilizarea panoului de comandă

1. Este ecranul valorii setate a frigidului.
2. Este indicatorul de răcire rapidă.
3. Este ecranul valorii setate a congelatorului.
4. Este indicatorul de congelare rapidă.
5. Este simbolul alarmei.
6. Este simbolul modului economic.
7. Este simbolul modului vacanță.
8. Permite modificarea valorii de setare a frigidului și activarea modului de răcire rapidă, dacă dorți acest lucru.
Frigidul poate fi setat pe răcire rapidă la 8, 6, 5, 4, 2 °C.
9. Permite modificarea valorii de setare a congelatorului și activarea modului de congelare rapidă, dacă dorți acest lucru. Congelatorul poate fi setat pe congelare rapidă la -16, -18, -20, -22, -24 °C.
10. Permite activarea modurilor (economic, vacanță...), dacă dorți acest lucru.

Utilizarea frigiderului

Modul Congelare rapidă

Cum va fi utilizat?

- Apăsați butonul de setare a congelatorului până când simbolul Congelare rapidă va apărea pe ecran.

Avertizorul va emite două bipuri. Modul va fi setat.

Când se utilizează acest mod:

- Temperatura frigiderului și cea a modului de răcire rapidă pot fi reglate. În acest caz, modul de congelare rapidă continuă.
- Modul Economic și Vacanță nu pot fi selectate.
- Modul Congelare rapidă poate fi anulat prin aceeași operație de selectare.

Notă: Modul „Congelare rapidă” va fi anulat automat după 24 de ore sau dacă temperatura senzorului congelatorului este sub -25 °C



Modul Răcire rapidă

Cum va fi utilizat?

- Apăsați butonul de setare a frigiderului până când simbolul Răcire rapidă va apărea pe ecran.

Avertizorul va emite două bipuri. Modul va fi setat.

Când se utilizează acest mod:

- Temperatura congelatorului și a cea a modului de congelare rapidă pot fi reglate. În acest caz, modul de răcire rapidă continuă.
- Modul Economic și Vacanță nu pot fi selectate.
- Modul Răcire rapidă poate fi anulat prin aceeași operație de selectare.



Modul Economic

Cum va fi utilizat?

- Apăsați „butonul modului” până când apare simbolul Eco.
- Dacă nu se apasă niciun buton în decurs de 1 secundă. Modul va fi setat. Simbolul Eco se va aprinde intermitent de 3 ori. Când modul este setat, avertizorul va emite două bipuri.
- Pe segmentele aferente temperaturii congelatorului și frigiderului va apărea „E”.
- Simbolul Economic și E vor fi aprinse până când modul se termină.

Când se utilizează acest mod:

- Congelatorul poate fi reglat. Când modul economic va fi anulat, vor acționa valorile de setare selectate.
- Frigiderul poate fi reglat. Când modul economic va fi anulat, vor acționa valorile de setare selectate.
- Modurile Răcire rapidă și Congelare rapidă pot fi selectate. Modul Economic este anulat automat, iar modul selectat se activează.
- Modul Vacanță poate fi selectat după anularea modului economic. Apoi se activează modul selectat.
- Pentru anulare, trebuie doar să apăsați pe butonul modului.



Modul Vacanță

Cum va fi utilizat?

- Apăsați „butonul modului” până când apare simbolul vacanță
- Dacă nu se apasă niciun buton în decurs de 1 secundă. Modul va fi setat. Simbolul Vacanță se va aprinde intermitent de 3 ori. Când modul este setat, avertizorul va emite două bipuri.
- Pe segmentul aferent temperaturii frigiderului va apărea „-”.
- Simbolul Vacanță și „-” vor fi aprinse până când modul se termină.

Când se utilizează acest mod:

- Congelatorul poate fi reglat. Când modul vacanță va fi anulat, vor acționa valorile de setare selectate.
- Frigiderul poate fi reglat. Când modul vacanță va fi anulat, vor acționa valorile de setare selectate.
- Modurile Răcire rapidă și Congelare rapidă pot fi selectate. Modul Vacanță este anulat automat, iar modul selectat se activează.
- Modul Economic poate fi selectat după anularea modului vacanță. Apoi se activează modul selectat.
- Pentru anulare, trebuie doar să apăsați pe butonul modului.



Modul Băutură rece

Cum va fi utilizat?

- Acest mod este utilizat pentru a răci băuturile într-un interval de timp reglabil.

Când se utilizează acest mod:

- Apăsați pe butonul congelatorului timp de 5 secunde.
- Pe ecranul valorii setate a congelatorului va porni o animație specială și 05 se va aprinde intermitent pe ecranul valorii setate a frigiderului.
- Apăsați pe butonul frigiderului pentru a regla intervalul de timp (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 de minute).
- Atunci când selectați intervalul de timp, numerele se aprind intermitent de 3 ori pe ecran și se va auzi de două ori un bip.
- Dacă nu se apasă niciun buton în decurs de 2 secunde, intervalul de timp va fi setat.
- Numărătoarea inversă începe minut după minut de la intervalul de timp reglat.
- Timpul rămas se va aprinde intermitent pe ecran.
- Pentru a anula acest mod, apăsați pe butonul congelatorului timp de 5 secunde.



Funcția Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor

Cum va fi utilizat?

- Pentru a-i împiedica pe copii să se joace cu butoanele și să modifice setările, aparatul dispune de un sistem de siguranță împotriva accesului copiilor.

Activarea Sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

- Apăsați simultan timp de 5 secunde pe butoanele congelatorului și frigiderului.

Când se utilizează acest mod:

- Apăsați simultan timp de 5 secunde pe butoanele congelatorului și frigiderului.



Notă: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor va fi dezactivat și dacă se întrerupe curentul electric sau dacă frigiderul este deconectat de la priză.

Modul Economizor ecran

Cum se utilizează?

- Acest mod va fi activat atunci când apăsați butonul modului timp de 5 secunde.
- Dacă nu se apasă niciun buton în decurs de 5 secunde când modul este activ, luminile panoului de comandă se sting.
- Dacă apăsați orice buton atunci când luminile panoului de comandă sunt stinse, setările curente vor apărea pe ecran și veți putea efectua modificările dorite. Dacă nu anulați modul economizor de ecran sau nu apăsați niciun buton în decurs de 5 secunde, panoul de comandă se va stinge din nou.
- Pentru a anula modul economizor de ecran, apăsați din nou pe butonul modului timp de 5 secunde.
- Atunci când modul economizor de ecran este activ, puteți activa și sistemul de protecție împotriva accesului copiilor.



Setările temperaturii din frigider

- Valoarea de temperatură inițială pentru indicatorul de setare a frigiderului este +4 °C.
- Apăsați butonul frigiderului o dată.
- Atunci când apăsați prima dată acest buton, pe indicatorul de setare a frigiderului apare ultima valoare.
- Ori de câte ori apăsați acest buton, va fi setată o temperatură mai joasă. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, răcire rapidă)
- Dacă apăsați butonul de setare a frigiderului până apare simbolul răcire rapidă și nu apăsați niciun buton în decurs de 1 secundă, Răcire rapidă se va aprinde intermitent.
- Dacă apăsați în continuare, va reporni de la +8 °C.
- Valoarea temperaturii selectate înainte să fie activate modul Vacanță, modul Congelare rapidă, modul Răcire rapidă sau modul Economic va rămâne identică atunci când modul se încheie sau este anulat. Aparatul continuă să funcționeze cu această valoare de temperatură.



Setările temperaturii din congelator

- Valoarea de temperatură inițială pentru indicatorul de setare a congelatorului este -18 °C.
- Apăsați butonul de setare a congelatorului o dată.
- Atunci când apăsați prima dată acest buton, pe ecran se aprinde intermitent ultima valoare setată.
- Ori de câte ori apăsați acest buton, va fi setată o temperatură mai joasă (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C congelare rapidă).
- Dacă apăsați butonul de setare a frigidului până apare simbolul congelare rapidă și nu apăsați niciun buton în decurs de 1 secundă, Congelare rapidă se va aprinde intermitent.
- Dacă apăsați în continuare, va reporni de la -16 °C.
- Valoarea temperaturii selectate înainte să fie activate modul Vacanță, modul Congelare rapidă, modul Răcire rapidă sau modul Economic va rămâne identică atunci când modul se încheie sau este anulat. Aparatul continuă să funcționeze cu această valoare de temperatură.



Avertismente privind reglarea temperaturii


- Temperatura trebuie reglată în funcție de frecvența cu care se deschide ușa și de cantitatea de alimente din frigider.
- Nu treceți la alt reglaj decât după ce l-ați finalizat pe cel în curs.
- După conectare la priză, pentru a asigura o răcire completă, frigidul trebuie să funcționeze până la 24 de ore la temperatură ambientă, fără întrerupere. Evitați să deschideți des ușile de la frigider și nu puneti multe alimente înăuntru în acest interval.
- Atunci când scoateți frigidul din priză și apoi îl conectați din nou pentru a-l utiliza sau când are loc o pană de curent, se aplică o funcție de temporizare de 5 minute care nu permite deteriorarea compresorului frigidului. După 5 minute, frigidul va începe să funcționeze normal.
- Frigidul este proiectat să funcționeze în intervalele de temperatură ambientă prevăzute în standarde, conform clasei climatice precizate pe eticheta informativă. Nu recomandăm utilizarea frigidului în afara limitelor valorii de temperatură prevăzute pentru o răcire eficientă.
- Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientă cuprinsă între 10 °C și 43 °C.

Clasa climatică	Temperatură ambientă (°C)
SN:	Între 10 și 32 °C
ST:	Între 16 și 38 °C,
N:	Între 16 și 32 °C
T:	Între 16 și 43 °C

Accesoriu

Dispozitiv pentru cuburi de gheăță cu sistem de rotire (La unele modele)

- Scoateți afară tăvița pentru cuburi de gheăță
- Umpleți cu apă până la linie.
- Puneiți la loc tăvița pentru cuburi de gheăță
- După ce cuburile de gheăță s-au format, roțiți pârghia, iar cuburile de gheăță vor cădea în dozatorul de gheăță.




Notă:

- Nu umpleți dozatorul de gheăță cu apă pentru a avea gheăță. În caz contrar, l-ați putea deteriora.
- Este posibil ca dispozitivul de produs gheăță să se deplaseze greu în timp ce frigidul este în funcționare. În acest caz, trebuie să-l curățați scotând rafturile de sticlă.



Tavă pentru cuburi de gheăță (La unele modele)

- Umpleți tava pentru cuburi de gheăță cu apă și puneti-o în compartimentul congelator.
- După ce apă s-a transformat complet în gheăță, puteți roti tava, după cum se arată mai jos, pentru a avea cuburi de gheăță.



Raft frigorific (La unele modele)

Dacă țineți alimentele în compartimentul de răcire, nu în compartimentul congelator sau frigid, acestea își păstrează mai mult timp prospetimea, aroma, precum și aspectul proaspăt.


Atunci când tava compartimentului de răcire se murdărește, scoateți-o și spălați-o cu apă.

(Apa îngheăță la 0 °C, însă alimentele care conțin sare sau zahăr îngheăță la temperaturi mai joase) În mod normal, în compartimentul de răcire se poate păstra pește proaspăt, conserve sau murături usoare, orez etc...

Nu puneti alimentele pe care doriti să le congeleati sau tavi pentru cuburi de gheăță pe raftul frigorific.

Scoaterea raftului frigorific

- Trageți raftul frigorific spre dvs. glisându-l pe șine.
- Trageți în sus raftul frigorific și scoateți-l din frigider.



Cutia congelatorului


Cutia congelatorului vă permite să păstrați mai des alimentele.

Scoaterea cutiei congelatorului:

- Trageți afară cutia cât mai mult posibil
- Trageți partea de sus a cutiei în sus și în afară.

! Efectuați această operație în sens invers pentru a reașeza compartimentul glisant.

Notă: Când scoateți cutia, țineți întotdeauna mâna pe mânerul cutiei.




Controlul umidității

Atunci când controlul umidității este în poziția închis, fructele și legumele proaspete pot fi păstrate mai mult timp.

Dacă sertarul pentru legume și fructe este plin până la refuz, activați discul rotativ pentru prospețime amplasat în partea frontală a sertarului. Astfel, aerul și rata umidității din sertarul pentru legume și fructe sunt controlate, iar alimentele din sertar vor rezista mai mult timp.

Dacă observați condens pe raftul de sticlă, Controlul umidității trebuie setat pe poziția deschis.



Raft cu ușă reglabil (La unele modele)

Raftul cu ușă reglabil permite cinci reglații ale înălțimii pentru a asigura spațiile de depozitare de care aveți nevoie.

Pentru a modifica poziția raftului cu ușă reglabil;

Ridicați partea frontală a raftului (1) și deplasați în sus sau în jos raftul cu ușă reglabil (2) cu ambele mâini (Fig. 1)


Înainte de a elibera raftul cu ușă, asigurați-vă că raftul cu ușă este amplasat în poziție de pe ușă.

Oxigen activ (La unele modele)

Funcția Oxigen activ distribuie ioni negativi care neutralizează particulele cu miros neplăcut și cele de praf din aer, sporind prospețimea alimentelor.

Eliminând aceste particule din aerul din frigider, Oxigen activ îmbunătățește calitatea aerului și elimină mirosurile.


- Această funcție este optională. Este posibil să nu existe la aparatul dvs.
- Locația dispozitivului purificator de aer poate varia de la un produs la altul.




Filtrul Active Fresh (La unele modele)

Tehnologia de filtrare Active Fresh ajută la eliminarea etilenei (un bioprodus eliberat în mod natural de alimentele proaspete) și a mirosurilor neplăcute din sertarul pentru legume și fructe. Astfel, alimentele rămân proaspete mai mult timp.

- Filtrul Active Fresh trebuie curățat o dată pe an. Filtrul trebuie lăsat 2 ore la 65 °C în cuptor.
- Pentru a curăța filtrul, scoateți capacul din spate al cutiei filtrului trăgând în direcția indicată de săgeată (A).
- Nu spălați filtrul cu apă sau cu detergent.



Note: Poziția de asamblare a filtrului poate varia în funcție de modelul sertarului pentru legume și fructe. Vă rugăm să consultați imaginile corespunzătoare. La unele modele, filtrul nu poate fi atașat ca în imagini. În acest caz, poate fi pus pur și simplu în sertar.

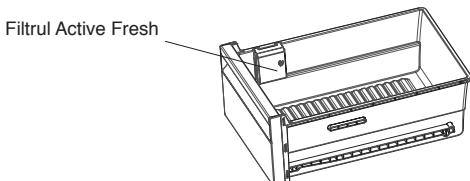

Descrierile cu text și imagini de la secțiunea Accesorii pot varia în funcție de modelul de aparat.

Depozitarea alimentelor în zona cea mai rece a frigiderului



Alimentele dvs. vor fi mai bine depozitate dacă le punetă în cea mai potrivită zonă de răcire. Cea mai rece zonă este chiar deasupra compartimentului pentru legume și fructe.

Pentru a asigura o temperatură scăzută în această zonă, asigurați-vă că raftul este situat la nivelul acestui simbol, aşa cum se arată în imagine.

Indicator de temperatură (la unele modele)

Pentru a vă ajuta să vă setați mai bine frigiderul, acesta a fost prevăzut cu un indicator de temperatură situat în zona cea mai rece.




Puteți verifica cu ușurință dacă temperatura din zona cea mai rece este adekvată: Când indicatorul arată „OK”, înseamnă că termostatul este setat corect și că temperatura interioară este corectă.

Deoarece „OK” apare cu negru, va fi dificil să vedeați această indicație dacă indicatorul de temperatură este slab luminat. Pentru a putea vizualiza această indicație în mod corespunzător, ar trebui să existe suficientă lumină.

Dacă nu apare simbolul „OK”, înseamnă că temperatura este prea mare: va trebui să modificați setarea termostatului și să așteptați 12 ore înainte de o nouă verificare vizuală a temperaturii.

NOTĂ: În urma unor deschideri repetitive (sau deschiderii prelungite) a ușii sau după introducerea alimentelor proaspete în aparat, este normal ca indicația „OK” să nu apară pe indicatorul de setare a temperaturii. Dacă există o acumulare de cristale de gheăță (pe peretele inferior al aparatului) pe evaporatorul compartimentului frigider (aparat supraîncărcat, temperatură ridicată în încăpere, deschideri frecvente ale ușilor), setați dispozitivul de reglare a temperaturii pe o poziție inferioară până când se obțin din nou perioadele de oprire a compresorului.

Limita superioară a celei mai reci zone este indicată pe partea inferioară a autocolantului (capul săgeții). Raftul de sus a celei mai reci zone trebuie să fie la același nivel cu capul săgeții. Cea mai rece zonă este sub acest nivel.



Deoarece aceste rafturi sunt detasabile, asigurați-vă că acestea sunt întotdeauna la același nivel cu aceste limite de zonă descrise pe autocolante, pentru a garanta nivelul de temperatură din această zonă.

Fiecare tip de aliment are o temperatură de conservare ideală și, în consecință, o anumită poziție.

Pozitii	Produse
Rafturi superioare	Alimente gătite, deserturi și toate alimentele care trebuie consumate suficient de repede
Compartiment mai rece	Durata maximă de păstrare carne, carne de pasăre, vânăt și pește crud : 1 până la 2 zile. Fructe proaspete, carne de porc gătită.
Sertar pentru legume și fructe	Legume și fructe proaspete.
Garnitură ușă	Sticlele se depozitează în partea inferioară a suporturilor de pe ușă, iar în partea superioară produse cu volum redus și utilizate în mod curent, cum ar fi iaurtul, smântâna proaspătă etc. Untul, cașcavalul și ouăle se introduc în suporturile aferente.

ARANJAREA ALIMENTELOR ÎN INTERIORUL APARATULUI

Utilizarea frigiderului

- Pentru condiții normale de utilizare, este suficient să reglați valoarea temperaturii din compartimentul de răcire a frigiderului la 4 °C.
- Pentru a reduce umiditatea și implicit creșterea stratului de gheăță, nu puneți niciodată în frigider lichide în recipiente neacoperite. Gheăță tinde să se concentreze în părțile cele mai reci ale evaporatorului și cu timpul va impune dezghețări mai dese.
- Nu puneți niciodată alimente calde în frigider. Lăsați preparatele calde să se răcească la temperatura camerei și apoi puneți-le în compartimentul frigider aranjându-le astfel încât să asigurați circulația aerului.
- Nimic nu trebuie să atingă peretele din spate deoarece, în caz contrar, se va produce gheăță, iar ambalajele s-ar putea lipi de peretele din spate. Nu deschideți prea des ușa de la frigider.
- Puneți carne și peștele curățat (în ambalaje sau înfășurate în folii de plastic) pe care le veți folosi în 1-2 zile, în partea inferioară a compartimentului frigider (deasupra sertarului pentru legume și fructe), deoarece aceasta este zona cea mai rece și va asigura cele mai bune condiții de păstrare.
- Fructele și legumele le puteți pune în sertarul special fără ambalaj.

Prezentăm mai jos câteva recomandări pentru așezarea și păstrarea alimentelor în compartimentul de răcire.

Alimente	Durată maximă de păstrare	Unde să le așezați în compartimentul frigider
Legume și fructe	1 săptămână	Cutia pentru legume
Carne și pește	2 - 3 zile	Înfășurate în folie de plastic, în pungi de plastic sau într-o cutie pentru carne (pe raftul de sticlă)
Brânzeturi proaspete	3 - 4 zile	Pe raftul special cu ușă
Unt și margarină	1 săptămână	Pe raftul special cu ușă
Lapte și iaurt îmbuteliate	Până la data de expirare recomandată de producător	Pe raftul special cu ușă
Ouă	1 lună	În suportul pentru ouă
Alimente gătite		Pe orice raft

NOTĂ: Cartofii, ceapa și usturoiul nu trebuie ținute la frigider.

Compartimentul congelator

- În condiții normale de funcționare, utilizați compartimentul de congelare rapidă al frigiderului pentru a păstra mult timp alimentele congelate și pentru a produce cuburi de gheăță.
- Pentru a profita la maximum de capacitatea compartimentului congelator, utilizați rafturile de sticlă doar pentru secțiunea de sus și din mijloc. Pentru secțiunea inferioară, utilizați cutia de jos.
- Nu așezați alimentele pe care vreți să le congelezi acum în apropierea alimentelor care sunt deja congelate.
- Împărtăți alimentele pe care le congelezi (carne, carne tocată, pește etc.) în bucăți pe care să le puteți consuma odată.
- Nu recongelezi alimentele după ce s-au dezghețat. Acest lucru vă poate pune în pericol sănătatea deoarece poate cauza probleme, precum intoxicații alimentare.
- Nu puneți preparatele calde în compartimentul de congelare rapidă decât după ce s-au răcit. În caz contrar, celelalte alimente congelate mai înainte în compartimentul de congelare rapidă s-ar putea altera.
- Când cumpărați produse congelate, asigurați-vă că au fost congelate în condiții adecvate și că ambalajul nu este rupt.
- Respectați cu strictețe condițiile de păstrare a alimentelor congelate indicate pe ambalaj. Dacă nu se specifică altfel, alimentele trebuie consumate în cel mai scurt timp posibil.

- Dacă a existat umezeală în ambalajul produsului congelat, iar acum miroase urât, înseamnă că alimentul a fost păstrat în condiții necorespunzătoare și s-a stricat.
Nu cumpărați astfel de alimente!
- Durata de păstrare a alimentelor congelate se modifică în funcție de temperatura ambientă, frecvența cu care se deschid și se închid ușile aparatului, setările termostatului, tipul de aliment și intervalul de timp dintre cumpărarea alimentului și punerea lui în congelator. Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj și nu depășiți niciodată durata de păstrare indicată.

Rețineți că: dacă doriti să deschideți din nou ușa de la congelator imediat după ce ati închis-o, nu se va deschide ușor. E absolut normal! După atingerea unei stări de echilibru, ușa se va deschide ușor.

Notă importantă:

- După dezghețare, alimentele care au fost congelate trebuie gătite la fel ca alimentele proaspete. Dacă nu le gătiți după ce s-au dezghețat, NU le recongeleți.
- Gustul anumitor condimente din unele preparate gătite (anason, busuioc, năsturel, oțet, condimente mixte, ghimbir, usturoi, ceapă, muștar, cimbru, maghiran, piper negru etc.) se schimbă, fiind mai intens dacă preparatul este păstrat mai mult timp.
Prin urmare, puneti doar o cantitate mică de condimente la alimentele congelate sau adăugați cantitatea dorită de condimente după ce alimentul s-a dezghețat.
- Perioada de păstrare depinde de grăsimile utilizate. Grăsimile adecvate sunt margarina, untura de vitel, uleiul de măslini și untul, iar grăsimile necorespunzătoare sunt uleiul de arahide și untura de porc.
- Alimentele lichide trebuie congelate în pahare de plastic, iar celelalte alimente trebuie congelate în folii sau pungi de plastic.

Carne și pește	Preparare	Durată maximă de păstrare (în luni)
Antricoate	Înfășurare în folie	6 – 8
Carne de miel	Înfășurare în folie	6 – 8
Friptură de vițel	Înfășurare în folie	6 – 8
Cubulețe de carne de vițel	În bucăți mici	6 – 8
Carne tocată	În ambalaje fără condimente	1 - 3
Măruntaie (bucăți)	În bucăți	1 - 3
Cârneați/salam	Trebuie ambalate chiar dacă au membrană	
Pui și curcan	Înfășurare în folie	4 – 6
Gâscă și rață	Înfășurare în folie	4 – 6
Căprioară, iepure, mistreț	În bucăți de 2,5 kg și ca filé	6 – 8
Pește de apă dulce (somon, crap, somn)		2
Pește slab; biban, calcan, plătică	După scoaterea măruntaierilor și curățarea de solzi, spălați și uscați peștele; dacă este necesar, tăiați coada și capul.	4
Pește gras (ton, macrou, lufăr, anșoa)		2 - 4
Crustacee și moluște	Curățate și în săculeți	4 – 6
Caviar	În ambalajul său, recipient din aluminiu sau din plastic	2 - 3
Melci	În apă sărată, recipient din aluminiu sau din plastic	3

NOTĂ: Carnea congelată trebuie gătită ca și carnea proaspătă după dezghețare. În cazul în care carnea nu este gătită după decongelare, nu trebuie recongelată.

Legume și fructe	Preparare	Durată maximă de păstrare (în luni)
Fasole verde și fasole boabe	Se spală, se taie bucătele și se fierb în apă	10 - 13
Păstăi	Se desfac, se spală și se fierb în apă	12
Varză	Se curăță și se fierbe în apă	6 – 8
Morcov	Se curăță, se taie felii și se fierbe în apă	12
Ardei	Se taie codița, se taie în două, se scoate miezul și se fierbe în apă	8 - 10
Spanac	Se spală și se fierbe în apă	6 – 9
Conopidă	Se scot frunzele, se taie miezul în bucăți și se lasă un timp în apă cu puțin suc de lămâie	10 – 12
Vinete	Se spală și se taie în bucăți de 2 cm	10 – 12
Porumb	Se curăță și se ambalează cu cocean sau boabe	12
Mere și pere	Se decojesc și se feliază	8 - 10
Caise și piersici	Se taie în două și se scoate sâmburele	4 – 6
Căpșuni și mure	Se spală și se scot codițele	8 - 12
Fructe gătite	Se adaugă 10 % zahăr în recipient	12
Crustacee și moluște	Curățate și în săculeți	4 – 6
Prune, cireșe, vișine	Se spală și se scot codițele	12

Produse lactate	Preparare	Durată maximă de păstrare (în luni)	Condiții de păstrare
Lapte ambalat (omogenizat)	În ambalajul propriu	2 - 3	Lapte pur – în ambalajul propriu
Brânză-cu excepția brânzeturilor albe	Felii	6 – 8	Pentru o perioadă scurtă de păstrare se poate folosi ambalajul original. Pentru perioade mai lungi se întăsoară în folie.
Unt, margarină	În propriul ambalaj	6	

	Durată maximă de păstrare (luni)	Timp necesar pentru decongelare la temperatura camerei (ore)	Timp necesar pentru decongelare în cuptor (minute)
Pâine	4 – 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Biscuiți	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Producție de patiserie	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Plăcintă	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Foietaje	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)


CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Deconectați frigiderul de la priză înainte de curățare.
- Nu spălați frigiderul turnând apă în el.
- Ștergeți părțile interioare și exterioare cu o lăvă sau un burete moale cu apă caldă și săpun.
- Scoateți fiecare piesă în parte și curățați-o în apă cu săpun. Nu utilizați în acest scop mașina de spălat vase.
- Nu utilizați pentru curățare materiale inflamabile, explozive sau corozive, cum ar fi diluant, gaz sau acid. Prezentăm mai jos câteva recomandări pentru așezarea și păstrarea alimentelor în compartimentul de răcire.

Asigurați-vă că frigiderul este deconectat de la priză atunci când îl curățați.

Înlocuirea lămpilor cu LED

Dacă frigiderul este iluminat cu LED-uri, contactați serviciul de asistență tehnică deoarece acestea pot fi înlocuite numai de personal autorizat.

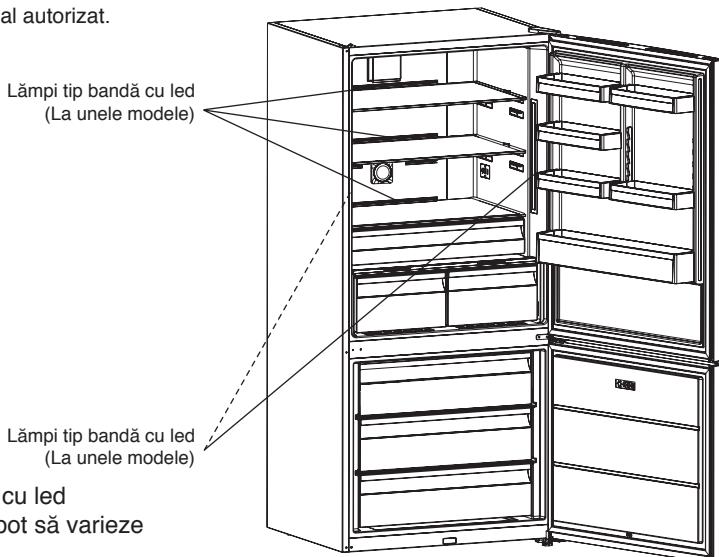

Notă: Numărul de benzi cu led și amplasarea acestora pot să varieze în funcție de model.

TRANSPORTAREA ȘI SCHIMBAREA POZIȚIEI DE INSTALARE

- Ambalajul original și polistirenul spumă pot fi păstrate pentru retransportare (optional).
- Legați frigiderul cu benzi groase sau cu frânghii puternice și respectați instrucțiunile de transport de pe ambalaj.
- Înainte de a schimba poziția și a transporta frigiderul, scoateți părțile mobile (rafturi, accesorii, cutii pentru legume etc.) sau fixați-le cu benzi în frigider pentru a le proteja împotriva șocurilor.

Transportați frigiderul în poziție verticală.

Repoziționarea ușii

- Nu este posibil să schimbați direcția de deschidere a ușii frigiderului dacă mânerele ușii de la frigider sunt instalate din partea frontală a suprafetei ușii.
- Este posibil să schimbați direcția de deschidere a ușii la modelele fără mânere.
- Dacă direcția de deschidere a ușii de la frigider poate fi schimbată, contactați cel mai apropiat service autorizat pentru a vă schimba direcția de deschidere a ușii.

ÎNAINTE DE A CONTACTA SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Verificați avertismentele;

Frigiderul vă avertizează dacă temperatura din frigider sau din congelator este necorespunzătoare sau dacă survine o problemă la aparat. Codurile de avertizare sunt afișate în indicațoarele congelatorului și frigiderului.

TIPUL DE EROARE	SEMNIFFICAȚIE	DE CE?	CE TREBUIE SĂ FACETI?
SR	„Avertisment defectiune”	Există probleme la una sau mai multe componente, sau la procesul de răcire	Apelați la Service pentru asistență, cât mai curând posibil.
SR – Valoarea setată se aprinde intermitent pe ecranul valorii setate a congelatorului	Comp. congelatorului nu este suficient de rece	Această atenționare apare în special după perioade lungi de întrerupere a alimentării cu energie	1. Nu congelați alimentele care s-au dezghețat, ci utilizați-le cât mai repede posibil. 2. Setați temperatură congelatorului la valori mai reci sau setați modul Super Freezing, până când compartimentul ajunge la temperatură normală. 3. Nu introduceți alimente proaspete până când această defectiune nu este remediată.
SR – Valoarea setată se aprinde intermitent pe ecranul valorii setate a frigiderului	„Comp.frigiderului nu este suficient de rece”	Temperatura ideală pentru compartimentul frigider este +4 oC. Dacă apare acest avertisment, există riscul de alterare a alimentelor.	1. Setați temperatură frigiderului la valori mai reci sau setați modul Super Cooling, până când compartimentul ajunge la temperatură normală. 2. Încercați să nu deschideți ușa până când această defectiune nu este remediată.
SR – Valoarea setată se aprinde intermitent pe ecranul valorii setate a frigiderului și congelatorului	„Avertisment: insuficient de rece”	Este o combinație între eroarea „insuficient de rece” pentru ambele compartimente.	Veți vedea această defectiune la prima pornire a aparatului. Se va stinge după ce compartimentele ajung la temperatură normală
SR – Valoarea setată se aprinde intermitent pe ecranul valorii setate a frigiderului	Compartimentul frigiderului este prea rece	Alimentele încep să se congeleze din cauza temperaturii prea reci	1. Verificați dacă modul „Răcire rapidă” este activat 2. Măriți valorile de temperatură ale frigiderului
”–”	„Avertisment: tensiune joasă”	Atunci când tensiunea de alimentare ajunge sub 170 V, aparatul intră într-o stare stabilă.	Aceasta nu constituie o defectiune. Astfel se previne orice fel de deteriorare la compresor. Această avertizare va dispărea după ce tensiunea ajunge la nivelul dorit

Dacă frigiderul nu funcționează;

- S-a întrerupt curentul?
- Este ștecărul conectat corect la priză?
- Este arsă siguranța prizei la care este conectat ștecărul sau este arsă siguranța principală?
- Există vreo defectiune la priză? Pentru a verifica acest lucru, conectați frigiderul la o priză despre care știți sigur că funcționează.

Dacă frigiderul nu răcește suficient de bine;

- Este reglată corect temperatura?
- Se deschide des uşa de la frigider și este lăsată deschisă mult timp?
- Este uşa de la frigider bine închisă?
- Atinge cumva un preparat sau un aliment pe care l-ați pus în frigider peretele din spate împiedicând circulația aerului?
- Este frigiderul umplut excesiv?
- Există o distanță corespunzătoare între frigider și peretele din spate și cel lateral?
- Este temperatura ambiantă situată între valorile-limită specificate în manualul de utilizare?

Dacă alimentele din compartimentul frigider sunt prea reci

- Este reglată corect temperatura?
- Au fost puse recent multe alimente în compartimentul congelator? Dacă da, este posibil ca frigiderul să fi răcit excesiv alimentele din compartimentul frigider întrucât va funcționa mai mult pentru a răci alimentele respective.

Dacă frigiderul este prea zgomotos în timpul funcționării;

Pentru a păstra nivelul de răcire setat, compresorul poate fi activat din când în când. În acest moment, zgomotele de la frigider sunt normale și se datorează funcționării acestuia. Când se atinge nivelul de răcire necesar, zgomotele se vor diminua automat. Dacă zgomotele persistă;

- Este aparatul stabil? Sunt picioarele reglate?
- Este ceva în spatele frigiderului?
- Vibrează cumva rafturile sau vasele de pe rafturi? În acest caz, reposiționați rafturile și/sau vasele.
- Vibrează lucrurile aşezate în frigider?

Zgomote normale;**Zgomot de crăpare (crăparea gheții):**

- În timpul dezghețării automate.
- Când aparatul s-a răcit sau s-a încălzit (din cauza dilatației materialului aparatului).

Crăpare scurtă: Se aude când termostatul pornește/oprește compresorul.

Zgomotul compresorului (Zgomot normal al motorului): Acest zgomot indică funcționarea normală a compresorului; La activare, compresorul ar putea să genereze un zgomot mai puternic pentru un scurt interval de timp.

Zgomot de bule și stropi: Acest zgomot este produs de curgerea agentului frigorific prin tuburile sistemului.

Zgomot de flux de apă: Zgomotul normal al apei care curge în recipientul de evaporare în timpul dezghețării. Zgomotul se poate auzi în timpul dezghețării.

Zgomot de suflare cu aer (Zgomot normal de ventilator): Acest zgomot poate fi auzit la frigiderul No-Frost în timpul funcționării normale a sistemului din cauza circulației aerului.

Dacă se acumulează umiditate în frigider;

- Sunt toate alimentele împachetate corespunzător? Sunt recipientele uscate înainte de a fi puse în frigider?
- Se deschid frecvent ușile de la frigider? Umiditatea din încăpere pătrunde în frigider când ușile sunt deschise. Umiditatea se va acumula mai rapid dacă deschideți des ușile, în special dacă umiditatea din încăpere este ridicată.

Dacă ușile nu se închid și nu se deschid corespunzător

- Împiedică pachetele de alimente închiderea ușii?
- Sunt compartimentele ușii, rafturile și sertarele așezate corespunzător?
- Sunt garniturile de la ușă rupte sau crăpate?
- Este așezat frigidierul pe o suprafață dreaptă?

Dacă marginile compartimentului frigidierului cu care intră în contact articulația ușii sunt calde;

În special vara (când este cald), suprafețele cu care articulația intră în contact se pot încălzi în timpul funcționării compresorului; acest lucru este normal.


INFORMAȚII IMPORTANTE:

- Funcția de protecție a compresorului va fi activată după o întrerupere bruscă a curentului electric sau după deconectarea aparatului de la priză, deoarece gazul din sistemul de răcire nu este încă stabilizat.
Frigiderul va porni după 5 minute; nu trebuie să vă îngrijorați.
- Dacă o perioadă îndelungată nu veți utiliza frigidierul (de ex., în vacanța de vară), deconectați-l de la priză. Curățați frigidierul conform instrucțiunilor din Partea 4 și lăsați ușa deschisă pentru a preveni umedeala și mirosurile.
- Dacă problema persistă deși ati urmat instrucțiunile de mai sus, adresați-vă celui mai apropiat service autorizat.
- Aparatul pe care l-ați achiziționat este destinat exclusiv utilizării de tip casnic, în scopurile prevăzute. Nu este destinat pentru uz comercial sau uz comun. În cazul în care clientul utilizează aparatul fără a respecta aceste indicații, subliniem faptul că producătorul și distribuitorul nu își asumă răspunderea pentru reparațiile și defecțiunile din perioada de garanție.

Recomandări pentru reducerea consumului de energie

1. Instalați aparatul într-o încăpere răcoroasă, bine ventilată, dar nu în lumina directă a soarelui și nici în apropierea unei surse de căldură (radiator, aragaz etc.). Dacă instalați aparatul lângă o sursă de căldură, utilizați o tablă izolatoare.
2. Lăsați alimentele și băuturile calde să se răcească înainte de a le pune în compartimentul congelator sau frigidier.
3. Pentru a dezgheța alimentele congelate, introduceți-le în compartimentul frigidier. Temperatura joasă a alimentelor congelate va contribui la răcirea compartimentului frigidierului pe măsură ce acestea se decongeleză, reducând astfel consumul de energie.
4. Aveți grijă să acoperiți lichidele atunci când le introduceți în aparat. În caz contrar, umiditatea din interiorul aparatul va crește, iar timpul necesar pentru a le răci va fi mai lung. De asemenea, acoperirea băuturilor și a altor lichide va contribui la păstrarea miroslui și a gustului.
5. Atunci când puneti alimente și băuturi în aparat, încercați să țineți cât mai puțin deschise ușile, astfel încât temperatura din interior să rămână stabilă.
6. Țineti închise capacele compartimentelor cu temperaturi diferite din aparat (cutia pentru fructe și legume, compartiment de răcire...etc.).
7. Garnitura ușii trebuie să fie curată și flexibilă. Înlocuiți garniturile dacă sunt uzate sau deteriorate.

COMPONENTELE APARATULUI ȘI COMPARTIMENTELE

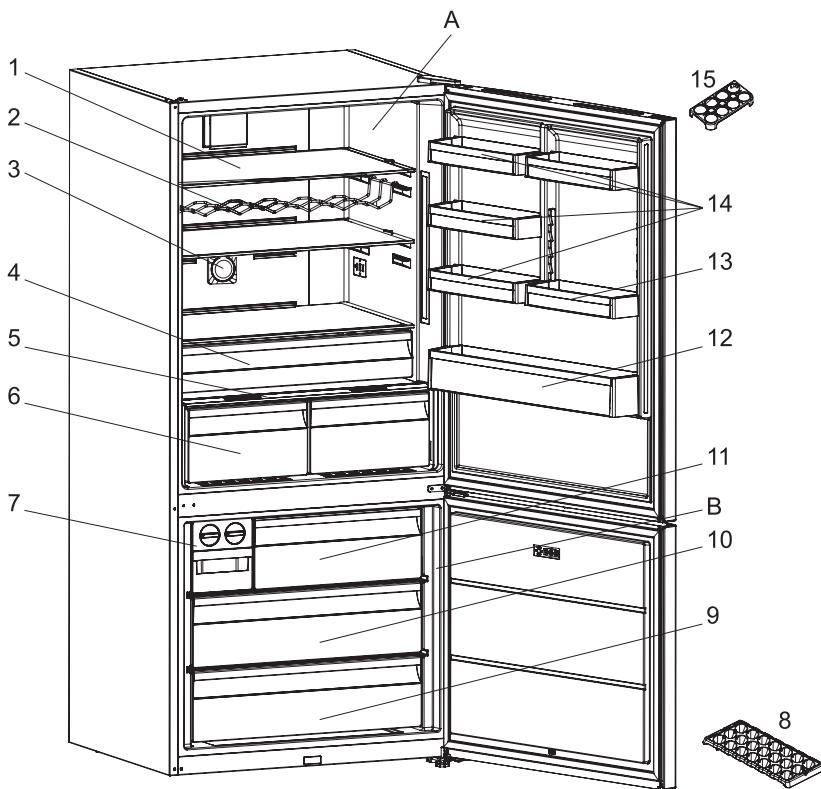

Această prezentare are doar scopul de să informeze cu privire la componentele aparatului.
Componentele pot varia în funcție de modelul aparatului.

A. COMPARTIMENTUL FRIGIDER B. COMPARTIMENTUL CONGELATOR

- 1. Rafturile compartimentului frigider
- 2. Raft pentru sticle / Suport sticle vin *
- 3. Purificator de aer *
- 4. Raft frigorific *
- 5. Capac sertar legume și fructe
- 6. Sertare pentru legume și fructe *
- 7. Dispozitiv cuburi de gheăță *
- 8. Tavă pentru cuburi de gheăță*
- 9. Cutie partea de jos congelator
- 10. Cutie partea din mijloc congelator
- 11. Cutie partea de sus congelator
- 12. Raft pentru sticle
- 13. Raft reglabil cu ușă * / Raft cu ușă
- 14. Rafturi cu ușă compartiment răcire
- 15. 1 suport de ouă

* La unele modele

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите и соблюдайте

ПРИМЕЧАНИЕ!

Изготовитель постоянно ведет работы по улучшению изделия и оставляет за собой право вносить в него изменения без предварительного уведомления.

Срок службы товара 7 лет.

Прежде чем пользоваться прибором, прочтите данную инструкцию по безопасности.

Сохраните ее для возможности обращения в будущем.

В настоящей инструкции и на самом приборе содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо прочесть и выполнять постоянно.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неправильные рабочие настройки на пульте управления.

 Очень маленьких детей (до 3 лет) не следует подпускать к прибору.

Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут находиться рядом с прибором только под постоянным присмотром. Дети, начиная с 8-летнего возраста, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под присмотром или после того, как получат указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности.

Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять чистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать холодильное оборудование.

РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 ОСТОРОЖНО: Данный прибор не предназначен для работы

с управлением от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или пульта дистанционного управления.

 Данный прибор предназначен для использования в быту, а также в следующих случаях: в бытовых комнатах персонала в различных предприятиях, офисах и др. трудовых коллективах; на фермах; в номерах отелей, мотелей и прочих жилых помещениях.

 Данный прибор не предназначен для профессионального использования. Запрещается использовать печь вне помещений.

 Лампа, используемая в приборе, специально предназначена для электробытовых приборов и непригодна для освещения помещений (Регламент Комиссии ЕС № 244/2009).

 Прибор предназначен для использования в помещениях, температура воздуха в которых соответствует указанным ниже диапазонам (в соответствии с климатическим классом, указанным на табличке с паспортными данными). Прибор может не работать надлежащим образом, если он длительное время находился при температуре, выходящей за пределы допустимого интервала.

Климатический класс температуры окружающей среды:

SN: от 10 до 32 °C

ST: от 16 до 38 °C;

N: от 16 до 32 °C

T: от 16 до 43 °C



Прибор не содержит хлорфторуглероды (CFC).

В холодильном контуре используется хладагент R600a (HC).

Для приборов с изобутаном (R600a): изобутан представляет

собой природный газ, не оказывающий вредного воздействия на окружающую среду, но являющийся горючим. В связи с этим необходимо избегать повреждения трубок холодильного контура, особенно во время опустошения холодильного контура.

⚠ ВНИМАНИЕ: Избегайте повреждения трубок холодильного контура прибора.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе прибора и на мебели для встраивания. Поддерживайте их в чистоте.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не используйте механические, электрические или химические средства для ускорения процесса оттаивания кроме тех, которые рекомендованы производителем.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не используйте и не помещайте электрические устройства внутрь отделений прибора, за исключением устройств, рекомендованных изготовителем.

⚠ ВНИМАНИЕ: устройства для приготовления льда и/или устройства подачи воды, не подключенные непосредственно к системе водоснабжения, необходимо наполнять только питьевой водой.

⚠ ВНИМАНИЕ: Льдогенераторы и/или диспенсеры для воды следует подсоединять к сетям, распределяющим питьевую воду с давлением в диапазоне от 0,17 до 0,81 МПа (от 1,7 до 8,1 бар).

⚠ Не храните взрывоопасные предметы (такие как аэрозольные баллончики), не размещайте и не используйте внутри прибора или вблизи от него бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества.

⚠ Не проглатывайте содержимое (нетоксичное) аккумуляторов холода (присутствуют в некоторых моделях). Не ешьте кубики льда или фруктовый

лед непосредственно из морозилки, так как это может вызвать холодовые травмы.

⚠ Если конструкция крышки вентилятора предусматривает установку воздушного фильтра, он должен находиться на своем месте во время работы холодильника.

⚠ Не ставьте в морозильное отделение стеклянные емкости с жидкостью: они могут лопнуть.

Не загораживайте вентилятор (при наличии) продуктами.

После помещения продуктов в холодильник убедитесь, что дверцы закрываются правильным образом (в особенности, дверца морозильного отделения).

⚠ Поврежденные прокладки необходимо как можно быстрее заменить.

⚠ Используйте холодильное отделение только для хранения свежих продуктов, а морозильное отделение — для хранения замороженных и замораживания свежих продуктов, а также для изготовления льда.

⚠ Не допускайте, чтобы продукты без упаковки касались внутренних стенок холодильного и морозильного отделения.

В приборе могут быть специальные отделения (отделение для свежих продуктов, отделение с нулевой температурой и т. п.). Если иного не указано в специальной инструкции к изделию, эти отсеки можно вынуть без нарушения исходных показателей прибора.

 В качестве порообразующего вещества в пеноизоляции используется С-пентан, являющийся горючим газом.

УСТАНОВКА

⚠ Наиболее подходящие отсеки, в которых должны храниться определенные типы продуктов с учетом различного расположения

температуры в разных отсеках:

- Холодильное отделение :

- 1) Верхняя часть двери холодильного отделения & - температурная зона: Хранение тропических фруктов, консервов, напитков, яиц, соусов, солений, сливочного масла, варенья
- 2) Средняя часть холодильного отделения - холодная зона: Хранение сыра, молока, молочных продуктов, деликатесных закусок, йогурта
- 3) Нижняя часть холодильного отделения - самая холодная зона: Хранение мясной нарезки, десертов, мяса и рыбы, чизкейков, свежей пасты, сметаны, соуса песто/салсы, домашней пищи, заварного крема, пудинга и сливочного сыра
- 4) Ящик для овощей и фруктов & на дне холодильного отделения: Хранение овощей и фруктов (за исключением тропических фруктов)
- 5) Отделение для быстрого охлаждения: Хранение в самом холодном отделении только мяса и рыбы

- Морозильное отделение:

Отсек с 4 звездочками (****) подходит для замораживания продуктов питания с температурой окружающей среды и для хранения замороженных продуктов, поскольку температура равномерно распределяется по всему отделению. Купленные замороженные продукты имеют срок годности, указанный на упаковке. Эта дата учитывает тип пищи, и ее следует соблюдать. Свежие продукты должны храниться в течение следующего периода: сыр, ракообразные, мороженое, ветчина/сосиски, молоко, свежие жидкости — 1-3 месяца; стейк или котлеты (говядина, баранина, свинина) — 4 месяца; сливочное масло или маргарин, птица (курица, индейка) — 6 месяцев; фрукты (кроме цитрусовых), жаркое (говядина, свинина, баранина), овощи — 8-12 месяцев. Необходимо соблюдать срок годности продуктов, размещенных

в зоне с 2 звездочками (указан на упаковке).

Чтобы избежать загрязнения пищи, соблюдайте следующие инструкции:

- Если дверца будет оставаться открытой в течение длительного времени, это может привести к значительному повышению температуры в отсеках прибора.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут соприкасаться с продуктами и открытыми дренажными системами.
- Если резервуары для воды не использовались в течение 48 часов, их необходимо очистить; слейте воду из системы водоснабжения, подключенной к водопроводу, если вы не пользовались водой в течение 5 дней.
- Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и жидкость с них не капала вниз.
- Отсеки для замороженных продуктов, обозначенные двумя звездочками, подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
- Не замораживайте свежие продукты в отсеках с одной, двумя или тремя звездочками.
- Если вы не планируете использовать холодильное устройство в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри устройства.

УСТАНОВКА

⚠ Перемещать и устанавливать прибор должны двое или более человек во избежание травм. При распаковке и установке следует использовать защитные перчатки во избежание порезов.

⚠ Установку, в том числе подключение к системе водоснабжения (при наличии) и выполнение электрических соединений, а также ремонтные работы должен выполнять квалифицированный персонал. Запрещается ремонтировать или заменять любые детали прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Не разрешайте детям подходить близко к месту установки. После распаковки прибора убедитесь, что он не поврежден во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. После установки отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т.д.) должны храниться в недоступном для детей месте во избежание опасности удушения. Перед выполнением любых операций по установке отключите прибор от электросети: существует опасность поражения электрическим током. При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора - опасность пожара и поражения электрическим током. Не включайте прибор до завершения установки.

⚠ Будьте осторожны при перемещении прибора, чтобы не повредить полы (например, паркет). Устанавливайте прибор на полу, способном выдержать вес прибора.

Выбранное для установки место должно соответствовать размерам прибора и его назначению. Убедитесь, что прибор не находится поблизости источника тепла и все четыре ножки прибора твердо стоят на полу. Отрегулируйте ножки при необходимости.

Проверьте горизонтальность прибора при помощи уровня. Подождите не менее двух часов перед тем как включать прибор; это время

необходимо для восстановления полной эффективности холодильного контура.

⚠ ВНИМАНИЕ: При размещении прибора убедитесь, что шнур питания не поврежден и не зажат.

⚠ ВНИМАНИЕ: Во избежание опрокидывания прибора выполняйте операции по установке и закреплению в соответствии с инструкциями изготовителя. Запрещается размещать холодильник таким образом, чтобы металлический шланг газовой плиты, металлические газовые или водопроводные трубы или электрические кабели касались задней стенки холодильника (змеевика конденсатора).

⚠ Для обеспечения надлежащей вентиляции оставьте свободное место с обеих боковых сторон и над прибором. Для предотвращения доступа к горячим поверхностям расстояние между стеной и задней стенкой прибора должно составлять 50 мм. Уменьшение этого расстояния ведет к росту энергопотребления прибора.

Перед подключением изделия к источнику питания отсоедините кабель питания от крючка конденсатора.

УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ Для прибора должна иметься возможность отключения от электросети посредством отсоединения вилки от розетки (если к ней есть доступ) или с помощью многополюсного выключателя, устанавливаемого до розетки. Прибор должен быть заземлен в соответствии с национальными стандартами электрической безопасности.

⚠ Не используйте удлинители, разветвители и переходники. После завершения установки электрические компоненты должны стать недоступны для пользователя. Не используйте

прибор, если Вы мокрые или босиком. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения.

⚠ В случае повреждения сетевого шнура во избежание возникновения опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или квалифицированным специалистом - опасность поражения электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не располагайте несколько портативных розеток или портативных источников питания на задней панели устройства.

ЧИСТКА И УХОД

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед проведением технического обслуживания прибора убедитесь в том, что он выключен и отсоединен от электросети; никогда не используйте пароочистители: существует опасность поражения электрическим током.

⚠ Не используйте абразивные или агрессивные чистящие средства, такие как спреи для стекол, полировальные пасты, легковоспламеняющиеся жидкости, чистящие воски, концентрированные моющие средства, отбелители или моющие средства на основе производных нефти для чистки пластмассовых частей, внутренних и внешних уплотнителей дверцы. Не используйте бумажные полотенца, абразивные мочалки и другие грубые средства очистки.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал на 100% пригоден для переработки, о чем свидетельствует соответствующий символ .

Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными правилами по утилизации отходов.

УДАЛЕНИЕ В ОТХОДЫ СТАРОЙ ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Данный прибор изготовлен из материалов, допускающих переработку или повторное использование.

Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации отходов.

Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в местных государственных органах, службе сбора бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор. Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EC по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Символ  на самом изделии или на сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдать на переработку в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте указаниям по установке.

Недостаточная вентиляция с задней стороны прибора ведет к повышению энергопотребления и снижению эффективности охлаждения.

Частое открывание дверцы может вести к повышенному потреблению электроэнергии.

На внутреннюю температуру прибора и энергопотребление может повлиять температура окружающей среды и местоположение прибора.

Учитывайте эти факторы при настройке температуры. Старайтесь свести к минимуму продолжительность открывания дверцы.

Для оттаивания замороженных продуктов, помещайте их в холодильное отделение. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению продуктов, находящихся в холодильном отделении.

Прежде чем помещать в прибор теплую еду и напитки, дайте им остить.

Расположение полок в холодильнике не влияет на эффективность использования электроэнергии.

Располагайте продукты на полках так, чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха (продукты не должны соприкасаться друг с другом и с задней стенкой отделения).

Пространство для хранения замороженных продуктов можно расширить, вынув корзины и, при наличии, лоток Stop Frost.

Не беспокойтесь по поводу звуков, которые слышны из компрессора, которые являются нормой при функционировании устройства.

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Информация о технологии охлаждения нового поколения


Рабочая система холодильников с технологией охлаждения нового поколения отличается от статических холодильников. В обычных холодильниках возможно накопление льда в морозильной камере вследствие наличия дверных проемов и влажности продуктов. Такие камеры требуют регулярного размораживания; холодильник приходится периодически выключать, замороженные продукты – перекладывать в подходящий контейнер, а лед, образовавшийся в морозильной камере – удалять.

В холодильниках с технологией охлаждения нового поколения вентилятор равномерно подает сухой холодный воздух в холодильное и морозильное отделение. Холодный воздух равномерно и одинаково охлаждает продукты, предотвращая образование влаги и льда.


В холодильной камере воздух, нагнетаемый вентилятором, установленным в верхней части холодильной камеры, охлаждается при прохождении через зазор за воздуховодом. В то же время воздух выпускается через отверстия в воздуховоде, равномерно распределяясь по всему холодильному отделению.

Поскольку между морозильным и холодильным отделениями не будет обмена воздухом, не приходится опасаться смешивания запахов.

В результате этого ваш холодильник с технологией охлаждения нового поколения будет отличаться простотой использования, огромным объемом и эстетичным внешним видом.

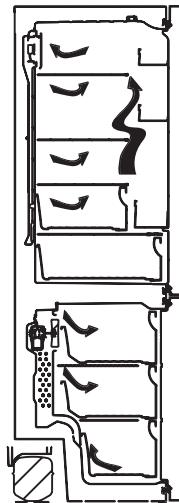

Дисплей и панель управления

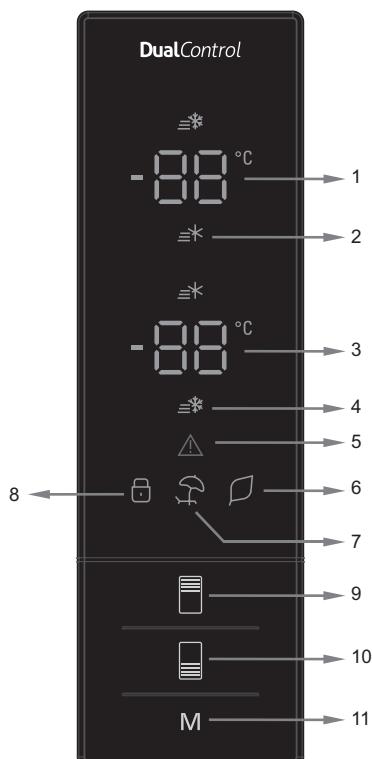

Использование панели управления

1. Это окно настройки холодильной камеры.
2. Это индикатор суперохлаждения.
3. Это окно настройки морозильной камеры.
4. Это индикатор суперзаморозки.
5. Это символ аварийного сигнала.
6. Это символ экономичного режима.
7. Это символ режима отпуска.
8. Это символ защиты от доступа детей.
9. Это позволяет изменять настройки холодильной камеры и при необходимости включать режим суперохлаждения. Охлаждение может иметь следующие значения: 8, 6, 5, 4, 2 °C, суперохлаждение.
10. Это позволяет изменять настройки морозильной камеры и при необходимости включать режим суперзаморозки. Заморозка может иметь следующие значения: -16, -18, -20, -22, -24 °C, суперзаморозка.
11. Это позволяет включать режимы (эконом, отпуск ...) при необходимости.

Эксплуатация вашего холодильника

Режим суперзаморозки

Как им пользоваться?

- Нажмите кнопку настройки морозильной камеры до тех пор, пока на экране не появится символ суперзаморозки.

Раздается звуковой сигнал. Режим установлен.

В этом режиме:

- Можно регулировать температуру холодильной камеры и режим суперохлаждения . В этом случае режим суперзаморозки продолжает работать.
- Режимы «эконом» и «отпуск» не могут быть выбраны.
- Режим суперзаморозки можно отменить с помощью той же операции выбора.

Примечание: Режим суперзаморозки будет автоматически отменен через 24 часа или в том случае, если температура морозильной камеры опустится ниже -25 °C



Режим суперохлаждения

Как им пользоваться?

- Нажмите кнопку настройки холодильной камеры до тех пор, пока на экране не появится символ суперохлаждения.

Раздается звуковой сигнал. Режим установлен.

В этом режиме:

- Можно регулировать температуру морозильной камеры и режим суперзаморозки. В этом случае режим суперохлаждения продолжает работать.
- Режимы «эконом» и «отпуск» не могут быть выбраны.
- Режим суперохлаждения можно отменить с помощью той же операции выбора.



Экономичный режим

Как им пользоваться?

- Нажмите «кнопку режима», пока не появится символ экономичного режима.
- Если в течение 1 секунды не нажата ни одна кнопка. Режим установлен. Символ экономичного режима мигает 3 раза. Когда режим установлен, раздается звуковой сигнал.
- На температурных сегментах морозильной и холодильной камеры появится индикация «E».
- Символ экономичного режима и E будут гореть до завершения режима.



В этом режиме:

- Морозильную камеру можно отрегулировать. После отмены экономичного режима будут восстановлены выбранные настройки.
- Холодильную камеру можно отрегулировать. После отмены экономичного режима будут восстановлены выбранные настройки.
- Можно выбрать режимы суперохлаждения и суперзаморозки. Экономичный режим автоматически отменяется, и включается выбранный режим.
- Режим отпуска можно выбрать после отмены экономичного режима. После этого будет включен выбранный режим.
- Для отмены достаточно нажать кнопку включения режима.

Режим отпуска

Как им пользоваться?

- Нажмите «кнопку режима», пока не появится символ режима отпуска.
- Если в течение 1 секунды не нажата ни одна кнопка. Режим установлен. Символ режима отпуска мигает 3 раза. Когда режим установлен, раздается звуковой сигнал.
- На температурном сегменте холодильной камеры появится индикация «--».
- Символ режима отпуска и «--» будут гореть до завершения режима.



В этом режиме:

- Морозильную камеру можно отрегулировать. После отмены режима отпуска будут восстановлены выбранные настройки.
- Холодильную камеру можно отрегулировать. После отмены режима отпуска будут восстановлены выбранные настройки.
- Можно выбрать режимы суперохлаждения и суперзаморозки. Режим отпуска автоматически отменяется, и включается выбранный режим.
- Экономичный режим можно выбрать после отмены режима отпуска. После этого будет включен выбранный режим.
- Для отмены достаточно нажать кнопку включения режима.

Режим охлаждения напитков

Как им пользоваться?

- Этот режим используется для охлаждения напитков в течение настраиваемого периода.

В этом режиме:

- Нажмите кнопку морозильной камеры и удерживайте ее 5 секунд.
- В окне настройки морозильной камеры запустится специальная анимация, а в окне настройки холодильной камеры будет мигать 05.
- Нажмите кнопку холодильной камеры для настройки времени (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 минут).
- После выбора времени цифры мигнут на экране 3 раза, и раздастся звуковой сигнал.
- Если в течение 2 секунд не будет нажата ни одна кнопка, время будет установлено.
- Обратный отсчет начинается с установленного времени по минутам.
- Оставшееся время будет мигать на дисплее.
- Для отмены этого режима нажмите кнопку морозильной камеры и удерживайте ее 5 секунд.



Функция защиты от доступа детей

Как ей пользоваться?

- Чтобы дети не смогли играть с кнопками и изменять сделанные вами настройки, прибор оснащен защитой от доступа детей.

Активация защиты от детей

- Нажмите одновременно кнопки морозильной и холодильной камеры и удерживайте в течение 5 секунд.



В этом режиме:

- Нажмите одновременно кнопки морозильной и холодильной камеры и удерживайте в течение 5 секунд.

Примечание: Защита от детей отключится при отключении электричества или холодильника.

Режим экранной заставки

Как им пользоваться?

- Этот режим включается при удержании кнопки режима нажатой в течение 5 секунд.
- Если в течение 5 секунд при активном режиме не будет нажата ни одна кнопка, индикаторы панели управления погаснут.
- Если нажать любую кнопку после того, как индикаторы панели управления погаснут, на дисплее появятся текущие настройки, и вы сможете выполнить настройку по своему усмотрению. Если в течение 5 секунд вы не отмените режим заставки и не нажмете любую кнопку, панель управления снова отключится.
- Для отмены режима заставки еще раз нажмите кнопку режима и удерживайте ее в течение 5 секунд.
- Когда режим заставки включен, можно также активировать защиту от детей.



Регулирование температуры холодильной камеры

- Начальное значение температуры для индикатора холодильной камеры составляет +4 °C.
- Один раз нажмите кнопку холодильной камеры.
- При первом нажатии этой кнопки на индикаторе настройки холодильной камеры появляется последнее значение.
- При каждом нажатии этой кнопки будет устанавливаться более низкая температура. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, суперохлаждение)
- Если нажатием кнопки настройки холодильной камеры выведен символ суперохлаждения, и в течение 1 секунды не будет нажата ни одна кнопка, символ суперохлаждения начнет мигать.
- При последующем нажатии цикл перезапустится, начиная с +8 °C.
- Значение температуры, выбранное перед включением режима отпуска, суперзаморозки, суперохлаждения или экономичного режима, будет восстановлено после завершения или отмены режима. Прибор продолжает работать с этим значением температуры.



Регулирование температуры морозильной камеры

- Начальное значение температуры для индикатора морозильной камеры составляет -18 °C.
- Нажмите кнопку настройки морозильной камеры один раз.
- При первом нажатии этой кнопки на дисплее будет мигать последнее установленное значение.
- При каждом нажатии этой кнопки будет устанавливаться более низкая температура (-16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C, -24 °C, суперзаморозка).
- Если нажатием кнопки настройки холодильной камеры выведен символ суперзаморозки, и в течение 1 секунды не будет нажата ни одна кнопка, символ суперзаморозки начнет мигать.
- При последующем нажатии цикл перезапустится, начиная с -16 °C.
- Значение температуры, выбранное перед включением режима отпуска, суперзаморозки, суперохлаждения или экономичного режима, будет восстановлено после завершения или отмены режима. Прибор продолжает работать с этим значением температуры.



Предупреждения о регулировке температуры


- Регулировка температуры должна выполняться в зависимости от частоты открытия дверей и количества продуктов, хранящихся в холодильнике.
- Не переходите к другим настройкам до завершения этой регулировки.
- Для полного охлаждения ваш холодильник после того, как он был подключен, должен работать без перерыва до 24 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Не открывайте двери своего холодильника слишком часто и не кладите в него много продуктов в этот период.
- Функция 5-минутной задержки применяется для предотвращения повреждения компрессора вашего холодильника, если вы отключили и снова включили его, или если произошло отключение энергии. Ваш холодильник начнет нормально работать через 5 минут.
- Ваш холодильник рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды, указанной в стандартах, в соответствии с климатическим классом на паспортной табличке. Для сохранения эффективности охлаждения не рекомендуется эксплуатировать холодильник при температуре, выходящей за установленные пределы.
- Этот прибор рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от 10 °C до 43 °C.

Климатический класс	Внеш. Т. (°C)
SN:	От 10 до 32 °C
ST:	От 16 до 38 °C;
N:	От 16 до 32 °C
T:	От 16 до 43 °C

Принадлежности

Twist Ice (в некоторых моделях)

- Извлеките лоток для приготовления льда
- Заполните его водой до отметки.
- Установите лоток для приготовления льда в исходное положение
- Когда кубики льда сформируются, поверните рычаг, чтобы сбросить кубики льда в ящик со льдом.




Примечания:

- Не заливайте ящик для льда водой, чтобы приготовить лед. Это может привести к его повреждению.
- Перемещение льдогенератора может быть затруднено во время работы холодильника. В таком случае его следует очистить, сняв стеклянные полки.



Лоток для льда (в некоторых моделях)

- Заполните лоток для льда водой и поместите в морозильное отделение.
- После того, как вода полностью превратится в лед, вы сможете повернуть лоток, как показано ниже, чтобы получить кубик льда.



Полка быстрого охлаждения (в некоторых моделях)

Хранение продуктов в отделении быстрого охлаждения вместо морозильной или холодильной камеры позволяет дольше сохранять их свежесть, вкус и свежий вид.


Когда поддон отделения быстрого охлаждения загрязнится, выньте его и промойте водой.

(Вода замерзает при 0 °C, однако продукты, содержащие соль или сахар, замерзают при более низкой температуре). Обычно отделение быстрого охлаждения используют для хранения сырой рыбы, слабо маринованных продуктов, риса и т. п.

Не кладите продукты, которые хотите заморозить, или лотки со льдом на полку быстрого охлаждения.

Удаление полки быстрого охлаждения

- Потяните полку быстрого охлаждения на себя, сдвинув ее в направляющих.
- Потяните полку быстрого охлаждения вверх с направляющей и извлеките ее из холодильника.



Морозильный ящик

Морозильный ящик позволяет дольше хранить продукты.

Извлечение морозильного ящика:

- Вытяните ящик как можно дальше
- Потяните переднюю часть ящика вверх и наружу.

! Выполните обратные действия для установки скользящего отсека на место.


Примечание: При извлечении ящик следует брать только за рукоятку.

Регулятор влажности

Когда регулятор влажности находится в закрытом положении, свежие фрукты и овощи могут храниться дольше.

Если контейнер для фруктов и овощей наполнен доверху, откройте регулятор свежести перед контейнером. Это позволит контролировать воздух и уровень влажности в контейнере для фруктов и овощей, а также увеличить срок хранения продуктов в этом контейнере.

При обнаружении конденсата на стеклянной полке регулятор влажности необходимо установить в открытое положение.



Регулируемая дверная полка (в некоторых моделях)

Возможны пять различных регулировок высоты для адаптации к необходимой высоте области хранения.

Для изменения положения регулируемой дверной полки;

Поднимите переднюю часть полки (1) и поднимите или опустите регулируемую дверную полку (2) обеими руками (рис. 1)

Перед тем, как отпустить дверную полку, убедитесь, что она в фиксаторы двери.





Рис. 1 вossa

Active Oxygen (в некоторых моделях)

Функция Active Oxygen распространяет отрицательные ионы, нейтрализующие частицы неприятного запаха и пыли в воздухе и сохраняющие свежесть продуктов.

Удаляя эти частицы из воздуха внутри холодильника, функция Active Oxygen повышает качество воздуха и устраняет запахи.

- Эта функция относится к дополнительному оборудованию.
- Она может отсутствовать в вашем холодильнике.
- Положение ионизатора может различаться в зависимости от изделия.




Active Oxygen

Active Fresh Filter (в некоторых моделях)


Технология Active Fresh Filter помогает удалять газообразный этилен (биопродукт, естественным образом выделяющийся из свежих продуктов) и неприятные запахи из контейнера для фруктов и овощей. Это позволяет дольше сохранять свежесть продуктов.

- Active Fresh Filter необходимо очищать ежегодно. Фильтр необходимо выдержать в духовке 2 часа при 65 °C.
- Для очистки фильтра снимите заднюю крышку блока фильтра, потянув ее в направлении стрелки (A).
- Фильтр не следует промывать водой или какими-либо моющими средствами.



Примечания: Положение установки фильтра может изменяться в зависимости от конструкции контейнера для фруктов и овощей. См. соответствующие рисунки. В некоторых моделях фильтр не может быть прикреплен, как показано на рисунках. В этом случае его можно просто положить в ящик.

Active Fresh Filter



Изображения и текстовые описания в разделе принадлежностей могут различаться в зависимости от модели вашего прибора.

Размещение продуктов в зоне с наиболее низкой температурой



Продукты будут лучше храниться, если поместить их в наиболее подходящую зону охлаждения. Зона с наиболее низкой температурой располагается над контейнером для фруктов и овощей.

Чтобы в этой зоне была низкая температура, убедитесь, что полка расположена на уровне символа, как показано на рисунке.

Индикатор температуры (в некоторых моделях)

Чтобы помочь вам лучше настроить холодильник, мы оснастили его индикатором температуры, расположенным в зоне с наиболее низкой температурой.

Вы можете легко проверить, что температура зоны с наиболее низкой температурой соответствующая: когда индикатор показывает «OK», это означает, что термостат настроен правильно, и внутренняя температура настроена верно.


Поскольку индикация «OK» отображается черным цветом, ее трудно увидеть, если индикатор температуры слабо горит. Чтобы увидеть эту индикацию, должно быть достаточно света.

Если символ «OK» отсутствует, температура слишком высокая: затем потребуется изменить настройку терmostата и подождать 12 часов, прежде чем снова визуально проверить температуру.



ПРИМЕЧАНИЕ: После повторного открытия (или длительного открытия) дверцы или после помещения свежих продуктов в прибор индикация «OK» может не появляться на индикаторе настройки температуры. Это нормальное явление. Если на испарителе холодильной камеры образовались необычные кристаллы льда (нижняя стенка прибора) (перегруженный прибор, высокая температура в помещении, частое открытие дверцы), установите устройство для настройки температуры в нижнее положение, пока снова не появятся периоды выключения компрессора.

Верхний предел зоны с наиболее низкой температурой обозначен нижней стороной наклейки (наконечник стрелки). Верхняя полка зоны с наиболее низкой температурой должна находиться на одном уровне с наконечником стрелки. Зона с наиболее низкой температурой находится ниже этого уровня.



Поскольку эти полки съемные, убедитесь, что они всегда находятся на одном уровне с пределами зоны, обозначенными на наклейках, чтобы гарантировать соблюдение необходимой температуры в этой зоне.

Каждый тип пищи имеет идеальную температуру для хранения и, следовательно, должен занимать определенное место.

Расположение	Продукты
Верхние полки	Приготовленные продукты, десерты и все продукты, которые необходимо употребить в пищу достаточно быстро
Зона с наиболее низкой температурой	Мясо, птица, дичь и сырья рыба. Максимальное время хранения: от 1 до 2 дней. Свежие фрукты, приготовленная свинина.
Контейнер для фруктов и овощей	Свежие овощи и фрукты.
Уплотнитель дверцы	На дверных полках можно хранить бутылки внизу, а сверху — небольшие и используемые в настоящее время продукты, такие как йогурт, свежие сливки и т. д.
	Масло, термически обработанный сыр и яйца должны храниться в соответствующих контейнерах.

УКЛАДКА ПРОДУКТОВ В ПРИБОР

Эксплуатация вашего холодильника

- Для нормальных условий эксплуатации достаточно установить значение температуры холодильного отделения на 4 °C.
- Чтобы снизить влажность и, как следствие, усилить охлаждение, не следует устанавливать в холодильник жидкости в открытых емкостях. Иней будет концентрироваться в наиболее холодных частях испарителя и со временем потребует более частого размораживания.
- Никогда не ставьте в холодильную камеру теплые продукты. Горячие продукты следует охладить при комнатной температуре и расположить таким образом, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильной камере.
- Никакие продукты не должны касаться задней стенки, так как это приведет к примерзанию и возможному прилипанию пакетов к задней стенке. Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Разложите мясо и очищенную рыбу (в пакетах или листах пластика), которые вы будете готовить через 1-2 дня, в нижней части холодильной камеры (над контейнером для фруктов и овощей), так как это наиболее холодная часть, обеспечивающая наилучшие условия хранения.
- Фрукты и овощи можно укладывать в контейнер без упаковки.

Ниже приведены некоторые рекомендации по размещению и хранению ваших продуктов в холодильной камере.

Продукт	Максимальное время хранения	Место расположения в холодильном отделении
Овощи и фрукты	1 неделя	Ящик для овощей и фруктов
Мясо и рыба	2 - 3 дня	В полимерной пленке, пакетах или контейнере для мяса (на стеклянной полке)
Свежий сыр	3 - 4 дня	На специальной дверной полке
Сливочное масло и маргарин	1 неделя	На специальной дверной полке
Молочные продукты в бутылках и йогурт	До истечения срока годности, рекомендованного производителем	На специальной дверной полке
Яйца	1 месяц	На полке для яиц
Готовые блюда		Все полки

ПРИМЕЧАНИЕ: Картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике.

Морозильное отделение

- Для нормальных условий работы: • Используйте морозильную камеру своего холодильника для длительного хранения замороженных продуктов и для производства льда.
- Чтобы обеспечить максимальную вместимость морозильного отделения, просто используйте стеклянные полки для верхней и средней части. Для нижней части используйте нижнюю корзину.
- Не укладывайте замораживаемые продукты рядом с уже замороженными продуктами.
- Замораживаемые продукты (мясо, фарш, рыбу и т. п.) следует замораживать порциями таким образом, чтобы их можно было употребить за один раз.
- Не следует повторно замораживать размороженные продукты. Это может представлять опасность для вашего здоровья вследствие возможного пищевого отравления.
- Не кладите горячие блюда в морозильную камеру, пока они не остынут. Это может привести к гниению других ранее замороженных продуктов.
- Если вы покупаете замороженные продукты, убедитесь, что они были заморожены при соответствующих условиях, а упаковка не нарушена.
- При хранении замороженных продуктов необходимо строго соблюдать условия хранения,

указанные на упаковке. Если указания отсутствуют, продукты следует употребить в кратчайшие сроки.

- Если в упаковку с замороженными продуктами попала влага, и она издает неприятный запах, возможно, продукт ранее хранился в неподходящих условиях и подгнил. Не покупайте такие продукты!
- Длительность хранения замороженных продуктов изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, частоты открытия и закрытия дверей, настроек терmostата, типа продуктов и времени, прошедшего с момента покупки продукта до момента его укладки в морозильную камеру. Строго соблюдайте инструкции на упаковке и никогда не превышайте указанный срок хранения.

Помните: Если вы захотите снова открыть дверь морозильной камеры сразу после закрытия, это будет нелегко сделать. Это нормально! После достижения равновесного состояния дверь откроется легко.

Важное примечание:

- Замороженные продукты после разморозки следует готовить аналогично свежим продуктам. Если продукты не были приготовлены после размораживания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторно замораживать их.
- Вкус некоторых специй, содержащихся в приготовленных блюдах (анис, базилик, кресс-салат, уксус, различные смеси, имбирь, чеснок, лук, горчица, тимьян, майоран, черный перец и т.п.), изменяется и усиливается при хранении в течение длительного периода. Следовательно, к замораживаемым продуктам следует добавлять небольшое количество специй, или же нужные специи следует добавлять после размораживания продуктов.
- Срок хранения продуктов зависит от используемого жира. К подходящим жирам относится маргарин, телячий жир, оливковое и сливочное масло, а к неподходящим – арахисовое масло и свиной жир.
- Жидкие продукты следует замораживать в пластиковых емкостях, а остальные продукты – в пленке или пакетах.

Мясо и рыба	Подготовка к использованию	Максимальное время хранения (месяцев)
Антрекоты	В пленке	6 - 8
Баранина	В пленке	6 - 8
Запеченная телятина	В пленке	6 - 8
Филе телятины	Кусочками	6 - 8
Рубленое мясо	В пакетах без нарезки	1 - 3
Потроха (кусочки)	Кусками	1 - 3
Болонская колбаса / салами	Подлежит упаковке даже при наличии мембранны	
Курица и индюшка	В пленке	4 - 6
Утка и гусь	В пленке	4 - 6
Олень, кролик, кабан	Порциями по 2,5 кг и в виде филе	6 - 8
Пресноводные рыбы (лосось, карп, сомовые)	После очистки рыбы и удаления чешуи промойте и просушите рыбу; при необходимости отрежьте хвост и голову.	2
Постная рыба; окунь, палтус, камбала		4
Жирные рыбы (тунец, макрель, терпуг, хамса)		2 - 4
Ракообразные	Очищенная, в пакетах	4 - 6
Икра	В своей упаковке, алюминиевый или пластиковый контейнер	2 - 3
Моллюски	В соленой воде, алюминиевый или пластиковый контейнер	3

ПРИМЕЧАНИЕ: Замороженное мясо после размораживания следует готовить как свежее мясо. Если мясо не было приготовлено после размораживания, его не следует замораживать повторно.

Овощи и фрукты	Подготовка к использованию	Максимальное время хранения (месяцев)
Фасоль и бобы	Вымытые, нарезанные и отваренные в воде	10 - 13
Бобы	Очищенные, промытые и отваренные в воде	12
Капуста	Очищенная и отваренная в воде	6 - 8
Морковь	Очищенная, нарезанная и отваренная в воде	12
Перец	Срезанный стебель, разрезанный на две части, без сердцевины, отваренный в воде	8 - 10
Шпинат	Промытый и отваренный в воде	6 - 9
Цветная капуста	Обрезать листья, порезать плод на кусочки и оставить на некоторое время в воде с небольшим количеством лимонного сока.	10 - 12
Баклажаны	Разрезать на кусочки 2 см после мойки	10 - 12
Кукуруза	Очистить и упаковать со стеблем или в виде сладкой кукурузы	12
Яблоко и груша	Очистить и нарезать ломтиками	8 - 10
Абрикос и персик	Разрезать на две части и удалить косточку	4 - 6
Клубника и ежевика	Промыть и упаковать	8 - 12
Приготовленные фрукты	С добавлением 10% сахара в контейнере	12
Ракообразные	Очищенная, в пакетах	4 - 6
Слива, вишня, клюква	Промыть и упаковать без черешков	12

Молочные продукты	Подготовка к использованию	Максимальное время хранения (месяцев)	Условия хранения
Пакет (гомогенизированного) молока	В своей упаковке	2 - 3	Цельное молоко – в своей упаковке
Сырные продукты	Ломтиками	6 - 8	Для кратковременного хранения можно использовать оригинальную упаковку. Для долговременного хранения продукт нужно завернуть в пленку.
Масло, маргарин	В своей упаковке	6	

	Максимальное время хранения (месяцев)	Длительность размораживания при комнатной температуре (часов)	Длительность размораживания в духовке (минут)
Хлеб	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Бисквитное печенье	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Выпечка	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Пироги	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Вытяжное тесто	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Пицца	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)


ОЧИСТКА И УХОД

- Отключите холодильник от сети перед очисткой.
 - Не заливайте в холодильник воду при мойке.
 - Протрите внутренние и внешние поверхности мягкой тканью или губкой, пропитанной теплой мыльной водой.
 - Снимите детали по отдельности и промойте мыльной водой. Не мойте их в посудомоечной машине.
 - Запрещается использовать для очистки легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы, в частности, разбавители, газы или кислоты.
- Ниже приведены некоторые рекомендации по укладке и хранению продуктов в холодильной камере.

Убедитесь, что холодильник отключен на время очистки.

Замена светодиодов освещения

Если холодильник оснащен светодиодной подсветкой, обратитесь в службу поддержки, так как светодиоды должны заменяться только квалифицированным специалистом.

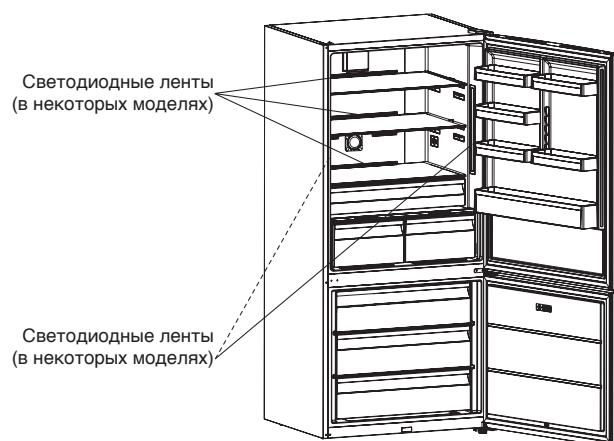

Примечание: Количество и расположение светодиодных лент может быть изменено в зависимости от модели.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ИЗМЕНЕНИЕ МОНТАЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

- Изделие должно перевозиться в оригинальной упаковке в вертикальном положении.
- Во время транспортировки и хранения необходимо защитить изделие от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5°C до 40°C.
- Для повторной транспортировки необходимо закрепить холодильник толстой упаковкой, ремнями или прочными шнурами и следовать инструкциям по транспортировке, указанным на упаковке.
- Снимите подвижные элементы (полки, принадлежности, контейнеры для овощей и фруктов и т. п.) или зафиксируйте их в холодильнике лентами, чтобы предотвратить смещение при транспортировке.

Холодильник должен всегда находиться в вертикальном положении.

Перевешивание двери

- Изменить направление открытия двери холодильника невозможно, если ручки двери холодильника установлены на ее передней поверхности.
- На моделях без ручек можно изменить направление открывания двери.
- Если направление открывания двери вашего холодильника можно изменить, для изменения направления открывания следует обратиться в ближайший сервисный центр.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Проверка предупреждений;

Ваш холодильник выводит предупреждения в том случае, если температура холодильной и морозильной камеры находится на ненадлежащем уровне, или если в приборе возникла проблема. Коды предупреждений отображаются на индикаторах морозильной и холодильной камеры.

ТИП НЕИСПРАВНОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИЧИНА	НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
SR	Сигнал о неисправности	Вышла из строя какая-либо деталь(и), или имеется неисправность в системе охлаждения	Обратитесь в сервисный центр при первой возможности.
SR – Значение настройки мигает в окне настройки морозильной камеры	Недостаточно низкая температура в морозильной камере	Данное предупреждение можно увидеть особенно после длительного отключения электропитания	1. Не замораживайте оттаявшие продукты питания и как можно быстрее используйте их. 2. Установите температуру морозильника на более низкие значения или включите режим сверхбыстрого замораживания до тех пор, пока в камере не установится нормальная температура. 3. Не кладите свежих продуктов до устранения данной неисправности.
SR – Значение настройки мигает в окне настройки холодильной камеры	Недостаточно низкая температура в холодильной камере	Идеальная температура для хол. камеры +4 оС. Если вы видите это предупреждение, ваши продукты могут испортиться.	1. Установите температуру холодильника на более низкие значения или включите режим сверхбыстрого охлаждения до тех пор, пока в камере не установится нормальная температура. 2. Не открывайте дверь надолго до устранения данной неисправности.
SR – Значение настройки мигает в окне настройки морозильной и холодильной камеры	Предупреждение о недостаточно низкой температуре	Это сочетание ошибок «недостаточно низкая температура» для обеих камер.	Данную неисправность можно увидеть при первом включении холодильника. Она будет устранена после того, как в камерах установится нормальная температура
SR – Значение настройки мигает в окне настройки холодильной камеры	Слишком низкая температура в холодильной камере	Продукты питания начинают замерзать из-за слишком низкой температуры	1. Проверьте, включен ли режим суперохлаждения 2. Уменьшите параметры температуры холодильника
“–”	Предупреждение о низком напряжении	Когда напряжение электропитания опускается ниже 170 В, холодильник прекращает работать.	Это не неисправность. Это позволяет защитить компрессор от повреждения. Данное предупреждение исчезает при восстановлении требуемого уровня напряжения

Если ваш холодильник не работает;

- В электросети нет напряжения?
- Правильно ли вставлен штекер в розетку?
- Исправен ли предохранитель розетки, к которой подключен штекер, или главный предохранитель?
- Имеются ли неисправности в розетке? Чтобы проверить это, подключите холодильник к заведомо исправной розетке.

Если температура в вашем холодильнике недостаточно низкая;

- Правильно ли выполнена регулировка температуры?
- Часто ли открывается дверь вашего холодильника и надолго ли остается открытой?
- Хорошо ли закрыта дверь холодильника?
- Не соприкасается ли какое-нибудь блюдо или продукт в холодильнике с задней стенкой, препятствуя тем самым циркуляции воздуха?
- Не чрезмерно ли заполнен ваш холодильник?
- Имеется ли достаточный зазор между вашим холодильником и стеной сзади и сбоку?
- Находится ли температура окружающей среды в пределах значений, указанных в руководстве по эксплуатации?

Если продукты в холодильной камере переохлаждаются

- Правильно ли выполнена регулировка температуры?
- Много ли продуктов недавно положено в морозильную камеру? Если это так, ваш холодильник может переохладить продукты внутри холодильной камеры, так как он будет работать дольше для охлаждения этих продуктов.

Если ваш холодильник работает слишком шумно;

Для поддержания заданного уровня охлаждения компрессор может включаться время от времени. Шум, издаваемый вашим холодильником в это время, считается нормальным явлением, свидетельствующим о работе холодильника. По достижении требуемого уровня охлаждения уровень шума автоматически снизится. При сохранении шума;

- Устойчиво ли стоит холодильник? Отрегулированы ли ножки?
- Стоит ли какой-либо предмет за вашим холодильником?
- Выбирают ли полки или емкости на полках? В этом случае переставьте полки и / или емкости на полках.
- Выбирают ли предметы, установленные на холодильник?

Нормальные шумы;**Потрескивание (растрескивание льда):**

- Во время автоматического размораживания.
- Когда прибор охлажден или нагрет (вследствие расширения материала прибора).

Кратковременный треск: Слышится, когда термостат включает / выключает компрессор.

Шум компрессора (нормальный шум двигателя): Этот шум означает нормальную работу компрессора. Компрессор может издавать повышенный шум в течение непродолжительного времени при включении.

Шум бурления и пlesкания: Этот шум обусловлен движением хладагента в трубках системы.

Шум потока воды: Нормальный шум воды, поступающей в испарительный контейнер во время размораживания. Этот шум может быть слышен во время размораживания.

Шум движения воздуха (нормальный шум вентилятора): Этот шум, обусловленный циркуляцией воздуха, может быть слышен в холодильнике No-Frost во время нормальной работы системы.

При накоплении влажности внутри холодильника;

- Все ли продукты упакованы правильно? Просушены ли контейнеры перед установкой в холодильник?
- Часто ли открываются двери холодильника? Влажность помещения попадает в холодильник при открытии дверей. Влажность будет увеличиваться быстрее при более частом открывании дверей, особенно если в помещении имеет место высокая влажность.

Если не обеспечивается должное открывание и закрывание дверей;

- Не препятствуют ли пакеты с продуктами закрытию двери?
- Правильно ли установлены дверные отсеки, полки и ящики?
- Целы ли дверные прокладки?
- Установлен ли холодильник на ровной поверхности?

Если кромка холодильника, на которой установлены дверные петли, теплая;

Это нормальное явление, особенно летом (в жаркую погоду), так как поверхности с петлями могут нагреваться во время работы компрессора.


ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

- Функция защиты компрессора будет включаться после внезапных отключений питания или после отключения устройства от сети, поскольку газ в системе охлаждения еще не стабилизирован.
Ваш холодильник запустится через 5 минут, такая задержка не относится к неисправностям.
- Если вы не будете использовать холодильник в течение длительного времени (например, во время летних каникул), отключите его от сети. Очистите холодильник в соответствии с частью 4 и оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить накопление влажности и образование запахов.
- Если проблема сохраняется после выполнения всех вышеупомянутых инструкций, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Приобретенный вами прибор предназначен для бытового использования и может использоваться только в быту и по назначению. Прибор не рассчитан на коммерческое или общее использование. Если потребитель эксплуатирует прибор не по назначению, производитель и дилер не будут нести ответственность за любые неисправности и отказы в течение гарантийного периода.

Советы по экономии энергии

1. Установите прибор в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вне освещаемой прямыми солнечными лучами зоны и в стороне от источников тепла (радиаторов, плиты ... и т.п.). В случае установки рядом с источниками тепла используйте изолирующую пластиину.
2. Прежде чем поместить в холодильник или морозильную камеру теплую еду и напитки, дайте им остуть.
3. Для оттаивания замороженных продуктов помещайте их в холодильное отделение. Низкая температура замороженных продуктов поможет охлаждать холодильную камеру во время размораживания, уменьшая расход энергии.
4. При помещении жидкостей в прибор убедитесь, что их емкости закрыты. В противном случае повысится влажность внутри прибора и увеличится время, необходимое для их охлаждения. Кроме того, хранение напитков и жидкостей в закрытой таре помогает сохранить запах и вкус.
5. Устанавливая продукты и напитки в прибор, как можно быстрее открывайте и закрывайте дверь прибора, чтобы температура внутри него оставалась стабильной.
6. Держите закрытыми крышки любых отсеков с различным температурным режимом (контейнер для фруктов и овощей, отделение быстрого охлаждения и т. п.).
7. Убедитесь, что прокладка двери чистая и упругая. Замените изношенную или поврежденную прокладку.

ДЕТАЛИ ПРИБОРА И ОТСЕКИ

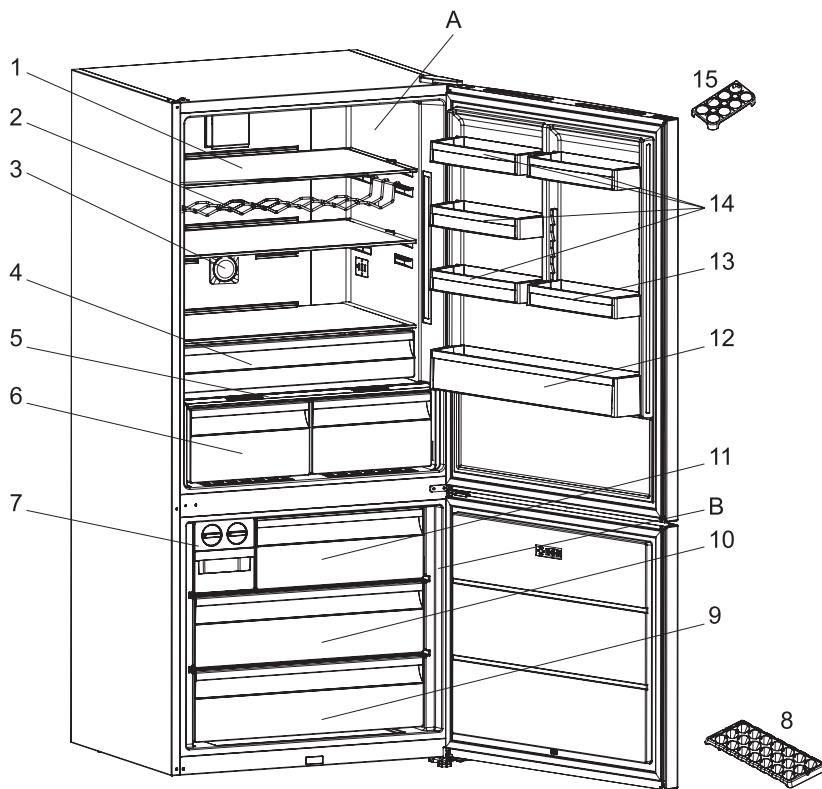

Этот рисунок носит справочный характер и информирует о деталях прибора.
Детали могут различаться в зависимости от модели.

A. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ B. МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- | | |
|--|--|
| 1. Полки холодильного отделения | 9. Нижняя корзина морозильного отделения |
| 2. Полка для бутылок / Винная полка * | 10. Средняя корзина морозильного отделения |
| 3. Ионизатор * | 11. Верхняя корзина морозильного отделения |
| 4. Полка быстрого охлаждения * | 12. Полка для бутылок |
| 5. Полка над ящиком для овощей и фруктов | 13. Регулируемая дверная полка * / Дверная полка |
| 6. Ящики для фруктов и овощей * | 14. Дверные полки холодильного отделения |
| 7. Льдогенератор * | 15. 1 Лоток для яиц |
| 8. Лоток для льда* | |

* В некоторых моделях

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ! Prečítajte si a dodržiavajte

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre budúce použitie.

V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

⚠️ Velmi malé deti (0–3 rokov) nepúšťajte k spotrebiču. Malé deti (3–8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziacé nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace spotrebiče.

POVOLENÉ POUŽÍVANIE

⚠️ **UPOZORNENIE:** Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom externého prepínacieho zariadenia, ako je časovač, ani samostatným diaľkovým ovládačom.

⚠️ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr.: v oblastiach kuchyniek pre personál

v dielňach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre klientov v hoteloch, modeloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach.

⚠️ Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

⚠️ Žiarovka používaná vnútri spotrebiča je špeciálne určená pre domáce spotrebiče a nie je vhodná na bežné osvetľovanie miestnosti v domácnosti (Nariadenie ES 244/2009).

⚠️ Spotrebič je určený na používanie na miestach, kde teplota dosahuje nasledujúce rozsahy, v súlade s klimatickou triedou uvedenou na údajovom štítku. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak sa pridĺho ponechá pri teplote mimo špecifikovaného rozsahu.

Okolitá teplota podľa klimatických tried:

SN: 10 až 32 °C

ST: 16 až 38 °C;

N: 16 až 32 °C

T: 16 až 43 °C



Tento spotrebič neobsahuje látky CFC.

Chladiaci okruh obsahuje R600a (HC). Spotrebiče s izobutánom (R600a): izobután je prírodný plyn bez negatívnych účinkov na životné prostredie; je však horľavý. Preto dávajte pozor, aby sa potrubia chladiaceho okruhu nepoškodili, najmä pri vyprázdnovaní chladiaceho okruhu.

⚠️ **UPOZORNENIE:** Nepoškodzujte rúry chladiaceho okruhu spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE: Vetracie otvory na telesе spotrebičа alebo na vstavanej konštrukcii nesmú byť upchaté.

⚠ UPOZORNENIE: Na zrýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte mechanické, elektrické ani chemické prostriedky nad rámcem tých, ktoré odporúča výrobca.

⚠ UPOZORNENIE: Nepoužívajte ani neumiestňujte elektrické zariadenia do vnútra priečinkov spotrebiča, pokial' nejde o typ, ktorý výslovne povolil výrobca.

⚠ UPOZORNENIE: pomôcky na tvorbu ľadu a výdajníky vody, ktoré nie sú priamo pripojené k vodovodu, sa musia plniť výlučne pitnou vodou.

⚠ UPOZORNENIE: Automatické výrobníky ľadu a/alebo dávkovače vody musíte pripojiť výhradne k vodovodu s pitnou vodou, s tlakom v potrubí medzi 0,17 a 0,81 MPa (1,7 a 8,1 bar).

⚠ V blízkosti spotrebičа neskladujte výbušné látky, ako sú aerosolové nádoby, a neukladajte ani nepoužívajte benzín či iné horľavé látky.

⚠ Neprehľtávajte obsah (netoxických chladiacich vložiek (dodávaných k niektorým modelom).

Nekonzumujte kocky ľadu ani ľadové lízanky bezprostredne po vytiahnutí z mrazničky, pretože vám môžu spôsobiť omrzliny.

⚠ V prípade produktov využívajúcich vzduchový filter vo vnútri prístupného krytu ventilátora bude počas prevádzky chladničky filter vždy nainštalovaný.

⚠ V priestore mrazničky neuchovávajte sklenené nádoby s tekutinami, pretože môžu prasknúť. Ventilátor (ak je súčasťou výbavy)

neblokujte potravinami.

Po vložení potravín skontrolujte, či sa dvierka priestorov správne zatvárajú. Platí to najmä o dvierkach mrazničky.

⚠ Poškodené tesnenie je potrebné vymeniť čo najskôr.

⚠ Priečinok chladničky využívajte výlučne na uchovávanie čerstvých potravín a priestor mrazničky výlučne na uchovávanie mrazených potravín, mrazenie čerstvých potravín a výrobu kociek ľadu.

⚠ Vyhýbajte sa uchovávaniu nezabalených potravín v priamom kontakte s vnútornými povrchmi priečinka chladničky alebo mrazničky.

Spotrebiče sú vybavené špeciálnymi priečinkami (priečinok na čerstvé potraviny, nula stupňová skrinka...). Ak sa v špecifickej brožúre k produktu neuvádzajú opak, tieto priečinky sa môžu vybrať bez ohrozenia náležitej funkčnosti spotrebiča.

 C-pentán sa používa ako nadúvadlo v izolačnej pene a ide o horľavý plyn.

Najvhodnejšie priečinky spotrebiča, kde sa majú uskladňovať konkrétné typy potravín s ohľadom na rôzne rozloženie teploty v rôznych priečinkach spotrebiča sú nasledovné:

- Priestor chladničky:

1) Vrchná časť dverí priestoru chladničky & – teplotná zóna: Uskladnenie tropického ovocia, konzerv, nápojov, vajec, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemu.

2) Stredná časť priečinky chladničky – chladná zóna: Uskladnenie syra, mlieka, mliekárenských produktov,

lahôdkárskej produktov, jogurtu
3) Spodná časť priečadky chladničky – najchladnejšia zóna: Uskladnenie studených nárezov, dezertov, mäsa a rýb, tvarohových zákuskov, čerstvých cestovín, kyslej smotany, pesta/salsy, domácich varených jedál, krémov do zákuskov, pudingov a mäkkých syrov.

4) Zásuvka na ovocie & a zeleninu naspodku chladiaceho priestoru: Uskladnenie ovocia a zeleniny (okrem tropického ovocia).

5) Chladiaca priečadka: V najstudenšej zásuvke skladujte iba mäso a ryby.

- Mraziaci priestor:

Priečadka zóny so 4 hviezdičkami (****) je vhodná na mrazenie potravín od teplôt okolia a na uskladnenie mrazených potravín, pretože teplota je rovnomerne rozložená v celej priečadke.

Kúpené mrazené potraviny majú dobu uskladnenia uvedenú na obale. Tento dátum berie do úvahy typ uskladnenej potraviny, a preto ho treba dodržiavať. Čerstvé potraviny by mali by uskladnené na nasledujúci čas: 1 – 3 mesiace syr, mäkkýše, zmrzlina, šunka/klobása, mlieko, čerstvé tekutiny; 4 mesiace rezne alebo kotlety (hovädzie, jahňacie, bravčové); 6 mesiacov maslo alebo margarín, hydina (kurča, morka); 8 – 12 mesiacov ovocie (okrem citrusov), pečené mäso (hovädzie, jahňacie, bravčové), zelenina. Dátumy trvanlivosti na balení potravín v 2-hviezdičkovej zóne sa musia dodržiavať.

Aby nedošlo ku kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce odporúčania:

- Otváranie dverí na dlhší čas môže spôsobiť značný nárast teploty v priečadkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré sa dotýkajú potravín, a prístupné odtokové systémy.
- Čistite nádrže na vodu, ak neboli použité 48 hodín; prepláchnite systém prívodu vody pripojený na vodovod, ak sa 5 dní nečerpala voda.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby nedošli do kontaktu s inými potravinami a nekvapkalo z nich na ne.
- Priečadky na mrazené potraviny s dvoma hviezdičkami sú vhodné na skladovanie vopred zmrazeného jedla, uskladnenie alebo výrobu zmrzliny a kociek ľadu.
- Čerstvé potraviny nemrazte v priečadkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdičkami.
- Ak necháte chladiaci spotrebič na dlhší čas prázdný, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vyutierajte a nechajte dvere otvorené, aby sa v ňom netvorila pleseň.

INŠTALÁCIA

⚠ So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybaľovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice – nebezpečenstvo porezania.

⚠ Inštalačné práce, vrátane prívodu vody (ak je), elektrického zapojenia a opráv musí vykonávať kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to výslovne nie je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti na miesto inštalačie.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližší popredajný servis. Po inštalovaní je potrebné uložiť obalový materiál (plasty, polystyrénové dielce a pod.) mimo dosahu detí – riziko zadusenia. Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.

⚠ Pri premiestňovaní spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepoškodili podlahy (napr. parkety). Spotrebič inštalujte na podlahu alebo podklad, ktorý je dostatočne pevný, aby uniesol jeho hmotnosť, na mieste vhodnom vzhľadom na veľkosť a použitie spotrebiča. Pri inštalovaní spotrebiča dbajte, aby nebol v blízkosti zdroja tepla a aby boli všetky štyri nožičky stabilné a pevne dosadali na podlahu, v prípade potreby ich nastavte a pomocou vodováhy skontrolujte, či je spotrebič v dokonale vodorovnej polohe. Kým zapnete spotrebič, počkajte aspoň dve hodiny, čím sa zaistí plná efektivita rozvodov chladiva.

Všetky rozmery a vzdialosti potrebné na inštaláciu spotrebiča sa nachádzajú v inštalačnej príručke.

⚠ **UPOZORNENIE:** Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte, aby sa prívodný kábel niekde nezachytil a nepoškodil.

⚠ **UPOZORNENIE:** ak sa má zabrániť rizikám z dôvodu

nestability, umiestnenie alebo upevnenie spotrebiča sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Je zakázané umiestňovať chladničku tak, aby sa kovová hadica plynového sporáka, kovové plynové alebo vodovodné potrubie alebo elektrické drôty dotýkali zadnej steny chladničky (had kondenzátora).

⚠ Aby ste zabezpečili dostatočné vetranie, na oboch stranách spotrebiča a nad ním ponechajte volné miesto. Vzdialenosť medzi zadnou stenou spotrebiča a stenou za ním by mala byť 50 mm, aby sa povrchy neprehriali. Pri menšej vzdialnosti sa zvýši spotreba energie.

Počas inštalácie, prv než zapojíte spotrebič do siete, zveste napájací kábel z háčika na kondenzátore.

VAROVANIA PRE POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

⚠ Ispotrebič sa musí dať odpojiť od napájania bud' vytiahnutím zástrčky, pokial' je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa predpisov pre domovú elektroinštaláciu a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.

⚠ Nepoužívajte predĺžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokrí alebo naboso.

Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak spadol.

⚠ Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho výrobca, servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba vymeniť za totožný, aby nemohlo vzniknúť riziko zásahu elektrickým prúdom.

⚠ UPOZORNENIE: Na zadnú stranu spotrebiča neumiestňujte prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné zdroje napájania.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNENIE: Pred údržbou vždy dbajte, aby bol spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete; nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

⚠ Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky, ako sú spreje na okná, čistiace prostriedky obsahujúce žieraviny, horľavé kvapaliny, čistiace vosky, koncentrované čistiace prostriedky, bielidlá ani čistiace prostriedky obsahujúce ropné produkty na plastové časti, interiér a tesnenia dvierok.

Nepoužívajte papierové utierky, drsné čistiace hubky ani nijaké drsné nástroje na čistenie.

LIKVIDÁCIA OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 %, ako to potvrdzuje symbol recyklácie .

Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIAMI DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znova použiteľných materiálov.

Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domáčich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zbernych surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol  na spotrebiči alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

RADY NA ÚSPORU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Dodržiavajte inštalačné pokyny, aby ste zaistili náležité vetranie.

Nedostatočné vetranie za výrobkom zvyšuje spotrebu energie a znižuje účinnosť chladenia. Časté otváranie dverí môže spôsobiť zvýšenú spotrebu energie.

Vnútorná teplota spotrebiča a spotreba energie môžu byť ovplyvnené aj okolitou teplotou a miestom, kde sa spotrebič nachádza. Teplotu treba nastaviť vzhľadom na tieto faktory. Otváranie dverí obmedzte na minimum.

Pri rozmrazovaní vložte mrazené potraviny do chladničky. Nízka teplota zmrazených potravín ochladí jedlo v chladničke.

Pred vložením potravín do spotrebiča ich nechajte vychladnúť.

Poloha políc v chladničke nemá vplyv na úsporu energie. Potraviny klaďte na police tak, aby sa zabezpečila adekvátna cirkulácia vzduchu (potraviny by sa nemali navzájom dotýkať a mal by byť priestor medzi nimi a zadnou stenou).

Skladovaciu kapacitu na mrazené potraviny môžete zväčšiť vybratím košov, prípadne poličky Stop Frost, ak je vo výbave.

Zvuky vychádzajúce z kompresora sú bežné prevádzkové zvuky.

RÔZNE FUNKCIE A MOŽNOSTI

Informácie o chladiacej technológiu novej generácie


Chladničky s chladiacou technológiou novej generácie majú iný funkčný systém ako chladničky so statickým chladením. V ostatných chladničkách môže dochádzať k tvorbe ľadu v mraziaciach priečinkach v dôsledku otvárania dverí a vlhkosti z potravín. Také chladničky treba pravidelne odmrázovať; chladničku treba pravidelne vypínať, mrazené jedlo preložiť do vhodnej nádoby a odstraňovať ľad, ktorý sa vytvoril v priečinkach mrazičky.

V chladničkách s chladiacou technológiou novej generácie sa pomocou ventilátora do chladničky a mrazičky rovnomerne vháňa suchý studený vzduch. Studený vzduch rovnomerne ochladzuje potraviny a zabraňuje tak vlhkosti a tvorbe ľadu.


V priečinkoch chladničky sa vzduch vháňaný ventilátormi nachádzajúcimi sa v hornej časti priečinky chladničky ochladzuje tým, že prechádza cez medzery za vzduchovým potrubím. Zároveň sa vzduch vyfukuje cez otvory vo vzduchovom potrubí, čím sa chladný vzduch rovnomerne rozptyluje v priečinkoch chladničky.

Pretože medzi priečinkami chladničky a mrazičky neprechádza vzduch, nedôjde k zmiešávaniu pachov.

Preto vám vaša chladnička s chladiacou technológiou novej generácie uľahčuje používanie a zároveň vám poskytuje obrovský objem a esteticky vzhľad.

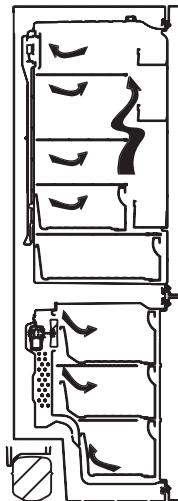

Displej a ovládací panel

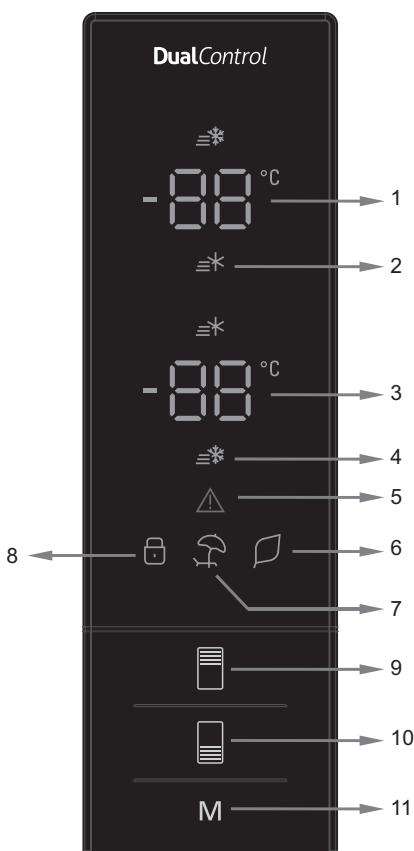

Používanie ovládacieho panelu

1. Zobrazenie nastavenej hodnoty chladničky.
2. Ukazovateľ super chladenia.
3. Zobrazenie nastavenej hodnoty mrazičky.
4. Ukazovateľ super mrazenia.
5. Symbol alarmu.
6. Symbol úsporného režimu.
7. Symbol dovolenkového režimu.
8. Symbol detskej poistky.
9. Umožňuje úpravu nastavenej hodnoty chladničky a podľa želania aktiváciu režimu super chladenia. Chladničku možno nastaviť na 8, 6, 5, 4, 2 °C, super chladenie.
10. Umožňuje úpravu nastavenej hodnoty mrazičky a podľa želania aktiváciu režimu super mrazenia. Mrazičku možno nastaviť na -16, -18, -20, -22, -24 °C, super mrazenie.
11. Umožňuje podľa želania aktivovať režimy (úsporný, dovolenkový...).

Ovládanie chladničky

Režim super mrazenie

Ako sa používa?

- Tlačte tlačidlo nastavenia mrazničky, až sa na displeji zobrazí symbol super mrazenia. Buzučiak dva razy pípne. Režim je nastavený.

Počas tohto režimu:

- Možno upraviť teplotu chladničky a režim super chladenie. V tomto prípade pokračuje režim super mrazenie.
- Úsporný a dovolenkový režim nemožno zvolať.
- Režim super mrazenia možno zrušiť zvolením tej istej činnosti.

Poznámka: Režim super mrazenie sa automaticky zruší po 24 hodinách alebo ak je teplota snímača mrazničky nižšia ako -25 °C



Režim super chladenie

Ako sa používa?

- Tlačte tlačidlo nastavenia chladničky, až sa na displeji zobrazí symbol super chladenia. Buzučiak dva razy pípne. Režim je nastavený.

Počas tohto režimu:

- Možno upraviť teplotu mrazničky a režim super mrazenie. V tomto prípade pokračuje režim super chladenie.
- Úsporný a dovolenkový režim nemožno zvolať.
- Režim super chladenie možno zrušiť zvolením tej istej činnosti.



Úsporný režim

Ako sa používa?

- Tlačte tlačidlo režimov, kym sa nezjaví symbol Eco.
- Ak sa 1 sekundu nestlačí nijaké tlačidlo, režim je nastavený. Symbol Eco 3 razy zabliká. Keď je režim nastavený, buzučiak dva razy pípne.
- Na segmentoch teploty mrazničky a chladničky sa zobrazí „E“.
- Symbol „Economy“ a „E“ budú svietiť až do konca režimu.

Počas tohto režimu:

- Mrazničku možno regulať. Po zrušení úsporného režimu zvolené hodnoty nastavenia zostanú.
- Chladničku možno regulať. Po zrušení úsporného režimu zvolené hodnoty nastavenia zostanú.
- Možno zvolať režimy super chladenie a super mrazenie. Úsporný režim sa automaticky zruší a aktivuje sa zvolený režim.
- Dovolenkový režim možno zvolať po zrušení úsporného režimu. Potom sa aktivuje zvolený režim.
- Zrušite ho stlačením tlačidla režimu.



Dovolenkový režim

Ako sa používa?

- Tlačte tlačidlo režimov, kym sa nezjaví symbol dovolenky.
- Ak sa 1 sekundu nestlačí nijaké tlačidlo, režim je nastavený. Symbol dovolenky 3 razy zabliká. Keď je režim nastavený, buzučiak dva razy pípne.
- Na segmente teploty chladničky sa zobrazí „--“.
- Symbol dovolenky a „--“ budú svietiť až do konca režimu.

Počas tohto režimu:

- Mrazničku možno regulať. Po zrušení dovolenkového režimu zvolené hodnoty nastavenia zostanú.
- Chladničku možno regulať. Po zrušení dovolenkového režimu zvolené hodnoty nastavenia zostanú.
- Možno zvolať režimy super chladenie a super mrazenie. Prázdninový režim sa automaticky zruší a aktivuje sa zvolený režim.
- Úsporný režim možno zvolať po zrušení dovolenkového režimu. Potom sa aktivuje zvolený režim.
- Zrušite ho stlačením tlačidla režimu.



Režim chladenia nápojov

Ako sa používa?

- Tento režim sa používa na chladenie nápojov za nastaviteľný čas.

Počas tohto režimu:

- Tlačidlo mrazničky držte stlačené 5 sekúnd.
- Na displeji nastavenej hodnoty mrazničky sa spustí špeciálna animácia a na displeji nastavenej hodnoty chladničky bude blikať 05.
- Stlačením tlačidla chladničky upravíte čas (05 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 minút).
- Po zvolení času číslice na displeji 3 razy zablikajú a ozvú sa dve pípnutia.
- Ak do 2 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, čas bude nastavený.
- Minúta po minúte sa začne odpočítavanie nastaveného času.
- Na displeji bude blikať zostávajúci čas.
- Tento režim zrušíte stlačením tlačidla nastavenia mrazničky na 5 sekúnd.



Funkcia detskej poistky

Ako sa používa?

- Aby ste zabránili deťom hrať sa s tlačidlami a zmeniť vaše nastavenie, na spotrebiči je k dispozícii detská poistka.

Aktivácia detskej poistky

- Stlačte naraz tlačidlo mrazničky a tlačidlo chladničky na 5 sekúnd.

Počas tohto režimu:

- Stlačte naraz tlačidlo mrazničky a tlačidlo chladničky na 5 sekúnd.

Poznámka: Detská poistka sa deaktivuje pri výpadku elektriny alebo pri odpojení chladničky od siete.



Režim šetriča displeja

Ako ho používať?

- Tento režim sa aktivuje, keď tlačidlo režimu stlačíte na 5 sekúnd.
- Ak do 5 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, keď je režim aktívny, svetielka na ovládacom paneli zhasnú.
- Po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli, keď sú svetlá zhasnuté, sa na displeji zobrazí aktuálne nastavenie, ktoré potom môžete upravovať, ak chcete. Ak v priebehu 5 sekúnd nezrušíte režim šetrenia displeja ani nestlačíte nijaké tlačidlo, ovládaci panel znova zhasne.
- Režim šetrenia displeja zrušíte opäťovným stlačením tlačidla režimu na 5 sekúnd.
- Ked' je aktívny režim šetrenia displeja, môžete aktivovať aj detskú poistku.



Nastavenia teploty chladničky

- Počiatočná hodnota teploty pre ukazovateľ nastavenia chladničky je +4 °C.
- Jedenkrát stlačte tlačidlo chladničky.
- Ked' prvý raz stlačíte toto tlačidlo, na ukazovateli nastavenia chladničky sa zobrazí posledná hodnota.
- Po každom stlačení tohto tlačidla sa nastaví nižšia teplota. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, super chladenie)
- Ked' budete stláčať tlačidlo nastavenia chladničky, až kým sa nezobrazí symbol super chladenia, a ak do 1 sekundy nestlačíte nijaké tlačidlo, bude blikať super chladenie.
- Ak budete stláčať ďalej, znova sa začne od +8 °C.
- Hodnota teploty zvolená pred aktiváciou dovolenkového režimu, režimu super mrazenia, režimu super chladenia alebo úsporného režimu zostane rovnaká po skončení alebo zrušení režimu. Spotrebič bude ďalej pracovať s touto teplotnou hodnotou.



Nastavenia teploty mrazničky

- Počiatočná hodnota teploty pre ukazovateľ nastavenia mrazničky je -18°C .
- Jedenkrát stlačte tlačidlo nastavenia mrazničky.
- Ked' prvý raz stlačíte toto tlačidlo, na displeji bude blikať posledná nastavená hodnota.
- Po každom stlačení tohto tlačidla sa nastaví nižšia teplota (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C , -24°C , super mrazenie).
- Ked' budete stlačať tlačidlo nastavenia mrazničky, až kým sa nezobrazí symbol super mrazenia, a ak do 1 sekundy nestlačíte nijaké tlačidlo, bude blikať super mrazenie.
- Ak budete stláčať ďalej, znova sa začne od -16°C .
- Hodnota teploty zvolená pred aktiváciou dovolenkového režimu, režimu super mrazenia, režimu super chladenia alebo úsporného režimu zostane rovnaká po skončení alebo zrušení režimu. Spotrebič bude ďalej pracovať s touto teplotnou hodnotou.



Upozornenia pre regulovanie teploty


- Teplota by sa mala regulať podľa toho, ako často sa otvárajú dvere a aké množstvo jedla je v chladničke.
- Neprehádzajte na ďalšiu úpravu, kým nedokončíte jednu.
- Aby sa vaša chladnička po pripojení k sieti úplne vychladila, mala by podľa okolitej teploty pracovať až 24 hodín bez prerušenia. V tomto čase neotvárajte dvere chladničky príčasto a nevkladajte do nej veľké množstvo potravín.
- Ked' vytiahnete napájací kábel zo siete a potom ho znova zastrčíte, aby ste spotrebič znova pustili, alebo po výpadku elektriny sa použije funkcia 5-minútového oneskorenia, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora chladničky. Vaša chladnička začne normálne pracovať po 5 minútach.
- Vaša chladnička je navrhnutá tak, aby pracovala v intervaloch okolitej teploty uvedených v normách podľa klimatickej triedy uvedenej na informačnom štítku. Neodporúčame používať chladničku mimo uvedených teplotných limitov z hľadiska účinnosti chladenia.
- Tento spotrebič je určený na používanie pri okolitej teplote v rozsahu 10°C až 43°C .

Klimatická trieda	Okolitá teplota ($^{\circ}\text{C}$)
SN:	Od 10 do 32°C ;
ST:	Od 16 do 38°C ;
N:	Od 16 do 32°C ;
T:	Od 16 do 43°C ;

Príslušenstvo

Twist Ice (V niektorých modeloch)

- Vyberte nádobku na prípravu ľadu.
- Nalejte do nej vodu po čiaru.
- Vložte nádobku na prípravu ľadu na miesto.
- Ked' sa vytvoria kocky ľadu, otočte páčkou, aby kocky ľadu vypadli do skrinky na ľad.



Poznámka:

- Do skrinky na ľad nenalevajte vodu, aby ste tak urobili ľad. Môže sa tým poškodiť.
- Môže byť ľažké pohybovať výrobníkom ľadu, ked' chladnička beží. V takom prípade by sa mala vycísiť vybratím sklených políc.


Nádoba na ľad (V niektorých modeloch)

- Nalejte do nádoby na ľad vodu a vložte ju do priečadky mrazničky.
- Ked' voda celkom zamrzne, môžete nádobu skrútiť, ako je znázornené na obrázku, aby ste z nej uvoľnili kocky ľadu.



Chladiaca polica (V niektorých modeloch)

Uchovávanie potravín v chladiacej priečadke namiesto priečadky mrazničky alebo chladničky umožňuje zachovať sviežosť a chuť potravín dlhšie, pričom sa zachová aj čerstvý vzhľad.




Ked' sa chladiaca nádoba zašpiní, vyberte ju a umyte vodou.

(Voda zamíza pri 0°C , ale potraviny obsahujúce sol' alebo cukor mrznú pri nižších teplotách) Chladiaca priečadka sa zvyčajne používa na uskladnenie surových rýb, zľahka nakladaných potravín, ryže a pod.

Potraviny, ktoré chcete zamraziť, ani nádoby na ľad neukladajte na chladiacu policu.

Vyberanie chladiacej police

- Potiahnite chladiacu policu k sebe vysunutím po kolajničkách.
- Potiahnite chladiacu policu nahor z kolajničky a vytiahnite ju z chladničky.



Mraziaca zásuvka

Mraziaca zásuvka umožňuje pravidelnejšie uchovávať potraviny.

Vyberanie mraziacej zásuvky:

- Vytiahnite zásuvku čo najviac, ako sa dá.
- Potiahnite predok zásuvky nahor a von.


! Pri vkladaní zásuvky postupujte v opačnom poradí.

Poznámka: Pri vyberaní držte vždy zásuvku za rúčku.

Regulácia vlhkosti

Ked' je regulácia vlhkosti v zatvorennej polohe, umožňuje dlhšie skladovanie čerstvého ovocia a zeleniny.

Ked' je zásuvka na ovocie a zeleninu úplne plná, otvorte kotúč čerstvosti v prednej časti zásuvky. To umožňuje regulať vzduch v zásuvke na zeleninu a ovocie a mieru vlhkosti a doba skladovania potravín v zásuvke sa predĺži.



Ak na sklenej polici zbadáte kondenzáciu, reguláciu vlhkosti treba nastaviť do otvorenej polohy.


Nastaviteľná polička na dverách (V niektorých modeloch)

Nastaviteľnú poličku na dverách možno umiestniť do piatich rôznych výšok a vytvoriť tak priestory na skladovanie.

Zmena polohy nastaviteľnej poličky na dverách:

Zdvihnite predok poličky (1) a oboma rukami posuňte nastaviteľnú poličku nahor alebo nadol (2) (obr. 1)

Pred uvoľnením poličky sa presvedčte, že polička sa nachádza v polohách na dverách.




Obr. 1

Aktívny kyslík (V niektorých modeloch)

Funkcia Aktívny kyslík vypúšta záporné ióny, ktoré neutralizujú časticie neprijemného pachu a prachu vo vzduchu a zlepšujú čerstvosť potravín.

Odstraňovaním týchto častic zo vzduchu v chladničke funkcia Aktívny kyslík zlepšuje kvalitu vzduchu a odstraňuje pachy.




Aktívny kyslík

- Táto funkcia je voliteľná. Možno ju vás spotrebič nemá.
- Umiestnenie ionizačného zariadenia je od výrobku k výrobku iné.

Filter Active Fresh (V niektorých modeloch)

Technológia filtra Active Fresh pomáha odstraňovať etylénový plyn (bioproduct, ktorý sa prirodzene uvoľňuje z čerstvých potravín) a neprijemné pachy zo zásuvky na ovocie a zeleninu. Vďaka tomu zostanú potraviny dlhšie čerstvé.




- Filter Active Fresh treba raz do roka čistiť. Filter by mal zostať 2 hodiny v rúre pri 65 °C.
- Ak chcete filter vyčistiť, odstráňte zadný kryt skrinky filtra potiahnutím v smere šípky (A).
- Filter by sa nemal umývať vodou ani nijakým čistiacim prostriedkom.

Poznámky: Poloha filtra môže byť rôzna v závislosti od konštrukcie

zásuvky na ovocie a zeleninu. Pozrite si príslušné obrázky.

Na niektorých modeloch filter nemožno pripojiť tak, ako je zobrazené na obrázkoch.

V takom prípade ho jednoducho možno vložiť do zásuvky.

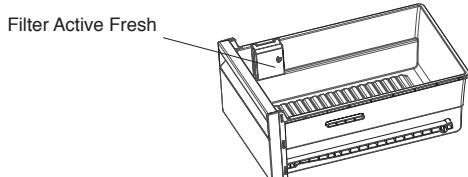

Vzhľad a opisy v časti príslušenstva sa môžu lísiť v závislosti od modelu vášho spotrebiča.

Ukladanie jedla do najchladnejšej časti chladničky



Váše potraviny budú uskladnené lepšie, ak ich vložíte do najvhodnejšej chladiacej oblasti. Najchladnejšia je oblasť nad zásuvkou na zeleninu a ovocie.

Aby ste si boli istí, že máte v tejto oblasti nízku teplotu, polica sa musí nachádzať zarovno tohto symbolu, ako je na ilustrácii.

Ukazovateľ teploty (v niektorých modeloch)

Aby sme vám pomohli chladničku lepšie nastaviť, vybavili sme ju ukazovateľom teploty v najchladnejšej oblasti.

Lahko môžete skontrolovať, či je teplota v najchladnejšej oblasti vhodná: keď je na ukazovateľ „OK“, znamená to, že je termostat nastavený správne a vnútorná teplota je správna.

Pretože „OK“ sa zobrazuje na čiernom pozadí, je to slabo vidieť, ak je ukazovateľ teploty slabo osvetlený. Aby ste ukazovateľ videli dobre, svetlo by malo byť dostatočné.


Ak sa slovíčko „OK“ nezobrazí, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavenie termostatu budete musieť upraviť a po 12 hodinách znova teplotu vizuálne skontrolovať.

POZNÁMKA: Po opakovanom otváraní (alebo dlhšom otvorení) dvier alebo po vkladaní čerstvých potravín do spotrebiča je normálne, že sa na ukazovateli nastavenia teploty nezobrazí „OK“. Ak sa vytvorilo veľké množstvo ľadových kryštálov (spodná stena spotrebiča) na výparníku v priestore chladničky (preplnený spotrebič, vysoká teplota v miestnosti, časté otváranie dverí), nastavte teplotu do nižšej polohy, až kým nedosiahnete, že kompresor sa znova bude vypínať.

Horná hranica najstudenšej oblasti je vyznačená spodnou stranou nálepkou (hlava šípky). Horná polica najstudenšej oblasti musí byť na tej istej úrovni ako hlava šípky. Najstudenšia oblasť je pod touto úrovňou.

Pretože tieto police sú vyberateľné, dbajte, aby boli vždy na rovnakej úrovni s limitmi zóny vyznačenými na nálepkach, aby boli teploty v tejto oblasti zaručené.

Každý typ potravín má ideálnu teplotu uchovania, a teda konkrétné miesto, ktoré treba dodržiavať.



Umiestnenie	Potraviny
Horné police	Varené potraviny, zákusky a všetky potraviny, ktoré treba rýchlo skonzumovať
Najchladnejší priestor	Mäso, hydina, divina a surové ryby. Maximálna doba uchovania: 1 až 2 dni. Čerstvé ovocie, uvarené bravčové mäso.
Zásuvka na zeleninu	Čerstvá zelenina a ovocie.
Dvere	Poličky na dverách obsahujú v dolnej časti flášky a v horných nízkoobjemové a aktuálne používané potraviny ako jogury, čerstvá smotana a pod. Maslo, tvrdé syry a vajíčka sa ukladajú do príslušných držiakov.

ULOŽENIE POTRAVÍN V SPOTREBIČI

Ovládanie chladničky

- Pri normálnych prevádzkových podmienkach postačí nastaviť hodnotu teploty chladiacej časti chladničky na 4 °C.
- Na zníženie vlhkosti, následkom ktorej sa zvyšuje tvorba námrazy, nikdy nevkladajte do chladničky tekutiny v neuvažovatých nádobách. Námraza sa zvyčajne koncentruje v najchladnejších častiach výparníka a po čase bude vyžadovať častejšie odmrzovanie.
- Do chladničky nikdy nevkladajte teplé jedlá. Teplé jedlo by sa malo nechať vychladnúť pri izbovej teplote a uložiť tak, aby bola v priečade chladničky primeraná cirkulácia vzduchu.
- Nič by sa nemalo dotýkať zadnej steny, lebo tam vznikne námraza, a obaly sa môžu prilepiť k zadnej stene. Neotvárajte dvere chladničky príčasto.
- Uložte mäso a očistené ryby (zabalené do plastových obalov alebo fólie), ktoré použijete v priebehu 1-2 dní, do spodnej časti priečade chladničky (t.j nad zásuvku na ovocie a zeleninu), lebo je to najchladnejšia časť a zabezpečí najlepšie skladovacie podmienky.
- Ovocie a zeleninu môžete vložiť do zásuvky na ovocie a zeleninu bez obalu.

Dalej nájdete niekoľko odporúčaní na umiestnenie a skladovanie potravín v chladiacom priestore.

Potraviny	Maximálna lehota skladovania	Kam umiestniť v priečade chladničky
Zelenina a ovocie	1 týždeň	Nádoba na zeleninu
Mäso a ryby	2 – 3 dni	Zabalenos do plastovej fólie alebo vrecúšok alebo v nádobe na mäso (na sklenej polici)
Čerstvý syr	3 – 4 dni	V špeciálnej poličke na dverách
Maslo a margarín	1 týždeň	V špeciálnej poličke na dverách
Mlieko a jogurt vo fláškach	Do lehoty trvanlivosti podľa odporúčania výrobcu	V špeciálnej poličke na dverách
Vajcia	1 mesiac	V poličke na vajcia
Varené jedlá		Všetky poličky

POZNÁMKA: Zemiaky, cibuľa a cesnak by sa v chladničke nemali skladovať.

Priečada mrazničky

- Za normálnych prevádzkových podmienok použite priečadku hlbokého mrazenia vo vašej chladničke na skladovanie mrazených potravín na dlhší čas alebo na výrobu ľadu.
 - Aby ste získali maximálnu kapacitu priečadky mrazničky, používajte pre hornú a strednú časť iba sklené police. Pre spodnú časť použite spodný košík.
 - Potraviny, ktoré idete zmrazovať, nekladte k už zmrazeným potravinám.
 - Potraviny, ktoré sa majú zamraziť (mäso, mleté mäso, ryby a pod.), rozdelte na porcie tak, aby sa spotrebovali na jeden raz.
 - Mrazené jedlo, ktoré sa rozmrázilo, už znova nezmrazujte. Môže byť zdravotne nebezpečné, pretože môže spôsobiť problémy, napr. otravu jedlom.
 - Kým teplé jedlo nevychladne, nevkladajte ho do mrazničky. Mohli by ste tak spôsobiť rozkladanie už zmrazeného jedla.
 - Ked' kupujete mrazené potraviny, presvedčte sa, či boli zmrazené za správnych podmienok a obal nie je roztrhnutý.
 - Pri skladovaní mrazených potravín určite treba dodržiavať skladovacie podmienky uvedené na obale. Ak tam nie je nijaké vysvetlenie, jedlo treba čo najskôr skonzumovať.
 - Ak je v obale mrazené potraviny vlhkosť a páchnie, potravina mohla byť skladovaná za nevhodných podmienok a zhnila.
- Takéto potraviny nekupujte!

- Trvanlivosť mrazených potravín počas skladovania sa mení v závislosti od okolitej teploty, frekvencie otvárania dverí, nastavenia termostatu, typu potravín a od času, ktorý uplynul od kúpy potravín po ich uloženie do mrazničky. Vždy sa držte pokynov na obale a nikdy neprekračujte uvedenú lehotu uskladnenia.

Poznámka: Ak chcete znova otvoriť dvere mrazničky bezprostredne potom, ako ste ich zatvorili, nebudú sa dať ľahko otvoriť. Je to celkom normálne. Po dosiahnutí rovnovážného stavu sa dvere budú dať znova ľahko otvoriť.

Dôležité upozornenie:

- Po roztočení by sa mrazené potraviny mali uvařiť tak ako čerstvé. Ak ich po roztočení neuvaríte, NIKDY ich znova nezmrazujte.
- Chuť niektorých korenín vo varených jedlách (aníz, bazalka, žerucha, ocoť, miešané koreniny, d'umbier, cesnak, cibuľa, horčica, tymián, majoránka, čierne korenie a pod.) sa mení a získavajú silnejšiu chuť, keď sú uskladnené dlhšie.
Preto do mrazeného jedla treba pridať malé množstvo korenín alebo ich pridaje až po roztočení jedla.
- Lehota skladovania potravín závisí od použitého oleja. Vhodné oleje sú margarín, tel'ací tuk, olivový olej a maslo a nevhodné oleje sú podzemnicový olej a bravčová mast'.
- Potraviny v tekutej forme treba mraziť v plastových pohárikoch a ostatné potraviny v plastových fóliach alebo vrecúškach.

Mäso a ryby	Príprava	Maximálna lehotu skladovania (mesiace)
Biftek	Zabalené vo fólii	6 – 8
Jahňacia	Zabalené vo fólii	6 – 8
Pečené tel'acie	Zabalené vo fólii	6 – 8
Tel'acie kocky	V malých kúskoch	6 – 8
Mleté mäso	V balíčkoch bez korenia	1 – 3
Drobky (kúsky)	Po kúskoch	1 – 3
bolonská saláma	Mala by byť zabalená, napriek tomu, že je v blane	
Kurča a morka	Zabalené vo fólii	4 – 6
Hus a kačka	Zabalené vo fólii	4 – 6
Mäso z vysokej, králiká, diviaka	V porciách po 2,5 kg alebo v plátkoch	6 – 8
Sladkovodné ryby (losos, kapor, sumec)	Po odstránení vnútorností a šupín umyte a osušte; prípadne odrežte chvost a hlavu.	2
Nemastné ryby; ostriež, kambala, morský jazyk		4
Tučné ryby (tuniak, makrela, lufara, sardela)		2 – 4
Mäkkýše	Očistené a vo vreckáčoch	4 – 6
Kaviár	V obale, hliníkovej alebo plastovej nádobe	2 – 3
Slimáky	V slanej vode, hliníkovej alebo plastovej nádobe	3

POZNÁMKA: Mrazené mäso po roztočení pripravujte ako čerstvé. Ak mäso po roztočení neuvaríte, nikdy ho znova nezmrazujte.

Zelenina a ovocie	Príprava	Maximálna lehota skladovania (mesiace)
Fazuľové struhy a fazuľa	Umyte, nakrájajte na malé kúsky a uvarte vo vode	10 – 13
Fazuľka	Vylúpte, umyte a uvarte vo vode	12
Kapusta	Očistenú uvarte vo vode	6 – 8
Mrkva	Očistite, nakrájajte na kúsky a uvarte vo vode	12
Paprika	Odrezte stopku, rozrežte na dva kusy, vyberte jadrovník a uvarte vo vode	8 – 10
Špenát	Umyte a uvarte vo vode	6 – 9
Karfiol	Odstráňte listy, rozoberte na kúsky a chvíľu nechajte vo vode s citrónovou šťavou	10 – 12
Baklažán	Po umytí nakrájajte na 2-centimetrové kúsky	10 – 12
Kukurica	Očistite a zabalte ako klások alebo zrno	12
Jablká a hrušky	Ošípte a nakrájajte	8 – 10
Marhule a broskyne	Rozrežte napoly a vyberte kôstku	4 – 6
Jahody a černice	Umyte	8 – 12
Varené ovocie	Pridajte do nádoby 10 % cukru	12
Mäkkýše	Očistené a vo vreckách	4 – 6
Slivky, čerešne, klukva	Umyte a odstráňte stopky	12

Mliečne výrobky	Príprava	Maximálna lehota skladovania (mesiace)	Podmienky na uskladnenie
Mlieko v škatuli (homogenizované)	Vo vlastnej škatuli	2 – 3	čisté mlieko – vo vlastnej škatuli
Syry – okrem bieleho syra	Nakrájaný na plátky	6 – 8	Na krátky čas možno použiť pôvodné balenie. Na dlhšie by mal byť zabalený vo fólii.
Maslo, margarín	Vo svojom obale	6	

	Maximálna lehota skladovania (mesiace)	Čas roztopenia pri izbovej teplote (hodiny)	Čas roztopenia v rúre (minúty)
Chlieb	4 – 6	2 – 3	4 – 5 (220 – 225 °C)
Sušienky	3 – 6	1 – 1,5	5 – 8 (190 – 200 °C)
Koláče	1 – 3	2 – 3	5 – 10 (200 – 225 °C)
Koláč	1 – 1,5	3 – 4	5 – 8 (190 – 200 °C)
Lístkové cesto	2 – 3	1 – 1,5	5 – 8 (190 – 200 °C)
Pizza	2 – 3	2 – 4	15 – 20 (200 °C)


ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Prv než začnete chladničku čistiť, odpojte ju od siete.
- Neumývajte chladničku tak, že do nej lejete vodu.
- Utrite zvnútra a zvonka mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou v teplej mydlovej vode.
- Vyberte jednotlivé časti a očistite mydlovou vodou. Neumývajte v umývačke riadu.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie horľavé, výbušné alebo korozívne materiály ako riedidlá, plyny alebo kyseliny. Nižšie sú uvedené niektoré odporúčania na uskladnenie potravín v chladiacej priečade.

Dbajte, aby počas čistenia bola chladnička odpojená od siete.

Výmena LED osvetlenia

Ak má vaša chladnička LED osvetlenie, obráťte sa na zákaznícku podporu, pretože ho môže vymeniť iba oprávnený pracovník.

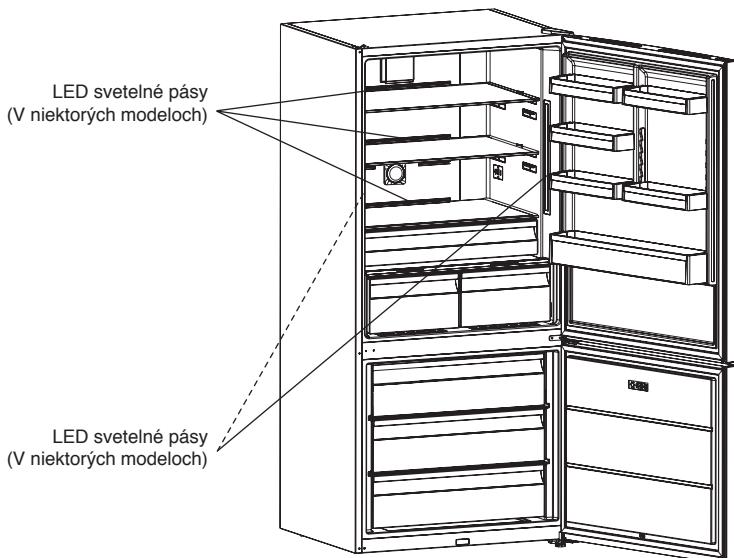

Poznámka: Počet a umiestnenie LED svetelných pásov môže byť rôzny v závislosti od modelu.

PREPRAVA A ZMENA MIESTA INŠTALÁCIE

- Originálny obal a polystyrén si môžete nechať pre prípad ďalšej prepravy (voliteľne).
- Chladničku by ste mali nahrubo obaliť a uviazať pásmi alebo silnými povrazmi a postupovať podľa pokynov na prepravu na obale pre prípad opakovanej prepravy.
- Pri premiestňovaní alebo preprave vyberte pohyblivé časti (police, príslušenstvo, zásuvky na zeleninu a pod.) alebo ich pripojte v chladničke proti nárazom pomocou pások.

Chladničku prenášajte vždy vo vzpriamenej polohe.

Premiestnenie dverí

- Smer otvárania dverí chladničky nemožno meniť, ak sú rukoväte dverí chladničky inštalované na prednom povrchu dverí.
- Smer otvárania dverí možno meniť na modeloch bez rukoväti.
- Ak smer otvárania dverí chladničky možno meniť, mali by ste sa obrátiť na najbližší autorizovaný servis, aby vám zmenili smer otvárania dverí.

PREDTÝM AKO ZAVOLÁTE POPREDAJNÝ SERVIS

Skontrolujte upozornenia

Vaša chladnička vás upozorní, ak je teplota chladničky a mrazničky nesprávna alebo ak sa na spotrebici vyskytne problém. Varovné kódy sa zobrazujú na ukazovateľoch mrazničky a chladničky.

TYP CHYBY	VÝZNAM	PREČO	ČO ROBIŤ
SR	„Varovanie o poruche“	Pokazil sa niektorý diel (diely) alebo došlo k poruche v chladiacom procese	Čo najskôr zavolajte servis.
SR – Nastavená hodnota na displeji nastavenej hodnoty mrazničky bliká	Zvýšila sa teplota v mraziacom priestore	Toto upozornenie sa môže zobraziť predovšetkým po dlhodobom prerušení elektrického napájania	1. Rozmrazené potraviny opäť nezmrazuje a čo najskôr ich spotrebujte. 2. Nastavte teplotu v mraziacom priestore na nižšie hodnoty alebo aktivujte super zmrazovanie, kým sa v mrazničke nedosiahne správna teplota. 3. Nevkladajte čerstvé potraviny, kým sa problém neodstráni.
SR – Nastavená hodnota na displeji nastavenej hodnoty chladničky bliká	Zvýšila sa teplota v chladiacom priestore	Ideálna teplota v chladiacom priestore je +4 °C. Ak vidíte toto varovanie, hrozí, že potraviny sa pokazia.	1. Nastavte teplotu v chladiacom priestore na nižšie hodnoty alebo aktivujte super chladenie, kým sa v chladničke nedosiahne správna teplota. 2. Neotvárajte často dvere, kým sa problém neodstráni.
SR – Nastavená hodnota na displeji nastavenej hodnoty mrazničky a chladničky bliká	Upozornenie na zvýšenie teploty v spotrebici	Ide o kombináciu zvýšenej teploty v oboch priestoroch.	Táto porucha sa zobrazuje pri prvom zapnutí spotrebici. Indikácia zmizne po dosiahnutí správnej teploty v oboch priestoroch
SR – Nastavená hodnota na displeji nastavenej hodnoty chladničky bliká	Príliš nízka teplota v chladiacom priestore	Potraviny kvôli nízkej teplote začínajú mrznúť	1. Skontrolujte, či nie je zapnutý režim super chladenie 2. Zvýšte hodnoty teploty pre chladiaci priestor
„--“	Varovanie o znížení napäťia	Ked' napájacie napätie klesne pod 170 V, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.	Nepredstavuje to poruchu. Predchádza sa tým poškodeniu kompresora. Toto varovanie zmizne po obnovení napäťia na požadovaný úroveň

Ak chladnička nepracuje:

- Je výpadok prúdu?
- Je zástrčka dobre zasunutá do elektrickej zásuvky?
- Nie je vypálená poistka zásuvky, do ktorej je zastrčený kábel chladničky, alebo hlavná poistka?
- Nie je chyba v zásuvke? Aby ste to skontrolovali, zastrčte chladničku do zásuvky, ktorá určite funguje.

Chladnička nedostatočne chladí:

- Je nastavenie teploty správne?
- Neotvárajú sa dvere chladničky príliš často alebo nezostávajú otvorené príliš dlho?
- Sú dvere chladničky riadne zatvorené?
- Nevložili ste do chladničky nádobu alebo potravinu, ktorá sa dotýka zadnej steny a zabraňuje tak cirkulácii vzduchu?
- Nie je chladnička nadmerne plná?
- Je dostatočná vzdialenosť medzi chladničkou a zadnou a bočnými stenami?
- Je okolitá teplota v rozmedzí hodnôt uvedených v návode na obsluhu?

Ak sú potraviny v chladiacom priestore príliš vychladené

- Je nastavenie teploty správne?
- Vložili ste nedávno do mraziaceho priestoru veľa potravín? Ak áno, chladnička môže potraviny v chladiacom priestore nadmerne chlaďať, pretože pobeží dlhšie, aby tieto potraviny vychladila.

Ak chladnička pracuje príliš hlučne:

Aby sa uchovala nastavená úroveň chladenia, kompresor sa môže priebežne zapínať. Vtedy je hluk z chladničky normálny a je to dôsledok jej fungovania. Po dosiahnutí požadovanej úrovne chladenia sa hlučnosť automaticky zníži. Ak hluk pretrváva:

- Je váš spotrebič stabilný? Sú nožičky nastavené?
- Nie je niečo za chladničkou?
- Nevibrujú police alebo nádoby? V takom prípade police alebo riady preložte.
- Vibrujú veci uložené na policiach v chladničke?

Normálne zvuky:

Pukotanie (pukanie ťadu):

- Počas automatického odmrazovania.
- Keď sa spotrebič ochladzuje alebo zohrieva (v dôsledku rozťahovania materiálu spotrebiča).

Krátke pukanie: Ozýva sa, keď termostat zapína/vypína kompresor.

Hluk kompresora (Normálny zvuk motora): Tento zvuk znamená, že kompresor pracuje normálne. Pri zapnutí môže kompresor byť nakrátko hlučnejší.

Bublanie a špľachotanie: Tento zvuk spôsobuje prúdiace chladivo v rúrkach systému.

Zvuk prúdiacej vody: Normálny zvuk vody prúdiacej do odparovacej nádoby počas odmrazovania. Tento zvuk možno počuť počas odmrazovania.

Fúkanie vzduchu (Normálny zvuk ventilátora): Tento zvuk počuť v chladničke s funkciou No-Frost počas normálnej prevádzky systému v dôsledku cirkulácie vzduchu.

Ak sa v chladničke tvorí vlhkosť:

- Sú všetky potraviny riadne zabalené? Utreli ste nádoby pred vložením do chladničky?
- Neotvárajú sa dvere príliš často? Pri otváraní dverí sa do chladničky dostáva vlhkosť z miestnosti. Vlhkosť sa tvorí rýchlejšie, keď otvárate dvere častejšie, najmä ak je vlhkosť v miestnosti vysoká.

Ak sa dvere nezatvárajú a neotvárajú správne:

- Nebránia balíčky s potravinami zatvoreniu dverí?
- Sú priezradky na dverách, police a zásuvky vložené správne?
- Nie je tesnenie na dverách potrhané alebo puknuté?
- Stojí chladnička na rovnom podklade?

Ak sú okraje skrinky, ktorých sa dotýkajú pánty dverí, teplé:

Najmä v lete (horúce počasie) sa môžu počas činnosti kompresora zohrievať povrchy, ktoré sa dotýkajú pánty dverí, je to normálne.


UPOZORNENIA:

- Funkcia ochrany kompresora sa aktivuje po náhlom výpadku prúdu alebo po odpojení spotrebiča zo siete, pretože plyn v chladiacom systéme ešte nie je stabilizovaný.
Nemusíte sa obávať – chladnička sa spustí po 5 minútach.
- Ak chladničku dlhšie nebudeš používať (napr. počas letných prázdnin), odpojte ju od siete.
Chladničku vyčistite podľa Časti 4 a nechajte dvere otvorené, aby v nej nevznikala vlhkosť a zápach.
- Ak problém pretrváva aj po postupe podľa pokynov uvedených vyššie, poradte sa s najbližším autorizovaným servisom.
- Spotrebčík, ktorý ste si kúpili, je určený na použitie v domácnosti a možno ho používať iba v domácnosti a na uvedené účely. Nehodí sa na komerčné alebo bežné používanie. Ak spotrebčiteľ používa spotrebčík spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito funkciemi, zdôrazňujeme, že výrobca ani predajca nenesú zodpovednosť sa nijaké opravy ani poruchy v záručnej lehote.

Tipy, ako ušetriť energiu

1. Nainštalujte spotrebčík v chladnej, dobre vetranej miestnosti, ale nie na priamom slnečnom svetle, ani blízko zdrojov tepla (radiátor, sporák, atď.). Ak ho nainštalujete vedľa zdrojov tepla, použite izolačnú dosku.
2. Pred vložením teplého jedla a nápojov do chladiaceho alebo mraziaceho priestoru ich nechajte vychladnúť.
3. Pri roztapaní vložte mrazené potraviny do chladničky. Nízka teplota mrazených potravín pri roztapaní pomôže vychladiť priestor chladničky a zníži sa spotreba energie.
4. Do spotrebčíka vkladajte tekutiny v uzavretých nádobách. Inak sa vnútri spotrebčíka zvýši vlhkosť a čas vychladenia je dlhší. Uzavorenie nápojov a tekutín zároveň pomôže uchovať ich vôňu a chuť.
5. Pri vkladaní potravín a nápojov do spotrebčíka otvorte a zatvorte dvere čo najrýchlejšie, aby sa v spotrebčíci udržala stabilná teplota.
6. Priezradky v spotrebčíci s rôznymi teplotnými požiadavkami nechajte zatvorené (zásuvka na zeleninu a ovocie, chladiacia zásuvka a pod.).
7. Dbajte, aby bolo tesnenie dverí čisté a elastické. Ak je tesnenie zodraté alebo poškodené, vymeňte ho.

ČASTI SPOTREBIČA A PRIEHRADKY

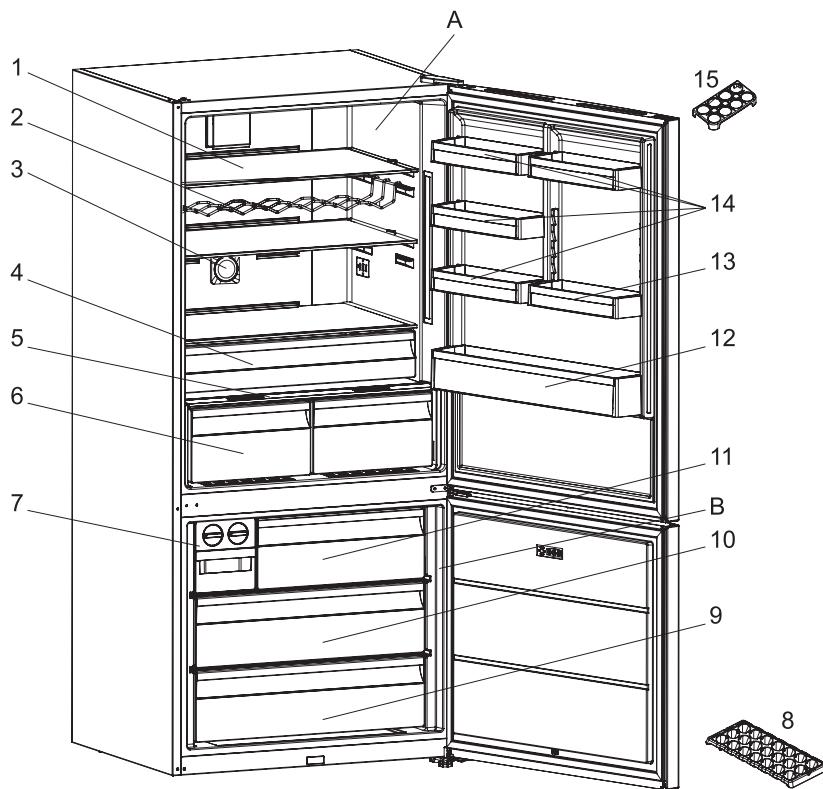

Toto je iba orientačné zobrazenie častí spotrebiča.
V závislosti od modelu sa môžu časti líšiť.

A. PRIEHRADKA CHLADNIČKY B. PRIEHRADKA MRAZNIČKY

- | | |
|--|--|
| 1. Police priezadky chladničky | 9. Spodný kôš mrazničky |
| 2. Polica na fláše/ Stojan na víno* | 10. Stredný kôš mrazničky |
| 3. Ionizátor * | 11. Vrchný kôš mrazničky |
| 4. Chladiaca polica* | 12. Priezadka na fláše |
| 5. Kryt zásuvky na ovocie a zeleninu | 13. Nastaviteľná polička vo dverách* /
Polička vo dverach |
| 6. Zásuvky na skladovanie ovocia a zeleniny* | 14. Poličky vo dverach chladiacej priezadky |
| 7. Výrobník ľadu * | 15. 1 nádoba na vajíčka |
| 8. Nádoba na ľad* | |

* V niektorých modeloch

GÜVENLİK TALİMATLARI

OKUNMASI ve uyulması önemli bilgiler

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında bulundurun.

Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir.

Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın uygunsuz kullanımını ve kontrollerin yanlış ayarlanması ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

⚠️ Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak tutulmalıdır. Çok küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 8 yaşındaki ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, algılama veya akı yetenekleri kısıtlı ya da deneyimi veya bilgisi olmayan kişiler, bu cihazı yalnızca gözetim altında olmaları ya da güvenli kullanım konusunda talimatlar almış ve söz konusu olabilecek tehlikeleri anlıyor olmaları durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 3 ila 8 yaş arasındaki çocukların, soğutma cihazlarını doldurmasına ve boşaltmasına izin verilir.

İZİN VERİLEN KULLANIM

⚠️ DİKKAT: Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici bir anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır.

⚠️ Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkân, işyeri ve diğer

iş ortamlarında personel mutfağı alanları; çiftlik evleri; müşteriler tarafından otel, motel, pansion ve diğer konut ortamları.

⚠️ Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir.

Cihazı dış ortamda kullanmayın.

⚠️ Cihazın içinde kullanılan ampul; ev aletlerinde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve ev içerisinde genel oda aydınlatması için uygun değildir (EC Yönetmeliği 244/2009).

⚠️ Cihaz veri plakası üzerinde verilen iklim sınıfına göre, sıcaklığın aşağıdaki aralıklarda olduğu yerlerde çalışmak için tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen aralığın dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa, düzgün bir şekilde çalışmaya bilir.

İklim Sınıfı Ort. S. (°C)

SN: 10 ila 32 °C

ST: 16 ila 38 °C

N: 16 ila 32 °C

T: 16 ila 43 °C

⚠️ Bu cihaz CFC içermez. Soğutucu devresi R600a (HC) içerir.

İzobütanlı (R600a) cihazlar: izobütan çevreye etkisi olmayan doğal bir gazdır, ancak yanıcıdır. Bu nedenle, özellikle soğutucu devresini boşaltırken, soğutucu devresi borularının hasarlı olmadığından emin olun.

⚠️ UYARI: Cihazın soğutucu devresi borularına zarar vermeyin.

⚠️ UYARI: Cihaz muhafazasında veya entegre yapısındaki havalandırma açıklıklarının kapanmamasını sağlayın.

⚠️ UYARI: Buz çözme sürecini

hızlandırmak için Üretici tarafından önerilenlerin dışında herhangi bir mekanik, elektrikli veya kimyasal yöntem kullanmayın.

⚠️ **UYARI:** Üretici tarafından açıkça onay izin verilen tipte degillerse, cihaz bölmelerinin içinde elektrikli cihazlar kullanmayın veya cihaz içine yerleştirmeyin.

⚠️ **UYARI:** direk olarak su tesisatına bağlı olmayan buz ve/veya su üreteçleri, sadece içilebilir su ile doldurulmalıdır.

⚠️ **UYARI:** Otomatik buz yapıcılar ve/veya su dağıticılar, sadece şebeke su basıncı 0,17 ve 0,81 MPa (1,7 ve 8,1 bar) arasında olan ve içme suyu veren bir su şebekesine bağlanmalıdır.

⚠️ Cihazın içinde veya yakınında aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeler depolamayın ve benzin veya diğer yanıcı malzemeler kullanmayın veya buralara bu maddeleri yerleştirmeyin.

⚠️ Buz paketlerinin (bazı modellerle verilir) içindeki maddeleri (toksik olmayan) yutmayın.

Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan çıkardıktan hemen sonra yemeyin.

⚠️ Erişilebilir bir fan kapağı içerisinde hava filtresi kullanılacak şekilde tasarlanmış ürünler için; buz dolabı çalışırken filtre daima yerinde olmalıdır.

⚠️ Kırılabileceği için, içi sıvı dolu cam kapları dondurucu bölmesinin içinde saklamayın.

Fanı (dahil edilmişse) gıdalarla kapatmayın.

Gıdaları yerleştirdikten sonra, bölmeye kapaklarının, özellikle dondurucu

kapağının doğru şekilde kapandığını kontrol edin.

⚠️ Hasarlı contalar mümkün olan en kısa zamanda değiştirilmelidir.

⚠️ Buz dolabı bölmesini sadece taze gıdaları saklamak ve dondurucu, bölmesini sadece donmuş gıdaları saklamak, taze gıdaları dondurmak ve buz küpleri yapmak için kullanın.

⚠️ Paketlenmemiş gıdaları doğrudan buz dolabı veya dondurucu bölmelerinin iç yüzeyleri ile temas edecek şekilde saklamaktan kaçının. Cihazlarda özel bölmeler olabilir (Taze Gıda Bölmesi, Sıfır Derece Kutusu,...). İlgili ürün kitapçığında farklı şekilde belirtilmemiş ise, bunlar çıkarılabilir ve eşdeğer performans korunabilir.

⚠️ Yalıtım köpüğünde, üfleme maddesi olarak C-Pentan kullanılmıştır; bu, yanıcı bir gazdır.

Birinci türlerdeki gıdaların saklanacağı en uygun cihaz bölmeleri, cihazın farklı bölmelerindeki farklı sıcaklık dağılımı göz önüne alınarak, aşağıdaki gibidir:

- Soğutucu bölmesi:

1) Soğutucu bölmesinin üst alanı & kapak - sıcaklık bölgesi: Tropik meyveleri, teneke kutulu ürünler, içecekleri, yumurtaları, sosları, turşuları, yağ ve reçelleri saklayın

2) Soğutucu bölmesinin orta alanı - soğuk bölge: Peynir, süt, süt ürünlerleri, şarküteri ürünlerleri ve yoğurt saklayın

3) Soğutucu bölmesinin alt alanı - en soğuk bölge: Soğuk tüketilen gıdalar, tatlılar, et ve balık, cheesecake, taze makarna, ekşi krema, pesto/salsa sos, evde pişirilmiş yemek, pasta kreması, pudding ve krem peynir saklayın

- 4) Soğutucu bölmesinin tabanındaki meyve & sebze çekmecesi: Sebze ve meyveleri (tropik meyveler hariç) saklayın
- 5) Sıfır derece bölmesi: En soğuk çekmecede yalnızca et ve balık saklayın
- Dondurucu bölmesi:
- 4 yıldızlı bölge (****) bölmesi, sıcaklığın tüm bölge boyunca eşit dağıtılması nedeniyle, ortam sıcaklığındaki gıdaların dondurulması ve dondurulmuş gıdaların saklanması için uygundur.
- Satın alınan dondurulmuş gıdaların saklama süresi, ambalajları üzerinde belirtilir. Bu süre, saklanan gıdanın ürünü göz önüne alır ve bu nedenle, bu süreye uyulmalıdır. Taze gıdaların saklama süresi aşağıdaki şekilde olmalıdır: Peynir, kabuklu deniz ürünleri, dondurma, jambon/sosis, süt, taze sıvı gıdalar için 1-3 ay; Biftek ya da pirzola (sığır eti, kuzu eti, domuz eti) için 4 ay; Tereyağ ya da margarin, kümese hayvanları (tavuk, hindi) için 6 ay; Meyveler (turunçgiller hariç), rosto (sığır eti, domuz eti, kuzu eti), sebzeler için 8-12 ay.
- 2-yıldızlı bölgelerdeki gıdaların ambalajında yer alan son tüketim tarihlerine uyulmalıdır.
- Gıda kirlenmesini önlemek için, lütfen aşağıdaki talimatları izleyiniz:
- Kapağın uzun süreler boyunca açık tutulması, cihaz bölümlerindeki sıcaklıkta önemli bir artışa yol açabilir.
 - Gıda ile temas edebilecek yüzeyleri ve erişilebilir olan boşaltma sistemlerini düzenli olarak temizleyin.
 - 48 saat boyunca kullanılmamaları

- halinde, su depolarını temizleyin; 5 gün boyunca su çekilmemesi halinde, bir su kaynağına bağlı su sistemini yıkayın.
- Diğer gıdalara temas etmemesi ya da bunlar üzerine sızıntı yapmaması için, çiğ et ve balıkları uygun kaplar içerisinde koyarak buzdolabında saklayın.
 - İki-yıldızlı dondurulmuş gıda bölmeleri, önceden dondurulmuş gıdaların saklanması ve dondurma ve buz küpleri yapılması veya saklanması için uygundur.
 - Bir, iki ya da üç-yıldızlı bölmelerde taze gıdaları dondurmayın.
 - Soğutma cihazının uzun süreler boyunca boş kalacak olması halinde, cihaz içerisinde kük oluşumunu önlemek için cihazı kapatın, buzunu giderin, temizleyin, kurulayın ve kapağını açık bırakın.

MONTAJ

⚠ Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve kurulumu gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler kullanın - kesilme riski.

⚠ Su beslemesi (varsı), elektrik bağlantıları dahil montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtildikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyein veya değiştirmeyin.

Çocukları kurulumun yapıldığı alandan uzak tutun.

Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya en yakın Satış Sonrası Servisi arayın. Kurulum

tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik, yapay köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması riski. Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin - yanım veya elektrik çarpması riski. Cihazı ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.

⚠ Cihazı taşıırken zemine zarar vermeme dikkat edin (örn. parkeler). Cihazı, zemin üzerine kurun veya ebat ve kullanım amacına uygun bir yerde ve ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta destekleyin. Cihazın bir ısı kaynağının yakınında olmadığından ve dört ayağının da sabit ve yerle temas ettiğinden emin olun, bunları gerektiği şekilde ayarlayın ve bir su terazisi kullanarak cihazın mükemmel bir şekilde düz olduğunu kontrol edin. Cihazın soğutucu devresinin tam olarak etkin hale gelmesini sağlamak için, cihazı çalıştırmadan önce en az iki saat bekleyin.

⚠ UYARI: Cihazı yerleştirirken, besleme kablosunun sıkışmadığından ya da hasar görmediğinden emin olun.

⚠ UYARI: Dengesizlik yüzünden olacak bir tehlikeden kaçınmak için; cihazın yerleştirilmesi veya sabitlenmesi, üretici talimatlarına göre gerçekleştirilmelidir.

Buzdolabının, gazlı ocağın metal hortumu, metal gaz veya su boruları ya da elektrik kabloları buz dolabının arka duvarı (kondansatör bobini) ile temas edecek şekilde yerleştirilmesi yasaktır.

⚠ Yeterli havalandırmayı garanti etmek için cihazın her iki yanında ve üzerinde boşluk bırakın. Sıcak yüzeylere erişimi önlemek için, cihazın arka yüzü ile cihazın arkasında kalan duvar arasındaki mesafe 50 mm olmalıdır. Bu boşluğun azaltılması ürünün Enerji tüketimini artıracaktır. Ürünü güç kaynağına bağlamadan önce, montaj sırasında lütfen güç kablosunu kondansatör kancasından çıkarınız.

ELEKTRİKSEL UYARILAR

⚠ Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir çok kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile bağlantısı kesilebilir - elektrik, ulusal elektriksel güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.

⚠ Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çiplak iken cihazı kullanmayın. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmayıorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştmayın.

⚠ Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler tarafından aynışı ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması riski.

⚠ UYARI: Cihazın arkasına birden çok taşınabilir priz çıkışları ya da taşınabilir güç kaynağı koymayın.

TEMİZLİK VE BAKIM

⚠️ UYARI: Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun; asla buharlı temizleme ekipmanları kullanmayın - elektrik çarpması riski.

⚠️ Plastik parçalarda, iç lastiklerde ve kapak lastiklerinde veya contalarda cam spreyi, aşındırıcı temizleme maddeleri, yanıcı sıvılar, temizleme cilası, konsantre deterjan, çamaşır suyu veya petrol ürünleri içeren temizleme maddeleri gibi aşındırıcı veya sert temizleyiciler kullanmayın. Kağıt havlu, bulaşık ovma süngeri veya diğer sert temizleme aletleri kullanmayın.

AMBALAJ MALZEMELERİNİN BERTARAFI

Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilirdir ve  simgesi ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

EV ALETLERİNİN BERTARAFI

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temas geçin. Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.

Ürün veya beraberindeki dokümanlar

üzerindeki  simgesi, bu ürünün evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmESİ gereklİğini belirtir.

ENERJİ TASARRUFU İÇİN İPUÇLARI

Cihazı herhangi bir ısı kaynağından (kalorifer peteği, ocak vs.) uzakta, kuru, iyi havalandırılan bir odaya ve doğrudan güneş almayan bir yere kurun. Gerekirse, bir yalıtım plakası kullanın.

Yeterli havalandırmayı garantilemek için montaj talimatlarını izleyin.

Ürünün arka kısmında yetersiz havalandırma, enerji tüketimini artırır ve soğutma verimliliğini düşürür.

Kapağın sık sık açılması, Enerji tüketiminde artışa neden olabilir.

Cihazın iç sıcaklığı ve Enerji Tüketimi aynı zamanda ortam sıcaklığı ve cihazın konumundan da etkilenebilir. Sıcaklık ayarı yapıılırken bu faktörler dikkate alınmalıdır.

Kapağın açılmasını minimuma indirin.

Dondurulmuş gıdaları, gözerken buz dolabına koyun. Dondurulmuş ürünlerin düşük sıcaklığı, buz dolabındaki gıdaları soğutur. Sıcak gıdaları ve içecekleri cihaza koymadan önce daima soğumaları için bekleyin.

Buz dolabında rafların yerlerinin değiştirilmesi, enerjinin verimli kullanımı üzerinde etkili değildir. Gıdalar raflara uygun hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir (gıdalar birbirine temas etmemelidir ve gıdalarla arka duvar arasındaki mesafe korunmalıdır).

Sepetleri ve varsa Stop Frost rafını çıkararak, donmuş gıda depolama kapasitesini artırabilirsiniz.

Kompresörden gelen seslerle ilgili endişe etmeyin, bunlar normal çalışma sesleridir.

ÇEŞİTLİ İŞLEV VE OLASILIKLAR

Yeni Nesil Soğutma Teknolojisi Hakkında Bilgi


Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buz dolapları, statik buz dolaplarından farklı bir çalışma sistemine sahiptir. Diğer buz dolaplarında, kapının açılması ve gıdaların içinde bulunan nem nedeniyle, dondurucu bölümünde buz birikmesi görülebilir. Bu buz dolaplarında düzenli olarak buz çözme işlemi yapılması gereklidir; buz dolabı belirli aralıklarla kapatılmalı, dondurulmuş gıdalar uygun bir kaba aktarılmalı ve dondurucu bölümünde oluşan buz temizlenmelidir.

Yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buz dolaplarında, bir fan yardımıyla soğutucu ve dondurucu bölmelerine kuru soğuk hava eşit olarak pompalanır. Soğuk hava, gıdalarınızı tamamen ve eşit oranda soğutarak, nem ve buz oluşumunu önlüyor.


Soğutucu bölümünde, soğutucu bölümünün üstünde yer alan fan tarafından üflenilen hava, hava kanalının arkasındaki boşluktan geçerken soğutulur. Aynı zamanda, hava kanalındaki deliklerden hava üflenmesiyle, soğuk hava soğutucu bölümünde eşit olarak yayılır.

Dondurucu ve soğutucu bölmeleri arasında hava geçişi olmadığından, kokuların karışması söz konusu olmayacağındır.

Sonuç itibarıyla, yeni nesil soğutma teknolojisine sahip buz dolabınız, geniş hacmi ve estetik görünümünün yanı sıra, kullanım kolaylığı sunar.

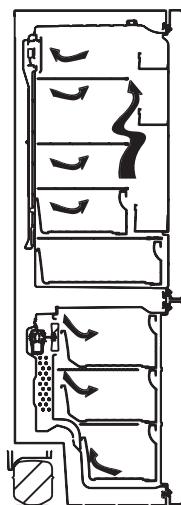

Ekran ve kontrol paneli

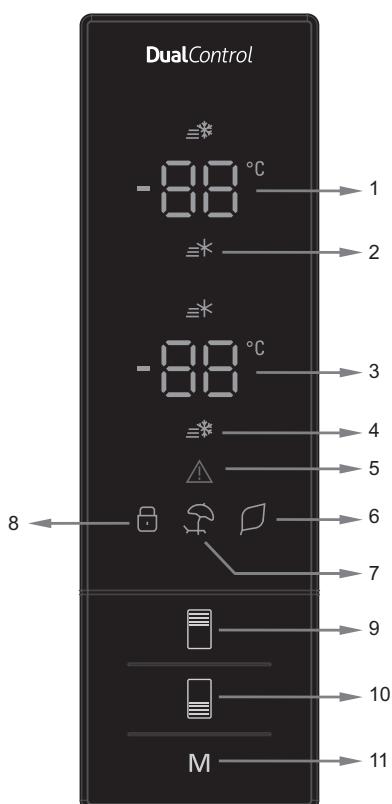

Kontrol panelinin kullanımı

1. Soğutucu ayarlı değer ekranıdır.
2. Üstün soğutma göstergesidir.
3. Dondurucu ayarlı değer ekranıdır.
4. Üstün dondurma göstergesidir.
5. Alarm sembolüdür.
6. Ekonomi modu sembolüdür.
7. Tatil modu sembolüdür.
8. Çocuk kilidi sembolüdür.
9. Soğutucunun ayar değerinin değiştirilmesini ve gerekirse üstün soğutma modunun etkinleştirilmesini sağlar.
Soğutucu; 8, 6, 5, 4, 2 °C üstün soğutmaya ayarlanabilir.
10. Dondurucunun ayar değerinin değiştirilmesini ve gerekirse üstün dondurma modunun etkinleştirilmesini sağlar. Dondurucu; -16, -18, -20, -22, -24°C üstün dondurmaya ayarlanabilir.
11. Gerekirse modların (ekonomi, tatil...) etkinleştirilmesini sağlar.

Buzdolabınızın kullanımı

Üstün dondurma (super freeze) modu

Nasıl kullanılır?

- Ekranda Üstün dondurma simgesi görüntüleneneye kadar dondurucu ayar düğmesine basın. Sesli ikaz cihazından bip sesi duyulacaktır. Mod ayarlanacaktır.

Bu modda:

- Soğutucu ve üstün soğutma modu sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda üstün dondurma modu devam eder.
- Ekonomi ve Tatil modu seçilemez.
- Üstün dondurma modu, seçme işlemiyle aynı şekilde iptal edilebilir.

Not: "Üstün Dondurma" modu, 24 saat sonra veya dondurucu sensör sıcaklığı -25°C'nin altına düşerse otomatik olarak iptal edilecektir



Üstün soğutma modu

Nasıl kullanılır?

- Ekranda Üstün soğutma simgesi görüntüleneneye kadar soğutucu ayar düğmesine basın. Sesli ikaz cihazından bip sesi duyulacaktır. Mod ayarlanacaktır.

Bu modda:

- Dondurucu ve üstün dondurma modu sıcaklığı ayarlanabilir. Bu durumda üstün soğutma modu devam eder.
- Ekonomi ve Tatil modu seçilemez.
- Üstün soğutma modu, seçme işlemiyle aynı şekilde iptal edilebilir.



Ekonomi modu

Nasıl kullanılır?

- Eko simgesi görüntüleneneye kadar "mod düğmesi"ne basın.
- 1 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa. Mod ayarlanacaktır. Eko simgesi 3 kez yanıp sönecektir. Mod ayarlandığında, sesli ikaz cihazından bip sesi duyulacaktır.
- Dondurucu ve soğutucu sıcaklık bölmelerinde "E" görüntülenecektir.
- Ekonomi simgesi ve E, mod sona erene kadar yanacaktır.

Bu modda:

- Dondurucu ayarlanabilir. Ekonomi modu iptal edildiğinde, seçilen ayar değerleri devam edecektir.
- Soğutucu ayarlanabilir. Ekonomi modu iptal edildiğinde, seçilen ayar değerleri devam edecektir.
- Üstün soğutma ve üstün dondurma modları seçilebilir. Ekonomi modu otomatik olarak iptal edilir ve seçilen mod etkinleştirilir.
- Tatil modu, ekonomi modu iptal edildikten sonra seçilebilir. Ardından, seçilen mod etkinleşir.
- Iptal etmek için, yalnızca mod düğmesine basmanız yeterlidir.



Tatil modu

Nasıl kullanılır?

- Tatil simgesi görüntüleneneye kadar "mod düğmesi"ne basın
- 1 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa. Mod ayarlanacaktır. Tatil simgesi 3 kez yanıp sönecektir. Mod ayarlandığında, sesli ikaz cihazından bip sesi duyulacaktır.
- Soğutucu sıcaklığı bölümünde "--" görüntülenecektir.
- Tatil simgesi ve "--", mod sona erene kadar yanacaktır.

Bu modda:

- Dondurucu ayarlanabilir. Tatil modu iptal edildiğinde, seçilen ayar değerleri devam edecektir.
- Soğutucu ayarlanabilir. Tatil modu iptal edildiğinde, seçilen ayar değerleri devam edecektir.
- Üstün soğutma ve üstün dondurma modları seçilebilir. Tatil modu otomatik olarak iptal edilir ve seçilen mod etkinleştirilir.
- Ekonomi modu, tatil modu iptal edildikten sonra seçilebilir. Ardından, seçilen mod etkinleşir.
- Iptal etmek için, yalnızca mod düğmesine basmanız yeterlidir.



İçecek soğutma modu

Nasıl kullanılır?

- Bu mod, içecekleri ayarlanabilir bir süre içinde soğutmak için kullanılır.

Bu modda:

- Dondurucu düğmesine 5 saniye kadar basın.
- Dondurucu ayarlı değer ekranında özel animasyon başlatılacak ve soğutucu ayarlı değer ekranında 05 yanıp sönecektir.
- Süreyi (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 dakika) ayarlamak için soğutucu düğmesine basın.
- Süreyi seçtiğinizde, rakamlar ekranda 3 kez yanıp sönecek ve bip sesi çıkaracaktır.
- 2 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, süre ayarlanmış olacaktır.
- Ayarlanan süreden dakika dakika geri sayım başlar.
- Kalan süre ekranında yanıp sönecektir.
- Bu modu iptal etmek için, dondurucu ayar düğmesine 5 saniye kadar basın.



Çocuk kiliti işlevi

Nasıl kullanılır?

- Çocukların düğmelerle oynayarak, yaptığınız ayarları değiştirmesini önlemek için, cihazda çocuk kiliti özelliği bulunmaktadır.

Çocuk Kilidini Etkinleştirme

- Dondurucu ve Soğutucu düğmelerine eşzamanlı olarak 5 saniye boyunca basın.

Bu modda:

- Dondurucu ve Soğutucu düğmelerine eşzamanlı olarak 5 saniye boyunca basın.

Not: Çocuk kiliti, elektrik kesildiğinde veya buzdolabının fışi çekildiğinde de devre dışı kalacaktır.



Ekran koruyucu modu

Nasıl kullanılmalıdır?

- Bu mod, mod düğmesine 5 saniye boyunca bastığınızda etkinleşecektir.
- Mod etkinleştirildiğinde 5 saniye içinde herhangi bir düğmeye basılmazsa, kontrol panelinin ışıkları söner.
- Kontrol panelinin ışıkları söndüğünde herhangi bir düğmeye basarsanız, mevcut ayarlar ekranda görüntülenecektir; bunun üzerine istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Ekran koruyucu modunu iptal etmez veya 5 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, kontrol panelinin ışıkları tekrar sönecektir.
- Ekran koruyucu modunu iptal etmek için, mod düğmesine tekrar 5 saniye boyunca basın.
- Ekran koruyucu modu etkinken, çocuk kilidini de etkinleştirilebilirsiniz.



Soğutucu sıcaklık ayarları

- Soğutucu ayar göstergesinin ilk sıcaklık değeri +4 °C'dir.
- Soğutucu düğmesine bir kez basın.
- Bu düğmeye ilk bastığınızda, soğutucu ayar göstergesinde en son değer görüntülenir.
- Bu düğmeye her bastığınızda, sıcaklık ayarı düşürülecektir. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, üstün soğutma)
- Soğutucu ayar düşmesine, üstün soğutma simgesi görüntülenene kadar bastığınızda ve 1 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, Üstün Soğutma (Super Cool) yanıp sönecektir.
- Basmaya devam ederseniz, tekrar +8°C'den başlayacaktır.
- Tatil Modu, Üstün Dondurma Modu, Üstün Soğutma Modu veya Ekonomi Modu etkinleştirilmeden önce seçilen sıcaklık değeri, mod devreden çıktığında veya iptal edildiğinde aynı şekilde korunacaktır. Cihaz, bu sıcaklık değerinde çalışmaya devam eder.



Dondurucu sıcaklık ayarları

- Dondurucu Ayar Göstergesinin ilk sıcaklık değeri -18°C 'dir.
- Dondurucu ayar düğmesine bir kez basın.
- Bu düğmeye ilk bastığınızda, son değer ekranda yanıp sönecektir.
- Bu düğmeye her bastığınızda, sıcaklık ayarı düşürülecektir (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C , -24°C üstün dondurma).
- Dondurucu ayar düğmesine, üstün dondurma simgesi görüntülenene kadar bastığınızda ve 1 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, Üstün Dondurma yanıp sönecektir.
- Basmaya devam ederseniz, tekrar -16°C 'den başlayacaktır.
- Tatil Modu, Üstün Dondurma Modu, Üstün Soğutma Modu veya Ekonomi Modu etkinleştirilmeden önce seçilen sıcaklık değeri, mod devreden çıktığında veya iptal edildiğinde aynı şekilde korunacaktır. Cihaz, bu sıcaklık değerinde çalışmaya devam eder.



Sıcaklık Ayarlarıyla İlgili Uyarılar


- Sıcaklık ayarları, kapı açma sıklığına ve buz dolabının içinde saklanan gıda miktarına göre yapılmalıdır.
- Bir ayarı tamamlamadan, başka bir ayara geçmeyin.
- Buz dolabınız, fişe takıldıktan sonra tamamen soğutması için ortam sıcaklığını göre kesintisiz olarak 24 saat kadar çalıştırılmalıdır. Buz dolabınızın kapılarını sık açmayın ve bu süre zarfında içine çok fazla gıda yerleştirmeyin.
- Fişini çekip, çalıştırırmak üzere tekrar fişe taktığınızda veya bir enerji kesintisinde buz dolabınızın kompresörünün zarar görmesini önlemek için, 5 dakikalık bir geciktirme işlevi uygulanır. Buz dolabınız, 5 dakika sonra normal olarak çalışmaya başlayacaktır.
- Buz dolabınız, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına göre, standartlarda bildirilen ortam sıcaklığı aralıklarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Soğutma verimliliği açısından, buz dolabınızı belirtilen sıcaklık değeri sınırlarının dışında çalıştırmanızı önermiyoruz.
- Bu cihaz, 10°C - 43°C aralığındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İklim Sınıfı	Ort. Sic. (°C)
SN:	10 ila 32°C
ST:	16 ila 38°C ;
N:	16 ila 32°C
T:	16 ila 43°C

Aksesuarlar

Çevirmeli Buz Kalabı (Twist Ice) (Bazı modellerde)

- Buz kalibini çıkarın
- Çizgiye kadar su doldurun.
- Buz kalibini başlangıçtaki konumuna yerleştirin
- Buz küpleri oluştuğunda, buz küplerini buz kutusuna düşürmek için kolu çevirin.




Not:

- Buz yapmak için buz kutusuna su doldurmayın. Bu, zarar görmesine yol açabilir.
- Buz dolabı çalışırken, buz makinesini hareket ettirmek zor olabilir. Bu durumda, cam rafalar çıkararak temizlenmelidir.



Buz kalabı (Bazı modellerde)

- Buz kalibine su doldurun ve dondurucu bölmeye yerleştirin.
- Su tamamen buza dönüştüğünde, buz küpünü almak için tepsiyi aşağı gösterildiği gibi devirebilirsiniz.



Sıfır Derece Rafı (Bazı modellerde)

Gidaların dondurucu veya soğutucu bölmesi yerine Sıfır Derece bölmesinde saklanması, taze görünümünü korurken, gidaların tazeliğini ve lezzetini daha uzun süre muhafaza etmesini sağlar.


Sıfır derece tepsisi kirlendiğinde, çıkararak su ile yıkayın.

(Su 0°C 'de donar, ancak tuz veya şeker içeren yiyecekler daha düşük sıcaklıklarda donar) Sıfır derece bölmesi normalde çiğ balık, hafif salamura gıdalar, pirinç vs. için kullanılır...

Dondurmak istediğiniz yiyecekleri veya buz kalıplarını sıfır derece rafına yerleştirmeyin.

Sıfır Derece rafının çıkarılması

- Sıfır derece rafını, rayların üzerinde kaydırarak kendinize doğru çekin.
- Sıfır derece rafını raydan yukarı doğru çekin ve buzdolabından çıkarın.



Dondurucu kutusu

Dondurucu kutusun, gıdaların daha düzenli saklanması sağlar.

Dondurucu kutusunun çıkarılması:

- Kutuyu mümkün olduğunda dışarı doğru çekin
- Kutunun ön kısmını yukarı doğru çekerek çıkarın.

! Kayar bölmeyi eski haline getirmek için aynı işlemi ters sıra ile uygulayın.

Not: Kutuyu çıkarırken, kutunun sapını daima muhafaza edin.

Nem Kontrolü

Nem kontrolörü kapalı konumdayken, taze meyve ve sebzelerin daha uzun süre saklanması sağlar. Sebzeliğ tamamen doluya, sebzeliğin önünde yer alan hava ayar düğmesini açın. Bu, sebzeliğteki hava ve nem oranının kontrol edilmesini sağlayacak ve sebzeliğteki gıdaların saklama ömrü uzayacaktır. Cam rafta yoğunlaşma suyu fark ederseniz, nem kontrolü açık konumuna ayarlanmalıdır.


Ayarlanabilir kapı rafı (Bazı modellerde)

Ayarlanabilir kapı rafı ile, ihtiyacınız olan saklama alanlarını sağlamak üzere beş farklı yükseklik ayarı yapılabilir.

Ayarlanabilir kapı rafının konumunu değiştirmek için;

Rafın ön kısmını (1) yukarı doğru kaldırın ve ayarlanabilir kapı rafını (2) her iki elinizle yukarı veya aşağı taşıyın (Şek. 1)

Kapı rafını serbest bırakmadan önce, kapı rafının kapıdaki yerine yerleştiğinden emin olun.




Şekil 1

Aktif Oksijen (Active Oxygen) (Bazı modellerde)

Aktif Oksijen işlevi, havadaki kötü koku ve toz parçacıklarını nötralize eden negatif iyonlar yayarak yiyeceklerin tazeliğini korur.

Aktif Oksijen bu parçacıkları buzdolabındaki havadan temizleyerek, hava kalitesini iyileştirir ve kokuları ortadan kaldırır.

- Bu özellik isteğe bağlıdır. Ürününüzde mevcut olmayabilir.
- Ionizer cihazınızın konumu, ürününe göre değişebilir.




Aktif Oksijen

Aktif Tazelik Filtresi (Active Fresh Filter) (Bazı modellerde)

Aktif Tazelik Filtresi (Active Fresh Filter) teknolojisi, sebzeliğteki etilen gazının (taze gıdalardan doğal olarak yayılan bir biyo ürün) ve kötü kokuların temizlenmesine yardımcı olur. Bu şekilde, gıdalar daha uzun bir süre tazeliğini korur.

- Aktif Tazelik Filtresi (Active Fresh Filter), yılda bir kez temizlenmelidir. Filtre, fırında 65°C'de 2 saat bekletilmelidir.
- Filtreyi temizlemek için,filtre kutusunun arka kapağını, ok yönünde (A) çekerek çıkarın.
- Filtre, su veya deterjanla yıkanmamalıdır.

Notlar: Filtrenin montaj konumu, sebzeliğin tasarımasına bağlı olarak değişebilir. İlgili resimlere bakınız. Bazı modellerde,filtre, resimlerde gösterildiği gibi takılamaz. Bu durumda, basit bir şekilde çekmecenin içine konabilir.

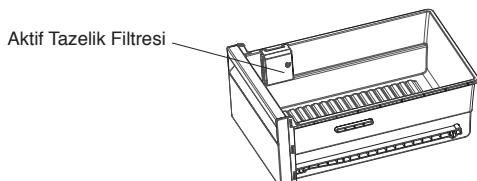

Aksesuarlar bölümündeki görüntü ve metin açıklamaları, cihazınızın modeline göre değişebilir.

Buzdolabının en soğuk alanına yiyecek konulması



Yiyecekleriniz, en uygun soğutma alanına koyarsanız daha iyi saklanacaktır.
En soğuk alan, sebzeliğin hemen üstündeki alandır.

Bu alanda düşük sıcaklığa sahip olduğunuzdan emin olmak için, rafın, resimde gösterildiği gibi bu sembolün seviyesinde yerleştirildiinden emin olun.

Sıcaklık göstergesi (Bazı modellerde)

Buzdolabınızı daha iyi ayarlamana yardımcı olmak için, en soğuk alanda yer alan bir sıcaklık göstergesi temin ettik.

En soğuk alanın sıcaklığının uygun olduğunu kolayca kontrol edebilirsiniz: göstergede "OK" (TAMAM) gösterildiğinde, termostat düzgün bir şekilde ayarlanmış ve iç sıcaklık doğrudur.

"OK" (TAMAM) yazısı siyah renkli göründüğünden, sıcaklık göstergesinin aydınlatması zayıfsa bu gösterimi görmek zor olacaktır. Bu gösterimi düzgün bir şekilde görebilmek için, yeterli aydınlatma olmalıdır.


"OK" (TAMAM) simbolü görülmezse, sıcaklık çok yüksektir: bunun üzerine termostat ayarını değiştirmeniz ve sıcaklığı tekrar görsel olarak kontrol etmeden önce 12 saat beklemeniz gerekecektir.

NOT: Kapı tekrarlı bir şekilde açıldıktan (veya uzun süreyle açıldıktan) veya cihaza taze yiyecek konulduktan sonra, sıcaklık ayarı göstergesinde "OK" (TAMAM) gösteriminin belirmemesi normaldir. Soğutucu bölmesi evaporatöründe anormal buz kristalleri (cihazın alt duvarı) birikmişse (cihaz aşırı yüklenmiş, yüksek oda sıcaklığı, kapının sık açılması), kompresör kapalı süreleri tekrar sağlanana kadar sıcaklık ayarı cihazını daha alçak bir konuma koyun.

En soğuk alanın üst sınırı, yapışkanlı etiketin alt tarafıyla ifade edilir (okun ucu). En soğuk alanın üst rafı, ok ucuya aynı seviyede olmalıdır. En soğuk alan, bu seviyenin altındadır.

Bu raflar çıkarılabilir olduğundan, bu alandaki sıcaklıkları sağlamak için, her zaman yapışkanlı etiketlerde belirtilen bu bölge sınırlarıyla aynı seviyede olduklarıandan emin olun.

Her yiyecek türü, ideal bir muhafaza sıcaklığına ve dolayısıyla uyulması gereken belirli bir konuma sahiptir.



Konumlar	Ürünler
Üst raflar	Pişirilmiş yiyecekler, tatlılar ve yeterince hızlı tüketilecek tüm yiyecekler
En soğuk alan	Et, tavuk eti, av hayvanları eti ve çiğ balık Maksimum muhafaza süresi: 1 ila 2 gün. Taze meyveler, pişmiş domuz eti.
Sebzelik	Taze sebze ve meyveler.
Kapı kaplaması	Kapı tablaları, alt tarafta şişeler ve üst kısımlarında yoğurt, taze krema vs. gibi düşük hacimli ve halihazırda kullanılan ürünler taşıyacaktır. Tereyağı, pişmiş peynir ve yumurta, uygun kaplarda konulacaktır.

CİHAZ İÇİNDE GIDA DÜZENLEMESİ

Buzdolabınızı kullanımı

- Normal işletim şartlarında, buzdolabınızın soğutucu bölümünün sıcaklık değerinin 4°C'ye ayarlanması yeterli olacaktır.
- Nemi ve sonuç itibariyle meydana gelecek buzlanma artışını azaltmak için, buzdolabına asla ağızı kapalı olmayan kaplarda sıvı yerleştirmeyin. Buzlanma, evaporatörün en soğuk kısımlarında yoğunlaşma eğilimindedir ve zamanla daha sık buz çözme işlemi yapılması gerekecektir.
- Buzdolabına asla sıcak gıdalar koymayın. Sıcak yiyecekler oda sıcaklığında soğumaya bırakılmalı ve soğutucu bölümünde yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Buzlanmaya ve paketlerin arka duvara yapışmasına yol açabileceğinden, arka duvara hiçbir şey temas etmemelidir. Buzdolabının kapısını çok sık açmayın.
- 1-2 gün içinde kullanacağınız et ve temizlenmiş balıkları (paketlenmiş veya plastik kağıtlara sarılmış olarak), en soğuk bölüm olduğundan ve en iyi saklama koşullarını sağlayacağından, soğutucu bölümünün en alt kısmına (sebzeliğin üstüne) yerleştirin.
- Meyve ve sebzeleri, sebzeliğe paketlenmeden koyabilirsiniz.

Gıdalarınızı soğutma bölümün yerleştirmeniz ve burada saklamanz için aşağıda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Yiyecek	Maksimum Saklama süresi	Soğutucu bölümünde yerleştirileceği yer
Sebze ve meyveler	1 hafta	Sebzeliğ sepeti
Et ve balık	2 - 3 Gün	Plastik folyo veya poşete sarılmış olarak veya bir et kabında (cam raf)
Taze peynir	3 - 4 Gün	Özel kapı rafında
Tereyağı ve margarin	1 hafta	Özel kapı rafında
Şişelenmiş ürünler süt ve yoğurt	Üreticinin tavsiye ettiği son tüketim tarihine kadar	Özel kapı rafında
Yumurtalar	1 ay	Yumurta rafında
Pişmiş yiyecekler		Tüm raflar

NOT: Patates, soğan ve sarımsak buzdolabında depolanmamalıdır.

Dondurucu bölüm

- Normal işletim şartları için, a) Donmuş gıdaları uzun süre saklamak ve buz yapmak için, buzdolabınızın derin dondurucu bölümünü kullanın.
- Dondurucu bölümünde maksimum kapasiteye ulaşmak için, üst ve orta bölümde sadece cam rafları kullanın. Alt bölümde sadece alt sepeti kullanın.
- Yeni donduracağınız gıdaları, halihazırda donmuş gıdaların yanına yerleştirmeyin.
- Dondurulacak gıdaları (et, kıyma, balık vs.), bir seferde tüketeceğiniz porsiyonlara bölerek dondurmalısınız.
- Domuş gıdaların buzunu çözürdükten sonra tekrar dondurmayın. Besin zehirlenmesi gibi sorunlara yol açabileceğinden, sağlığınıza için tehlike arz edebilir.
- Sıcak yemekleri soğumadan derin dondurucuya yerleştirmeyin. Derin dondurucuda halihazırda dondurulmuş olan diğer yiyeceklerin bozulmasına yol açarsınız.
- Domuş gıda satın alırken, uygun şartlarda dondurulduğundan ve paketin yırtılmamış olduğundan emin olun.
- Domuş gıdaları saklarken, paketin üzerindeki saklama koşullarına kesinlikle uyulmalıdır. Herhangi bir açıklama yoksa, söz konusu gıda mümkün olan en kısa süre içinde tüketilmelidir.

- Dondurulmuş gıda paketinde nem oluşmuşsa ve kötü kokuyorsa, gıda daha önce uygun olmayan koşullarda depolanmış ve bozulmuş olabilir.
Bu tip gıdaları satın almayın!
- Domuş gıda saklama süreleri; ortam sıcaklığına, kapıların açılma ve kapanma sıklığına, termostat ayarlarına, gıda türüne veidanın satın alındığı andan dondurucuya yerleştirildiği ana kadar geçen süreye bağlı olarak değişir. Paketin üzerinde yer alan talimatlara daima uyun ve belirtilen saklama süresini asla geçirmeyin.

Dikkat edin; dondurucunun kapısını kapatıktan hemen sonra tekrar açmak isterseniz, kolay açılmayacaktır. Son derece normaldir! Denge durumuna ulaştıktan sonra, kapı kolayca açılacaktır.

Önemli not:

- Domuş gıdaların buzu çözüldüğünde, taze gıdalarla aynı şekilde pişirilmelidir. Buzları çözüldükten sonra pişirilmedikleri takdirde ASLA tekrar dondurulmamalıdır.
- Pişmiş yemeklerdeki bazı baharatların tadı (anason, bazilika, tere, sirke, çeşitli baharatlar, zencefil, sarımsak, soğan, hardal, kekik, mercankökü otu, karabiber vs.), uzun süre saklandıklarında değişir ve güçlü bir tat verir.
Bu nedenle, domuş gıdalara çok az baharat eklenmeli veya domuş gıdanın buzu çözüldükten sonra istenen baharat eklenmelidir.
- Gıdaların saklama süresi, kullanılan yağa bağlıdır. Uygun yağlar margarin, dana yağı, zeytin yağı ve tereyağı; uygun olmayan yağlar ise yer fıstığı yağı ve domuz yağıdır.
- Sıvı haldeki gıdalar plastik bardaklarda, diğer gıdalar plastik folyo veya poşetlerde dondurulmalıdır.

Et ve balık	Hazırlama	Maksimum Saklama süresi (ay)
Biftek	Folyoya sararak	6 - 8
Kuzu eti	Folyoya sararak	6 - 8
Siğır pirzola	Folyoya sararak	6 - 8
Dana kuşbaşı	Küçük parçalar halinde	6 - 8
Kıyma	Baharat kullanmadan paketli olarak	1 - 3
Sakatat (parça)	Parçalar halinde	1 - 3
Sucuk/salam	Zarlı olsa bile paketlenmelidir	
Tavuk ve hindi	Folyoya sararak	4 - 6
Kaz ve Ördek	Folyoya sararak	4 - 6
Geyik, Tavşan, Yaban Domuzu	2,5 kg'lık porsiyonlar halinde ve fileto olarak	6 - 8
Tatlısu balıkları (Somon, Sazan, Turna, Yayın)	Balığın içini ve pullarını temizledikten sonra yıkayıp kurulayın; ve gerekirse kuyruk ve baş kısmını kesin.	2
Yağsız balıklar; levrek, kalkan, dil		4
Yağlı balıklar (Palamut, Uskumru, lüfer, hamsi)		2 - 4
Kabuklu deniz ürünlerleri	Temizlenmiş ve poşetlenmiş olarak	4 - 6
Havyar	Ambalajında, alüminyum veya plastik kapta	2 - 3
Salyangoz	Tuzlu suda, alüminyum veya plastik kapta	3

NOT: Donmuş etlerin buzu çözüldükten sonra, taze etle aynı şekilde pişirilmelidir. Et, buzu çözüldükten sonra pişirilmemesse, asla tekrar dondurulmamalıdır.

Sebze ve Meyveler	Hazırlama	Maksimum Saklama süresi (ay)
Çalı fasulyesi ve sırik fasulye	Yıkayarak küçük parçalar halinde kesin ve suda haşlayın	10 - 13
Bezelye	Kabuğunu ayıklayıp yıkayın ve suda haşlayın	12
Lahana	Temizledikten sonra suda haşlayın	6 - 8
Havuç	Temizleyip dilimleyin ve suda haşlayın	12
Biber	Sapını kesin, ikiye bölün ve çekirdeğini çıkararak suda haşlayın	8 - 10
Ispanak	Yıkadıktan sonra suda haşlayın	6 - 9
Karnabahar	Yapraklarını ayıran, göbeğini parçalara ayıran ve az limonlu suda bir süre bekletin	10 - 12
Patlıcan	Yıkadıktan sonra 2cm'lik parçalar halinde kesin	10 - 12
Mısır	Temizleyip koçanıyla veya taneli olarak paketleyin	12
Elma ve armut	Kabuğunu soyarak dilimleyin	8 - 10
Kayısı ve Şeftali	İkiye bölün ve çekirdeğini çıkarın	4 - 6
Çilek ve Böğürtlen	Yıkayıp ayılayın	8 - 12
Pişmiş meyve	Kaba %10 şeker katarak	12
Kabuklu deniz ürünlerleri	Temizlenmiş ve poşetlenmiş olarak	4 - 6
Erik, kiraz, yabanmersini	Yıkayıp saplarını ayılayın	12

Süt Produkleri	Hazırlama	Maksimum Saklama süresi (ay)	Saklama Koşulları
Paket (Homojenize) Süt	Kendi paketinde	2 - 3	Saf Süt – Kendi paketinde
Peynir - beyaz peynir hariç	Dilimler halinde	6 - 8	Kısa süreli saklamalarda orijinal paketi kullanılabilir. Uzun süreli saklamalarda folyoya sarılmalıdır.
Tereyağı, margarin	Paketinde	6	

	Maksimum Saklama süresi (ay)	Oda sıcaklığında çözülme süresi (saat)	Fırında çözülme süresi (dakika)
Ekmek	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Kurabiye	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Hamur işi	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Turta	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Yufka hamuru	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pizza	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)


TEMİZLİK VE BAKIM

- Buzdolabını temizlemeye başlamadan önce fişini çekin.
- Buzdolabınızı, içine su dökerek yıkamayın.
- İç ve dış kısımlarını, ılık sabunlu su kullanarak, yumuşak bir bez veya süngerle silin.
- Parçaları tek tek çıkarın ve sabunlu suyla temizleyin. Bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Temizlemek için asla tiner, gaz veya asit gibi yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı malzemeler kullanmayın. Soğutma bölmesine gidalarınızı yerleştirmeniz ve saklamanız için aşağıda bazı öneriler verilmiştir.

Temizlik sırasında buzdolabının fişini çektiğinizden emin olun.

LED Aydınlatmanın değiştirilmesi

Buzdolabınızda LED aydınlatma varsa, yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmesi gerektiğinden, yardım masası ile iletişime geçin.

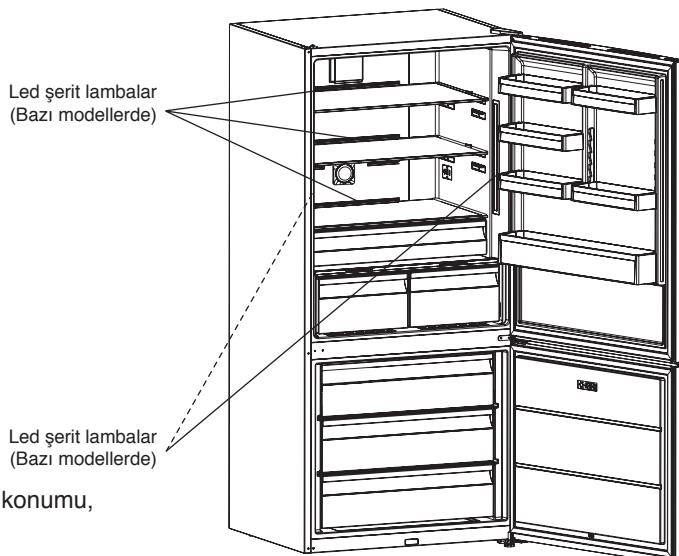

Not: Led şeritlerin sayısı ve konumu, modelde göre değişebilir.

TAŞIMA VE MONTAJ KONUMUNU DEĞİŞTİRME

- Orijinal ambalaj ve köpük, yeniden taşıma için muhafaza edilebilir (isteğe bağlı olarak).
- Buzdolabınızı kalın ambalaj, bant veya güçlü kablolarla sabitlemeniz ve yeniden taşıma için ambalajın üzerindeki talimatlara uymanız gerekmektedir.
- Yer değiştirme ve taşınma sırasında hareketli parçaları (raflar, aksesuarlar, sebzeli sepetleri vs.) çıkarın veya darbelere karşı bant kullanarak buzdolabının içine sabitleyin.

Buzdolabınızı daima dik konumda taşıyın.

Kapının yeniden konumlandırılması

- Buzdolabınızın kapı tutamakları, kapının ön yüzeyinden takılmışsa, buzdolabının kapısının açılma yönünü değiştirmek mümkün değildir.
- Tutamak içermeyen modellerde, kapının açılma yönü değiştirilebilir.
- Buzdolabınızın kapı açılma yönü değiştirilebiliyorsa, açılma yönünü değiştirmek için size en yakın Yetkili Servisle iletişim kurmanız gereklidir.

SATIŞ SONRASI SERVİSİNİZİ ARAMADAN ÖNCE

Uyarıları Kontrol Edin;

Buzdolabınız, soğutucu ve dondurucu sıcaklıklarını uygun olmayan seviyelerdeyse veya cihazda herhangi bir sorun meydana geldiğinde size uyarı verir. Dondurucu ve Soğutucu Göstergelerinde uyarı kodları görüntülenir.

HATA TİPİ	ANLAMI	NEDENİ	YAPILACAK İŞLEM
SR	“Arıza Uyarısı”	Çalışmayan parça(lar) var veya soğutma işleviden bir arıza var	En kısa sürede yardım için Servisi arayın.
SR – Ayarlı değerin, dondurucu ayarlı değer ekranında yanıp sönmesi	Dondurucu böl. Yeterince Soğuk değil	Bu ikaz, özellikle uzun süren güç kesintilerinden sonra görüntülenecektir	1. Erimiş gıdaları dondurmayın ve en kısa sürede kullanın. 2. Bölme normal sıcaklığa ulaşana kadar dondurucu sıcaklığını daha soğuk değerlere veya üstün dondurma seçeneğini ayarlayın. 3. Bu arıza kaybolana kadar taze gıda koymayın.
SR – Ayarlı değerin, soğutucu ayarlı değer ekranında yanıp sönmesi	“Soğutucu böl. Yeterince Soğuk değil”	Soğ. Bölme için ideal sıcaklık +4 oC'dır. Bu uyarıyı görürseniz, yiyecekleriniz bozulma riskiyle karşı karşıyadır.	1. Bölme normal sıcaklığına ulaşana kadar soğutucu sıcaklığını daha soğuk değerlere veya üstün soğutma modunu ayarlayın. 2. Bu arıza kaybolana kadar kapıyı çok fazla açmayın.
SR – Ayarlı değerin, dondurucu ve soğutucu ayarlı değer ekranında yanıp sönmesi	“yeterince soğuk değil Uyarısı”	Her iki bölme için de “yeterince soğuk değil” hatası kombinasyonu.	Bu hatayı, cihazı ilk kez çalıştırırken göreceksiniz. Bölmelerin sıcaklığı normale döndükten sonra kaybolacaktır
SR – Ayarlı değerin, soğutucu ayarlı değer ekranında yanıp sönmesi	Soğutucu böl. çok Soğuk	Gıdalar, çok soğuk sıcaklık nedeniyle donmaya başlar	1. “Üstün soğutma modu”nun açık olup olmadığını kontrol edin 2. Soğutucu sıcaklık değerlerini azaltın
“__”	“Düşük gerilim Uyarısı”	Güç beslemesi 170 V'nin altına düşüğünde, cihaz sabit konuma girer.	Bu bir arıza değildir. Bu, kompresörün zarar görmesini önler. Bu uyarı, gerilim istenen seviyeye ulaştığında kaybolacaktır

Buzdolabınız çalışmıyorsa;

- Bir elektrik kesintisi var mı?
- Fiş, prize doğru bir şekilde bağlanmış mı?
- Fişin takıldığı prizin sigortası veya ana sigorta atmış mı?
- Prizde arıza var mı? Bunu kontrol etmek için, buzdolabınızı çalıştığından emin olduğunuz bir prize takın.

Buzdolabınız yeterince soğutmuyorsa;

- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Buzdolabınızın kapısı sık açılıyor ve uzun süre açık bırakılıyor mu?
- Buzdolabınızın kapısı düzgün kapanmış mı?
- Buzdolabınıza, hava dolaşımını engelleyecek şekilde arka duvarına temas eden yemek veya yiyecek yerleştirildiniz mi?
- Buzdolabınız aşırı derecede dolu mu?
- Buzdolabınız ile arka ve yan duvarlar arasında yeterli mesafe var mı?
- Ortam sıcaklığı, işletim kılavuzunda belirtilen değerler aralığında mı?

Soğutucu bölmesindeki yiyecekler aşırı soğutulmuşsa

- Sıcaklık ayarı doğru mu?
- Dondurucu bölmesine yakın zamanda yiyecek yerleştirildi mi? Öyleyse, buzdolabınız bu yiyecekleri soğutmak için daha uzun çalışacağından, soğutucu bölmesine yerleştirilen yiyecekleri aşırı soğutabilir.

Buzdolabınız çok gürültülü çalışıyorsa;

Ayarlanan soğutma seviyesini sürdürmek için, kompresör zaman zaman devreye girebilir. Bu aşamada buzdolabından ses çıkışları normaldir ve işleyişinden kaynaklanmaktadır. Gereken soğutma seviyesine ulaşıldığında, sesler otomatik olarak azalacaktır. Ses devam ederse;

- Cihazınız dengeli bir şekilde duruyor mu? Ayakları ayarlanmış mı?
- Buzdolabınızın arkasında herhangi bir şey var mı?
- Raflar veya raflardaki tabaklarda titreşim var mı? Eğer öyleyse rafları ve/veya tabakları tekrar yerleştirin.
- Buzdolabınızın üstüne koyduğunuz eşyalarda titreşim var mı?.

Normal Sesler;**Çırtırı (Buz kırılma) Sesi:**

- Otomatik buz çözme sırasında.
- Cihaz soğuduğunda veya ısındığında (cihaz malzemesinin genleşmesi nedeniyle).

Kısa çırtırı: Termostat, kompresörü açıp/kapattığında duyulur.

Kompresör sesi (Normal motor sesi): Bu ses, kompresörün normal çalıştığı anlamına gelir. Kompresör, devreye alındığında kısa süreli olarak biraz daha sesli çalışabilir.

Fokurtu ve şırıltı sesi: Bu ses, sistem borularındaki soğutucu akışından kaynaklanır.

Su akış sesi: Buz çözme sırasında buharlaştırma kabına akan suyun normal akış sesi. Bu ses buz çözme sırasında duyulabilir.

Hava Üfleme Sesi (Normal fan sesi): Bu ses, No-Frost buzdolaplarında hava dolaşımından dolayı sistemin normal çalışması sırasında duyulabilir.

Buzdolabının içinde nem oluşursa;

- Tüm yiyecekler düzgün paketlenmiş mi? Buzdolabına konmadan önce kaplar kurutuldu mu?
- Buzdolabının kapıları sık sık açılıyor mu? Kapılar açıldığında, odada bulunan nem buzdolabına girer. Özellikle odanın nem oranı yüksek ise, kapıları daha sık açtığınızda, nem birikmesi hızlanır.

Kapılar düzgün açılıp kapatılmazsa;

- Gıda paketleri kapının kapanmasını engelliyor mu?
- Kapı bölmeleri, rafları ve çekmeceleri düzgün yerleştirilmiş mi?
- Kapı contaları kırık veya yırtılmış mı?
- Buzdolabınız düz bir zeminde mi?

Kapı contasının temas ettiği buz dolabı kabininin kenarları sıcaksa;

Özellikle yaz aylarında (sıcak havalarda), kompresörün çalışması esnasında, contanın temas ettiği yüzeylerde ısınma oluşabilir, bu normaldir.


ÖNEMLİ NOTLAR:

- Ani elektrik kesintilerinden veya cihazın fişi çekildikten sonra, soğutma sistemindeki gaz henüz dengelenmemiş olduğu için, kompresör koruma işlevi etkinleşecektir. Buzdolabınız 5 dakika sonra çalışmaya başlayacaktır, endişelenenek bir durum yoktur.
- Buzdolabınızı uzun bir süre kullanmayacaksanız (örneğin yaz tatillerinde), fişini prizden çıkartın. Buzdolabınızı Bölüm 4'e göre temizleyin ve nem ve kokuları önlemek üzere kapısını açık bırakın.
- Yukarıdaki talimatların tümünü gerçekleştirdiğiniz halde sorun devam ederse, size en yakın yetkili servise başvurun.
- Satın aldığınız cihaz, ev tipi kullanıma yönelik tasarlanmış olup, yalnızca evde ve belirtilen amaçlar için kullanılabilirdir. Ticari veya ortak kullanıma uygun değildir. Tüketicinin cihazı bu özelliklere aykırı bir şekilde kullanması durumunda, üretici ve bayının garanti süresi içinde meydana gelecek arıza ve onarım işlemlerinden sorumlu olmayacağına altın çizeriz.

Enerji tasarrufu için ipuçları

1. Cihazı serin, havalandırması iyi bir odaya yerleştirin, doğrudan güneş ışığının altına ve ısı kaynaklarının (radyatör, fırın.. vs.) yakınına koymayın. İşı kaynaklarının yakınına kurarsanız, bir yalıtım plakası kullanın.
2. Sıcak gıdaları ve içecekleri soğutucu veya dondurucu bölmesine koymadan önce daima soğumaları için bekleyin.
3. Dondurulmuş gıdaları çözdirürken, soğutucu bölmesine koyun. Donmuş gıdanın düşük sıcaklığı, gıdanın çözdirülmesi sırasında soğutucu bölmesinin soğutulmasına yardımcı olacak, enerji gereksinimini azaltacaktır.
4. Cihaza sıvı yerleştirirken, kapaklarının kapalı olduğundan emin olun. Aksi halde, cihazın içindeki nem artar ve soğutulmaları için gereken süre uzar. İçecek ve sıvıların kapaklarının kapatılması, koku ve tatlarını muhafaza etmeye de yardımcı olur.
5. Cihazın içine yiyecek ve içecek yerleştirirken, cihazın iç sıcaklığını sabit tutmak için, cihazın kapısını mümkün olduğunda hızlı bir şekilde açıp kapatın.
6. Cihaz içinde farklı sıcaklık gerekliliklerine sahip bölmelerin kapaklarını kapalı tutun (sebzelik, sıfır derece bölmesi vs.).
7. Kapı contasının temiz ve esnek olduğundan emin olun. Aşınmış veya hasar görmüş contaları değiştirin.

CİHAZIN PARÇALARI VE BÖLMELERİ

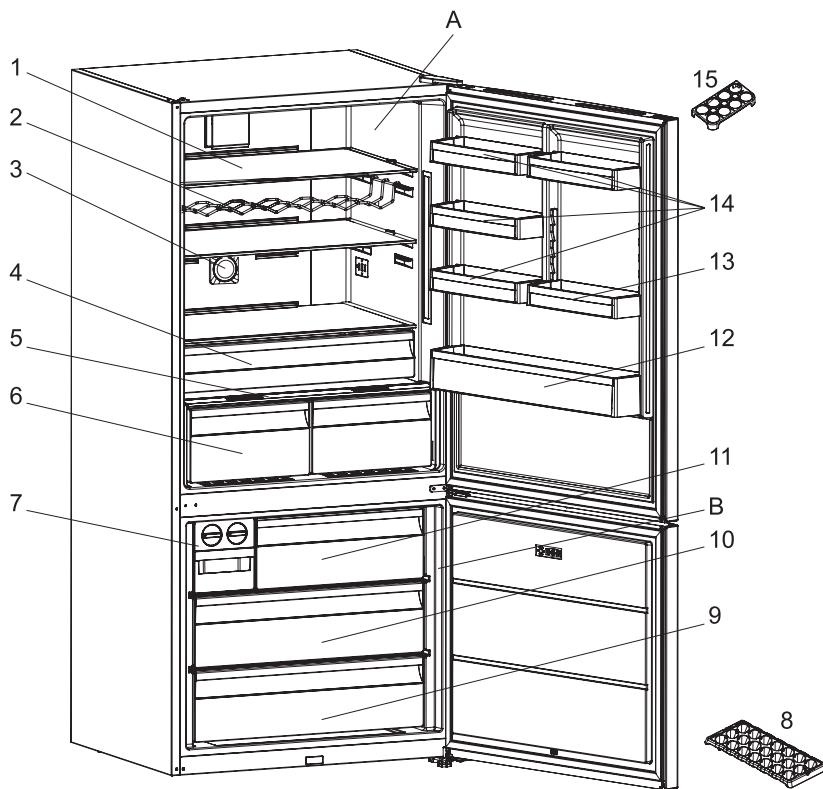

Bu sunum, yalnızca cihazın parçalarıyla ilgili bilgi vermeye yönelikti.
Parçalar, cihaz modeline göre değişebilir.

A. SOĞUTUCU BÖLME B. DONDURUCU BÖLMESİ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Soğutucu bölümme rafları | 9. Dondurucu alt sepeti |
| 2. Şişe rafı / Şarap rafı * | 10. Dondurucu orta sepeti |
| 3. İyonizer * | 11. Dondurucu üst sepeti |
| 4. Sıfır derece rafı * | 12. Şişe rafı |
| 5. Sebzeli kapağı | 13. Ayarlanabilir kapı rafı * / Kapı rafı |
| 6. Sebzelipler * | 14. Soğutma bölümme kapı rafları |
| 7. Buzmatik * | 15. 1Yumurtalık |
| 8. Buz tepsisi* | |

* Bazı modellerde

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Важливі правила, які треба прочитати та яких слід дотримуватися

Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для подальшого використання.

У цих інструкціях та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів управління.

⚠ Не дозволяйте маленьким дітям (до 3 років) підходити надто близько до приладу.

Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до приладу без постійного нагляду. До користування приладом допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які не мають досвіду чи знань щодо використання цього приладу, тільки за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечної використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом. Не дозволяйте дітям грatisя з приладом. Діти можуть чистити та обслуговувати прилад лише під наглядом дорослих.

Дітям віком від 3 до 8 років дозволяється завантажувати і вивантажувати холодильне обладнання.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

⚠ ОБЕРЕЖНО: Цей прилад не призначений для експлуатації із зовнішнім пристроем для перемикання, наприклад, таймером або окремою системою дистанційного керування.

⚠ Цей прилад призначено для

використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких: у кухонних зонах магазинів, офісів та інших робочих середовищ; у фермерських господарствах; клієнтами в готелях, мотелях, хостелах і інших житлових приміщеннях.

⚠ Цей пристрій не призначений для професійного використання. Не використовуйте прилад за межами приміщення.

⚠ Лампа, що використовується у приладі, розроблена спеціально для побутових електричних приладів, і не підходить для побутового освітлення приміщень (Постанова ЕС 244/2009).

⚠ Прилад призначений для використання у приміщеннях, температура повітря в яких відповідає наведеним нижче діапазонам (відповідно до кліматичного класу, вказаного на табличці з паспортними даними). Прилад може не працювати належним чином, якщо він тривалий час перебуває в середовищі з температурою, що виходить за межі зазначеного діапазону.

Кліматичний клас температури навколошнього середовища:

SN: Від 10 до 32 °C

ST: Від 16 до 38 °C;

N: Від 16 до 32 °C

T: Від 16 до 43 °C



Цей прилад не містить графітocomпозитних елементів. Контур холодаагента містить R600a (HC).

Прилади з ізобутаном (R600a): ізобутан — це природний легкозаймистий газ, який не шкодить навколошньому середовищу.

Тому пильнуйте, щоб шланги контуру циркуляції холодильного

агента не були пошкоджені, особливо під час спустошення контуру холдоагента.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не пошкодьте шланги контуру циркуляції холодильного агента.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: пильнуйте, щоб вентиляційні отвори самого пристрою або конструкції для його вбудування не були закупорені.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте жодних механічних, електричних або хімічних засобів, крім рекомендованих виробником, щоб прискорити процес розморожування.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: не використовуйте та не кладіть усередину відділень приладу типи електричних пристройів, які не були явно дозволені виробником.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: льодогенератори та/або водороздатчики не підключені безпосередньо до системи водопостачання, отож їх потрібно наповнювати тільки питною водою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: автоматичні пристрої для виготовлення льоду та/або дозатори води необхідно під'єднати до водопроводу, який постачає лише питну воду та тиск у якому становить від 0,17 до 0,81 МПа (1,7 та 8,1 бар).

⚠ Не зберігайте вибухонебезпечні речовини, наприклад контейнери з аерозолями, та не використовуйте й не розташовуйте бензин та інші горючі речовини усередині та поблизу виробу.

⚠ Не проковтуйте вміст (нетоксичний) пакетів із льодом (у деяких моделях). Не їжте кубики льоду або фруктовий лід одразу після витягання його з морозильного відділення, оскільки це може привести до обмороження.

⚠ Якщо для деяких моделей передбачено використання фільтрів, що прикріплюються під кришкою

вентилятора, ці фільтри завжди потрібно використовувати, щоб холодильник працював належним чином.

⚠ Не зберігайте в морозильному відділенні скляні контейнери з рідинами, оскільки вони можуть зламатися.

Не закривайте вентилятор продуктами (за наявності).

Поклавши продукти всередину, переконайтесь, що дверцята зачинено належним чином (особливо дверцята морозильної камери).

⚠ Пошкоджену прокладку слід якнайшвидше замінити.

⚠ Використовуйте холодильне відділення виключно для зберігання свіжих, а морозильне – для зберігання заморожених продуктів. Також у морозильному відділенні можна заморожувати свіжі продукти та кубики льоду.

⚠ Не зберігайте в морозильному та холодильному відділеннях продукти, не загорнуті в харчову плівку, і уникайте контакту не загорнутих продуктів із внутрішніми стінками цих віддіlenь. Прилад може містити спеціальні відділення (наприклад, відділення для свіжих продуктів, контейнер «Нуль градусів» тощо). Якщо в посібнику до виробу не вказано інше, ці відділення можна витягнути, зберігаючи при цьому функціональність пристрою.

 Пентан – це легкозаймистий газ, який використовується в пінопластовій ізоляції як пороутворюючий агент.

Найбільш придатні відсіки, в яких повинні зберігатися певні типи продуктів з урахуванням різного розподілу температури в різних відсіках:

- Холодильне відділення:

1) Верхня частина дверей холодильного

відділення & - температурна зона:
Зберігання тропічних фруктів, консервів, напоїв, яєць, соусів, солінь, вершкового масла, варення
2) Середня частина холодильного відділення - холодна зона: Зберігання сиру, молока, молочних продуктів, десертичних закусок, йогурту
3) Нижня частина холодильного відділення - найхолодніша зона: Зберігання м'ясної нарізки, десертів, м'ясо і риби, чизкейків, свіжої пасті, сметани, соусу песто/сальси, домашньої іжі, заварного крему, пудингу і вершкового сиру
4) Ящик для овочів і фруктів & на дні холодильного відділення: Зберігання овочів і фруктів (за винятком тропічних фруктів)
5) Відділення для швидкого охолодження: Зберігання в найхолоднішому відділенні тільки м'яса і риби

- Морозильне відділення:
Відсік з 4 зірочками (****) підходить для заморожування продуктів з температурою навколо-ніжого середовища і для зберігання заморожених продуктів, оскільки температура рівномірно розподіляється по всьому відділенню. Придані заморожені продукти мають термін придатності, зазначений на упаковці. Ця дата враховує тип іжі, і її слід дотримуватися. Свіжі продукти слід зберігати протягом наступного періоду: сир, ракоподібні, морозиво, шинка/ сосиски, молоко, свіжі рідини — 1-3 місяці; стейк або котлети (яловичина, баранина, свинина) — 4 місяці; вершкове масло або маргарин, птиця (курка, індичка) — 6 місяців; фрукти (крім цитрусових), печенья (яловичина, свинина, баранина), овочі — 8- 12 місяців. Необхідно дотримуватися терміну придатності продуктів, розміщених в зоні з 2 зірочками

(вказаний на упаковці).

Щоб уникнути забруднення іжі, дотримуйтесь наступних вказівок:

- Якщо дверцята залишатимуться відкритими протягом тривалого часу, це може привести до значного підвищення температури у відсіках приладу.
- Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з продуктами і відкритими дренажними системами.
- Якщо резервуари для води не використовувалися протягом 48 годин, їх необхідно очистити; злийте воду з системи водопостачання, підключеної до водопроводу, якщо ви не користувалися водою протягом 5 днів.
- Зберігайте сире м'ясо і рибу в холодильнику у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами і рідина з них не капала вниз.
- Відсіки для заморожених продуктів, позначені двома зірочками, підходять для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива і кубиків льоду.
- Не заморожуйте свіжі продукти у відсіках з однією, двома або трьома зірочками.
- Якщо ви не плануєте використовувати холодильник протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі всередині приладу.

УСТАНОВЛЕННЯ

⚠ Встановлення і обслуговування приладу повинно виконуватись принаймні двома особами для уникнення ризику травмування. Під час розпакування та встановлення приладу використовуйте захисні рукавиці - існує ризик порізів.

⚠ Установлення, включаючи підключення подачі води (за наявності), виконання електричних з'єднань і ремонт, має виконувати кваліфікований персонал. Не ремонтуйте та не замінюйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити. Не дозволяйте дітям наблизятись до місця установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи не пошкоджений він під час транспортування. Якщо це так, зверніться до дилера або найближчого центру післяпродажного обслуговування. Після установлення, залишки упаковки (пластик, пінополістиролові елементи і т.п.) повинні зберігатися в недоступному для дітей місці - існує небезпека удушення. Перед проведенням будь-яких робіт з установленням прилад слід відключити від електромережі — існує ризик ураження електричним струмом. Під час установлення приладу переконайтесь, що він не перетискає кабель живлення — існує ризик виникнення пожежі або ураження електрострумом. Вмикайте прилад лише після завершення процедури його установлення.

⚠ Пересувайте прилад обережно, щоб не пошкодити підлогу (наприклад, паркет). Рівно встановіть прилад на підлозі або на опорі, яка здатна витримати його вагу. Розташуйте його в місці, яке відповідає розмірам приладу та не перешкоджатиме його використанню. Переконайтесь, що прилад не перебуває поряд із джерелом тепла та всі чотири ніжки міцно стоять на підлозі, за потреби відрегулюйте їх, а потім за допомогою спиртового рівня перевірте, чи прилад ідеально вирівняний за горизонталлю. Перш ніж вмикати прилад, зачекайте принаймні дві години, доки контур циркуляції

холодильного агента досягне максимальної ефективності роботи.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під час розміщення приладу переконайтесь, що шнур живлення не затиснений та не пошкоджений.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб уникнути небезпеки через хиткість приладу, його необхідно встановлювати або закріплювати згідно з інструкціями виробника. Забороняється розміщувати холодильник таким чином, щоб металевий шланг газової плити, металеві газові або водопровідні труби чи електричні кабелі торкалися задньої стінки холодильника (змійовика конденсатора).

⚠ Щоб забезпечити належну вентиляцію, потурбуйтесь, щоб між бічними та верхньою стінками приладу залишився певний вільний простір. Для запобігання доступу до гарячих поверхонь відстань між задньою стінкою приладу та стіною позаду неї має становити 50 мм. Якщо відстань буде меншою, збільшиться рівень споживання енергії приладом. Перед підключенням виробу до джерела живлення від'єднайте кабель живлення від гачка конденсатора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ

⚠ Слід забезпечити можливість від'єднання приладу від електромережі шляхом витягування вилки (за наявності) з розетки або за допомогою багатополюсного перемикача, встановленого перед розеткою згідно з правилами монтажу електропроводки, крім того, прилад має бути заземлений відповідно до національних стандартів електробезпеки.

⚠ Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або перехідники. Після підключення електричні компоненти не мають бути досяжні

користувачеві. Не використовуйте прилад, якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження кабелю живлення або вилки, та у разі неналежної роботи приладу або пошкодження чи падіння.

⚠️ Якщо кабель електро живлення пошкоджений, слід звернутися до виробника, його сервісного агента або особи з подібною кваліфікацією з метою заміни пошкодженого кабеля на ідентичний кабель, щоб уникнути можливої небезпеки, а саме ризику ураження електричним струмом.

⚠️ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не розташуйте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення на задній панелі приладу.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠️ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед виконанням технічного обслуговування приладу переконайтесь в тому, що він вимкнений і відключений від джерела живлення; ніколи не застосовуйте пристрой чищення парою — існує ризик ураження електричним струмом.

⚠️ Не застосовуйте абразивні або жорсткі засоби для очищення, наприклад, спреї для вікон, миючі засоби для чищення, горючі рідини, воски для чищення, концентровані миючі засоби, відбілювачі та засоби для очищення, що містять нафтопродукти на пластмасовій основі, інтер'єрні і дверні підкладки або прокладки. Не використовуйте паперових рушників, скребків або інших жорстких інструментів для очищення.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Пакувальний матеріал на 100% підлягає вторинній переробці та позначений символом .

Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно з місцевими правилами щодо утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання. Утилізуйте його відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацію та вторинну переробку зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного й електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для



довкілля та здоров'я людей. Символ  на виробі або в супровідній документації вказує на те, що його не можна утилізувати як побутові відходи, а слід здати на утилізацію до відповідного центру збору відходів електричного й електронного обладнання для вторинної переробки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Установлюйте прилад у кімнаті з належною вентиляцією та незначною вологістю повітря подалі від джерел теплової енергії (наприклад, радіатора, кухонної плити тощо) та в місцях, куди не потрапляє пряме сонячне проміння. За потреби використовуйте ізоляційну пластину.

Щоб забезпечити належну вентиляцію, дотримуйтесь інструкції з установлення. Недостатня вентиляція задньої стінки приладу спричиняє більше споживання енергії та зменшує охолоджувальні властивості приладу.

Часте відкривання дверцят може привести до збільшення споживання енергії.

На внутрішню температуру приладу й енергоспоживання може вплинути температура середовища, а також розташування приладу.

Налаштовуючи температуру, слід звертати увагу на ці фактори.

Уникайте зайвого відкривання дверцят холодильника. Заморожені продукти розморожуйте в холодильному відділенні.

Низька температура заморожених продуктів поширюється на продукти в холодильному відділенні, охолоджуючи їх. Не ставте теплі напої та інші в холодильник — спочатку дайте їм охолонути.

Розташування полічок у холодильнику не впливає на рівень споживання енергії. На полицях слід так розташовувати продукти, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря (продукти не мають торкатися один одного, а між задньою стінкою холодильника та продуктами має бути певна відстань).

Місце для зберігання заморожених продуктів можна збільшити, вилучивши контейнери та, за наявності, полицю для накопичення інєю.

Не турбуйтеся щодо звуків, які чути з компресора, які є нормою під час функціонування приладу.

РІЗНІ ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ

Інформація про технологію охолодження нового покоління


Холодильники з технологією охолодження нового покоління мають іншу робочу систему, ніж статичні холодильники. В інших холодильниках може утворюватися лід у морозильній камері внаслідок відкривання дверей та вологості продуктів. Такі холодильники потрібно регулярно розморожувати; холодильник потрібно періодично вимикати, заморожені продукти переміщувати у відповідний контейнер, а лід, що утворився в морозильній камері, видаляти.

У холодильниках з технологією охолодження нового покоління сухе холодне повітря рівномірно перекачується у холодильник та морозильну камеру за допомогою вентилятора. Холодне повітря рівномірно охолоджує продукти, запобігаючи підвищенню вологості та утворення льоду.


У холодильному відділенні повітря, що продувається вентилятором, розташованим у верхній частині холодильного відділення, охолоджується, проходячи через отвір за повітроводом. При цьому повітря проходить через отвори в повітроводі, рівномірно розподіляючи холодне повітря по всьому холодильному відділенні.

Оскільки між морозильним та холодильним відділеннями відсутній прохід повітря, запахи не будуть змішуватися.

Завдяки цьому ваш холодильник з технологією охолодження нового покоління забезпечує простоту використання, а також великий об'єм і естетичний вигляд.

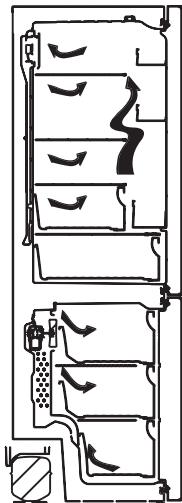

Дисплей та панель керування

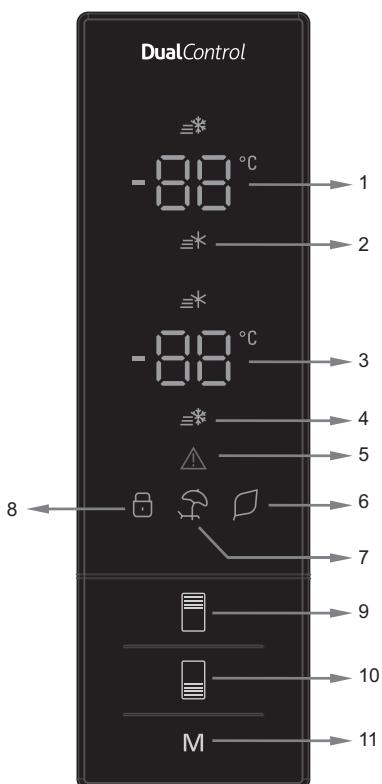

Використання панелі керування

1. Задане значення охолоджувача.
2. Індикатор суперохолодження.
3. Задане значення морозильної камери.
4. Індикатор суперзаморожування.
5. Символ сигналу попередження.
6. Символ економічного режиму.
7. Символ режиму «Відпустка».
8. Символ блокування від доступу дітей.
9. Дозволяє змінювати налаштування охолоджувача, а за потреби активувати режим суперохолодження.
Охолоджувач можна встановити на 8, 6, 5, 4, 2 °C суперохолодження.
10. Дозволяє змінити задане налаштування морозильної камери та активувати режим суперзаморожування, якщо потрібно.
Морозильну камеру можна встановити на -16, -18, -20, -22, -24 °C суперзаморожування.
11. Дозволяє активувати режими (економічний, відпустка тощо), якщо потрібно.

Експлуатація холодильника

Режим «Суперзаморожування»

Як це працює?

- Натисніть кнопку налаштування морозильної камери, доки на екрані не з'явиться символ «Суперзаморожування». Пролунає звуковий сигнал. Режим буде встановлено.

У цьому режимі:

- Температуру охолоджувача і режиму «Суперохолодження» можна регулювати. У цьому випадку продовжується режим «Суперзаморожування».
- Не можна вибрати «Економічний режим» та режим «Відпустка».
- Режим «Суперзаморожування» можна скасувати за допомогою тієї ж операції вибору.



Примітка: режим «Суперзаморожування» буде автоматично скасовано через 24 години або якщо температура датчика морозильної камери опуститься нижче -25 °C

Режим «Суперохолодження»

Як це працює?

- Натисніть кнопку налаштування охолоджувача, доки на екрані не з'явиться символ «Суперохолодження». Пролунає звуковий сигнал. Режим буде встановлено.

У цьому режимі:

- Температуру морозильної камери і режиму «Суперзаморожування» можна регулювати. У цьому випадку продовжується режим «Суперохолодження».
- Не можна вибрати «Економічний режим» та режим «Відпустка».
- Режим «Суперохолодження» можна скасувати за допомогою тієї ж операції вибору.



Економічний режим

Як це працює?

- Натисніть кнопку «Режим», доки не з'явиться символ «Еко».
- Якщо жодна кнопка не натиснута протягом 1 секунди. Режим буде встановлено. Символ еко блимає тричі. Якщо режим встановлено, пролунає звуковий сигнал.
- Температурні сегменти морозильної камери і холодильника покажуть «E».
- Символ «Економічний» та «E» будуть світитися до завершення режиму.



У цьому режимі:

- Морозильну камеру можна регулювати. При скасуванні економічного режиму відновляється вибрані налаштування.
- Охолоджувач можна регулювати. При скасуванні економічного режиму відновляється вибрані налаштування.
- Можна обрати режими «Суперохолодження» і «Суперзаморожування». Економічний режим автоматично скасовується, а вибраний режим активується.
- Режим «Відпустка» можна вибрати після скасування економічного режиму. Після цього активується вибраний режим.
- Для скасування потрібно просто натиснути кнопку режиму.

Режим «Відпустка»

Як це працює?

- Натисніть кнопку «Режим», доки не з'явиться символ відпустки
- Якщо жодна кнопка не натиснута протягом 1 секунди. Режим буде встановлено. Символ відпустки блимає тричі. Якщо режим встановлено, пролунає звуковий сигнал.
- Температурний сегмент охолоджувача покаже «--».
- Символ відпустки та «--» буде світитися до завершення режиму.



У цьому режимі:

- Морозильну камеру можна регулювати. При скасуванні режиму «Відпустка» відновляється вибрані налаштування.
- Охолоджувач можна регулювати. При скасуванні режиму «Відпустка» відновляється вибрані налаштування.
- Можна обрати режими «Суперохолодження» і «Суперзаморожування». Режим «Відпустка» автоматично скасовується, а вибраний режим активується.
- «Економічний режим» можна вибрати після скасування режиму «Відпустка». Після цього активується вибраний режим.
- Для скасування потрібно просто натиснути кнопку режиму.

Режим «Холодні напої»

Як це працює?

- Цей режим використовується для охолодження напоїв протягом заданого часу.

У цьому режимі:

- Натисніть і утримуйте кнопку налаштування морозильної камери протягом 5 секунд.
- На екрані заданого значення морозильної камери почнеться спеціальна анімація, а на екрані охолоджувача почне блимати 05.
- Натисніть кнопку охолоджувача, щоб відрегулювати час (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 хвилин).
- Коли ви вибираєте час, на екрані тричі блимають цифри і лунають звукові сигнали.
- Якщо протягом 2 секунд не натиснути жодної кнопки, час встановлюється.
- Зворотний відлік починається з налаштованого часу хвилина за хвилиною.
- Час, що залишився, блимає на екрані.
- Для скасування цього режиму натисніть і утримуйте кнопку налаштування морозильної камери протягом 5 секунд.



Функція «Блокування від доступу дітей»

Як це працює?

- Щоб діти не могли грatisя з кнопками і змінювати виконані вами налаштування, в приладі доступне блокування від доступу дітей.

Активація блокування від доступу дітей

- Одночасно натисніть кнопки «Морозильна камера» та «Охолоджувач» протягом 5 секунд.

У цьому режимі:

- Одночасно натисніть кнопки «Морозильна камера» та «Охолоджувач» протягом 5 секунд.



Примітка: блокування від доступу дітей також буде деактивовано, якщо станеться збій електропостачання або холодильник відключать від мережі.

Режим заставки

Експлуатація?

- Режим активується при натисканні кнопки режиму протягом 5 секунд.
- Якщо під час активного режиму протягом 5 секунд не буде натиснуто жодної кнопки, індикатори панелі керування вимикаються.
- Якщо натиснути будь-яку кнопку, коли індикатори панелі керування вимкнені, на екрані з'являться поточні налаштування, після чого можна виконати необхідне регулювання. Якщо ви не скасуете режим заставки або не натиснете будь-яку кнопку протягом 5 секунд, панель керування знову вимкнеться.
- Щоб скасувати режим заставки, знову натискайте кнопку режиму протягом 5 секунд.
- Коли активний режим заставки, можна також активувати блокування від доступу дітей.



Налаштування температури охолоджувача

- Початкове значення температури для індикатора налаштування охолоджувача становить +4 °C.
- Натисніть кнопку «Охолоджувач» один раз.
- При першому натисканні цієї кнопки на індикаторі налаштування охолоджувача з'являється останнє значення.
- При натисканні на цю кнопку буде встановлено нижчу температуру. (+8 °C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +2 °C, суперохолодження)
- Якщо ви натискаєте кнопку налаштування охолоджувача, доки не з'явиться символ суперохолодження, і якщо ви не натискаєте жодної кнопки протягом 1 секунди, суперохолодження почне блимати.
- Якщо продовжувати натискати, він перезапуститься з +8 °C.
- Значення температури, вибране перед встановленням режиму «Відпустка», «Суперзаморожування», «Суперохолодження» або «Економічний режим», залишатиметься таким же, коли режим завершиться або буде скасований.



Налаштування температури морозильної камери

- Початкове значення температури для індикатора налаштування морозильної камери становить -18°C .
- Натисніть кнопку налаштування морозильної камери один раз.
- При першому натисканні цієї кнопки на екрані почне блимати останнє задане значення.
- При натисканні на цю кнопку буде встановлено нижчу температуру (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C , -24°C , суперзаморожування).
- Якщо ви натискаєте кнопку налаштування морозильної камери, доки не з'явиться символ суперзаморожування, і якщо ви не натискаєте жодної кнопки протягом 1 секунди, суперзаморожування почне блимати.
- Якщо продовжувати натискати, він перезапуститься з -16°C .
- Значення температури, вибране перед встановленням режиму «Відпустка», «Суперзаморожування», «Суперохолодження» або «Економічний режим», залишатиметься таким же, коли режим завершиться або буде скасований.



Попередження щодо регулювання температури


- Регулювання температури слід виконувати з урахуванням частоти відкривання дверей і кількості продуктів, що зберігаються в холодильнику.
- Не переходьте до іншого налаштування перед завершенням налаштування.
- Щоб повністю охолодитися, холодильник після підключення має працювати до 24 годин без перерви відповідно до температури навколошнього середовища. Не відкривайте двері холодильника часто і не розміщуйте в ньому багато продуктів.
- Функція 5-ти хвилинної затримки застосовується для запобігання пошкодженню компресора холодильника, коли ви вимістите вилку з розетки, а потім знову підключаете, або коли відбувається збій електропостачання. Ваш холодильник почне працювати в звичайному режимі через 5 хвилин.
- Ваш холодильник призначений для роботи в інтервалах температури навколошнього середовища, зазначених у стандартах, відповідно до кліматичного класу, зазначеного на інформаційній етикетці. Ми не рекомендуємо експлуатувати холодильник за межами встановлених граничних значень температур з точки зору ефективності охолодження.
- Цей прилад призначений для використання при температурі навколошнього середовища в діапазоні від 10°C до 43°C .

Кліматичний клас	Температура навколошнього середовища (°C)
SN:	Від 10 до 32°C
ST:	Від 16 до 38°C
N:	Від 16 до 32°C
T:	Від 16 до 43°C

Приладдя

Лоток для льоду, що перевертається (у деяких моделях)

- Вийміть лоток для приготування льоду
- Заповніть його водою до лінії.
- Розташуйте лоток для приготування льоду у вихідному положенні.
- Коли кубики льоду сформовані, поверніть важіль, щоб перемістити кубики льоду в контейнер для льоду.



Примітка:

- Не заповнюйте контейнер для льоду водою, щоб приготувати лід. Це може його пошкодити.
- Рух лотка для льоду може бути ускладнений під час роботи холодильника. У такому разі його слід очистити, знявши скляні полиці.




Лоток для льоду (у деяких моделях)

- Заповніть лоток для льоду водою і поставте в морозильне відділення.
- Після того, як вода повністю перетворилася на лід, можна покрутити лоток, як показано нижче, щоб дістати кубик льоду.



Полиця охолоджувача (у деяких моделях)

Зберігання продуктів на полиці охолоджувача замість морозильної камери або холодильного відділення дозволяє їх зберігати свіжість і аромат довше, маючи при цьому свіжий вигляд.




Коли полиця охолоджувача забрудниться, вийміть її та промийте водою.

(Вода замерзає при 0°C , але продукти, що містять сіль або цукор, замерзають при температурах, менших за ці). Зазвичай полиця охолоджувача використовується для зберігання сирої риби, злегка маринованої їжі, рису тощо...

Не кладіть продукти, які потрібно заморозити, або лотки для льоду на полицю охолоджувача.

Виймання полиці охолоджувача

- Потягніть полицю охолоджувача до себе, перемістивши її на рейки.
- Потягніть полицю охолоджувача з рейки та витягніть її з холодильника.



Морозильний відсік

Морозильний відсік дозволяє краще зберігати продукти.

Виймання морозильного відсіку:

- Витягніть відсік якомога далі
- Потягніть передню частину відсіку вгору і витягніть.

! Виконайте дії навпаки для повторного встановлення висувного відсіку.


Примітка: Під час виймання завжди тримайте ручку відсіку.

Контроль вологості

Коли контроль вологості знаходитьться в закритому положенні, він дозволяє зберігати свіжі фрукти та овочі довше.

Якщо контейнер для фруктів і овочів повністю заповнений, відкрийте диск регулювання вологості, розташований перед контейнером для фруктів і овочів. Це дозволить контролювати повітря і рівень вологості в контейнері, і термін придатності продуктів збільшиться.

При появі конденсату на скляній полиці слід встановити регулятор вологості у відкрите положення.





Регульована дверна полиця (у деяких моделях)

Можна виконати п'ять різних регульовань висоти, щоб забезпечити зони зберігання, необхідні для регульованої дверної полиці.

Для зміни положення регульованої дверної полиці;

Підніміть передню частину полиці (1) і перемістіть вгору або вниз регульовану полицю дверей (2) обома руками (мал. 1)

Перед тим, як відпустити дверну полицю, переконайтесь, що вона розташована у положеннях дверей.




Активний кисень

Активний кисень (у деяких моделях)

Активний кисень поширює негативні іони, які нейтралізують часточки неприємного запаху і пилу в повітрі, підвищуючи свіжість їжі.

Видяючи ці часточки з повітря холодильника, активний кисень покращує якість повітря та усуває запахи.

- Ця функція є опціональною. Вона може бути відсутньою у вашому виробі.
- Розташування пристрою іонізатора може відрізнятися залежно від виробу.



Активний фільтр свіжості (у деяких моделях)


Технологія активного фільтра свіжості допомагає видалити етиленовий газ (біопродукт, що природним чином виділяється із свіжих продуктів) і неприємні запахи з контейнера для фруктів і овочів. Завдяки цьому продукти довше залишаються свіжими.

- Активний фільтр свіжості потрібно очищувати раз на рік. Фільтр слід протримати у духовій шафі 2 години при температурі 65 °C.
- Щоб очистити фільтр, зініміть задню кришку коробки фільтра, потягнувши її у напрямку стрілки (A).
- Фільтр не можна мити водою або будь-якими миючими засобами.

Примітки. Монтажне положення фільтра може варіюватися залежно від конструкції контейнера для фруктів і овочів.

Див. відповідні зображення. Для деяких моделей фільтр не можна встановити так, як показано на зображеннях. У цьому випадку його можна просто покласти в контейнер.

Активний фільтр свіжості



Візуальні та текстові описи в розділі приладдя можуть варіюватися залежно від моделі приладу.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТІВ У ПРИЛАДІ

Експлуатація холодильника

- Для нормальних умов експлуатації достатньо регулювати значення температури холодильника до 4 °C.
- Для зниження вологості і подальшого збільшення інєю ніколи не поміщайте рідини в холодильник у відкритих контейнерах. Іній мас тенденцію концентруватися в найхолодніших частинах випарника, і з часом він вимагатиме частішого розморожування.
- Ніколи не кладіть в холодильник теплу їжу. Теплу їжу слід охолодити при кімнатній температурі, а також забезпечити достатню циркуляцію повітря в холодильному відділенні.
- Продукти не повинні торкатися задньої стінки, оскільки це спричинить замерзання, і упаковка може прилипнути до задньої стінки. Не відкривайте занадто часто двері холодильника.
- Розподіліть м'ясо і очищеною рибу (упаковані в пакети або листи з пластику), які ви приготуєте протягом 1-2 днів, у нижній частині холодильного відділення (тобто над контейнером для фруктів і овочів), оскільки це найхолодніша частина, де буде забезпечено найкращі умови зберігання.
- Фрукти та овочі можна покласти у контейнер для фруктів і овочів без упаковки.

Нижче наведено деякі рекомендації щодо розміщення та зберігання продуктів у холодильній камері.

Продукт	Максимальний час зберігання	де розмістити у холодильному відділенні
Овочі та фрукти	1 тиждень	Піддон для овочів
М'ясо і риба	2 - 3 дні	Загорнуті у пластикову фольгу або мішки чи в контейнері для м'яса (на скляній полиці)
Свіжий сир	3 - 4 дні	У спеціальній дверній полиці
Масло та маргарин	1 тиждень	У спеціальній дверній полиці
Молоко та йогурт у пляшках	До терміну придатності, рекомендованого виробником	У спеціальній дверній полиці
Яйця	1 місяць	На полиці для яєць
Приготовані страви		Усі полиці

ПРИМІТКА: Картоплю, цибулю і часник не слід зберігати в холодильнику.

Морозильне відділення

- Для звичайних умов експлуатації використовуйте морозильне відділення для зберігання заморожених продуктів протягом тривалого часу та для виробництва льоду.
- Щоб отримати максимальну потужність морозильного відділення, використовуйте скляні полиці для верхньої та середньої секцій. Для нижньої частини використовуйте нижній кошик.
- Не розміщуйте продукти, які потрібно заморозити, поблизу вже заморожених продуктів.
- Продукти для заморожування (м'ясо, фарш, рибу тощо) потрібно розділити на порції таким чином, щоб їх можна було спожити один раз.
- Не заморожуйте продукти повторно після розморожування. Це може становити небезпеку для вашого здоров'я і спричинити харчове отруєння.
- Не розміщуйте гарячу їжу у морозильному відділенні, поки вона не охолоне. Це спричинить псування заморожених раніше у морозильному відділенні продуктів.
- Коли ви купуєте заморожені продукти, переконайтесь, що вони були заморожені у відповідних умовах і упаковка не рветься.
- Під час зберігання заморожених продуктів слід обов'язково дотримуватися умов зберігання на упаковці. Якщо немає жодного пояснення, потрібно споживати продукти якнайшвидше.
- Якщо в упаковці із замороженими продуктами є волога і вони мають неприємний запах, це означає, що продукти могли зберігатися в непридатних для цього умовах і зіпсуватися. Не купуйте такі продукти!

- Тривалість зберігання заморожених продуктів змінюється залежно від температури навколошнього середовища, частоти відкривання та закривання дверей, налаштування термостата, типу продуктів та часу, що минув від часу придбання продукту до моменту, коли його помістили у морозильну камеру. Завжди дотримуйтесь інструкцій на упаковці і ніколи не перевищуйте вказану тривалість зберігання.

Зверніть увагу, що: якщо ви захочете знову відкрити двері відразу після закриття, вони не відкриються легко. Це цілком нормальноН! Після досягнення стану рівноваги двері легко відкриються.

Важлива прімітка:

- Заморожені продукти при розморожуванні слід готувати так само, як свіжі продукти. Якщо ви не приготували їх після розморожування, їх В ЖОДНОМУ РАЗІ не можна повторно заморожувати.
- Смак деяких спецій, що містяться в приготованих стравах (аніс, базилік, настурція, оцет, різноманітні спеції, імбир, часник, цибуля, гірчиця, чебрець, майоран, чорний перець тощо), змінюється, і вони набувають сильного смаку, якщо зберігаються протягом тривалого періоду. Тому до заморожених продуктів слід додавати невелику кількість спецій або додати необхідну спецію після того, як продукт розморозився.
- Період зберігання продуктів залежить від олії, що використовується. Придатними є маргарин, телячий жир, оливкова олія і масло, а непридатними — арахісове масло і свинячий жир.
- Продукти в рідкій формі слід заморозити в пластикових стаканах, а інші продукти — в пластиковій фользі або мішках.

М'ясо і риба	Підготовка	Максимальний час зберігання (місяців)
Стейк	Загорнути у фольгу	6 - 8
Баранина	Загорнути у фольгу	6 - 8
Смажена телятина	Загорнути у фольгу	6 - 8
Кубики телятини	Дрібними шматками	6 - 8
М'ясний фарш	В упаковках без використання спецій	1 - 3
Тельбухи (штук)	Шматками	1 - 3
Болонська ковбаса/салямі	Має бути упакована, навіть якщо має оболонку	
Курка та індичка	Загорнути у фольгу	4 - 6
Гуска і качка	Загорнути у фольгу	4 - 6
Олень, кролик, дикий кабан	У порціях по 2,5 кг і як філе	6 - 8
Прісноводні риби (лосось, короп, сомоподібні)	Після очищення нутроців і луски риби промийте і висушіть її; при необхідності розріжте хвіст і голову.	2
Пісна риба; окунь, тюрбо, камбала		4
Жирна риба (тунець, скумбрія, луфар, анчоус)		2 - 4
Молюски	Очищена і в мішечках	4 - 6
Ікра	У власній упаковці, алюмінієвому або пластиковому контейнері	2 - 3
Равлики	У солоній воді, алюмінієвому або пластиковому контейнері	3

ПРИМІТКА: Заморожене м'ясо після розморожування слід готувати так само, як і свіже м'ясо. Якщо м'ясо не приготували після розморожування, ніколи не заморожуйте його повторно.

Овочі та фрукти	Підготовка	Максимальний час зберігання (місяців)
Стручкова квасоля і боби	Вимити, розрізати на дрібні шматочки і варити у воді	10 - 13
Квасоля	Зняти шкірку, промити і прокип'ятити у воді	12
Капуста	Очистити і прокип'ятити у воді	6 - 8
Морква	Очистити, нарізати шматочками і прокип'ятити у воді	12
Перець	Вирізати стебло, розрізати на дві частини, видалити ядро і прокип'ятити у воді	8 - 10
Шпинат	Промити і прокип'ятити у воді	6 - 9
Цвітна капуста	Відділити листя, розрізати серцевину на шматки і на деякий час залишити у воді, додавши трохи лимонного соку	10 - 12
Баклажан	Після миття розрізати на шматки 2 см	10 - 12
Кукурудза	Очистити і упакувати зі стеблом або як кукурудзу	12
Яблука і груші	Очистити і нарізати	8 - 10
Абрикоси і персики	Розрізати на дві частини і видалити кісточку	4 - 6
Полуниця і ожина	Промити і видалити плодоніжки	8 - 12
Приготовані фрукти	Додати 10% цукру в контейнер	12
Молюски	Очищена і в мішечках	4 - 6
Сливи, вишні, журавлина	Промити і зняти стебла	12

Молочні продукти	Підготовка	Максимальний час зберігання (місяців)	Умови зберігання
Пакетоване молоко (гомогенізоване)	У власній упаковці	2 - 3	Незбиране молоко - у власній упаковці
Сир, за винятком білого сиру	Скибками	6 - 8	Заводську упаковку можна використовувати для короткого зберігання. Для тривалого зберігання слід загорнути у фольгу.
Масло, маргарин	У власній упаковці	6	

	Максимальний час зберігання (місяців)	Час розморожування при кімнатній температурі (годин)	Час розморожування в духовці (хвилин)
Хліб	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Печиво	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Випічка	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Пиріг	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Витяжне тісто	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Піца	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)


ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед початком очищення відключіть холодильник від мережі.
- Не мийте холодильник, наливаючи в нього воду.
- Протріть внутрішню і зовнішню частини м'якою тканиною або губкою, використовуючи теплу мильну воду.
- Зніміть деталі окремо та промийте мильною водою. Не мийте їх у посудомийній машині.
- Ніколи не використовуйте вогненебезпечні, вибухові або агресивні матеріали, такі як розчинники, газ або кислоту для очищення. Нижче наведено деякі рекомендації щодо розміщення та зберігання продуктів у холодильній камері.

Під час очищення переконайтесь, що холодильник відключений від мережі.

Заміна світлодіодного освітлення

Якщо ваш холодильник має світлодіодне освітлення, зверніться до служби підтримки, оскільки його може замінювати лише уповноважений фахівець.

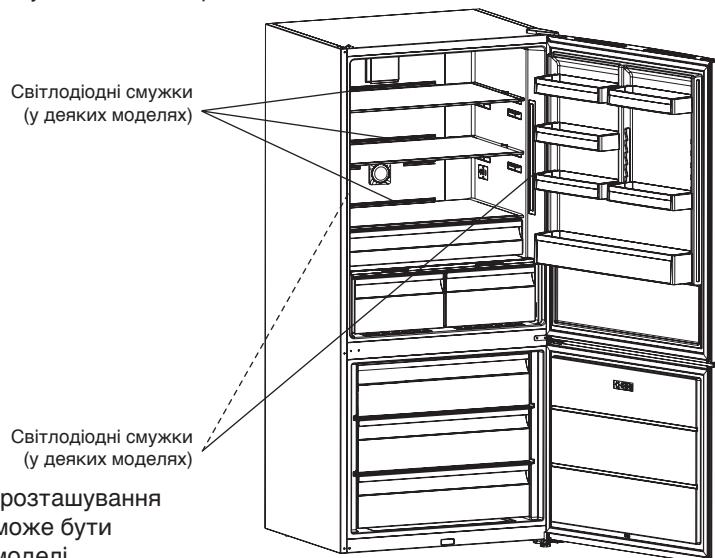

Примітка: кількість та розташування світлодіодних смужок може бути змінена відповідно до моделі.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- Заводську упаковку і піну можна зберігати для повторного транспортування (за бажанням).
- Необхідно зафіксувати холодильник товстою упаковкою, смужками або міцними шнурами і дотримуватися інструкцій щодо транспортування на упаковці для перевезення.
- Зніміть рухомі частини (полиці, аксесуари, контейнер для овочів тощо) або закріпіть їх у холодильнику, щоб запобігти ударам, за допомогою смуг під час повторного встановлення та транспортування.

Холодильник завжди має залишатися у вертикальному положенні.

Зміна розташування дверей

- Неможливо змінити напрямок відкривання дверей холодильника, якщо дверні ручки на холодильнику встановлені з передньої частини дверей.
- Можна змінити напрямок відкривання дверей у моделях без ручок.
- Якщо напрямок відкривання дверей вашого холодильника можна змінити, необхідно звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру, щоб виконати зміну.

ПЕРШ НІЖ ТЕЛЕФОNUВАТИ У ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перевірте попередження:

Ваш холодильник попередить вас про те, що температура охолоджувача та морозильної камери перебуває на неналежному рівні або коли виникає проблема в приладі. Коди попередження відображаються на індикаторах морозильної камери та охолоджувача.

ТИП ПОМИЛКИ	ЗНАЧЕННЯ	ЧОМУ ВИНИКЛА	ЩО РОБИТИ
SR	«Попередження про помилки»	Якась деталь(-i) вийшла з ладу або відмова в процесі охолодження	Зателефонуйте до служби технічної допомоги якомога швидше.
SR – задане значення блимає на екрані заданого значення морозильної камери	Мороз. камера не охолоджує достатньо	Це попередження буде особливо видно після тривалого відключення електроенергії	1. Не заморожуйте повторно продукти, які розморожуються, і використовуйте їх протягом короткого періоду часу. 2. Встановіть температуру морозильної камери на холодніші значення або встановіть режим «Суперзаморожування», доки температура у відділенні не досягне потрібного значення. 3. Не кладіть у відділення свіжі продукти, поки ця несправність не буде скасована.
SR – задане значення блимає на екрані заданого значення охолоджувача	«Холодильник не охолоджує достатньо»	Для холодильника ідеальною є температура +4 °C. Якщо ви бачите це попередження, ваши продукти можуть зіпсуватися.	1. Встановіть температуру холодильника на холодніші значення або встановіть режим «Суперохолодження», доки температура у відділенні не досягне потрібного значення. 2. Не відкривайте двері, поки несправність не буде скасована.
SR – задане значення блимає на екрані заданого значення морозильної камери та охолоджувача	«Попередження. Недостатньо холодно»	Це поєднання помилки «недостатньо холодно» для обох відділень.	Ви побачите цю помилку при першому запуску приладу. Вона вимкнеться після того, як у відділеннях встановиться нормальна температура
SR – задане значення блимає на екрані заданого значення охолоджувача	У холод. відділенні надто холодно	Продукти починають замерзати через занадто холодну температуру	1. Перевірте, чи увімкнено режим «Суперохолодження» 2. Зменште значення температури холодильника
«--»	«Попередження. Низька напруга»	Коли електричне живлення опускається нижче 170 В, прилад переходить у стабільне положення.	Це не є несправністю. Це запобігає пошкодженню компресора. Це попередження вимкнеться після того, як напруга встановиться на необхідний рівень

Якщо холодильник не працює;

- Чи виник збій в електропостачанні?
- Чи правильно вставлено штекер в розетку?
- Чи не перегорів головний запобіжник або запобіжник розетки, до якої підключено вилку?
- Чи справна розетка? Щоб перевірити це, підключіть холодильник до розетки, яка точно працює.

Якщо холодильник не охолоджує достатньо;

- Регулювання температури правильне?
- Чи часто відкриваються двері холодильника і залишаються відкритими протягом тривалого часу?
- Двері зчинені належним чином?
- Чи не розміщені продукти в холодильнику у такий спосіб, що вони контакнують із задньою стінкою холодильника, що могло завадити циркуляції повітря?
- Холодильник не заповнений надмірно?
- Відстань між холодильником та задньою і бічною стінками достатня?
- Температура навколошнього середовища знаходиться в діапазоні значень, зазначених у інструкції з експлуатації?

Якщо продукти в холодильному відділенні надто холодні

- Регулювання температури правильне?
- Нешодавно в морозильне відділення помістили багато продуктів? Якщо це так, ваш холодильник може надмірно охолодити продукти всередині холодильного відділення, оскільки буде працювати довше, щоб охолодити ці продукти.

Якщо холодильник працює занадто шумно;

Щоб підтримувати встановлений рівень охолодження, компресор може активуватися час від часу. В цей час шум холодильника є нормальним явищем. Коли досягнуто необхідного рівня охолодження, шум автоматично зменшується. Якщо шум зберігається;

- Прилад стоїть стабільно? Ніжки відрегульовані?
- Чи є щось за холодильником?
- Полиці або посуд на полицях вібрують? У такому разі встановіть полиці та/або посуд ще раз.
- Вібрують речі, розміщені на холодильнику.

Нормальні шуми;**Звук розтріскування (розтріскування льоду):**

- Під час автоматичного розморожування.
- Коли прилад охолоджується або нагрівається (через розширення матеріалу приладу).

Коротке розтріскування: Чути, коли термостат вмикає/вимикає компресор.

Шум компресора (нормальний шум двигуна): Цей шум означає, що компресор працює нормально. Коли компресор активований, він може спричинити більше шуму протягом короткого часу.

Клекіт і сплеск: Цей шум викликаний потоком холодаагенту в трубах системи.

Шум потоку води: Нормальний шум потоку води, що надходить у контейнер випаровування під час розморожування. Цей шум можна почути під час розморожування.

Шум продування (нормальний шум вентилятора): Цей шум можна почути в холодильнику No-Frost під час нормальної роботи системи через циркуляцію повітря.

Якщо всередині холодильника утворилася вологість;

- Продукти упаковані належним чином? Контейнери були висушенні перед розміщенням у холодильнику?
- Двері холодильника відкриваються занадто часто? Вологість приміщення потрапляє в холодильник, коли двері відкриваються. Підвищення вологості відбувається швидко,

якщо ви часто відкриваєте двері, особливо якщо вологість приміщення висока.

Якщо двері не відкриваються та закриваються належним чином;

- Упаковки продуктів перешкоджають закриванню дверей?
- Двері відділені, полиці та ящики розміщені належним чином?
- Дверні ущільнення зламані або порвані?
- Холодильник стоїть на рівній поверхні?

Якщо краї холодильника, що контактиують з дверним з'єднанням, теплі;

Особливо влітку (коли жарко) поверхні, які контактиують із з'єднанням, під час роботи компресора можуть нагріватися, це є нормальним явищем.


ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

- Функція захисту компресора активується після раптових збоїв електропостачання або після відключення приладу, оскільки газ в системі охолодження ще не стабілізувався. Ваш холодильник увімкнеться через 5 хвилин, немає причин для занепокоєння.
- Якщо ви не будете використовувати холодильник протягом тривалого часу (наприклад, у літні канікули), вимкніть його. Очистіть холодильник відповідно до розділу 4 і залиште двері відкритими, щоб запобігти утворенню вологості та запаху.
- Якщо проблема не зникає, незважаючи на дотримання всіх наведених вище інструкцій, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.
- Приобраний вами прилад розрахований на використання в домашніх умовах і може використовуватися тільки в домашніх умовах і для зазначених цілей. Він не підходить для комерційного або загального використання. Якщо споживач використовує прилад у спосіб, що не відповідає цим умовам, ми наголошуємо, що виробник і дилер не несуть відповідальності за будь-який ремонт або несправність протягом гарантійного періоду.

Рекомендації щодо заощадження електроенергії

1. Встановлюйте прилад у прохолодному, добре вентильованому приміщенні, але не під прямим сонячним промінням і не біля джерел тепла (радіатор, плита тощо). Якщо ви встановите його поблизу джерел тепла, використовуйте ізоляційну пластину.
2. Не ставте теплі напої та їжу у холодильник або морозильне відділення — спочатку дайте їм охолонути.
3. Заморожені продукти розморожуйте в холодильному відділенні. Низька температура заморожених продуктів допомагає охолоджувати відсік холодильного відділення під час його розморожування, зменшуючи потребу в енергії.
4. При розміщенні рідини в приладі переконайтесь, що вона закрита. Інакше всередині приладу збільшується вологість, а час, необхідний для охолодження, подовжується. Також закривання напоїв і рідин допомагає зберегти їхній запах і смак.
5. При розміщенні продуктів та напоїв у приладі відкрийте та закройте дверцята приладу якомога швидше, щоб підтримувати температуру всередині.
6. Тримайте кришки закритими в будь-яких відділеннях приладу з різними температурними вимогами (контейнер для фруктів і овочів, камера охолодження тощо).
7. Переконайтесь, що ущільнення дверей чисте і гнучке. Замініть ущільнення, якщо воно зношене або пошкоджене.

ДЕТАЛІ ПРИЛАДУ І ВІДДІЛЕНЬ

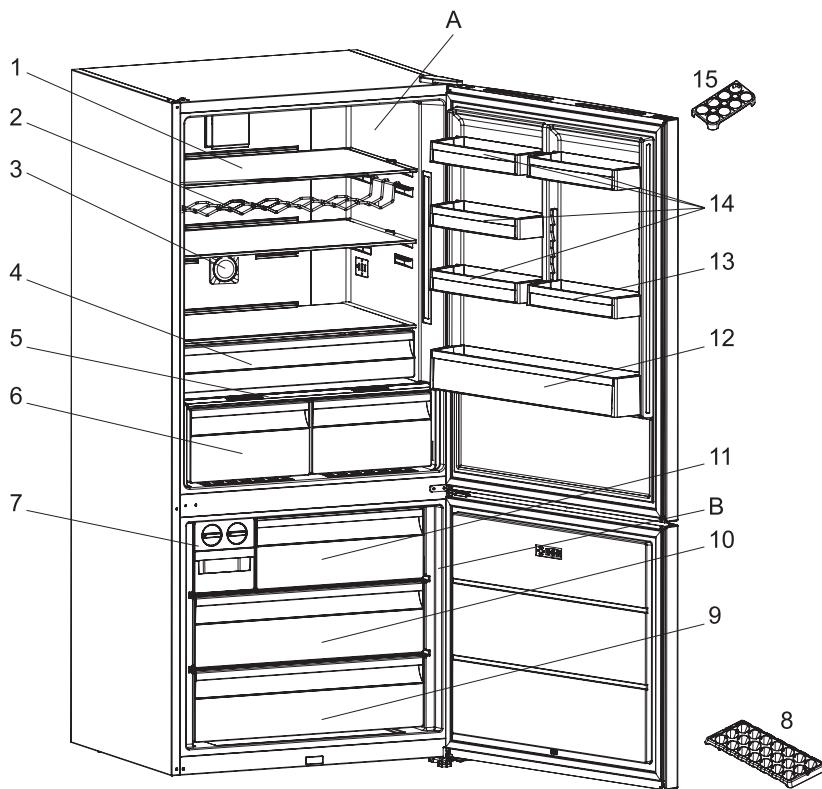

Ця презентація стосується лише деталей приладу.
Деталі можуть відрізнятися залежно від моделі приладу.

A. ХОЛОДИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ B. МОРОЗИЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

- | | |
|---|--|
| 1. Полиці холодильного відділення | 9. Нижній кошик морозильної камери |
| 2. Полиця для пляшок / полиця для вина * | 10. Середній кошик морозильної камери |
| 3. Іонізатор * | 11. Верхній кошик морозильної камери |
| 4. Полиця охолоджувача * | 12. Полиця для пляшок |
| 5. Кришка контейнера для овочів і фруктів | 13. Регульована дверна полиця * /
дверна полиця |
| 6. Контейнери для фруктів і овочів * | 14. Дверна полиця холодильної камери |
| 7. Icematic * | 15. 1 тримач для яєць |
| 8. Лоток для льоду * | |

* У деяких моделях

XAVFSIZLIK TEXNIKASI BO‘YICHA YO‘RIQNOMA

MUHIM: o‘qib chiqish va amal qilish zarur

Qurilmadan foydalanishdan oldin bu xafsizlik ko‘rsatmasini o‘qib chiqing.

Uni kelajakdagi foydalanish uchun yaqin joyda saqlang.

Mazkur qo‘llanma va uskunaning o‘zida xavfsizlik texnikasi bo‘yicha muhim ko‘rsatmalar bor bo‘lib, ularga doimo rioya qilish zarur. Mazkur ko‘rsatmalarga rioya etilmasligi, usknadan noto‘g‘ri foydalanilish, yoki qurilma elementlarining noto‘g‘ri sozlanishiga ishlab chiqaruvchi javobgarlikni o‘z zimmasiga olmaydi.

⚠ Yosh bolalar (0-3 yosh) uskunaga yaqinlashtirilmasligi kerak. Kichik yoshdagи bolalar (3-8 yosh) agar uzlusiz nazorat ostida bo‘lmasa uskunadan uzoqda saqlanishi kerak. Mazkur uskunadan 8 va undan katta yoshli bolalar, shuningdek jismoniy, sezish va aqliy qobiliyati cheklangan yoxud bilim va ko‘nikmasi yetishmaydigan shaxslar ham foydalanishi mumkin, qachonki ular tajribali shaxs qarovi ostida bo‘lsalar yoki uskunadan xavfsiz foydalanish borasida yo‘riqnomaga olgan bo‘lsalar va mumkin bo‘lgan xavfni anglab yetsalar.

Bolalar uskunani o‘ynamasliklari lozim. Bolalar kattalarning qarovisiz uskunani tozalashlari va unga qarashlari mumkin emas.

3 dan 8 yoshgacha bo‘lgan bolalar sovutish uskunalariga narsalarni yuklash va undan olib chiqarishshlari mumkin.

TO‘G‘RI ISHLATISH

⚠ OGohlantirish: Bu uskuna taymer kabi tashqi yoqish moslamalari yoki alohida nazorat tizimlari bilan boshqarish uchun moslashmagan.

⚠ Mazkur uskuna maishiy va

shunga o‘xshash sharoitda, masalan: oshxonalar, magazine, ofislar, va ish joylarida; xo‘jaliklarda; mehmonxonalarda mijozlar tomonidan, motellarda, yotoq, ovqatlanish va boshqa yashash joylarida ishlatish uchun moslashgan.

⚠ Bu uskuna professional foydalanishga mo‘ljallanmagan. Uskunadan ochiq havoda foydalanmang.

⚠ Uskuna ichidagi chiroq maishiy uskunalar uchun maxsus mo‘ljallangan bo‘lib uydagi xonani umumiyloritishga yaramaydi (EC 244/2009-sod qaror).

⚠ Reyting plitasida ko‘rsatilgan yozuviga binoan, uskuna atrof muhit harorati quyidagi darajalarda bo‘ladigan xolatlarda ishlatish uchun moslashtirilgan. Uskuna uzoq vaqtga belgilangan darajadan boshqa xaroratda qolib ketsa to‘g‘ri ishlamasligi mumkin.

Iqlim toifasi atrof muhit harorati.

SN: 10 °C dan 32 °C ga cha;

ST: 16 °C dan 38 °C ga cha;

N: 16 °C dan 32 °C ga cha;

T: 16 °C dan 43 °C ga cha;

 Mazkur uskuna tarkibida xlorforuglerodlar yo‘q. Sovituvchi konturda R600a (HC) sovitish agenti bor. Izobutanli (R600) uskunalar: izobutan - bu tabiiy gaz bo‘lib, ekologiyaga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydi, ammo yoqilg‘i hisoblanadi.

Shuning uchun sovutish kontur quvurlarining shikastlanmaganligiga amin bo‘ling ayniqsa sovutuvchi kontur quvirlarini bo‘shatishda.

- ⚠ OGOHLANTIRISH:** Sovitish konturi trubkalariga zarar yetkazmaslikka harakat qiling.
- ⚠ OGOHLANTIRISH:** Uskuna korpusidagi ventilyatsiya teshiklari mebel yoki boshqa uskuna bilan to'silib qolmasligi kerak.
- ⚠ OGOHLANTIRISH:** Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya etganlardan tashqari, biron mexanik, elektr yoki kimyoviy vositalardan foydalanmang.
- ⚠ OGOHLANTIRISH:** Agar elektr uskunalar ishlab chiqaruvchi tomonidan maxsus ma'qullangan uskunalar sirasiga kirmasa, ulardan uskuna ichida foydalanmang va saqlamang.
- ⚠ OGOHLANTIRISH:** Suv ta'minotiga to'g'ridan to'g'ri ulanmagan muz qiluvchilar va suv taqsimlovchilari faqatgina ichimlik suvlari bilan to'ldirilishi lozim.
- ⚠ OGOHLANTIRISH:** Avtomatik muz qiluvchi va suv taqsimlovchilari faqatgina ichimlik suvi suv ta'minotlariga ulanishi lozim bunda suv bosimi 0.17 dan va 0.81 mpa gacha bo'lishi kerak (1.7 va 8.1 bar).
- ⚠ Portlash xavfi bo'lgan moddalarni** (masalan, aerozolli ballonlarni), benzin yoki boshqa yonuvchan materiallarni uskuna ichiga qo'y mang va uni oldida ishlatmang.
- ⚠ Muz paketlaridagi unsurni yutmang** (toksik emas) (bazi modellarda birga keladi). Muz to'rtburchaklari va eskimolarini muzlatgichdan olishingiz bilan yemang chunki muz kuyishlarni keltirib chiqarishi mumkin.
- ⚠ Ventilyator yopqichi ichida** havo filteridan foydalanish uchun chiqarilgan maxsulotlarda filtr xar doim muzlatgich ishlab turgan xolatda bo'lishi lozim.

- ⚠ Suyuqlik solingen shisha idishlarni muzlatish bo'lmasida saqlamang, ular yorilib ketishi mumkin.**
- Oziq ovqatlarni joylashtirganingizdan keyin bo'lmlarning. Ovqatlarni joylashtirgandan so'ng uskuna eshiklari ayniqsa muzlatgichning eshigi to'g'ri yopilayotganligiga amin bo'ling.
- ⚠ Shikastlangan zichlagichlar imkoniyat boricha tez almashtirilishi lozim.**
- ⚠ Sovitish bo'lmasi yangi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun, muzlatish bo'lmasi esa - muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, yangilarini muzlatish va muz kubiklari tayyorlash uchun ishlatiladi.**
- ⚠ Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqsiz, sovitkich yoki muzlatish bo'lmasining ichki yuzalari bilan bevosita kontaktda saqlamaslikka harakat qiling.**
- Uskuna maxsus bo'linmalarga (yangi oziq-ovqat mahsulotlari uchun bo'lma, bo'linma, nol haroratli Quti va h.k.) ega bo'lishi mumkin. Agarda maxsus maxsulot bukletida boshqa yo'l-yo'riq ko'rsatilgan bo'lmasa, ular ekvivalent munosibligini saqlagan xolda, olib qo'yilishi mumkin.
-  C-pentan izolyatsiya ko'pigida ko'piklantiruvchi modda sifatida ishlatiladi va yonuvchan gaz hisoblanadi.
- Uskunanining turli bo'linmalarida haroratni taqsimlashni hisobga olgan holda, muayyan turdag'i oziq-ovqat mahsulotlarining saqlanishi kerak bo'lgan uskunaning eng mos bo'laglari quyidagilar:
- Sovutgich kamerasi:
 - 1) Sovutgich kamerasi eshigining yuqori qismi: & - harorat zonası:
 - Tropik meva, konservalar, ichimliklar, tuxum, souslar, tuzlamalar, sariyog ',

murabbolarni saqlang

2) Sovutgich kamerasining o'rta maydoni - sovuq hudud: Pishloq, sut, sut mahsulotlari, shirin oziqovqat, qatiq va hkz.larni saqlang

3) Sovutgich kamerasining past maydoni - eng sovuq hudud: Pishiriqlar, go'sht va baliq, cheesecake, yangi pishirilgan makaron, smetana, pesto / salsa souslari, uyda pishirilgan ovqat, kreml xamir, puding va yumshoq pishloqlarni saqlang

4) Meva & sabzavot g'aladoni sovutgich kamerasining pastki qismida joylashgan: Sabzavot va mevalarni saqlang (tropik mevalar bundan mustasno)

5) Sovutish bo'limi: Go'sht va baliqlarni eng sovuq g'aladonda saqlang

- Muzlatish bo'lmasi:

4 yulduzli zona xonasi (****) harorat xona ichida teng taqsimlangani uchun oziq-ovqat mahsulotlarini atrof-muhit haroratidan muzlatish va muzlatilgan ovqatni saqlash uchun mos keladi. Sotib olingan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotida belgilangan saqlash muddati mavjud. Ushbu sana saqlanadigan taom turini hisobga oladi va shuning uchun bu sanaga ryoja qiliш shart. Yangi oziq-ovqatlarni quyidagi muddatlarda saqlash kerak: Pishloq, dengiz mahsulotlari, muzqaymoq, vetchina / kolbasa, sut, yangi suyuqliklar uchun 1-3 oy; Biftek yoki portsiyalarga bo'lingan go'sht (sigir, qo'zichoq, cho'chqa go'shti) 4 oy; Sariyog' yoki margarin, parranda (tovuq, turkiy) uchun 6 oy; Mevalar uchun (tsitrusdan tashqari), qovurilgan go'sht (mol go'shti, cho'chqa go'shti, qo'zichoq), sabzavotlar uchun 8-12 oy. 2 yulduzli zonada oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlarida

ko'rsatilgan muddatlariga ryoja qilish kerak.

Oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishini oldini olish uchun quyidagilarga ryoja qiling:

- Uzoq vaqt davomida eshikni ochish jihozning bo'linmalarida haroratning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin..
- Oziq-ovqat mahsulotlari turgan yuzalar va ochiq drenaj tizimlari mavjud bo'lgan joylarni muntazam ravishda tozalab turing.
- Agar suv idishlari 48 saat davomida ishlatilmagan bo'lsa, ularni tozalang; 5 kun mobaynida suv olinmagan bo'lsa, suv ta'minotiga ulangan suv tizimini yuvingga.
- Xom go'sht va baliqlarni muzlatgichdagi tegishli idishlarda saqlang, shunda ular boshqa oziq-ovqat bilan aloqa qilmaydi yoki ularga tomchilamaydi.
- Muzlatilgan oziq-ovqatlarga mo'ljallangan ikki yulduzli bo'linmalar muzlatilgan ovqatlarni saqlash, muzqaymoq va muz kublarini taylorlash uchun mos keladi.
- Yangi taomlarni, ikki yoki uch yulduzli bo'linmalarda muzlatmang.
- Sovutgich uskunasi uzoq vaqt davomida bo'sh turgan bo'lsa, uning ichida oziq-ovqat qoldiqlari paydo bo'lmasligi uchun uskunani o'chiring, muzdan tushiring, tozalang, quriting va eshikni ochiq qoldiring.

O'R NATISH

⚠ Uskuna ikki yoki ko'proq odam tomonidan ko'tarilishi va o'rnatilishi lozim – jarohatlanish ehtimoli bor. Qurilma o'ramini ochish va o'rnatishda ximoya qo'lqoplaridan foydalaning – kesib olish ehtimoli.

⚠ O'rnatish, shu jumladan suv ta'minotiga ulash (agar mavjud bo'lsa), elektr tarmoqqa ulash va

tuzatish ishlari faqat malakali texnik tomonidan amalga oshirilishi lozim. Foydalanish bo'yicha yo'riqnomada maxsus ko'ssatma berilmagan bo'lsa, uskunaning biron qismini ta'mirlash yoki almashtirish taqiqlanadi. Bolalarni o'rnatilish joyidan uzoqroqda saqlang. Uskunani qadoqdan chiqarganda transportda tashish vaqtida zarar yetmaganini tekshiring. Muammoga uchragan taqdirda dilerga yoki yaqin joylashgan sotuvdan keyingi xizmat ko'ssatish markaziga murojaat qiling. O'rnatishdan keyin o'rama qoldiglari (plastic, penaplastirol qismlari va h kz.) bolalardan uzoqda saqlanishi lozim – bo'g'ilib qolish ehtimoli. Uskuna xar bir o'rnatish jarayonidan oldin elektr ta'minotidan uziq qo'yilihi lozim – tok urish ehtimoli. O'rnatish vaqtida qurilma simi zararlanmaganligiga amin bo'ling – o't chiqishi va tok urushi ehtimoli. O'rnatish oxiriga yetganidan keyingga uskunani faollashtiring.

⚠ Pol qoplamasiga (maslan, parketga) zarar yetkazmaslik uchun uskunani ehtiyojlik bilan joydan joyga ko'chiring. Uskunani uning vaznini ko'tarish uchun yetarlicha mustahkam bo'lgan pol to'shamasining ustida, shuningdek uning kattaligi va vazifalariga mos bo'lgan joyda joylashtiring.

Qurilmaning istish moslamalari yonida emasligiga amin bo'ling va to'rtta oyog'i polga tegib turganligi, talab darajasida qo'yilganligi, va pol darajasi o'lchab o'rnatilganligiga amin bo'ling.

Uskunani yoqishdan oldin sovitish agenti konturi to'liq ishga yaroqli ekaniga ishonch hosil qilish uchun kamida ikki soat kuting.

⚠ OGohlantirish: Uskunani joylashtirganda, ta'minot kabeli siqilib qolmaganligi yoki

shikastlanmaganligiga ishonch hosil qiling.

⚠ OGohlantirish: joylashmaslik notog'ri o'rnatish xafini oldini olish uchun uskuna ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga binoan o'rnatilishi lozim. Muzlatgichni joylashtirganda, metaldan yasalgan gaz plita shlanglari, metal gaz yoki suv quvurlari yoki elektr simlari muzlatgichning orqa tomoniga tegib turishi man etiladi (kondensator xarorat almashinuvchisi).

⚠ Yetarlicha ventilyatsiya ta'minlanishi uchun uskunaning yon tomonlaridan bo'sh joy qoldiring. Uskunaning orqa paneli bilan devor orasidagi masofa 50 mm bo'lishi kerak, shunda qizib turgan yuza bilan kontakt istisno qilinadi. Ushbu masofa qisqargan taqdirda, uskuna ko'proq elektr energiyasini iste'mol qiladi. Mahsulotni elektr tarmog'iga ulashdan oldin, iltimos, o'rnatish vaqtida quvvat simini kondenser ilgakidan olib tashlang.

ELEKTR ENERGIYASI BILAN ISHLASHDA XAVFSIZLIK TEXNIKASI

⚠ Uskunani elektr ta'minotidan sug'urish orqali o'chirish imkoniyati bo'lishi kerak, yoki elektr amaliyotlarini bajarish qoidalari asosida ko'p qutbli o'chirib qo'chirib yoqish va qurilma milliy elektrik xavfsizlik standartlari bo'yicha yerga ulanishi kerak.

⚠ Uzaytirgich, uchtalik yoki perexodnikdan foydalanmang. Uskuna o'rnatilgandan so'ng uning elektr komponentlariga foydalanuvchining qo'li yetmasligi kerak. Ustingiz nam yoki yalangayoq xolatda uskunadan foydalanmang. Agar uskuna elektr simi zararlangan, to'g'ri ishla mayotgan, yoki

shikastlangan yoki tushirib yuborilgan bo'lsa, uni ishlatmang.

⚠ Agar elektr shnuri shikastlangan bo'lsa, tok urmasligi uchun xizmat ko'rsatish markazi yoki tayyorgarlikka ega odam tomonidan ishlab chiqaruvchidan xuddi shunaqasiga almashtirib berilishi lozim.

⚠ OGOHLANTIRISH: Uskunaning orqa tomonida bir nechta portativ elektr rozetkalarini yoki portativ quvvat manbalarini joylashtirmang.

TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

⚠ OGOHLANTIRISH: texnik xizmat ko'rsatishni boshlashdan avval uskunaning o'chirilganligi va elektr ta'minotidan uzulganligiga amin bo'ling; hech qachon bug'li tozalash uskunalaridan foydalanmang - tok urish ehtimoli.

⚠ Uskunaning plastik qismlari, ichki va tashqi qistirmalari yoki qistirma zichlagichlarini tozalash uchun oyna uchun sprey, tozalash uchun yuvish vositalari, yonuvchan suyuqliklar, tozalash mumi, konsentratsiyalangan yuvish vositalari, oqartish vositalari yoki tarkibida neft mahsulotlari bo'lgan yuvish vositalaridan foydalanmang. Qog'ozli sochiq, gubka yoki boshqa qattiq materiallarni ishlatmang.

QADOQLASH MATERIALLARINI UTILIZATSİYA QILISH

Qadoqlash materiallari 100 foiz ikkilamchi qayta ishlanadi, bu to'g'risida maxsus belgi dalolat beradi



Shunday qilib o'ramaning qismlari javobgarlik bilan va chiqindilarni utilizatsiya qilish qonun qoidalariiga rivoja qilgan xolda utilizatsiya qilinishi lozim.

USKUNA UTILIZATSİYASI

Mazkur uskuna qayta ishlangan yoki takror ishlatilishi mumkin bo'lgan ashylardan tayyorlangan. Utilizatsiya qilish uchun utilizatsiya qilish bo'yicha mahalliy qoidalarga rivoja qilish lozim. Xo'jalik elektr uskunalarni qayta ishlash, tuzatish,

va qo'llash bo'yicha ma'lumotlarni olish uchun mahalliy boshqaruv organlari chiqindi bilan ishslash xizmati yoki texnika sotuvchi magaindagilar bilan maslahatlashing. Mazkur uskuna 2012/19/EC -sonli Elektr va elektron uskunalarni utilizatsiya qilish bo'yicha Yevropa Direktivasi talablariga muvofiq markirovkalangan.

Bu qurilmaning to'g'ri utilizatsiya qilinishiga amin bo'lib siz odamlar sog'lig'i va atrof muhit uchun zararli oqibatlarni oldini olishda yordam berasiz. Jihoda yoki ilova qilingan hujjatlarda bunday belgi

O símbolo bo'lishi, mahsulotni maishiy chiqindi sifatida utilizatsiya qilish mumkin emasligini, uni elektron va elektr jihozlarni to'plash va qayta ishslash bo'yicha tegishli punktga yetkazish lozimligini anglatadi.

ELEKTR ENERGIYASINI TEJASH BO'YICHA TAVSIYALAR

Uskunani quruq va shamol yaxshi aylanadigan xonaga, har qanday issiqlik manbaidan (masalan, radiator, oshxonha plitasi va hokazo) uzoqqa o'rnatning. Uskunaga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushmasin. Zarurat bo'lsa, izolyatsiya qiluvchi paneldan foydalaning.

Tegishli ventilyatsiyani ta'minlash uchun uskunani o'rnatish bo'yicha yo'rqnoma ga rivoja qiling.

Maxsulotnin orqa tomoni noto'g'ri ventilyatsiyasi uni energiya istemolini oshiradi va sovitish samarasini kamaytiradi.

Eshikning tez ochib yopilishi energiya istemolini oshirishi mumkin.

Uskunaning ichki xarorati va energiya istemoli bundan tashqari atrof muhit xarorati va uning joylashish joyiga bog'liq bo'lishi mumkin. Harorat belgilanayotganda ushbu omillar inobatga olinishi lozim. Eshik ochib yopishni minimal darajaga tushiring.

Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini muzdan tushirish uchun ularni sovitish bo'limasiga qo'ying. Muzlatilgan mahsulotlarning past harorati sovitkichdag'i mahsulotlar harorati pasayishiga yordam beradi. Issiq oziqovqat mahsulotlari va ichimliklarni uskunaga solishdan oldin sovitish kerak.

Sovitkich tokchalarining joylashishi elektr ta'minotidan foydalanish samaradorligiga ta'sir qilmaydi. Mahsulotlarni shunday joylashtirish kerakki havo bermalol aylansin (masaliqliqar biriga zich turmasligi, masaliqliqar bilan orqa devor orasida masofa saqlanishi kerak).

Siz saqlash savatlarini olib qo'yish orqali muzlatgich sig'imini oshirishingiz mumkin agar ular bo'lsa, muzlatishni to'xtatish tokchasi.

Kompressordan kelib chiqqan shovqinlardan tashvishlanmang, bu normal ish jarayoni shovqini.

HAR XIL FUNKSIYA VA IMKONIYATLAR

Yangi avlod sovutish texnologiyasi haqida ma'lumot



Yangi avlod sovutish texnologiyasiga ega sovutgichlar statik muzlatgichlarga qaraganda boshqa ish tizimiga ega. Boshqa muzlatgichlar eshiklar ochilishi va oziq-ovqat namligi tufayli muzni muzlatish kamerasida to'plashi mumkin. Bunday muzlatgichlarni muntazam ravishda muzdan tushirish shart; muzlatgichni vaqtiga bilan o'chirib turish kerak, muzlatilgan mahsulotlarni mos konteynerga ko'chirib muzlatish kamerasida hosil bo'lgan muzni olib tashlash shart.

Yangi avlod sovutish texnologiyasiga ega sovutgichlarda muzlatgich va sovutgich kameralariga ventilator yordamida quruq sovuq havo teng ravishda yetkaziladi. Sovuq havo oziq-ovqatlarni bir xil va teng ravishda sovitib namlik va muz hosil bo'lishiga yo'll qo'ymaydi.

Muzlatgich kamerasida sovutgich kamerasining yuqori qismida joylashgan ventiluator yordamida kiritilgan havo, havo kanalining orqasidagi bo'shlilikdan o'tganda sovutiladi. Shu bilan birga, havo kanalining teshiklaridan o'tgan havo, muzlatgich kamerasi davomida sovuq havoni teng ravishda taqsimlaydi.

Muzlatgich va sovutgich kameralar o'rtasida havo o'tmagani uchun, hidlar aralashmaydi.

Natijada, yangi avlod sovutish texnologiyasiga ega bo'lgan sovutgich foydalanish qulayligi, shuningdek, katta hajm va estetik ko'rinishni ta'minlaydi.

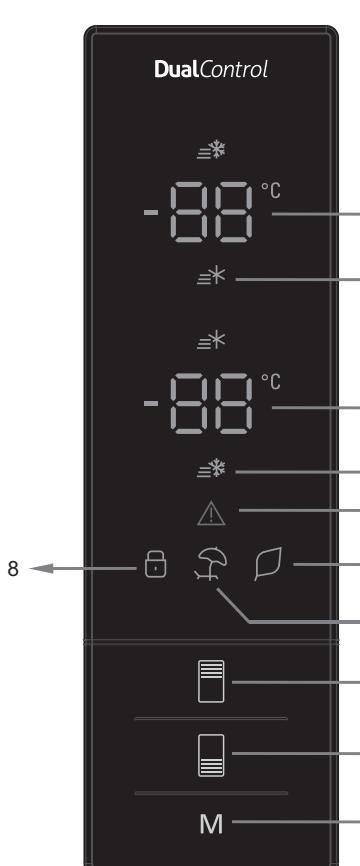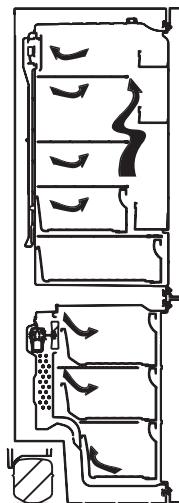

Display va boshqarish paneli

Boshqarish panelini ishlatalish

1. Sovutgichda o'rnatilgan qiymat ekranı.
2. Bu super sovutish belgisi.
3. Muzlatish kamerasida o'rnatilgan qiymat ekranı.
4. Super-muzlatish belgisi.
5. Bu xavf belgisi.
6. Bu iqtisodiy rejim belgisi.
7. Bu dam olish rejimi ramzi.
8. Bu bolalardan himoya belgisi.
9. Bu muzlatish kamerasining sozlash qiymatini o'zgartirishga va kerak bo'lganda super-muzlatish rejimini faollashtirishga imkon beradi. Sovutgichni 8, 6, 5, 4, 2 ° C darajalariga sozlash mumkin.
10. Bu muzlatish kamerasining sozlash qiymatini o'zgartirishga va kerak bo'lganda super-muzlatish rejimini faollashtirishga imkon beradi. Muzlatgichni -16, -18, -20, -22, -24 ° C darajalariga sozlash mumkin.
11. Bu siz xohlagan rejimlarni (iqtisodiyot, dam olish ...) faollashtirishga imkon beradi.

Sovutgichni ishlatalish

Super-muzlatish rejimi

U qanday qilib ishlataladi?

- Ekranda super muzlatish belgisi o'lgunga qadar muzxona sozlamalari tugmasini bosing. Signal ohangini eshitadi. Rejim o'rnatiladi.

Ushbu rejimda:

- Sovutgich harorati va super sovutish rejimini sozlash mumkin. Bunday holda, super-muzlatish rejimi davom etadi.
- Iqtisodiyot va dam olish rejimini tanlash mumkin emas.
- Yuqori darajali muzlatish rejimini tanlash operatsiyasi yordamida bekor qilish mumkin.

Eslatma: "Super Freeze" (Super muzlatish) rejimi 24 soatdan keyin avtomatik ravishda bekor qilinadi muzlatgich sensori harorati -25 °C dan pastroq



Super salqin rejim

U qanday qilib ishlataladi?

- Ekranda Super Cool belgisi paydo bo'lguncha sovutishni o'rnatish tugmachasini bosing. Signal ohangini eshitadi. Rejim o'rnatiladi.

Ushbu rejimda:

- Muzlatgich harorati va super muzlatish rejimini sozlash mumkin. Bunday holda, super-sovutish rejimi davom etadi.
- Iqtisodiyot va dam olish rejimini tanlash mumkin emas.
- Yuqori darajali sovutish rejimini tanlash operatsiyasi yordamida bekor qilish mumkin.



Iqtisodiyot rejimi

U qanday qilib ishlataladi?

- "Rejim" tugmasini Iqtisodiyot belgisi paydo bo'lguncha bosing.
- 1 soniya davomida hech qanday tugma bosilmasa. Rejim o'rnatiladi. Iqtisodiyot belgisi 3 marta yonib o'chadi. Rejim o'rnatilganda, ovozli signal ohangini eshitiladi.
- Muzlatgich va sovutgich harorati segmentlari "E" ni ko'rsatadi.
- Iqtisodiyot belgisi va E ramzi rejim tugatilishigacha yonadi.

Ushbu rejimda:

- Muzlatgichni sozlash mumkin. Iqtisodiyot rejimi bekor qilinganda, tanlangan sozlamalar qiyatlari davom etadi.
- Sovutgichni sozlash mumkin. Iqtisodiyot rejimi bekor qilinganda, tanlangan sozlamalar qiyatlari davom etadi.
- Super sovutish va super muzlatish rejimlari tanlanishi mumkin. Iqtisodiyot rejimi avtomatik ravishda bekor qilinadi va tanlangan rejim faollashadi.
- Iqtisodiyot rejimini bekor qilgandan so'ng, dam olish rejimi tanlanishi mumkin. Keyin tanlangan rejim faollashadi.
- Bekor qilish uchun siz faqat rejim tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi.



Dam olish rejimi

U qanday qilib ishlataladi?

- "Rejim" tugmasini dam olish belgisi paydo bo'lguncha bosing
- 1 soniya davomida hech qanday tugma bosilmasa. Rejim o'rnatiladi. am olish belgisi 3 marta yonib o'chadi. Rejim o'rnatilganda, ovozli signal ohangini eshitiladi.
- Sovutgich harorati segmentida "-" ko'rsatiladi.
- Dam olish belgisi va "--" ramzi rejim tugatilishigacha yonadi.

Ushbu rejimda:

- Muzlatgichni sozlash mumkin. Dam olish rejimi bekor qilinganda, tanlangan sozlamalar qiyatlari davom etadi.
- Sovutgichni sozlash mumkin. Dam olish rejimi bekor qilinganda, tanlangan sozlamalar qiyatlari davom etadi.
- Super sovutish va super muzlatish rejimlari tanlanishi mumkin. Dam olish rejimi avtomatik ravishda bekor qilinadi va tanlangan rejim faollashadi.
- Dam olish rejimini bekor qilgandan so'ng, iqtisodiyot rejimi tanlanishi mumkin. Keyin tanlangan rejim faollashadi.
- Bekor qilish uchun siz faqat rejim tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi.



Ichimliklarni sovutish rejimi

U qanday qilib ishlataladi?

- Ushbu rejim ichimliklarni sozlanishi vaqt davomida sovutish uchun ishlataladi.

Ushbu rejimda:

- 5 soniya davomida muzlatish tugmasini bosing.
- O'rnatilgan qiymat ekranida maxsusus animatsiya boshlanadi va 05 ramzi sovutgichda o'rnatilgan qiymat ekranida yonib o'chadi.
- Vaqtini (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 daqiqaga) belgilash uchun sovutgich tugmasini bosing).
- Vaqtini tanlash vaqtida raqamlar ekranida 3 marta yonib o'chadi va ovozli signal ohangini eshitadi.
- Agar 2 sekund ichida hech qanday tugma bosilmasa, vaqt belgilanadi.
- Qayta hisoblash belgilangan vaqtidan har minut boshlanadi.
- Qolgan vaqt ekranida yonib-o'chib turadi.
- Ushbu rejimni bekor qilish uchun 5 soniya davomida muzlatishni o'rnatish tugmachasini bosing.



Bolalardan himoya rejimi

U qanday qilib ishlataladi?

- Bolalarning tugmalar bilan o'ynashiga va siz o'rnatgan sozlamalarni o'zgartirishga yo'l qo'ymaslik uchun qurilmada bolalardan himoya rejimi mavjud.

Bolalardan himoya qulfini faollashtirish

- Muzlatish va sovutish tugmachalarini bir vaqtning o'zida 5 soniya davomida bosing.

Ushbu rejimda:

- Muzlatish va sovutish tugmachalarini bir vaqtning o'zida 5 soniya davomida bosing.

Eslatma: Elektr ta'minoti uzilganida yoki muzlatgich o'chirilgan bo'lsa, bola himoyasi ham o'chadi.



Ekran saqlovchi rejimi

U qanday qilib ishlataladi?

- Ushbu rejim 5 soniya davomida tugma bosilganda faollashadi.
- Faol rejimda 5 soniya davomida hech qanday tugma bosilmasa, boshqaruv paneli chiroqlari o'chadi.
- Boshqaruv paneli chiroqlari o'chirilganida biron-bir tugmani bosganingizda, joriy sozlashlar ekranida ko'rinadi va siz ularni xohlagancha sozlasshingiz mumkin. Agar siz ekranni saqlash rejimini bekor qilmasangiz yoki biron-bir tugmani 5 sekundda bosmasangiz, boshqaruv paneli yana o'chadi.
- Ekranni saqlash rejimini bekor qilish uchun 5 soniya davomida rejim tugmasini qayta bosing.
- Ekranni saqlash rejimi faol bo'lganda siz bolalardan qulflash rejimini faollashtira olasiz.



Sovutgich harorati sozlamalari

- Sovutgich sozlamalari indikatori uchun dastlabki harorat qiymati +4 ° C.
- Sovutgich tugmasini bir marta bosing.
- Ushbu tugmani birinchi marta bosganingizda, oxirgi qiymat sovutgichning belgisi ko'satkichida paydo bo'ladi.
- Ushbu tugmani bosganingizda past harorat o'rnataladi. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, super sovuq)
- Super sovuq belgisi paydo bo'lgunga qadar sovutish sozlamalari tugmasini bosib, agar 1 soniya ichida boshqa hech qanday tugmani bosmasangiz, Super Sovuq tugmasi yonib o'chadi.
- Agar siz tugmani bosishni davom ettirsangiz, u +8 ° C dan boshlanadi.
- Dam olish, Super Muzlatish, Super Sovutish yoki Iqtisodiy Rejimlari faollaashtirilganidan oldin tanlangan harorat, rejim tugaganda yoki beko'r qilinganda o'zgarmay qoladi. Qurilma bu harorat qiymatini bilan ishlashni davom etadi.



Muzlatish kamera harorati sozlamalari

- Muzlatgich sozlamalari indikatori uchun dastlabki harorat qiymati -18°C .
- Muzlatgich o'rnatish tugmachingizni bir marta bosing.
- Ushbu tugmani birinchi marta bosganingizda, oxirgi o'rnatilgan qiyamat ekranda yonib-o'chib turadi.
- Ushbu tugmani bosganingizda past harorat o'rnatiladi ($-16^{\circ}\text{C}, -18^{\circ}\text{C}, -20^{\circ}\text{C}, -22^{\circ}\text{C}, -24^{\circ}\text{C}$ super muzlash).
- Super muzlash belgisi paydo bo'lginguna qadar sovutish sozlamalari tugmasini bosib, agar 1 soniya ichida boshqa hech qanday tugmani bosmasangiz, Super muzlash tugmasi yonib o'chadi.
- Agar siz tugmani bosishni davom ettirsangiz, u -16°C dan boshlanadi.
- Dam olish, Super Muzlatish, Super Sovutish yoki Iqtisodiy Rejimlari faollaashtirilganidan oldin tanlangan harorat, rejim tugaganda yoki beko'r qilinganda o'zgarmay qoladi. Qurilma bu harorat qiymati bilan ishlashni davom etadi.



Haroratni o'zgartirish to'g'risidagi ogohlantirishlar



- Harorat sozlamalari eshil ochilib-yopilishi umumiyl soniga va muzlatgich ichidagi oziq-ovqat miqdoriga asoslanib sozlanishi kerak.
- Moslama sozlashlarini bajarishdan avval boshqa sozlamaga o'tmang.
- Sovutgich to'liq sovutish uchun ulanganidan keyin atrof-muhit haroratiga qarab 24 soatgacha ishlashi kerak. Sovutgichning eshilklarini tez-tez ochmang va shu vaqt ichida unda ko'p oziq-ovqatlarni joylashtirmang.
- Sovutgich kompressoriga zarar yetkazilmaslik uchun, uskuna elektr vilkasini olib qo'yaningizdan keyin uni qayta ishlatganda yoki energiya uzilishi yuz berganda 5 daqiqali kechiktirish funktsiyasi qo'llaniladi. Sovutgich 5 daqiqadan so'ng odatiy tarzda ishlaydi.
- Sovutgichning ma'lumot yorlig'iда keltirilgan iqlim sinfiga muvofiq, standartlarda ko'satilgan muhit harorati oralig'iда ishlashga mo'ljallangan. Sovutgichni sovutish samaradorligi jihatidan belgilangan harorat qiyatlari chegarasidan chiqqan holda boshqarish tavsya etilmaydi.
- Ushbu qurilma atrof-muhit harorati $10^{\circ} - 43^{\circ}\text{C}$ oralig'iда foydalanish uchun mo'ljallangan.

Iqlim klassi	Tashqi havo harorati . ($^{\circ}\text{C}$)
SN:	10 dan 32°C ga cha
ST:	16 dan 38°C ga cha;
N:	16 dan 32°C ga cha
T:	16 dan 43°C ga cha

Anjomlar

Dumoloq muz (Ba'zi modellarda)

- Muz tayyorlash patnisini echib oling
- Suvni chiziqqacha to'ldiring.
- Muz tayyorlash patnisini o'z joyiga joylashtiring
- Muz kublari hosil bo'lginganda, muzlatgichdagi muz kublarini chiqarib tashlash uchun dastani burang.




Eslatma:

- Muz hosil qilish uchun uz patnisini suv bilan to'ldirmang. Bu shikastlanishiga olib kelishi mumkin.
- Sovutgich ishlayotgan paytda muz yasatuvchi moslamani jildirish qiyin bo'llishi mumkin. Bu holda shisha tokchalarni olib tashlash kerak.



Muz patnisi (Ba'zi modellarda)

- Muz patnisini suv bilan to'ldirib uni muzlatish kamerasiga joylashtiring.
- Suv butunlay muzga aylangandan so'ng, muz kublarini patnisiga olib tashlash uchun uni quyida ko'satilgandek burish mumkin.




Chiller Shelf(qattiq sovutadigan tokcha) (Ba'zi modellarda)

Sovutgich yoki muzlatgich kameralari o'rniqa oziq-ovqatlarni Chiller (Qattiq sovutish) bo'limida saqlash ovqatning asl qiyofasini saqlab qolgan holda lazzatini uzoqroq saqlashga imkon beradi.

Qattiq sovutish patnisi ifloslanganda, uni chiqarib suv bilan yuving.


(Suv 0°C da muzlaydi, ammo tarkibida tuz yoki shakar bor taomlar bundan pastroq haroratda saqlanadi). Odatda chiller xonasi xom baliq, engil tuzlangan taomlar, guruch va boshqalarni saqlash uchun ishlatalidi.



Muzlatish kerak bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini yoki muz patnislari chiller (muzlatish) tokchasiga qo'y mang.

Chiller shelf (qattiq sovutadigan tokcha) ni olib tashlash

- Chiller shelf (qattiq sovutadigan tokcha) ni reislardan foydalanib o'zingizga tortib oling.
- Chili shelf (qattiq sovutadigan tokcha)ni temir yo'lidan foydalanib tortib oling va uni muzlatgichdan chiqarib olib tashlang.



Sovutgich qutisi


Freezer box (sovutgich qutisi) oziq-ovqat mahsulotlarini muntazam ravishda saqlab turishga imkon beradi.

Muzlatgich qutisini olib tashlash;

- Qutini iloji boricha uzoqqa tortib oling
- Qutining old qismini yuqoriga va tashqariga torting.

! Sirg'anma bo'lmani qayta sozlash uchun orqaga qaytish amaliyotini bajaring.

Eslatma: Qutini olish paytida har doim quti tutqichini ushlab turing.



Namlik nazorati

Namlik nazorati yopiq holatda bo'lsa u meva va sabzavotlarni uzoqroq saqlashga imkon beradi.

Agar meva-sabzavot qutisi to'lalbo'lsa, quti oldida joylashgan sozlash regulyatorini oching. Shunday qilib, havo va namlik darajalari nazorat qilinadi va meva-sabzavotlar chidamlilik muddati ortadi.

Agar shisha tokchada kondensat namini ko'sangiz, Namlik Nazoratini ochiq rejimiga o'tkazish kerak.

(Sozlanuvchan eshik tokchasi (ba'zi modellarda)

Sozlanuvchan eshik tokchasiida kerakli saqlash joylarini ta'minlash uchun uni besh xil balandlikda sozlash mumkin.

Sozlanuvchan eshik tokchasi holatini o'zgartirish uchun;

Tokchaning old qismini ko'taring (1), sozlanuvchan eshik tokchasinini (2) ikkala qo'll bilan balandroq ko'taring yoki pastroq tushiring (1-rasm)

Eshik tokchasinini bo'shatishdan oldin, eshik tokchasi eshiknini tegishli joyida joylashganligiga ishonch hosil qiling.





Fig 1

Faol kislород (Ba'zi modellarda)

Faol kislород salbiy ionlarni tarqatadi, u havodagi yoqimsiz hid va changning zarralarini zararsizlantirib oziq-ovqat tozaligini yaxshilaydi.

Sovutgich havosidagi zarralarni olib tashlagan holda, faol kislород havo sifatini yaxshilaydi va hidlarni yo'qotadi.

- Bu xususiyat ichtiyoriy. Sizning mahsulotingizda mavjud bo'lmasligi mumkin.
- Ionlash qurilmangizning joylashuvi mahsulotdan mahsulotga o'zgarishi mumkin.




Active Oxygen

Faol Filter (ba'zi modellarda)


Faol Filtr texnologiyasi etilen gazini (yangi oziq-ovqatlardan tabiiy ravishda chiqarib yuboriladigan bio maxsulot) va tuxumdonдан yoqimsiz hidni yo'q qilishiga yordam beradi. Shunday qilib, oziq-ovqat uzoq vaqt davomida yangi holda qoladi.

- Faol Filtni yiliga bir marta tozalash kerak. Filtni duhovkada 65 °C haroratida 2 soat mobaynida ushlab turish kerak.
- Filtni tozalash uchun filtr qutining orqa qopqog'lini (A) nayzacha tomonga qaratib tortib olib tashlang.
- Filtni suv yoki yuvish poroshogi bilan yuvish mumkin emas.



Eslatma: Filtni yig'ish joylari meva-sabzavot qutisi dizayniga qarab farq qilishi mumkin. Iltimos, tegishli tasvirlarni ko'ring. Ba'zi modellar uchun tasvirlarda ko'rsatilgandek filtr biriktirilishi mumkin emas. Bu holda uni faqat tortmaga qo'yish mumkin.

Faol filtr



Aksessuarlar qismidagi ko'rinish va matn tushuntirishlari qurilmangiz modeliga qarab farq qilishi mumkin.

Ovqatni sovutgichning eng sovuq maydoniga joylashtirish



Eng yaxshi sovutish maydoniga qo'ylaganingizda oziq-ovqatingiz yaxshi saqlanadi.
Eng sovuq joy meva-sabzavot qutisi ustida.

Bu maydonda past haroratga ega bo'lismaga ishonch hosil qilish uchun, rasmda ko'rsatilgandek, tokchaning ushbu belgi darajasida joylashganligiga ishonch hosil qiling.

Harorat ko'rsatkichi (Ba'zi modellarda)

Sovutgichingiz sozlamalarini yaxshiroq o'rnatishga yordam berish uchun uni eng sovuq hududlarida joylashgan harorat ko'rsatkichi bilan jihozladik.

Eng sovuq hududning harorati mos kelishini osongina tekshirishingiz mumkin: indikator "OK" ni ko'rsatsa, bu termostatni to'g'ri o'rnatilgani va ichki harorat to'g'ri ekanligini bildiradi.

"OK" qora rangda paydo bo'lgani tufayli, harorat ko'rsatkichi yaxshi yoritilmagan bo'lsa uni ko'rish qiyin bo'ladi. Ushbu ko'rsatkichni to'g'ri ko'rish uchun etarli yorug'lilik bo'lishi kerak.


"OK" belgisi paydo bo'lmasa, bu harorat juda yuqori degan ma'noni anglatadi: Termostat sozlamalarini o'zgartirish va haroratni yana bir bor tekshirib ko'rishdan oldin 12 soat kutishingiz kerak bo'ladi.

ESLATMA: Eshikning takroriy ochilishi (yoki uzoq vaqt davomida ochiq turganidan keyin) yoki yangi ovqatni uskunaga solgandan so'ng, harorat belgisida "OK" paydo bo'lmasligi normal holat. Sovutgich kamerasinging bug'latgichida g'ayritabiyy muz kristallari to'plansha (qurilmaning pastki devori) (uskuna yukori darajada yuklanganligi, xona harorati yuqoriligi, eshik tez-tez ochilishi tufayli), kompressor o'chirilishiga yana qaytganingiz qadar harorat belgilash jihozini eng past holatga o'rnatish.

Eng sovuq maydonning yuqori chegarasi stikerning pastki tarafi (nayzaning uchi) bilan ko'satiladi. Sovuq hududning yuqori tokchasi nayzaning uchi bilan bir xil darajada bo'lishi kerak. Eng sovuq hudud bu darajadan past.

Ushbu tokchalar olinadigon bo'lganlari tufayli, bu sohadagi haroratni kafolatlash uchun ular har doim etiketkalarda tasvirlangan ushbu hudud chegaralari bilan bir xil darajada bo'lishiga ishonch hosil qiling.

Oziq-ovqatning har bir turi ideal saqlash haroratga ega va shuning uchun aniq bir joyga ega bo'lishi kerak.



Joylar	Mahsulotlar
Yuqori tokchalar	Pishirilgan taomlar, shirinliklar va nisbatan tez iste'mol qilinadigan barcha ovqatlar
Eng sovuq hudud	Go'sht, parranda, o'yin va xom baliq. Maksimal saqlash vaqt: 1 dan 2 kungacha. Yangi uzilgan mevalar, pishgan cho'chqa go'shti.
Meva-sabzavot qutisi	Yangi uzilgan meva va sazavotlar.
Eshik zichlagichi	Eshik javonlarining pastki qismida shisha, yuqori qismlarida esa kam miqdordagi va hozirgi paytda ishlataladigan yogurt, yangi krem va boshqalar joylashtiriladi. Sariyog ', pishgan pishloq va tuxum tegishli joylarda saqlanadi.

OZIQ-OVQATLARNI QURILMADA JOYLASHTIRISH

Sovutgichni ishlatalish

- Oddiy ish sharoitlari uchun sovutgichning sovutadigan qismining harorat qiymatini 4°C darajaga moslashtirish etarli bo'ladi.
- Namlikni pasaytirish va muzlanishni kamaytirish uchun sovutgichga hech qachon ochiq konteynerlarda suyuqliklarni joylashtirmang. Muz bug'lashtirgichning eng sovuq qismlarida to'planishga intiladi. va vaqt o'tgach tezpoq muzdan tushirishni talab qiladi.
- Sovutgichga hech qachon issiq ovqat qoymang. Issiq ovqatlar xona haroratida sovib turishi va sovutgich kamerasida etarli miqdorda havo aylanishini ta'minlagan holda joylashtirilishi kerak.
- Orqa devorga hech narsa tegmasligi kerak, chunki bu muzlashga sabab bo'ladi va paketlar orqa devorga yopishishi mumkin. Sovutgich eshigini tez-tez ochmang.
- 1-2 kun mobaynida foydalananidan go'sht va tozalagan baliqlarni (plastik paketlarga yoki plastmassa plitalarga o'ralgan holda) joylashtiring, meva-sabzavot qutisi ustida joylashgan sovutgich kamerasingning pastki qismida joylashtiring, chunki bu eng sovuq bo'lim bo'lib, eng yaxshi saqlash sharoitlarni ta'minlaydi.
- Meva va sabzavotlarni qadoqsiz meva-sabzavot konteyneriga joylashtirishingiz mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlarini sovutish kamerasiga joylashtirish va saqlash uchun quyidagi tavsiyalar keltirilgan.

Oziq-ovqat	Maksimal saqlash muddati	Sovutgich kamerasini joylashtirish
Sabzavot va mevalar	1 hafta	Sabzavot uchun savat
Go'sht va baliq	2 - 3 Kun	Plastik sumka yoki xaltalarga oralgan, yoki go'sht idishiga joylashtirilgan (shisha tokchasida)
Yangi pishloq	3 - 4 Kun	Maxsus eshik tokchasida
Yog 'va margarin	1 hafta	Maxsus eshik tokchasida
Shishalardagi mahsulot sut va yogurt	Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan muddatgacha	Maxsus eshik tokchasida
Tuhum	1 oy	Tuxum tokchasida
Pishirilgan taom		Barcha tokchalar

ESLATMA: Kartoshka, piyoz va sarimsoq muzlatgichda saqlanmasligi kerak.

Muzlatish bo'limi

- Oddiy ish sharoitlari uchun a • Muzlatilgan oziq-ovqatni uzoq vaqt davomida saqlash va muz tayyorlash uchun muzlatgichingizning chuqr muzlatish kamerasini ishlating.
- Muzlatgich kamerasi uchun maksimal quvvatni olish uchun, iltimos, yuqori va o'rta qismlar uchun shisha tokchalardan foydalaning. Pastki qism uchun past savatdan foydalaning.
- Iltimos, muzlatilgan oziq-ovqat yaqinida yangi muzlatilishi kerak bo'lgan ovqatni joylashtirmang.
- Muzlatiladigan oziq-ovqatlarni (go'sht, cho'pgan go'sht, baliq va boshqalarni) muzlatish uchun ularni bir marta iste'mol qilish mumkin bo'ladigan qismlarga bo'linng.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini eritib bo'lgandan keyin qayta muzlatmang. Sizning salomatligingiz uchun xavf tug'dirishi mumkin, chunki bu oziq-ovqat zaharlanishi kabi muammolarga olib kelishi mumkin.
- Issiq ovqatlarining sovuq holga kelmaguncha chuqr muzlatish joyiga qo'y mang. Siz oldindan chuqr muzlatilgan boshqa oziq-ovqatlarni aynigan holga keltirishingiz mumkin.
- Muzlatilgan oziq-ovqatlarni sotib olganingizda, ular tegishli sharoitlarda muzlatilganligiga va qoplamalari yirtilmaganligiga ishonch hosil qilish kerak.
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda paketida saqlash sharoitlariga rioya qiling. Agar saqlash sharoitlari haqida ma'lumot bo'lmasa oziq-ovqatni eng qisqa vaqt ichida iste'mol qilish kerak.

- Agar muzlatilgan oziq-ovqat mahsuloti qoplamasni namlangan bo'lsa undan yomon hid kellsa, oziq-ovqat yaroqsiz sharoitlarda saqlanib aynigan bo'lishi mumkin.
Bu turdag'i oziq-ovqatlarni sotib olmang!
- Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarining saqlash muddati atrof-muhit haroratiga, eshiklarni tez-tez ochilib yopilishiga, termostatni sozlanishiga, oziq-ovqat turiga va oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish vaqtidan sovutgichga joylashtirilgan vaqtiga qarab o'zgaradi. Har doim paketdagi ko'satmalarga riyoga qiling ko'rsatilgan saqlash muddatini hech qachon oshib ketmasligini ta'minlang.

Biroq; Agar siz, muzlatgich eshigini yopganingizdan keyin ni darhol ochmoqchi bo'lsangiz, uni ochish oson bo'lmaydi. Bu normal holat! Muvozanat holatiga kelgach, eshik osongina ochiladi.

Muhim eslatma:

- Muzlatilgan oziq-ovqatlardan taomlar, yangi taomlar kabi pishirilishi kerak. Agar ular eritilganidan keyin pishirilmasa, ular hech qachon qayta muzlatimasin.
- Pishirilgan taomlardagi ba'zi ziravorlarni ta'mi (zamburug', rayxon, salat, sirka, ziravorlar aralashmasi, zarjabil, sarimsqo, piyoz, xantal, timian, qora qalampir va boshqalar) o'zgaradi va ular uzoq vaqt davomida saqlangan vaqtarda kuchli ta'mga ega bo'ladi.
Shu sababli, muzlatilgan oziq-ovqatga oz miqdorda ziravorlar qo'shilishi yoki oziq-ovqat eriganidan keyin kerakli ziravorlar qo'shilishi kerak.
- Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddati ishlatalidigan yog'ga bog'liq. O'ng'ay bo'lgan yog'lar bu margarin, buzoq yog'i, zaytun moyi va sariyog'dir va yaroqsiz yog'lar esa er yong'oq yog'i va cho'chqa yog'i idir.
- Suyuq oziq-ovqat mahsulotini plastik idishlarda muzlatish kerak, boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini esa plastik yoki folga paketlarda muzlating.

Go'sht va baliq	Tayyorlash	Maksimal saqlash muddati (oy)
Steyk/go'sht bo'lagi	Folga bilan o'rash	6 - 8
Qo'zi go'shti	Folga bilan o'rash	6 - 8
Qovurilgan buzoq go'shti	Folga bilan o'rash	6 - 8
Buzoq go'shti parchalari	Kichik parchalar	6 - 8
Cho'pilgan go'sht	Paketlarda ziravorlarsiz	1 - 3
Ichaklar (parchalar)	qismalarga ajratilgan	1 - 3
Bolonya sosiskasi / salyami kolbasasi	qidagilar mayjud bolsa ham paketlarga o'ralgan bo'lishi kerak po'stlog'i	
Tovuq va ko'rka	Folga bilan o'rash	4 - 6
G'oz va o'rdak	Folga bilan o'rash	4 - 6
Geyik, quyon, yovvoyi to'ng'iz	2,5 kg bo'limlar va file parchalari	6 - 8
Chuchuq suv baliqlari (Qizil go'shtli baliq, Zog'orabaliq, boshqa baliqlar)	Baliqni ichaklarini va postini tozalashdan keyin uni yuvib quriting; va agar kerak bo'lsa, dumini va boshimi kesib oling.	2
Yog'siz baliqlar, olabug'a, qalqonbaliq		4
Yog'li baliq (Tunes, Mackarel, bluefish, hamsa)		2 - 4
Dengiz mollyuskalari	Tozalangan va sumkalarda	4 - 6
Ikra	O'zini qoplamasida, aluminiy yoki plastik qutida	2 - 3
Ulitka	Tzlangan suvda, aluminiy yoki plastik qutida	3

ESLATMA: Muzlatilgan go'sht eritilganidan so'ng yangi go'sht kabi pishiriladi. Agar go'sht eritilgandan keyin pishirilmasa, uni hech qachon qayta muzlatmaslik kerak.

Sabzavot va mevalar	Tayyorlash	Maksimal saqlash muddati (oy)
Yashil loviya va loviya	Yuvib, kichik bo'laklarga kesib qainagan suvda pishiring	10 - 13
Loviya	Po'stini tozalab, yuvib qaynagan suvda pishiring	12
Karam	Tozalangan va suvda qaynatilgan	6 - 8
Savzi	Toza va bo'laklarga kesilgan va suvda qaynatilgan	12
Murch	Ildizini kesib oling, ikki bo'lakka kesing va o'rtasini chiqarib olib suvda qaynatib oling	8 - 10
Ismalop	Tozalangan va suvda qaynatilgan	6 - 9
Gulkaram	Barglarni bir-biridan ajratib oling, o'tasini bo'laklarga bo'llib, ozgina limon sharbatli bilan suvda bir pasga qoldiring	10 - 12
Baqajon	Yuvishdan keyin 2 sm bo'laklarga bo'ling	10 - 12
Makkajo'xori	Tozalab uni shoxchalari bilan yoki shirin makkajo'xori sifatida joylang	12
Olma va nok	Postini tozalab va tilimlarga kesing	8 - 10
O'rik va shaftoli	Ikki bo'lakka kesib toshni olib tashlang	4 - 6
Qulupnay va maymunjon	Yuvib po'stini arting	8 - 12
Pishirilgan mevalar	Idishga 10% shakar qo'shilgan holda	12
Dengiz mollyuskalari	Tozalangan va sumkalarda	4 - 6
Olxo'ri, olcha, klyukva	Yuvib po'stini arting	12

Sut Mahsulotlari	Tayyorlash	Maksimal saqlash muddati (oy)	Saqlash shartlari
Paketlangan (gomogenizasiyalashtirilgan) sut	O'zini paketida	2 - 3	Sof Sut - o'z paketida
Pishloq - oq pishloqdan tashqari	Tilimcha qilib kesilgan	6 - 8	Asl qoplamasni qisqa saqlash muddati uchun ishlatalishi mumkin. Uzoq vaqt davomida folgaga o'ralgan bo'lishi kerak.
Sariyog', margarin	O'zini paketida	6	

	Maksimal saqlash muddati (oy)	Xona haroratida eritish vaqtি (soat)	Duhovkada eritish vaqtি (daqiqa)
Non	4 - 6	2 - 3	4-5 (220-225 °C)
Pechenyе	3 - 6	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Qandolat	1 - 3	2 - 3	5-10 (200-225 °C)
Pirog	1 - 1,5	3 - 4	5-8 (190-200 °C)
Yupqa tortilgan xamir	2 - 3	1 - 1,5	5-8 (190-200 °C)
Pissa	2 - 3	2 - 4	15-20 (200 °C)


TOZALASH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

- Sovutgichni tozalashdan oldin uni elektr ta'minotidan uzing.
- Sovutgichni ichiga suv quyib yuvmang.
- Ichki va tashqi tomonlarni issiq sovunli suv bilan yumshoq mato yoki shimgich yordamida artib oling.
- Parchalarni birma-bir alohida olib tashlang va sovunli suv bilan tozalang. Idish yuvish mashinasida yuvmang.
- Tozalash uchun hech qachon yonuvchan, portlovchi yoki korroziyaga ta'sirchan suyuqlashtiruvchi, gaz yoki kislotalar kabi moddalardan foydalanmang. Oziq-ovqat mahsulotlarini sovutish kamerasiga joylashtirish va saqlash uchun quyidagi tavsiyalar keltirilgan.

Tozalash vaqtida sovutgichingiz elektr ta'minotidan uzilganligiga ishonch hosil qiling.

LED lampochkalarini almashtirish

Sovutgichingizda LED yoritgichi bo'lса, mijozlarga xizmat ko'rsatish idorasiga murojaat qiling chunki u faqatgina vakolatli xodimlar tomonidan almshirilishi kerak.

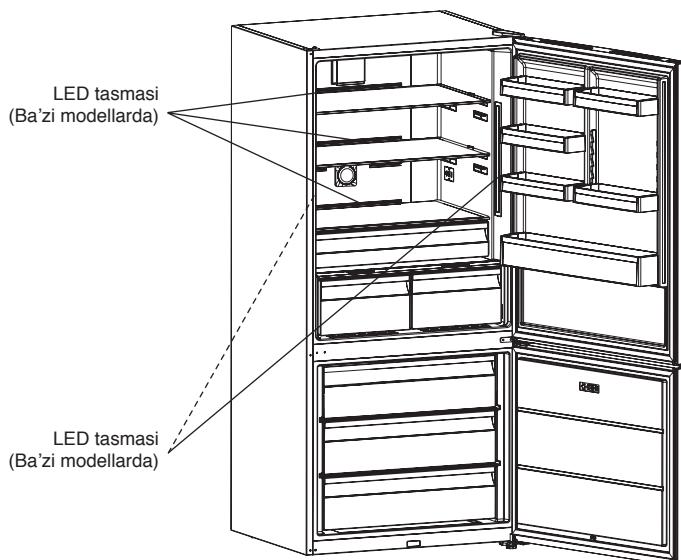

Eslatma: Ichki LED lampalar soni va joylashuvi modeliga qarab o'zgartirilishi mumkin.

TASHISH VA O'R NATISH POZISIYASINI O'ZGARTIRISH

- Asl qoplama va ko'pik o'rama qayta tashish uchun (ixtiyoriy) saqlanishi mumkin.
- Sovutgichni qalin qadoqlash moslamalar, arqonlar yoki kuchli shnurlar bilan bog'lab, transport vositasida tashish uchun ko'rsatmalariga rioya qilgan holda ko'chiring.
- Ko'chma qismlarni (tokchalar, aksessuarlar, meva-sabzavotlar uchun idishlar va hokazolarni) chiqarib tashlang yoki ularni urilishidan qarshi sovutgichga mahkamlang qayta joylashishda va tashishda arqonlardan foydalangan holda.

Sovutgichni doimo tik holatida tashing.

Eshikni qayta joylashtirish

- Sovutgich eshigining tutqich dastalari eshik old yuzasida o'rnatilgan bo'lsa, muzlatgich eshiklarini ochish yo'nalishini o'zgartirish mumkin emas.
- Eshikning ochilish yo'nalishini hech qanday tutqich dastalarsiz modellarda o'zgartirish mumkin.
- Sovutgichingizning eshikni ochish yo'nalishi o'zgarishi mumkin bo'lsa, uni o'zgartirish uchun eng yaqin vakolatli xizmat bilan bog'lanishingiz kerak.

SOTUV DAN SO'NGI XIZMATGA QON'G'IROQ QILISH DAN OLDIN

Ogohlantirishlarni tekshiring;

Sizning sovutish va muzlatish kameralaringiz harorati noto'g'ri darajalarda yoki qurilmada biror muammo yuzaga kelgan bo'lsa, sovutgichingiz sizni ogohlantiradi. Ogohlantirish kodlari muzlatish va sovutish ko'rsatkichlarida namoish qilinadi.

XATO TURI	MA'NO	NEGA	NIMA QILISH KERAK
SR	"Nosizlik haqida ogohlantirish"	Qism/ (lar) nosozligi yoki sovutish jarayonida xatolik mavjud	Eng qisqa vaqt ichida yordam berish xizmatiga qo'ng'iroq qiling.
SR – Sozlangan qiymat muzlatish kamerasingning sozlangan ekranida yonadi	Muzlatgich kamerasi. Etaricha sovuq emas	Ushbu ogohlantirish, ayniqsa, uzoq muddatli elektr uzilishidan keyin ko'rindi	1. Eriqan taomlarni muzlatmang, va ularni qisqa vaqt ichida ishlating. 2. Muzlatgich haroratini pastroq qiymatga o'rnating yoki kamera normal haroratga yetguncha super muzlatishni o'rnating. 3. Ushbu nosozlik tuzalmaguncha yangi oziq-ovqatlarni joylashtirmang.
SR – Sozlangan qiymat muzlatish kamerasingning sozlangan ekranida yonadi	"Sovutgich kamerasi. Etaricha sovuq emas	Ideal harorat Sovitgich. uchun Sovitish xonasida +4 oC. Ushbu ogohlantirishni ko'rsangiz, demak oziq-ovqatingiz buzilishi mumkin.	1. Muzlatgich haroratini pastroq qiymatga o'rnating yoki kamera normal haroratga yetguncha super muzlatishni o'rnating. 2. Xato tugamaguncha eshikni ochmang.
SR – Sozlangan qiymat muzlatish va sovutish kameralarning sozlangan ekranida yonadi	"Etaricha sovuq emas Ogohlantirishi"	Ikkala kameralar uchun ham "etaricha salqin emas" xatosi mavjud.	Qurilmani birinchi marta ishga tushirganingizda bu nosozlikni ko'rasiz. Ikkala kamera normal harorat darajasiga etib kelganda bu belgi o'chadi
SR – Sozlangan qiymat muzlatish kamerasingning sozlangan ekranida yonadi	Sovutish kamerasi. Juda sovuq	Juda sovuq harorat tufayli oziq-ovqatlar muzlab boshlaydi	1. "Super sovutish holati" yoniq yoki yo'qligini tekshirib ko'ring 2. Sovutgichning harorat qiymatini kamaytiring
"__"	"Past kuchlanish ogohlantirishi"	Quvvat manbai 170 V dan kamroq bo'lganda qurilma doimiy holatga tushadi.	Bu nosozlik emas. Bu kompressorda har qanday shikastlanishga yo'l qo'ymaydi. Kuchlanish talab qilingan darajaga etgandan so'hg ushbu ogohlantirish o'chadi

Sovutgichingiz ishlamayotgan bo'lsa;

- Elektr uzilishlari bormi?
- Tarmoq vilkasi rozetkaga to'g'ri qo'yilganmi?
- Tarmoqqa ulangan rozetkaning predoxraniteli yoki asosiy predoxranitel kuyganmi?
- Rozetkada nosozlik bormi? Buni tekshirish uchun sovutgichni albatta bu ishlayotgan.elektr manbaiga ulang.

Sovutgichingiz yaxshi sovutmasa;

- Harorat sozlanishi to'g'rinish to'g'rimi?
- Sovutgichingizning eshigi tez-tez ochilib uzoq vaqt ochiq qoldirilganmi?
- Sovutgich eshigi to'g'ri yopilganmi?
- Taom yoki idishlarni sovutgichingiz orqa devoriga tegishi tufayli havo aylanishini to'sgan holatda qo'yanmisiz?
- Sovutgichingiz haddan tashqari to'ldirilganmi?
- Sovutgich va orqa va yon devorlar orasida etarlicha masofa bormi?
- Atrof-muhit harorati ishlatish qo'llanmasida ko'rsatilgan qiymat oralig'idами?

Sovutgich kamerangizdagи ovqat haddan tashqari sovuq emasmi

- Harorat sozlanishi to'g'rinish to'g'rimi?
- Yaqin orada muzlatish kamera ichiga juda ko'p oziq-ovqat qo'yilganmi? Agar shunday bo'lsa, sovutgich kamerasi ichidagi oziq-ovqatni haddan tashqari sovitishi mumkin, chunki bu oziq-ovqatni sovitish uchun uzoq vaqt ishlashi kerak bo'ladi.

Sovutgichingiz juda baland ovozda ishlayotgan bo'lsa:

O'rnatilgan sovitish darajasini saqlab turish uchun kompressor vaqtiga bilan yoqib qo'yilishi mumkin. Bu vaqtidagi sovutgichingiz shovqinlari bajarilayotgan funktsiyasi tufayli normal holat. Kerakli sovitish darajasiga yetganda, shovqin avtomatik ravishda kamayadi. Agar shovqinlar davom etsa;

- Qurilmangiz barqarormi? Oyoqlarni to'g'ri sozlanganmi?
- Sovutgichingiz ortida biror narsa bormi?
- Tokchalar, yoki tokchadagi idishlar tebranyaptimi? Agar shunday bo'lsa, tokchalarni va / yoki idishlarni mahkamlab joylashtiring.
- Sovutgich ichidagi narsalar tebranyaptimi?

Oddiy shovqinlar;

Qarsillash (muz qarsillashi) shovqin:

- Avtomatik muzdan tushirish vaqtida.
- Qurilma sovuganda yoki isiganda (uskuna kengayishi sababli).

Qisqa qirsillash: Termostat kompressorni yoqib / o'chirganda eshitiladi.

Kompressor shovqini (Oddiy motor shovqini): Ushbu shovqin kompressor normal ishlashini anglatadi Kompressor ishga tushirilganda qisqa vaqt davomida ko'proq shovqinga olib kelishi mumkin.

Vaqirlash va tomchilash shovqini: Ushbu shovqin tizimning quvurlaridagi sovitish moddasi oqibatida yuzaga keladi.

Suv oqimining shovqini: Muzdan tushirish paytida bug'lash idishiga oqayotgan oqimning normal oqim shovqini. Muzdan tushirish vaqtida bu shovqin eshitilishi mumkin.

Havo zarbasi shovqini (oddiy ventilyator shovqini): Havoning aylanishi tufayli tizimning oddiy ishlashi paytida bu shovqin No-Frost sovutgichlarida eshitilishi mumkin.

Sovutgich ichida namlik paydo bo'lsa;

- Barcha oziq-ovqat to'g'ri oraganmi? Barcha konteynerlar muzlatgichga joylashtirishdan oldin yaxshilab quritilganmi?
- Sovutgich eshiklari tez-tez ochiladimi? Eshik har bir ochilganida xona namligi sovutgichga tushadi. Eshiklarni tez-tez ochsangiz xonadagi namlik o'sadi, ayniqsa xonadagi namlik yo'qori bo'lsa.

Eshiklar yaxshi ochilib yopilmasa;

- Oziq-ovqat paketlari eshikni yopilishiga to'sqinlik qilyaptilarmi?
- Eshik bo'limlari, javonl va tortmalar to'g'ri joylashtirilganmi?
- Eshik qistirmalari singan yoki shikastlanganmi?
- Sovutgichni tekis yuzada joylashganmi?

Sovutgichning eshik konturlari bilan aloqada bo'lган qirralari iliq mi

Ayniqsa, yozda (issiq havoda), kompressorning ishlashi vaqtida qo'shma aloqada bo'lган yuzalar issiq bo'lishi mumkin.


MUHIM ESLATMA:

- Kompressorni himoya qilish funksiyasi keskin elektr quvvatsizliklaridan keyin jihozni elektrdan ajratgandan keyin ishga tushadi, chunki sovitish tizimidagi gaz hali barqaror emas. Sovutgichingiz 5 daqiqadan so'ng ishga tushadi, tashvishlanadigan hech narsa yo'q.
- Sovutgichni uzoq vaqt davomida ishlatmasangiz (masalan, yozgi ta'tillarda), uni elektrdan izing. Sovutgichni 4-qismga binoan tozalang va namlikni va hidni oldini olish uchun eshikni ochiq qoldiring.
- Yuqoridagi barcha ko'rsatmalarga amal qilganingizdan keyin muammo hal bo'lmasa, iltimos, eng yaqin vakolatli xizmatga murojaat qiling.
- Siz sotib olgan uskuna uy uchun mo'ljallangan bo'lib, undan faqat uyda va belgilangan maqsadlarda foydalanish mumkin. Savdo yoki umumiyo foydalanish uchun mos emas. Agar iste'molchi jihozni ushbu ko'rsatmalarga amal qilmagan holda ishlatsa, ishlab chiqaruvchi va satuvchi kafolat muddati davomida ihozni ta'mirlash yoki ishlamay qolishi uchun javobgar emasligini ta'kidlaydi.

Elektr energiyasini tejash bo'yicha tavsiyalar

1. Qurilmani salqin, havo yaxshi al mashadigan xonaga joylashtiring, ammo to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri ostida, issiqlik manbai (radiator, plita va hokazo ...) yaqinida joylashtirmang. va ho kazo). Uni issiqlik manbalariga yaqin joylashtirsangiz, izolyatsiya plitasini ishlating.
2. Issiq ovqat va ichimliklarni sovutgich yoki muzlatish kamerasiga joylashtirishdan oldin sovushini kutib turing.
3. Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini eritganda ularni sovitish bo'lmasiga qo'ying. Muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarining past harorati eritish paytida sovutgich kamerasini sovishiga yordam beradi.
4. Qurilmaga suyuqlik qo'yayotganda, ular qoplanganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda, uskuna ichidagi namlik darajasi oshadi va ularni sovitish uchun olingan vaqt ham uzayadi. Ichimlik va suyuqliklarni qoplash hidi va ta'mini saqlab qolishga yordam beradi.
5. Qurilmaga ovqat va ichimliklarni qo'yish vaqtida uning haroratini barqaror ushlab turish uchun uskuna eshigini imkon boricha tezroq ochib yoping.
6. Jihozdag'i har bir turli xil haroratga ega kameralarni (masalan meva-sabzavot qutisi, muzlatish va boshqalar) qopqog'ini yopiq ushlang.).
7. Eshik zichlagichi toza va chidamli ekanligiga ishonch hosil qiling. Zichlagichlar yirtilgan yoki shikastlangan bo'lsa uni almashtiring.

JIHOZLAR QISM VA KAMERALARI

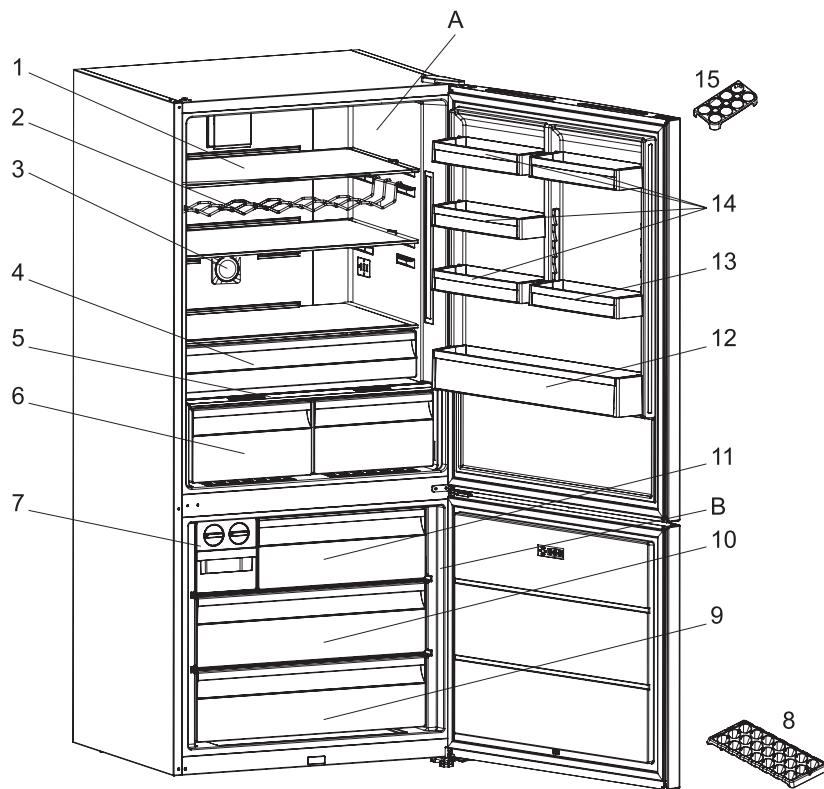


Ushbu taqdimot faqat qurilma qismlari haqida ma'lumot olish uchun.
Jihozlar qurilma modeliga qarab farq qilishi mumkin.

A. SOVUTISH KAMERASI B. MUZLATISH BO'LIMI

- | | |
|---|--|
| 1. Sovutish kamera tokchalari | 9. Muzlatgich pastki savati |
| 2. Shisha idish tokchalari / Sharob javonlari * | 10. Muzlatgich o'rta savati |
| 3. Ionizator * | 11. Muzlatgich yuqori savati |
| 4. Muzlatich tokchasi* | 12. Shisha idish tokchasi |
| 5. Meva-sabzavot qutisi qopqog'i | 13. Sozlanuvchan eshik tokchasi*/ Door shelf |
| 6. Meva-sabzavot qutilari * | 14. Sovutgich eshigi tokchalari |
| 7. Muz yasash moslamasi | 15. 1Tuxum qutichasi |
| 8. Muz patnisi* | |

* Ba'zi modellarda

أجزاء الجهاز والحجيرات

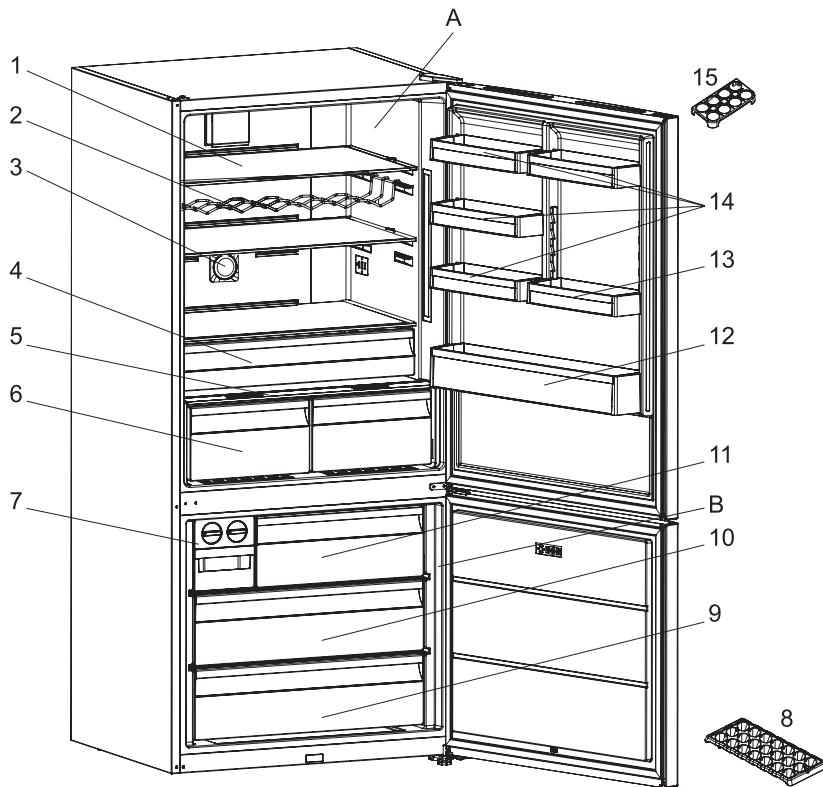

هذه العرض خاص فقط بمعلومات تتعلق بأجزاء الجهاز.
قد تتنوع الأجزاء تبعاً لموديل الجهاز.

A. حيز التبريد
B. حيز التجفيف

9. درج الفريزر السفلي
10. درج الفريزر الأوسط
11. درج الفريزر العلوي
12. رف الزجاجات
13. رف الباب القابل للضبط* / رف الباب
14. أرفف باب حيز التبريد
15. حامل البيض

1. أرفف حيز التبريد
2. رف الزجاجات / رف المشروبات *
3. وحدة إزالة الروائح *
4. رف المبرد *
5. عصا الدرج
6. أدراج الخضروات *
7. طبق مكعبات الثلج *
8. صينية الثلج *

* في بعض الموديلات

إذا كانت الأبواب لا تفتح وتغلق بشكل صحيح،

- هل عوات الطعام تعيق غلق الباب؟
- هل الباب مغلق بشكل صحيح؟
- هل جوانات الباب مكسورة أو ممزقة؟
- هل الثلاجة الخاصة بك موجودة على سطح مستوى؟

إذا كانت حافة خزانة الثلاجة التي تلامس مفصل الباب دافئة،

خصوصاً في فصل الصيف (طقس حار)، الأسطح التي يلامسها المفصل قد تصبح أكثر دفئاً أثناء تشغيل الضاغط، هذا أمر طبيعي.

ملاحظات هامة:

- سيتم تفعيل وظيفة حماية الضاغط بعد انقطاع الكهرباء المفاجئ أو بعد فصل قابس كهرباء الجهاز، لأن الغاز في نظام التبريد لم يستقر بعد. سيبدأ تشغيل ثلاجتك بشكل طبيعي بعد مرور خمس دقائق، لا داعي للقلق بشأن أي شيء.
- إذا لم تكن تستخدم ثلاجتك لفترة طويلة (على سبيل المثال في إجازات فصل الصيف) يجب فصل قابس كهرباء الثلاجة.
- قم بتنظيف الثلاجة تباعاً للبرد 4 واترك الباب مفتوح لمنع تكون الرطوبة والرائحة.
- إذا استمر العطل بعد اتباع جميع التعليمات أعلاه، برجل الذهاب لأقرب مركز خدمة معتمد.
- الجهاز الذي قمت بشرائه مخصص للاستخدام المنزلي ويمكن استخدامه فقط في المنزل وفي الأغراض المذكورة. وغير مصمم للاستخدام في الأغراض التجارية أو الاستعمال العام. إذا استخدم العميل الجهاز بطريقة لا تتوافق مع هذه المواصفات، توكل عدم مسؤولية الجهة الصانعة والموزع لإجراء أي اصلاح لأي عطل يحدث أثناء مدة الضمان.

نصائح لتوفير الطاقة

1. قم بتركيب الجهاز في غرفة باردة وجيدة التهوية، ولكن ليس بمواجهة ضوء الشمس مباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة (المشع، موقد .. الخ.). إذا قمت بتركيبيه بالقرب من مصادر حرارة، استخدم لوح عازل.
2. دع الأطعمة والمشروبات الدافئة تبرد قبل وضعهم في حيز التبريد أو التجميد.
3. عند إزاحة الطعام المجمد، ضعه في حيز التبريد. درجة حرارة المجمدات المنخفضة ستساعد على تبريد حيز التبريد عند إزابتها، مما يخفيض الطاقة الكهربائية اللازمة.
4. عند وضع السوائل داخل الثلاجة، تأكد من أنها تم تقطيعها، وإلا ستزداد الرطوبة داخل الثلاجة وأيضاً الوقت المستغرق لتبريدهم. وأيضاً تقطيعية المشروبات والسوائل تحافظ على الراحة والنكهة.
5. عند وضع الطعام والمشروبات داخل الثلاجة، افتح باب الثلاجة وأغلقه باسرع وقت ممكن وذلك للحفاظ على ثبات درجة الحرارة داخل الثلاجة.
6. حافظ على الأغذية معلقة لأي حيز في الثلاجة مع اختلاف درجات الحرارة المطلوبة (درج الخضرروات، المبرد ... الخ.).
7. تحقق من نظافة جوان الباب ومونته. قم بتغيير الجوانات إذا كانت مهترنة أو تالفة.

إذا كانت الثلاجة الخاصة بك لا تعمل،

- هل يوجد عطل كهربائي؟
- هل قابس توصيل الكهرباء موصل بالمقبس بشكل صحيح؟
- هل مصهر المقبس الموصل به القابس موصل أو هل المصهر الرئيسي محترق؟
- هل يوجد أي عطل بالمقبس؟ للتحقق من هذا، قم بتوصيل الثلاجة الخاصة بك بمقبس تتأكد من أنه سليم.

إذا كانت الثلاجة لا تؤدي وظيفة التبريد بشكل كافي،

- هل ضبط درجة الحرارة صحيح؟
- هل يتم فتح باب الثلاجة بشكل متكرر ويترك مفتوح لفترة طويلة؟
- هل باب الثلاجة مغلق بشكل صحيح؟
- هل وضعت طبق أو طعام بالثلاجة حتى حدث تلامس بالجانب الخلفي من الثلاجة ومنع تدوير الهواء؟
- هل الثلاجة الخاصة بك ممتلئة بشدة؟
- هل يوجد مسافة مناسبة بين الثلاجة الخاصة بك والجران الخلفية والجانبية؟
- هل درجة الحرارة المحيطة ضمن نطاق القيم المحددة في دليل التشغيل؟

إذا كان الطعام في حيز التبريد بارد للغاية

- هل ضبط درجة الحرارة صحيح؟
- هل تم مؤخراً وضع مزيد من الأطعمة في حيز التجميد؟ إذا حدث ذلك، قد تزيد الثلاجة من برودة الطعام بحيز التبريد وستعمل طويلاً لتنجيد الطعام.

إذا كانت الثلاجة تعمل بصوت مرتفع للغاية،

- الحفاظ على مستوى ضبط التبريد، قد يكون تم تشغيل الضاغط من وقت لآخر. الأصوات في هذه الحالة تكون طبيعية وناتجة عن أداء وظائفها.
- عند الوصول إلى مستوى التبريد المطلوب، ستختفي الأصوات تلقائياً. إذا استمرت الأصوات،
- هل الثلاجة الخاصة بك مستقرة؟ هل أرجل الثلاجة مضبوطة؟
 - هل يوجد أي شيء خلف الثلاجة؟
 - هل تهتز الأرفف أو الأطباق الموجودة على الأرفف؟ أعد وضع الأرفف وأو الأطباق إذا كانت تهتز.
 - هل تهتز المواد الموجودة بالثلاجة.

أصوات عادية،

صوت تكسير (تكسير ثاج):

- أثناء إذابة التجمد الآوتوماتيكية.
- عندما يكون الجهاز بارد أو دافئ (بسبب تمدد مادة الجهاز).

صوت طقطقة قصيرة: يصدر عند تشغيل/إيقاف الضاغط عن طريق الترمومترات.

صوت ضوضاء من الضاغط (الصوت العادي للمotor): يوضح هذا الصوت أن الضاغط يعمل بشكل طبيعي، عند تشغيل الضاغط قد يصدر منه صوت مرتفع لفترة قصيرة.

صوت بقبقة ورذاذ: يصدر هذا الصوت نتيجة تدفق سائل التبريد في أنابيب النظام.

صوت تدفق الماء: يصدر صوت التدفق الطبيعي للماء عندما يتدفق الماء إلى وعاء التبخر أثناء إذابة التجمد. قد يصدر هذا الصوت أثناء إذابة التجمد.

صوت اندفاع الهواء (صوت المروحة العادي): قد يصدر هذا الصوت في ثلاجات نفروست أثناء التشغيل الاعتيادي للنظام بسبب تدوير الهواء.

في حالة وجود رطوبة داخل الثلاجة،

- هل جميع الأطعمة مغلفة بإحكام؟ هل كانت جميع الأوعية جافة بشكل تام ووضعها في الثلاجة؟
- هل يتم فتح أبواب الثلاجة بشكل متكرر؟ قد تتسرّب رطوبة الغرفة إلى الثلاجة عند فتح الأبواب. تكون الرطوبة سيكون أسرع في حالة فتح الأبواب بشكل متكرر، وخاصة إذا كانت رطوبة الغرفة مرتفعة.

إعادة وضع الباب

- لا يمكن تغيير اتجاه فتح باب الثلاجة، إذا كانت مقابض باب الثلاجة الخاصة بك مثبتة في سطح الباب الأمامي.
- يمكنك تغيير اتجاه فتح الباب في الموديلاتالية من المقابض.
- إذا كان يمكن تغيير اتجاه فتح باب الثلاجة الخاصة بك، يجب عليك الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لتغيير اتجاه فتح الباب.

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع

تحقق من التحذيرات،

تبهك الثلاجة إذا كانت درجات حرارة المبرد والفرizer في مستويات خطأ أو عند حدوث عطل بالجهاز. تظهر أكوناد التحذير في مؤشرات الفريزر والمبرد.


نوع الخطأ	المعنى	السبب	ماذا يجب على فعله
SR	"تحذير العطل"	يوجد جزء /أجزاء خارج الخدمة أو هناك عطل في عملية التبريد	اتصل بالخدمة للحصول على مساعدة في أقرب وقت ممكن.
SR - توضيح قيمة الضبط على شاشة قيمة ضبط الفريزر	حيز التجميد. ليس باردا بما يكفي	سيظهر هذا التبيبة بشكل خاص بعد انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة	1. تجنب تجميد الأطعمة المذابة واستخدمها خلال فترة قصيرة. 2. أضبط درجة حرارة الفريزر على القيم الباردة أو اضبط وظيفة التبريد الفائق، حتى تبلغ درجة حرارة الحيز الدرجة الطبيعية. 3. تجنب وضع الأطعمة الباردة حتى يتنهى هذا العطل.
SR - توضيح قيمة الضبط على شاشة قيمة ضبط المبرد	حيز التبريد. ليس باردا بما يكفي	درجة الحرارة المثلثية لحيز التبريد هي $+4^{\circ}\text{C}$. إذا أردت هذا التحذير فهذا يعني أن الأطعمة الخاصة بك قد تفقد.	1. أضبط درجة حرارة الثلاجة على القيم الباردة أو أضبط وظيفة التبريد الفائق، حتى تبلغ درجة حرارة الحيز الدرجة الطبيعية. 2. تجنب فتح الباب كثيرا قبل أن يتنهى هذا العطل.
SR على شاشة قيمة ضبط الفريزر والمبرد	"تحذير ليس باردا بما يكفي"	مجموعة من عطل "ليس باردا بما يكفي" للكلا الحيزين.	ستلاحظ هذا العطل عند تشغيل الجهاز لأول مرة. سينتهي هذا العطل بينما تصل درجة حرارة الحبيبات إلى الدرجة الطبيعية
SR على شاشة قيمة ضبط المبرد	حيز التبريد بارد للغاية	تنجم الأطعمة بسرعة بسبب درجة الحرارة شديدة البرودة	1. تحقق إذا كان وضع "التبريد الفائق" مشغلا 2. انخفاض قيمة التبريد بارد للغاية
--	"تحذير الجهد منخفض"	عندما ينخفض مصدر الإمداد بالكهرباء عن 170 فولت يكون الجهاز على وضع الثبات.	هذا ليس عطل. يمنع هذا حدوث أي تلف للضاغط. سيختفي هذا التحذير حينما يصل الجهد إلى المستوى المطلوب

التنظيف والصيانة

- افصل قابس كهرباء الثلاجة قبل بدء تنظيفها.
 - لا تقم بغسل الثلاجة من خلال سكب الماء بداخلها.
 - امسح الجوانب الداخلية والخارجية باستخدام قطعة قماش ناعمة أو اسفنج باستخدام ماء بصابون دافئ.
 - اخلع الأجزاء كلا على حدة وقم بتنظيفها بماء بصابون. تجنب تنظيفها في غسالة الأطباق.
 - تجنب تماما استخدام مواد قابلة للاشتعال أو متقدمة أو أكلة، مثل التتر أو الغاز أو الحمض للتنظيف. تم ذكر بعض التوصيات أدناه فيما يخص وضع وتخزين الطعام في حيز التبريد.
- تأكد من عدم توصيل الثلاجة بالكهرباء أثناء تنظيفها.

تغيير إضاءة LED

إذا كانت الثلاجة الخاصة بك تشتمل على إضاءة LED اتصل بمكتب المساعدة لأن هذا يجب تغييره من خلال فنيين معتمدين فقط.

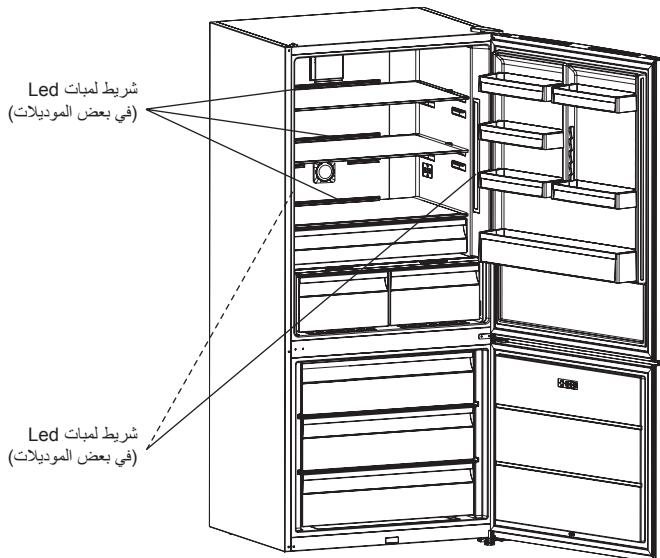

ملاحظة: يمكن أن تتغير أرقام ومواضع اللمبات الشريطية وفقاً للموديل.

نقل وتغيير موضع التركيب

- قد يتم الاحتفاظ بالعبوة الأصلية والفوم لإعادة النقل (اختياري).
 - يجب عليك تثبيت الثلاجة بعبوة سميكة وأشرطة أو أحبال قوية واتبع تعليمات النقل الموجودة على العبوة لإعادة نقل الثلاجة.
 - اخلع الأجزاء المتنقلة (الأرفف، الكماليات، أو عية الخضرروات الخ.) أو قم بتثبيتهم داخل الثلاجة لمقاومة الاهتزازات باستخدام أشرطة عند إعادة وضعهم ونقلهم.
- احمل الثلاجة دائمًا في الوضع المعتدل.

الخضروات والفواكه	التحضير	أقصى وقت تخزين (شهر)
الفاصوليا الخضراء والفاصوليا	قم بغسلها وقططعها إلى قطع صغيرة واسلتها في الماء	13 - 10
الفاصوليا	قم بتنقشيرها وغسلها واسلتها في الماء	12
كرنب	ينظف ويسلق في الماء	8 - 6
الجزر	قم بتنظيفه وتقطيعه إلى شرائح واسلته في الماء	12
فلفل	اقطع الجذر، وقم بتنقظيعه إلى قطعتين واخلع اللب واسلته في الماء	10 - 8
السبانخ	يتم غسلها وتسقى في الماء	9 - 6
القرنبيط	انزع الأوراق، قم بتنقظيع القلب إلى قطع، واتركه في الماء مع قليل من عصير الليمون لفترة من الوقت	12 - 10
الباذنجان	قم بتنقظيعه إلى قطعتين بحجم 2 سم بعد غسله	12 - 10
ذرة	قم بتنقظيفها وتغليفها بالجذر الخاص بها أو كنزة حلوة	12
التفاح والكمثرى	يُفسر ويقطع إلى شرائح	10 - 8
الممشى والخوخ	قم بتنقظيعه إلى قطعتين وانزع البذرة	6 - 4
الفراولة والتوت البري	اغسلها وقم بتنقشيرها	12 - 8
الفواكه المطبوخة	نصف 10 % من السكر في الوعاء	12
المحار	ينظف ويحفظ في أكياس	6 - 4
البرقوق، الكرز، التوت	اغسلها وانزع اللب	12

منتجات الألبان	التحضير	أقصى وقت تخزين (شهر)	ظروف التخزين
علبة حليب (متاجس)	في علبتها الخاصة	3 - 2	حليب نقي – في علبته الخاصة
جبين- باستثناء الجبن الأبيض	في شرائح	8 - 6	قد تستخدم العبوة الأصلية لفترة تخزين قصيرة. يجب أن يتم لها في رفائق إذا أردت تخزينها لفترات طويلة.
زبدة، زيوت نباتية	في عبوتها الخاصة	6	

أقصى وقت تخزين (أشهر)	فتره الإذابه في درجه حرارة الغرفة (ساعات)	فتره الإذابه في الفرن (دقائق)	
6 - 4	3 - 2	(م°) 225-220 5-4	الخبز
6 - 3	1,5 - 1	(م°) 200-190 8-5	بسكويت
3 - 1	3 - 2	(م°) 225-200 10-5	مخبوذات
1,5 - 1	4 - 3	(م°) 200-190 8-5	فطيره
3 - 2	1,5 - 1	(م°) 200-190 8-5	فليو
3 - 2	4 - 2	(م° 200) 20-15	البيتزا

- في حالة وجود آثار بلى على عبوة الطعام المجمد وكان بها رائحة كريهة، فهذا يوضح أنها تم تخزينها مسبقاً في ظل ظروف غير ملائمة مما تسبب في تعفنها.
تجنب شراء هذا النوع من الأطعمة!
 - تتغير فترات تخزين المجمدات تبعاً لدرجة الحرارة المحيطة، تكرار فتح وغلق الباب، إعدادات الترموستات، نوع الطعام والوقت المنقضي من وقت شراء الطعام إلى وقت وضعه داخل الفريزر. اتبع دائمًا التعليمات الموجودة على العبوة وتجنب ملفاًجاً تجاوز فترة التخزين المشار إليها.
لاحظ أنه، إذا أردت فتح باب الفريزر مرة أخرى بعد غلقه مباشرةً، فلن يفتح الباب بسهولة. هذا أمر طبيعي! بعد الوصول إلى حالة التوازن، سينفتح الباب بسهولة.
- ملاحظة هامة:**
- المجمدات، عند إذابتها، يجب طهيها مثل الأطعمة الطازجة. إذا لم يتم طهيها بعد إذابتها يجب ألا يعاد تجديدها.
 - يتغير مذاق بعض التوابل الموجودة في الأطاق المطبوخة (بايسنون، بازيليكا، جرجير الماء، حل، توابل متعددة، زنجبيل، ثوم، بصل، خردل، زعتر، عتر، فلفل أسود، إلخ). حيث يفترض أن يتمتعوا بمذاق أقوى عند تخزينهم لفترة طويلة.
ولهذا، يجب أن يضاف للمجمدات كمية قليلة من التوابل أو أن تضاف التوابل المرغوبة بعد إذابة تجميد الطعام.
 - تعتمد فترة تخزين الطعام تبعاً للزيت المستخدم. الزيوت المناسبة هي الزيوت النباتية، زيت الزيتون والزبدة، والزيوت غير المناسبة هي زيت الفول السوداني ودهن الخنزير.
 - يجب تجديد الطعام السائل في أكواب بلاستيكية والطعام الآخر يجب تجديده في أوراق بلاستيكية أو أكياس.

أقصى وقت تخزين (شهر)	التحضير	اللحm والسمك
8 - 6	يلف في رقائق	لحم بقري
8 - 6	يلف في رقائق	لحم ضأن
8 - 6	يلف في رقائق	لحم بثلو مشوي
8 - 6	قطع صغيرة	لحم بثلو مكعبات
3 - 1	في عبوات بدون توابل	لحم مفروم
3 - 1	في قطع	أكباد وفوانص (قطع)
يجب تغليفها حتى إذا كان بها غشاء		سجق بولينا/سلامي
6 - 4	يلف في رقائق	دجاج وديك روبي
6 - 4	يلف في رقائق	أوز وبط
8 - 6	بكيميات 2.5 كجم وفليه	أيل، أرنبي، خنزير بري
2	بعد تنظيف الأحشاء وقشر السمكة، قم بغسلها وتجميفها، وإذا لزم الأمر، قم بقطع الذيل والرأس.	أسماك المياه العذبة (سلمون، الشبورو، كربين، السلور)
4		سمك خال من الدهن، قاروص، طربوت، مفاطح
4 - 2		أسماك دهنية (تونة، ماكريبل، السمكة الزرقاء، أنثوفة)
6 - 4	ينظف ويحفظ في أكياس	المحار
3 - 2	في عبوته الخاصة، وعاء ألومنيوم أو بلاستيك	كافيار
3	في عبوته الخاصة، وعاء ألومنيوم أو بلاستيك	حلزون

ملاحظة: يجب طهي اللحم المجمد مثل اللحم الطازج بعد إذابته. إذا لم يتم طهي اللحم بعد إذابته، يجب ألا يتم تجديده مرة أخرى مطلقاً.

ترتيب الطعام في الجهاز

تشغيل الثلاجة الخاصة بك

- لظروف التشغيل الاعتيادية، اضبط قيمة درجة حرارة درج مبرد الثلاجة على 4°C ستكون كافية.
- لحفظ الرطوبة والزيادة المستمرة للتجمد تذبذب تماماً وضع السوائل في عيوب غير مغلقة في الثلاجة. يميل الثلاج إلى الترcker في الأجزاء الأكثر بروادة من المبشر وأحياناً سينتطلب مزيداً من إذابة الصقير بشكل متتالي.
- تجنب تماماً وضع الطعام الدافئ في الثلاجة. يجب ترك الطعام الدافئ حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة وترتيبه لضمان تدوير هواء مناسب في حيز التبريد.
- يجب إلا يلامس أي شيء الجانب الخلفي لأن هذا قد يسبب تكون الثلاج وقد تلتصق العيوب بالجانب الخلفي. تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر.
- قم بترتيب اللحم والسمك المُنظف (ملفوف في عيوب أو أوراق بلاستيكية) الذي يستخدمه خلال 2-1 يوم، في الجزء السفلي من حيز التبريد (أعلى درج الخضرروات) حيث أنه الجزء الأكثر بروادة وسيحقق أفضل أجواء تخزينية.
- يمكن وضع الفواكه والخضروات داخل درج الخضرروات بدون تغليف.
- تم ذكر وضع الفواكه والخضروات أدناه تتعلق بوضع وتخزين الطعام في حيز التبريد.

ال الطعام	أقصى وقت تخزين	أين تضعه في حيز التبريد
الخضروات والفواكه	1	درج الخضرروات
اللحم والسمك	3 - 2	ملفوف في رفائق بلاستيكية أو أكياس أو في وعاء اللحمة (على الرف الزجاجي)
الجبن الطازج	4 - 3	في رف الباب الخاص
الزبد والماجرين	1	في رف الباب الخاص
منتجات معلبة الحليب والزبادي	حتى تاريخ الانتهاء المحدد من قبل الجهة الصناعية	في رف الباب الخاص
البيض	شهر واحد	في رف البيض
الطعام المطهي	جميع الأرفف	





ملاحظة: يجب أن يتم حفظ البطاطس والبصل والثوم في الثلاجة.

حيز التجميد

- فيما يتعلق بظروف التشغيل الاعتيادية، بر جاء استخدام حيز التجميد العميق بالثلجة لتخزين المجمدات لفترة طويلة ولإنتاج الثلاج.
- للحصول على أعلى سعة تخزينية بحيز التجميد، بر جاء استخدام الأرفف الزجاجية للجزء العلوي وفي الوسط فقط. فيما يخص الجزء السفلي، يرجى استخدام السلة الموجودة بالأسفل.
- يرجى عدم وضع الطعام الجديد الذي ترغب في تجميده بجوار المجمدات.
- يجب تجميد الطعام حتى يتجمد (اللح، اللحم المفروم، السمك، الخ) عن طريق تقسيمه إلى كميات تناسب الاستخدام للمرة الواحدة.
- يرجى عدم تجميد المجمدات مرة أخرى بعد إذابتها. لأن هذا قد يشكل خطراً على صحتك، حيث أنه قد يسبب مشاكل مثل تسمم الطعام.
- تجنب وضع الوجبات الساخنة في الفريزر الخاص بك قبل أن تبرد. لأن هذا قد يسبب تعفن المجمدات الأخرى الموجودة مسبقاً بالفريزر.
- عند شراء المجمدات، تأكد أنه تم تجديدها في ظل ظروف ملائمة وأن العبوة غير ممزقة.
- عند تخزين المجمدات، يجب مراعاة ظروف التخزين الموجودة على العبوة بحرص. إذا لم يوجد أي توضيح بشأن ظروف التخزين، يجب استهلاك الطعام خلال أقل فترة ممكنة.

خلع رف المبرد

- اسحب رف المبرد للخارج في اتجاهك من خلال تحريكه على قضبان.
- ارفع رف المبرد لأعلى من القضيب واحلله من التلاجة.



قفل الطازج
عندما يكون جهاز ضبط الرطوبة في وضع الغلق، فإن هذا يتيح تخزين الفواكه والخضروات الطازجة لفترة طويلة.
عند امتلاء درج الخضروات بالكامل، افتح فرض الطازج الموجود أمام درج الخضروات.
يتيح هذا التحكم في هواء درج الخضروات ومعدل الرطوبة كما مسترداد فترة تخزين الطعام في درج الخضروات.
إذا رأيت أي أثار تكتف على الرف الزجاجي، يجب ضبط جهاز التحكم في الرطوبة على وضع الفتح.


رف الباب قابل للضبط (متوفّر في بعض الموديلات)
يمكن إجراء خمسة تغييرات ارتفاع مختلفة لتغيير مساحات التخزين الضرورية لرف الباب القابل للضبط.
لتغيير موضع رف الباب القابل للضبط،
ارفع الجزء الأمامي من الرف (1) وحركه لأعلى أو أسفل رف الباب القابل للضبط (2) باليدين (الشكل 1)
قبل تحرير رف الباب تأكّد أن رف الباب مثبت على مواضع الباب.

الأكسجين النشط (متوفّر في بعض الموديلات)
تُنشر تقنية الأكسجين النشط أيونات سالية تبطّل مفعول جزيئات الرائحة غير المستحبة والغبار في الهواء وتحسن من
نضارّة الطعام.
من خلال إزالة هذهالجزئيات من هواء الثلاجة، تُحسن تقنية الأيون الطبيعي جودة الهواء وتُزيل الروائح.
• هذه الخاصية اختيارية. قد لا تتوفر في المنتج الخاص بك.
• قد يختلف موضع جهاز التأمين من جهاز إلى آخر.

فلتر النظارة النشط (متوفّر في بعض الموديلات)
تساعد تقنية فلتر النظارة النشط على إزالة غاز الإيثيلين (منتج حيوي ينبعث طبيعياً من الأطعمة الطازجة)، والروائح
غير المستحبة من درج الخضروات.
• يجب تنظيف الحافظة فلتر النظارة النشط مرة واحدة في السنة.
• يجب ترك الفلتر لمدة ساعتين في درجة حرارة 65°C في الفرن.
• لتنظيف الفلتر، يرجى خلع العطاء الخلفي لصندوق الفلتر من خلال سحبه في اتجاه السهم (A).
• يجب لا يتم غسل الفلتر بالماء أو باي مادة منظفة.

ملاحظات: قد يختلف موضع تجميع الفلتر وفقاً لتصميم درج الخضروات.
من فضلك انظر الصور ذات الصلة. في بعض الموديلات،
لا يمكن تثبيت الفلتر كما هو موضح في الصور.
في هذه الحالة يمكن وضعه داخل الدرج.

فلتر النظارة النشط



قد تختلف الشروط المرئية والنضارة بحسب الكماليات وفقاً لموديل الجهاز.

وضع الطعام في المنطقة الأكثر برودة بالثلاجة

ستحتفظ الأطعمة الخاصة بك بأفضل بيئة تخزين إذا تم وضعها في منطقة التبريد الأكثر ملائمة. توجد المنطقة الأكثر برودة أعلى درج الخضروات.

لكي تتأكد من انخفاض درجة الحرارة في هذه المنطقة، تأكد أن الرف يوجد في مستوى هذا الرمز، كما هو موضح في الصور التوضيحية.



مؤشر درجة الحرارة (في بعض الموديلات)

لمساعدتك بشكل أفضل لضبط ثلاجتك، قد قمنا بتزويدها بمؤشر درجة حرارة يوجد في المنطقة الباردة.


يمكنك التأكيد بسهولة من ملائمة درجة حرارة المنطقة الأكثر برودة: إذا أظهر المؤشر كلمة "موافق"، فهذا يعني أنه تم ضبط الترمومترات بشكل مناسب وأن درجة الحرارة الداخلية صحيحة.

وبما أن كلمة "موافق" تظهر باللون الأسود، سيسعى عندئذ المؤشر إذا كان مؤشر درجة الحرارة يضيء بدرجة حقيقة، حتى يتثنى رؤية هذا المؤشر بدرجة واضحة، يجب توفر إضافة كافية.

إذا لم يظهر رمز كلمة "موافق"، فهذا يعني أن درجة الحرارة مرتفعة للغاية: سيعتبر عندئذ تعديل ضبط الترمومترات، والانتظار 12 ساعة قبل فحص درجة الحرارة مرة أخرى بالنظر.

ملاحظة: بعد عمليات الفتح المترددة (أو الفتح المطول) للباب أو بعد وضع الأطعمة الطازجة داخل الجهاز، فعندئذ يعتبر عدم ظهور كلمة "موافق" في مؤشر ضبط درجة الحرارة أمر طبيعي. في حالة وجود بلورات ثلجية بالداخل بدرجة غير معنادة (الجدار السفلي للجهاز) بمixer حيز التبريد (زيادة حمل الجهاز، ارتفاع درجة حرارة الغرفة، الفتح المترددة للباب)، ضع عندئذ جهاز ضبط درجة الحرارة في وضع سفلي حتى يتثنى الحصول على فترات إيقاف الكبriسور.

قد تمت الإشارة إلى الحد العلوي للنطاق الأكثر برودة بالجانب السفلي من الملصق (رأس السهم). يجب أن يكون الرف العلوي للمنطقة الأكثر برودة في المستوى نفسه مع رأس السهم. المنطقة الأكثر برودة أسفل هذا المستوى.



وبما أن هذه الأرفف قابلة للزلزال، تأكد دائمًا من أنها على المستوى نفسه مع حدود النطاق الموضحة بالملصقات، وذلك لضمان درجات الحرارة في هذه المنطقة.

يتميز كل نوع من الأطعمة بدرجة حرارة حفظ مثالية وبالتالي موضع محدد ينبغي اتباعه.

المواضع	المنتجات
الأرفف العلوية	الأطعمة المطبوخة، الحلوي وجميع الأطعمة المقرر تناولها بسرعة كافية
المنطقة الأكثر برودة	وقت الحفظ الأقصى للحوم، الطيور، لحوم الحيوانات البرية والسمك الذي: من 1 إلى 2 يوم. الفاكهة الطازجة، اللحوم الدسمة المطهية.
درج الخضروات	الخضروات الطازجة والفاكهة.
بطانة الباب	تحتوي أدراج الباب على زجاجات بالجانب السفلي، بالأجزاء السفلية، المنتجات قليلة الحجم المستخدمة حالياً مثل الزبادي، الكريمة الطازجة، الخ.
	يجب وضع الزبدة والجبن المطهي والبيض في حوالٍ خاصة.

إعدادات درجة حرارة الفريزر



- قيمة درجة الحرارة الأولى المؤشر ضبط الفريزر هي -18°C .
- اضغط على زر ضبط الفريزر مرة واحدة.
- عند الضغط على هذا الزر أول مرة، ستوضن قيمة الضبط الأخيرة على الشاشة.
- وتقىما تضغط على هذا الزر، سيتم ضبط درجة الحرارة المنخفضة (-16°C , -18°C , -20°C , -22°C , -24°C تجميد فائق).
- عند دفع زر ضبط المبرد حتى يظهر رمز وظيفة التجميد الفائق، وإذا لم تضغط على أي زر خلال ثانية واحدة سيومض وضع Super Freeze.
- إذا وصلت الصنفط، سيعاد تشغيله من درجة حرارة -16°C .
- تنشيط قيمة درجة الحرارة المختارة قبل وضع Super Cool Mode، Super Freeze Mode أو Economy Mode أو سبقى كما هي عند إنهاء الوضع أو الغاؤه. يستمر الجهاز في العمل بقيمة درجة الحرارة.

تحذيرات بشأن ضبط درجة الحرارة

- يجب أن يتم ضبط درجة الحرارة وفقاً لنكرار فتح الباب وكمية الطعام المحفوظة داخل الثلاجة.
- لا تنتقل إلى ضبط آخر قبل استكمال الضبط.
- يجب تشغيل الثلاجة حتى 24 ساعة وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة بدون انقطاع بعد توصيلها لإتمام تبريدها. تجنب فتح أبواب الثلاجة بشكل متكرر ولا تضع داخلها طعام كثير في هذه الفترة.

درجة الحرارة المحيطة. ($^{\circ}\text{C}$)	الفئة المناخية
من 10 إلى 32°C	:SN
من 16 إلى 38°C	:ST
من 16 إلى 32°C	:N
من 16 إلى 43°C	:T

- يتم استخدام وظيفة التأثير خمس دقائق لمنع تلف ضاغط الثلاجة، عند فصل الثلاجة وتوصيلها مرة أخرى لتشغيلها أو عند حدوث انقطاع كهرباء. سيدأ تشغيل ثلاحتك بشكل طبيعي بعد مرور خمس دقائق.
- تم تصميم الثلاجة لتعمل في فترات درجة الحرارة المحيطة المنصوص عليها في المعايير، وفقاً للفئة المناخية المذكورة بلاصقة البيانات. لا ننصح بتشغيل الثلاجة خارج حدود قيمة درجات الحرارة المنصوص عليها فيما يتعلق بفاعلية التبريد.
- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين نطاق 10°C - 43°C .

الكماليات

نظام Twist Ice (متوفّر في بعض الموديلات)

- قم بخلع صينية إعداد الثلج.
- قم بملء الصينية بالماء حتى خط الماء.
- ضع صينية إعداد الثلج في موضعها الأصلي.
- عندما يتم تكوين مكعبات الثلج، قم بثني النراう لإسقاط مكعبات الثلج في صندوق الثلج.

ملاحظة: لا تقم بملء صندوق الثلج بالماء لإعداد الثلج. قد يسبب هذا تلفه.


- قد تسبب حركة تجهيز إعداد مكعبات الثلج في إحداث ضرر في حالة تشغيل الثلاجة. في مثل هذه الحالة يجب تنظيفها عن طريق فك الأرفف الزجاجية.

صينية الثلج (متوفّر في بعض الموديلات)

- قم بملء صينية الثلج بالماء وضعها في حيز التجميد.
- بعد تحول الماء تماماً إلى ثلج، يمكنك ثني الصينية كما هو موضح أدناه لإخراج مكعبات الثلج.

رف المبرد (متوفّر في بعض الموديلات)

- يحفظ الطعام في حيز المبرد بدلاً من حيز التجميد أو التبريد يوفر للطعامبقاء طازجاً وينكهه لفترة طويلة، كما يحافظ على نضارة مظهره. عندما تنتهي صينية المبرد، قم بخلعها وأغسلها بالماء.
- (تتجدد الماء عند 0°C ، بينما تتحمّد الأطعمة التي تحتوي على ملح أو سكر عند درجة حرارة أقل من ذلك) يستخدم عادة حيز المبرد لتخزين الأسماك النافحة والطعام المخلل قليلاً والأرز، الخ...
- لا تضع الأطعمة التي تريد تجميدها أو صواني الأرز داخل رف المبرد.

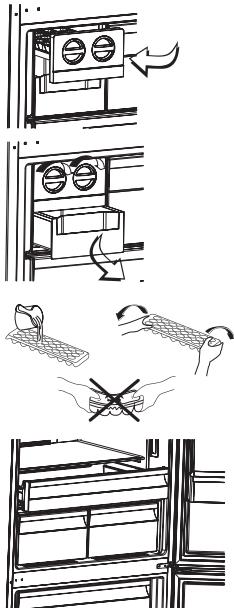

وضع وظيفة Drink cool

كيف يمكن استخدامه؟



- يستخدم هذا الوضع لتبريد المشروبات خلال وقت قابل للضبط.

أثناء هذا الوضع:

- اضغط على زر التجميد لمدة خمس ثوان.

- ستظهر حركة خاصة على شاشة قيمة ضبط الفريزر وسيومض رقم 05 على الشاشة قيمة ضبط المبرد.

- اضغط على زر المبرد لضبط الوقت (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 دقائق).

- عند تحديد الوقت ستومض الأرقام ثلاث مرات على الشاشة وتتصدر صوت تنبيه.

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ثانيةين سيتم ضبط الوقت.

- يبدا العد التنازلي من الوقت المحدد دقيقة بدقائق.

- سيومض الوقت المتبقى على الشاشة.

- لإلغاء هذا الوضع اضغط على زر ضبط الفريzer لمدة خمس ثوان.

وظيفة قفل أمان الأطفال

كيف يمكن استخدامه؟



- لمنع الأطفال من العبث في الأزرار وتغيير الإعدادات التي تم ضبطها، قفل أمان الأطفال متوفّر في هذا الجهاز.

تنشيط قفل أمان الأطفال

- اضغط على أزرار الفريزر والمبرد في وقت واحد لمدة خمس ثوان.

أثناء هذا الوضع:

- اضغط على أزرار الفريizer والمبرد في وقت واحد لمدة خمس ثوان.

ملاحظة: سيتم إلغاء تفعيل قفل أمان الأطفال في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو فصل قابس الكهرباء.

وضع وظيفة Screen saver

كيفية استخدامه؟



- سيتم تفعيل هذا الوضع عند الضغط على زر الوضع لمدة خمس ثوان.

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة خمس ثوان، عندما يكون الوضع نشط، ستطفىء أضواء لوحة التحكم.

- إذا ضغطت على أي زر عندما تكون لمبات لوحة التحكم منطفأة، ستظهر الإعدادات الحالية على الشاشة، حينئذ يمكنك إجراء الضبط الذي تريده. إذا لم تقم بإلغاء وضع وظيفة screen saver ولم تضغط على أي زر خلال خمس ثوان، ستطفىء أضواء لوحة التحكم مرة أخرى.

- لإلغاء وضع وظيفة screen saver اضغط على زر الوضع لمدة خمس ثوان مرة أخرى.

- حينما يكون وضع وظيفة screen saver نشط يمكنك أيضاً تنشيط وضع قفل أمان الأطفال.

إعدادات درجة حرارة المبرد

- قيمة درجة الحرارة الأولية لمؤشر ضبط المبرد هي +4 °م.

- اضغط على زر المبرد مرة واحدة.

- عند دفع هذا الزر أول مرة، ستظهر قيمة الضبط الأخيرة على مؤشر ضبط المبرد.

- وتقى ضغط على هذا الزر، سيتم ضبط درجة الحرارة المختصة. (+8, +6, +5, +4, +2, +1, تبريد فائق)

- عند دفع زر ضبط المبرد حتى يظهر رمز وظيفة التبريد الفائق، وإذا لم تضغط على أي زر خلال ثانية واحدة سيومض Super Cool.



- إذا واصلت الضغط، سيعاد تشغيله من درجة حرارة +8 °م.

- تنشيط قيمة درجة الحرارة المختارة قبل وضع Holiday Mode، Super Freeze Mode، Super Cool Mode، Super Cool Mode أو Economy Mode، ستبقى كما هي عند انتهاء الوضع أو إلغاؤه. يستمر الجهاز في العمل بقيمة درجة الحرارة.

تشغيل الثلاجة الخاصة بك

وضع التجميد الفائق

كيف يمكن استخدامه؟

- اضغط زر ضبط الفريزر حتى يظهر رمز التجميد الفائق على الشاشة.

ستصدر الصافرة صوت تنبيه. سيتم ضبط الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن ضبط درجة حرارة المبرد ووضع التبريد الفائق. في هذه الحالة يستمر وضع التجميد الفائق.
- لا يمكن اختيار أوضاع وظيفة التوفير والعلطة.
- يمكن إلغاء وضع التبريد الفائق من خلال نفس عملية اختياره.

ملاحظة: "سيتم إلغاء وضع وظيفة التجميد الفائق بعد 24 ساعة أو إذا كانت درجة حرارة مستشعر الفريزر أقل من 25°C



وضع التبريد الفائق

كيف يمكن استخدامه؟

- اضغط على زر ضبط المبرد حتى يظهر رمز التبريد الفائق على الشاشة.

ستصدر الصافرة صوت تنبيه. سيتم ضبط الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن ضبط درجة حرارة الفريزر ووضع وظيفة التجميد الفائق. في هذه الحالة يستمر وضع التبريد الفائق.
- لا يمكن اختيار أوضاع وظيفة التوفير والعلطة.
- يمكن إلغاء وضع التبريد الفائق من خلال نفس عملية اختياره.



وضع التوفير

كيف يمكن استخدامه؟

- ادفع زر "mode" (الوضع) حتى يظهر رمز وظيفة وضع التوفير.

إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ثانية واحدة، سيتم ضبط الوضع. سيومض رمز التوفير ثلاثة مرات. عند ضبط الوضع،

ستصدر الصافرة صوت تنبيه.

ستعرض خلتان درجة حرارة الفريزر والثلاجة حرف "E".

سيضيء رمز التوفير وحرف E حتى يتغير ضبط الوضع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن ضبط الفريzer. حينما يتم إلغاء وضع وظيفة التوفير، سيتم تغيير قيم الضبط المختارة.
- يمكن ضبط المبرد. حينما يتم إلغاء وضع وظيفة التوفير، سيتم تغيير قيم الضبط المختارة.
- يمكن اختيار أوضاع التبريد الفائق والتجميد الفائق. يتم إلغاء وضع التوفير أوتوماتيكياً ويتم تشغيل الوضع الذي تم اختياره.
- يمكن اختيار وضع العلطة بعد إلغاء وضع التوفير. ثم يتم تفعيل النط忙 المختار.
- للإلغاء، ستحتاج فقط إلى الضغط على زر الوضع.



وضع العلطة

كيف يمكن استخدامه؟

- ادفع زر "mode" (الوضع) حتى يظهر رمز وضع العلطة.

إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة ثانية واحدة، سيتم ضبط الوضع. سيومض رمز وضع العلطة ثلاثة مرات. عند ضبط

الوضع، ستصدر الصافرة صوت تنبيه.

ستعرض خلتان درجة حرارة المبرد --".

سيضيء رمز وضع العلطة و "--" حتى يتغير ضبط الأوضاع.

أثناء هذا الوضع:

- يمكن ضبط الفريzer. حينما يتم إلغاء وضع العلطة، سيتم تغيير قيم الضبط المختارة.
- يمكن ضبط المبرد. حينما يتم إلغاء وضع العلطة، سيتم تغيير قيم الضبط المختارة.
- يمكن اختيار أوضاع التبريد الفائق والتجميد الفائق. يتم إلغاء وضع العلطة أوتوماتيكياً ويتم تشغيل الوضع الذي تم اختياره.
- يمكن اختيار وضع التوفير بعد إلغاء وضع العلطة. ثم يتم تفعيل النط忙 المختار.
- للإلغاء، ستحتاج فقط إلى الضغط على زر الوضع.



الإمكانيات والوظائف المتعددة

معلومات بشأن تقنية تبريد الجيل الجديد


تتميز الثلاجات المزودة بتقنية تبريد الجيل الجديد بنظام عمل مختلف عن الثلاجات التقليدية. قد تعاني ثلاجات أخرى من مشكلة تراكم الثلوج في حيز التجميد نظرًا لفتح الباب ورطوبة الطعام. في مثل هذه الثلاجات فإن إزالة الثلوج بشكل مستمر أمر ضروري، يجب إيقاف تشغيل الثلاجة بشكل دوري، ويتم نقل المجمدات إلى الدرج الملاطن وتنعم إزالة الثلوج المتراكم في حيز التجميد.

في الثلاجات المزودة بـتقنية تبريد الجيل الجديد، يتم ضخ الهواء البارد إلى حيز التبريد وحيز التجميد باستخدام مروحة. يقوم الهواء البارد بتبريد الطعام الخاص بك بالتساوي وبشكل موحد، مما يمنع الرطوبة وتراكم الثلوج.

في حيز التبريد، يتم تبريد الهواء، المدفوع من المروحة الموجودة أعلى حيز التبريد، أثناء مروره عبر الفوهة خلف أنبوب الهواء. في نفس الوقت، يتم دفع الهواء عبر ثقوب أنبوب الهواء وينتشر الهواء البارد بالتساوي عبر حيز التبريد.

ويحيط أنه لا يوجد هواء يمر بين حيز التجميد وحيز التبريد حينئذ لن يكون هناك خلط رائحة.


ونتيجة لذلك، فإن الثلاجة المزودة بـتقنية تبريد جيل جديد توفر لك سهولة استخدام ومساحة أكبر ومظهر جمالي.



وحدة العرض ولوحة التحكم

استخدم لوحة التحكم

1. شاشة عرض قيمة ضبط المبرد.
2. مؤشر التجميد الفائق.
3. شاشة عرض قيمة ضبط الفريزر.
4. مؤشر التجميد الفائق.
5. رمز التبيه.
6. رمز وضع التوفير.
7. رمز وضع العطلة.
8. رمز قفل أمان الأطفال.
9. يتيح تعديل قيمة ضبط المبرد وتفعيل وضع التبريد الفائق عند الرغبة.
يمكن ضبط المبرد على 8, 6, 4, 5, 2 °م تبريد فائق.
10. يتيح تعديل قيمة ضبط الفريزر وتفعيل وضع التجميد الفائق عند الرغبة.
يمكن ضبط الفريزر على 16, -18, -20, -22, -24 °م تجميد فائق.
11. يتيح تفعيل الأوضاع (التوفير، العطلة...) عند الرغبة.

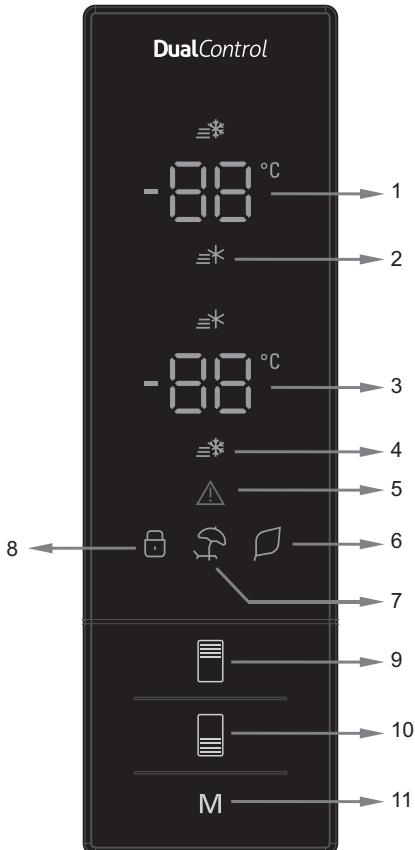

التركيب

△ يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل - خطر الإصابة. استخدم قفازات لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه - خطر التعرض لجروح قطعية.

△ يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها الإمداد بالماء (إذا كان موجوداً) والتوصيلات الكهربائية والإصلاح بواسطة فني مؤهل.

لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام. وبعد الأطفال عن موقع التركيب. بعد

إخراج الجهاز من عبوته،تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بعد الانتهاء من

أعمال التركيب، يجب تخزين مخلفات التغليف (البلاستيك وقطع الستائر وفوم إلخ) بعيداً عن متناول الأطفال - خطر الاختناق. يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل التركيب - خطر الصعق الكهربائي.

اثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر نشوب حريق أو خطر الصعق الكهربائي. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو بعد اكتمال إجراءات التركيب.

△ احرص على عدم إتلاف الأرضيات (الباركيه على سبيل المثال) عند تحريك الجهاز. قم بتركيب ووضع الجهاز على أرضية مستوية قوية بما يكفي لتحمل وزنه وفي مكان مناسب لحجمه واستخدامه.

تأكد من عدم وجود الجهاز بالقرب من مصدر الحرارة ومن ثبات الأرجل الأربع واسفترارها على الأرضية، واضبطهم حسب الحاجة، وتحقق من الاستواء التام للجهاز باستخدام ميزان كحولي. انتظر لمدة ساعتين على الأقل قبل تشغيل الجهاز للتحقق من الفعالية الكاملة لدوره وسيط التبريد.

△ تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد أن كابل الكهرباء غير منحصر أو تالف.

△ تحذير: لتجنب خطر عدم ثبات الجهاز، يجب وضع الجهاز وتنبيهه وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة. لا يجوز وضع الثلاجة بحيث يكون الخرطوم المعدني للموقد الغازي أو الأنابيب المعدنية للغاز أو المياه أو الأسلاك الكهربائية ملامسة للجانب الخلفي من الثلاجة (ملف المكثف).

△ لضمان وجود تهوية كافية، اترك مسافة على كلا الجانبين وفوق الجهاز. يجب أن تكون المسافة بين الجانب الخلفي للجهاز

والجدار الموجود خلف الجهاز 50 مم على الأقل، لتفادي الوصول إلى الأسطح الساخنة. وتقليل هذه المسافة يزيد من استهلاك المنتج

للطاقة. يرجى إزالة كابل الكهرباء من شفاط المكثف أثناء التركيب قبل توصيل المنتج بمصدر التيار.

التحذيرات الكهربائية

⚠ يجب إتاحة فصل الجهاز من مصدر الكهرباء بنزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مقتاح متعدد الأقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضاً بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية.

⚠ لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المأخذ متعددة التوصيلات أو المهاينات. يجب إلا يتسمى المستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب. • لا تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو قدميك عاريتين. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، في حالة تذرع تشغيله بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على الأرض.

⚠ إذا لحق أي تلف بساك التوصيل يجب استبداله عن طريق جهة الصنع أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكهربائي.

⚠ تحذير: لا تقم بتوصيل المقابس المتنقلة أو الإمداد بالتيار المتنقلة بالجزء الخلفي من الجهاز.

التنظيف والصيانة

⚠ تحذير: تأكد من إيقاف الجهاز ومن فصله عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال صيانة، لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار - خطر الصعق الكهربائي.

⚠ تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الخشنة مثل بخاخات تنظيف الزجاج، المنظفات المطهرة، السوائل القابلة للاشتعال، شمع التنظيف، مواد الغسل المركزية، المبيضات أو المنظفات المحتونية على مواد بترولية وتجنب وضعها على الأجزاء البلاستيكية، الأسطح الداخلية وبطانات الباب أو الجوانب. تجنب استخدام المناديل الورقية، البطانات الخشنة أو أدوات تنظيف كاشطة أخرى.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% ومميزة برمز إعادة التدوير 27.

لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع شريعتات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

5) حيز المبرد: فقط لتخزين اللحم والأسماك في الدرج الأكثر برودة

- حيز التجميد:

حيز نطاق الأربع نجوم (****) ملائم لتجميد المواد الغذائية من درجة الحرارة المحيطة ولتخزين الأطعمة المجمدة حيث يتم توزيع درجة الحرارة بالتساوي عبر الحيز بأكمله. يوجد على العبوات بالأطعمة المجمدة التي يتم شرائها تاريخ انتهاء التخزين. يراعي هذا التاريخ نوع الطعام المقرر تخزينه ولهذا يجب الالتزام به. يجب تخزين الأطعمة الطازجة لفترات زمنية التالية: 3 أشهر للجبين، الجندولفي، الأيس كريم، الفخذ/الساق، الحليب، السوائل الطازجة، 4 أشهر لشرائح اللحم أو الريش (البرجر، اللحم الضأن، اللحم الدسم)، 6 أشهر للزبدة أو السمن، الطيور (الدجاج، الديك الرومي)، 12-8 أشهر للفواكه (فيما عدا الحمضيات)، اللحوم المشوية (البرجر، اللحم الدسم، لحم الضأن)، الخضروات. يجب مراعاة تواريخ انتهاء الصلاحية الموجودة على عبوات الأطعمة في نطاق التجمين.

لتتجنب تلوث الطعام، يرجى مراعاة التالي:

- فتح الباب لفترات طويلة قد يسبب زيادة كبيرة في درجة حرارة حميرات الجهاز.
- تنظيف الأسطح بشكل مستمر التي قد تتلامس مع الأطعمة وأنظمة التصريف التي يمكن الوصول إليها.

- قم بتنظيف خزانات الماء إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 ساعة، قم بشطف نظام الماء المتصل بمصدر الماء إذا لم يتم تصريف الماء لمدة 5 أيام.

- قم ب تخزين اللحم النيء والأسماك في أو عية مناسبة في الثلاجة، حتى لا تتلامس مع الأطعمة الأخرى أو يسقط قطرات منها داخلها.

- حيز الأطعمة المجمدة على مستوى نجمتين مناسب لتخزين الأطعمة المجمدة مسبقاً، تخزين الأيس كريم أو إعداده أو إعداد مكعبات الثلج.

- تجنب تجميد الأطعمة الطازجة في حيز النجمة الواحدة أو النجمتين أو الثلاث.

- إذا تم ترك جهاز التبريد فارغ لفترات طويلة، قم بإيقافه، إذابة التجمد، تنظيفه، تجفيفه، واترك الباب مفتوح لمنع زيادة التعفن في الجهاز.

داخل غطاء مروحة في متناول المستخدم، يجب أن يكون الفلتر دائمًا في مكانه عند تشغيل الثلاجة.

⚠ لا تقم ب تخزين العبوات الزجاجية المشتملة على سوائل في حيز التجميد وإلا فقد تتكسر.
لا تجعل المواد الغذائية تتسبب في إعاقة المروحة (إن وجدت).

بعد وضع الطعام افحص ما إذا كان باب كل حيز مغلقاً بطريقة صحيحة أم لا، خاصة باب الفريزر.

⚠ يجب تغيير الجوانات التالفة في أقرب وقت ممكن.

⚠ استخدم حيز التبريد فقط لتخزين الأطعمة الطازجة، وحيز التجميد فقط لتخزين الطعام المجمد وتجميد الطعام الطازج وإعداد مكعبات الثلج.

⚠ تجنب تخزين أي طعام غير ملفوف في وضعية ملائقة بشكل مباشر للأسطح الداخلية لحيز التبريد وحيز التجميد.

قد يشتمل الجهاز على مناطق تخزين خاصة (حيز تخزين الطعام الطازج، درج الدرجة صفر،...).
يمكن خلع هذه المناطق مع الاحتفاظ بنفس الأداء، ما لم يذكر خلاف ذلك في كتاب المنتج.

⚠ يستخدم غاز C-Pentane كعامل نفخ لتكوين الفوم لعزل وهو قابل للاشتعال.
يتم تخزين أنواع معينة من الأطعمة في الحميرات الأكثر ملائمة بالجهاز، مع مراعاة اختلاف توزيع درجة الحرارة في الحميرات المختلفة بالجهاز كما يلى:

- حيز التبريد:

(1) المنطقة العليا لحيز التبريد & الباب - نطاق درجة الحرارة: لتخزين فواكه المناطق الحارة، العبوات، المسنوديات، البيض، الصوص، المخللات، الزبدة، المربي

(2) المنطقة الوسطى لحيز التبريد - نطاق بارد: لتخزين الجن، الحليب، منتجات الآليان، الأطعمة الجاهزة، الزبادي

(3) المنطقة السفلية لحيز التبريد - نطاق أكثر برودة: لتخزين قطع اللحم الباردة، الحلوى، اللحم والسمك، التشيز كيك، المكرونة الطازجة، الكريمة الحمضية، بيسنو/صلصة، الأطعمة المطهية بالمنزل، كريمة العجين، جبنة الكريمة والبودينج

(4) درج الفاكهة والخضروات & بالجزء السفلي من حيز التبريد: لتخزين الخضروات والفواكه (فيما عدا فواكه المناطق الحارة)

تعليمات السلامة

نقطات مهمة يلزم قرائتها ومراعاتها

قرأ هذه التعليمات قبل استخدام الجهاز. احتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تدابير هامة خاصة بالسلامة يجب قرائتها ومراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة، استخدام الجهاز بطريقة غير سلامة، وضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

تدابير السلامة

⚠ يجب إبقاء الأطفال الصغار (0-3 سنوات) بعيداً عن الجهاز. يجب إبقاء الأطفال (3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز إلا في حالة الإشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعابهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيث الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف. الأطفال التي يتراوح أعمارها من 3 إلى 8 سنوات يسمح لهم بتحميل وتغليف أجهزة التبريد.

الاستخدام المسموح به

⚠ تنبية: تنبية: الجهاز غير مخصص لاستخدام عن طريق جهاز تشغيل خارجي مثل موقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

⚠ هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزليّة وما شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزلاء الفنادق والموئليات والفنادق الصغيرة والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني.

⚠ هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام التجاري. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

⚠ الملبة المركبة داخل الجهاز مصممة خصيصاً للأجهزة المنزليّة وغير ملائمة لإضاءة الغرف بصفة عامة داخل المنزل (المواصفة 244/2009 EC).

⚠ الجهاز مصمم للتشغيل في الأماكن التي تكون فيها درجات الحرارة المحيطة ضمن النطاقات التالية، وفقاً لفئة المناخية المحددة بلوحة الصنع. قد لا يعمل الجهاز بشكل سليم إذا تم تركه لفترات طويلة في درجة حرارة خارج النطاق المحدد.

درجات الحرارة المحيطة لفئة المناخية:

SN: من 10 إلى 32

N: من 16 إلى 32

ST: من 16 إلى 38

T: من 16 إلى 43

⚠ يلا يشتعل الجهاز على مركبات الكلورو فلورو كربون. تحتوي دورة وسيط التبريد على HC R600a (HC).



الأجهزة المشتملة على الأيزوبيوتان (R600a): الأيزوبيوتان عبارة عن غاز طبيعي ليس له تأثير على البيئة، ولكنه قابل للاشتعال. لذا، تحقق من عدم وجود أضرار بأنابيب دورة وسيط التبريد، خاصة عند تفريغ دورة وسيط التبريد.

⚠ تحذير! لا تعرضاً أنابيب دورة وسيط التبريد بالجهاز للضرر.

⚠ تحذير! حافظ على فتحات التهوية سواء الموجودة في الغلاف الخارجي للجهاز أو البيك الدمج، خالية من أي انسدادات.

⚠ تحذير! لا تستخدم وسائط ميكانيكية أو كهربائية أو كيميائية غير تلك التي أوصت بها الجهة الصانعة لتسريع عملية إذابة التجمد.

⚠ تحذير! لا تستخدم ولا تضع أي أجهزة كهربائية داخل أي حيز بالجهاز إذا لم تكن من النوع المعتمد من قبل الجهة الصانعة.

⚠ تحذير! تحذير! لا تقوم بتوصيل تجهيزات إعداد الثلج وأو موزعات الماء مباشرة بمصدر الإمداد بالماء، بل يجب ملئها فقط بماء صالح للشرب.

⚠ تحذير! يجب توصيل تجهيزات إعداد الثلج وموزعات الماء بمصدر إمداد ماء صالح للشرب، على أن يتراوح ضغط الماء الرئيسي بين 17,0 و 81,0 ميجاباسكال (7,1 و 1,8 بار).

⚠ لا تقوم بتخزين مواد متقدمة مثل عبوات الأبروسلول ولا تضع أو تستخدم البنزرين أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال بالقرب من الجهاز.

⚠ لا تبلع محتويات (غير سامة) بعبوات الثلج (موردة مع بعض الموديلات). احرص على عدم تناول مكعبات الثلج أو مصاصات الآيس كريم بعد إخراجها من الفريزر مباشرة حيث قد تتسبب في لسعات الصقيع.

⚠ بالنسبة للمنتجات المصممة لاستخدام فلتر هواء



400011233747-3



04/19