


AKR 474 IXL

12NC: 857847401000

EAN-kod: 8003437218347

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

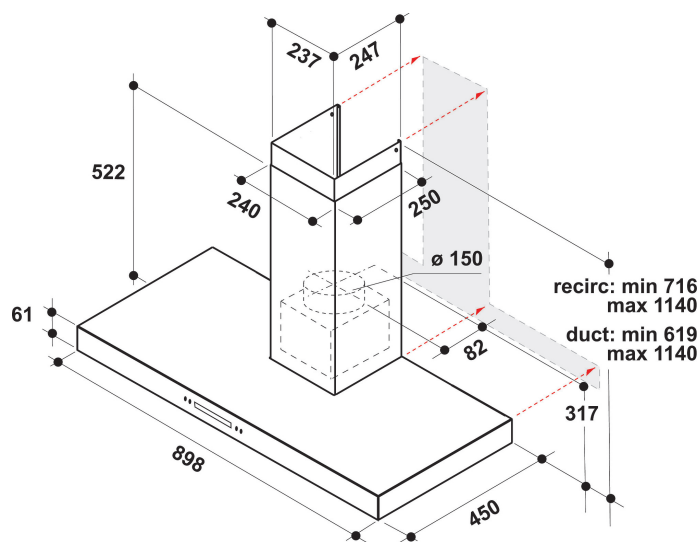

- Glas med iXelium ytbehandling, skyddar mot smuts och repor
- Maximal ljudnivå: 65 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (min. - max.): 58-65 dB(A) re 1 pW
- Kapacitet (min - max): 384 - 496 + booster 757 m³/h
- Max. kapacitet (frånluft): 496 m³/tim
- Energiklass A
- Utsugs- / Omcirkuleringshastighet
%Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 600 m³/h
- Antal hastigheter: 2 + 1 booster
- 2 LED, 5 W lampor
- 1 x 300 W motor
- Elektronisk LCD touch control
- 3 Tvättbart aluminium filter
- Fettfiltrering, effektivitetsklass: B
- Belysning, effektivitetsklass: : A
- Flödesdynamisk effektivitetsklass: A

Whirlpool väggmonterad köksfläkt - AKR 474 IXL

Denna väggmonterade köksfläkt från Whirlpool är utrustad med: tvättbart fettfilter i aluminium som kan diskas i diskmaskin. LED-lampor som ger en utmärkt belysning. En fantastiskt effektiv spisfläkt som ger en fräsch matlagingsmiljö. Mellan 60 och 90 cm bred. En högeffektiv fläktmotor.

LED belysning

Ökad energi- och kostnadseffektivitet.

Belysningssystemet med LED-lampor varar 10 gånger längre än traditionella glödlampor och använder 90% mindre energi.

Elektronisk kontrollpanel

Enkel kontroll. Den här Whirlpool-fläkten har ett intuitivt, elektroniskt användargränssnitt som ger dig enkel kontroll och tydlig feedback.

Högeffektiv motor

Effektiviteten kommer först. Motorn i den här Whirlpool-fläkten är framtagen för att ge en idealisk filtrering samtidigt som den garanterar hög energieffektivitet.

3 hastigheter

Flexibel funktion. Den här Whirlpool-fläkten har 3 hastighetslägen att välja mellan.

Vägghängande fläktkåpa

Väggmonterad installation. Den här väggmonterade fläktkåpan är mycket enkel att installera.

Enastående energieffektivitet

Idealisk funktion, enastående besparingar. Whirlpool-fläktar är utformade för att ge exceptionella resultat samtidigt som de sänker energikostnaden.

iXelium

Långvarig glans. Den revolutionerande iXelium nano-ytbehandlingen skyddar din fläkt från repor och smuts. En ytbehandling som gör att du mycket lätt kan hålla fläktkåpan skinande ren - allt du behöver är vatten och en mjuk trasa.

Flexibel installering

Flexibla installeringsalternativ. Njut av full frihet när du designar ditt kök. Den här Whirlpool-fläkten kan antingen kopplas till en imkanal och användas med frånluftsdraft eller återcirkulera luften i rummet (med kolfilter).

Booster

Odörfri matlagning. Den här Whirlpool-fläkten har ett effektivt Boosterläge, för extra kraftfull uppsugning.

2 lampor

Perfekt belysning. Den här Whirlpool-fläkten är utrustad med två integrerade lampor som ger en god belysning så att du alltid kan se bra när du lagar mat.

AKR 474 IXL

12NC: 857847401000

EAN-kod: 8003437218347

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTEGENSKAPER

Produktgrupp	Fläktkåpa
Färg produkt	Rostfri
Material	iXelium
Färg skorsten	Rostfri
Material skorsten	Rostfritt stål
Typ av fläkt	manuell
Installationstyp	Väggmonterad
Typ av reglage	Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Utbytbar frontpanel	N/A
Motorns placering	Motor i fläktens skorsten
Funktioner	Både evakuering & kolfilter
Anslutningseffekt	305
Ström	1,3
Spänning	220-240
Frekvens	50
Nätkabelns längd	150
Elkontakt	Schuko
Chimney height (mm)	580
Höjd utan skorsten	60
Höjd	619
Bredd	898
Djup	450
Min inbyggnadshöjd i nisch	0
Min inbyggnadsbredd i nisch	0
Inbyggnadsdjup i nisch	0
Nettovikt	19.3

TEKNISKA DATA

Typ av reglage	LCD touch control
Typ av automatisk kontroll	-
Antal motorer	1
Motorernas totala effekt	300
Antal hastighetsinställningar	3
Boost presence	Ja
Max. luftflöde	700
Luftflöde, intensivläge	0
Max. luftflöde, återcirkulation	600
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation	0
Manövrering belysning	På/Av
Antal lampor	2
Lamp typer som används	LED
Lampornas totala effekt	5
Stosdimension, diam. mm	150
Kallrasskydd	Ja
Fettfilter, material	Tvättbart aluminium
Typ av kolfilter	Saknas

ENERGI & PRESTANDA

Ljudeffekt vid lägsta hastighet (2010/30/EU)	58
Ljudeffekt vid högsta hastighet (2010/30/EU)	65
Akustiskt buller i booster-läge	0

