


# ACM 868/BA/IXL

12NC: 859991011760

Kod EAN: 8003437832239

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

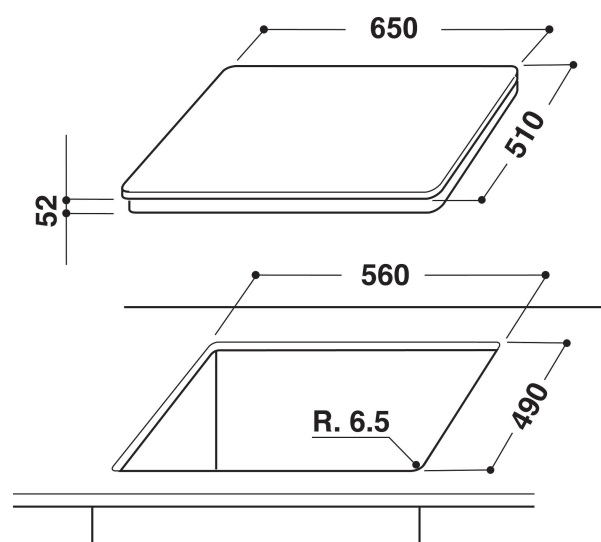

- Obróbka - powłoka iXelium
- Technologia 6th Sense
- Indukcyjne strefy gotowania 4
- FlexiCook
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja utrzymywania ciepła
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Funkcja gotowania na wolnym ogniu
- Płyta grzejna 65 cm
- Minutnik
- Sterowanie dotykowe dla każdej strefy gotowania (Ulysse)
- Szklana płyta grzejna Czarny
- Strefy szybkiego podgrzewania 4
- Wskaźnik uruchomienia płyty 4
- Całkowita moc zadeklarowana: 7.2 kW

## Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - ACM 868/BA/IXL

4 pola grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Technologia 6-ty Zmysł pozwala jednym przyciskiem automatycznie ustawić optymalną temperaturę i moc do podgrzewania, rozpuszczania lub wrzenia. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.



### iXelium

Trwały połysk. Dzięki rewolucyjnej powłoce iXelium płyta jest zabezpieczona przed zadrapaniami i korozją, dzięki czemu zawsze się pięknie błyszczy. Łatwo się też ją czyścić: wystarczy woda i miękka szmatka.



### Zarządzanie mocą

Wyjątkowa klasa energetyczna. Dzięki funkcji zarządzanie mocą możesz ustawić moc płyty grzejnej i uniknąć przeciążenia obwodu w swoim domu.



### Booster

Mądre oszczędzanie. Funkcja Eco Booster oszczędza do 10% energii (w porównaniu do standardowych funkcji booster). Analizuje moc, czas i energię potrzebną do gotowania wody przez maksymalnie 9 minut, a następnie przełącza się automatycznie na niższą moc, aby utrzymać wodę na poziomie wrzenia.



### Technologia 6. Zmysł

Ciesz się idealnie ugotowanymi potrawami. Dzięki technologii Szósty Zmysł jednym przyciskiem dobierzesz idealną temperaturę i moc duszenia, rozmrażania i gotowania.



### Elastyczne gotowanie

Automatyczne ustawienia mocy. Wybierz funkcję gotowania na wyświetlaczu dotykowym, a płyta automatycznie dostosuje poziom mocy.



### Utrzymywanie w cieple

Ciepłe potrawy w każdej chwili. Wymagająca niewielkiej mocy funkcja utrzymywania w cieple chroni Twoje potrawy przed stygnięciem w czasie, gdy przygotowujesz resztę posiłku.



### FlexiCook

Elastyczność i wydajność. Funkcja FlexiCook pozwala połączyć strefy gotowania tak, by na płycie zmieściły się garnki i patelnie o dowolnym kształcie.

# ACM 868/BA/IXL

12NC: 859991011760

Kod EAN: 8003437832239

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DANE OGÓLNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Grupa produktowa                               | Płyta grzejna |
| Typ budowy                                     | Do zabudowy   |
| Sterowanie                                     | Elektroniczne |
| Elementy obsługi i sygnalizacji                | -             |
| Liczba palników gazowych                       | 0             |
| Liczba elektrycznych pól grzewczych            | 4             |
| Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych  | 0             |
| Liczba promieniowych pól grzewczych            | 0             |
| Liczba halogenowych pól grzewczych             | 0             |
| Liczba indukcyjnych pól grzewczych             | 4             |
| Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła | 0             |
| Lokalizacja panelu sterowania                  | Front         |
| Materiał wykonania powierzchni                 | Szklana       |
| Dominujący kolor produktu                      | Czarny        |
| Moc przyłączeniowa                             | 7200          |
| Podłączenie gazu                               | 0             |
| Natężenie                                      | 31,3          |
| Napięcie                                       | 230           |
| Częstotliwość                                  | 50/60         |
| Długość przewodu zasilającego                  | 120           |
| Rodzaj wtyczki                                 | Brak          |
| Rodzaj podłączenia gazu                        | Nie dotyczy   |
| Szerokość urządzenia                           | 650           |
| Wysokość urządzenia                            | 56            |
| Głębokość urządzenia                           | 510           |
| Minimalna wysokość niszy                       | 30            |
| Minimalna szerokość niszy                      | 560           |
| Głębokość niszy                                | 490           |
| Waga netto                                     | 13.3          |
| Programy automatyczne                          | Brak          |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wskaźnik włączenia urządzenia | Tak                                   |
| Sygnalizator działania płyty  | 4                                     |
| Typ regulacji                 | Płynna regulacja temperatury          |
| Rodzaj pokrywy                | Brak                                  |
| Wskaźnik ciepła resztkowego   | Oddzielny dla każdego pola grzewczego |
| Wyłącznik główny              | Tak                                   |
| Zabezpieczenie                | -                                     |
| Timer                         | Tak                                   |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rodzaj zasilania | Elektryczne |
|------------------|-------------|