



ACM 918/BA

12NC: 859991007450

GTIN (EAN) kodas: 8003437831423

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

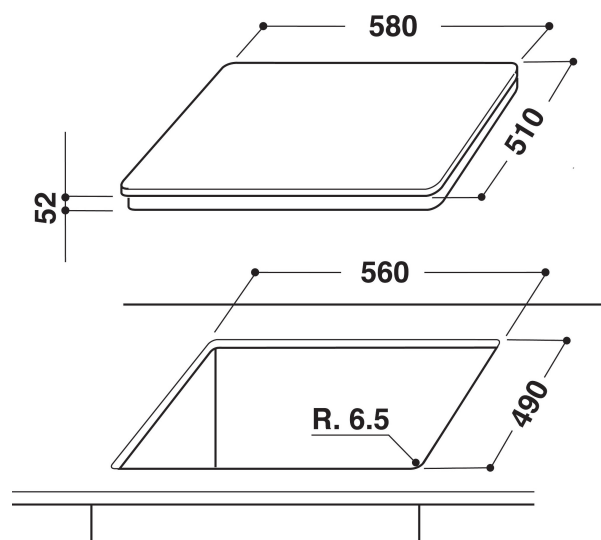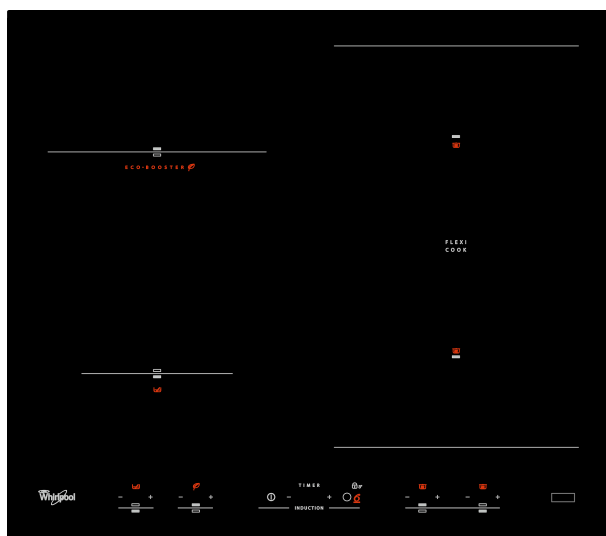

- „6TH Sense“ technologija
- 4 indukcinio gaminimo zonos
- „FlexiCook“
- Likutinės kaitros indikatoriai
- Vaikų užraktas
- Šilumos palaikymo funkcija
- Įj. / išj. jungiklis
- Lydymo funkcija
- „Eco“ stiprintuvas: didelis taupus efektyvumas
- 60 cm kaitlentė
- Laikmatis
- Kiekvienos gaminimo zonos jutiklinis valdymas („Ulysse“)
- Juodos stiklo kaitlentė
- 4 stiprintuvai
- 3 plokštės indikatoriai
- Bendra deklaruojama galia: 7.2 kW
- Maitinimo indikatoriai

„Whirlpool“ indukcinė stiklo keramikos kaitlentė - ACM 918/BA

4 indukcinės kaitvietės. „FlexiCook“ zonos technologijos dėka didesniems puodams ir keptuvėms, galima kelias kaitvietes sujungti į vieną maisto gaminimo zoną. „6th SENSE“ technologija suteikia galimybę vienu mygtuko paspaudimu automatiškai nustatyti troškinimo, tirpinimo ar virimo optimalią temperatūrą ir galią. „Whirlpool“ indukcinės stiklo keramikos kaitlentės charakteristikos: Puiki technologija, šildoma keptuvė, o ne kaitlentė, mažesnis energijos išsklaidymas, puikūs maisto gaminimo rezultatai. Elektros energijos tiekimas

<KW

Galios valdymas

Puikus energijos efektyvumas. Naudodamiesi galios valdymo funkcija, galite nustatyti kaitlentės maitinimo lygį, kad elektros tinklas jūsų namuose nebūtų perkrautas.



Booster

Mėgaukitės itin greitai užvirimo laiku su „Booster“ gaminimo zona.



Direct Access

Intuityvus dizainas. Tiesioginio priėjimo priekinio valdymo skydu galima intuityviai valdyti visas kaitlentės funkcijas.



6TH SENSE technologija

Mėgaukitės idealiais patiekalais. „6TH SENSE“ automatiškai nustato idealią temperatūrą ir galią, jei norite virti lėtai, išlydyti ar virti, ir viskas vos vienu palietimu.



Flexible Cooking

Automatiniai galios nustatymai. Nustatykite gaminimo funkciją jutikliniame ekrane ir jūsų kaitlentė automatiškai nustatys tinkamą galios lygį.



ECO BOOSTER

Protingas taupymas. Funkcija „Eco Booster“ sutaupo jums iki 10% energijos sąnaudų (lyginant su standartiniais spartintuvais). Ji analizuoja galią, laiką ir energiją, kurių reikia norint užvirinti vandenį iki 9 minučių, tuomet automatiškai perjungiamas mažesnis galios nustatymas, kad vandens temperatūra toliau būtų ties virimo lygiu.



FlexiCook

Lankstumas ir rezultatai. „FlexiCook“ suteikia jums lanksčią gaminimo zoną bet kokio dydžio puodams ir keptuvėms.



Indukcinė technologija

Greitesnis ir taupesnis gaminimas. Indukcinė technologija įkaitina keptuvę, o ne kaitlentę, taip sumažindama energijos sklaidą 10% ir suteikdama tobulus gaminimo rezultatus.

ACM 918/BA

12NC: 859991007450

GTIN (EAN) kodas: 8003437831423



SENSING THE DIFFERENCE

PAGRINDINĖS YPATYBĖS

Produkto grupė	Kaitlentė
Konstrukcijos tipas	Integruota
Valdymo tipas	Elektroninis
Valdymo nustatymų tipas	-
Dujinių degiklių skaičius	0
Elektrinių gaminimo zonų skaičius	4
Elektrinių plokščių skaičius	0
Spinduliavimo plokščių skaičius	0
Halogeninių plokščių skaičius	0
Indukcinių plokščių skaičius	4
Elektrinių šildymo zonų skaičius	0
Valdymo skydo vieta	Priekis
Pagrindinė paviršiaus medžiaga	Stiklas
Pagrindinė gaminio spalva	Juodos
Elektros galia (W)	7200
Dujų galia (W)	0
Srovė (A)	31,3
Įtampa (V)	230
Dažnis (Hz)	50/60
Maitinimo laido ilgis (cm)	120
Kištuko tipas	Ne
Dujų jungtis	Nėra
Gaminio plotis	580
Gaminio aukštis	56
Gaminio gylis	510
Didžiausias nišos aukštis	30
Mažiausias nišos aukštis	560
Nišos gylis	490
Grynasis (neto) svoris (kg)	10.4
Automatinės programos	Taip

TECHNINĖS SAVYBĖS

Maitinimo indikatorius	Taip
Indikatorių skaičius	3
Reguliavimo tipas	Bepakopė energija, reguliuojama
Gaubto tipas	Be
Likutinės kaitros indikatorius	Separate
Maitinimo įėj. / išėj. jungiklis	Taip
Saugos įtaisai	-
Laikmatis	Taip

ENERGINĖ KORTELĖ

Energijos įvestis	Elektrinis
-------------------	------------