


# HSIP 4021 WFE

12NC: F155491

Codul GTIN (EAN): 8050147554913

Hotpoint

ARISTON

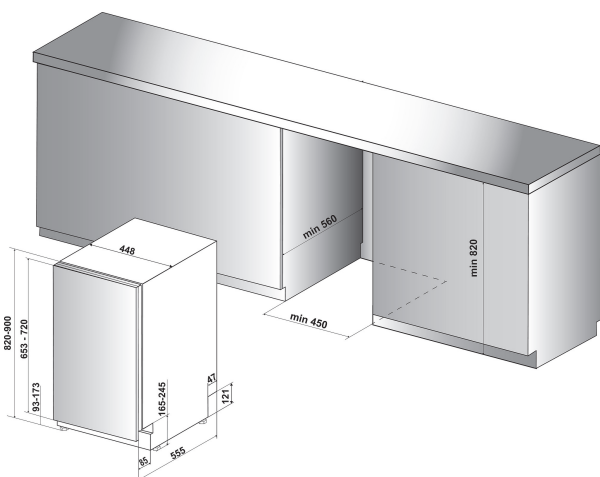

## MAIN FEATURES

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Tipul de construcție                           | Incorporabil        |
| Tipul de instalare                             | Complet integrat    |
| Tip de control                                 | Electronic          |
| Tipul de control al setărilor                  | -                   |
| Suprafață de lucru detașabilă                  | N/A                 |
| Panou decorativ al ușii                        | N/A                 |
| Culoarea principală a produsului               | Negru               |
| Conectarea electrică (W)                       | 1900                |
| Curent (A)                                     | 10                  |
| Tensiune (V)                                   | 220-240             |
| Frecvență (Hz)                                 | 50                  |
| Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) | 130                 |
| Tip de conectare                               | Schuko              |
| Lungimea furtunului de alimentare (cm)         | 155                 |
| Lungimea furtunului de evacuare (cm)           | 150                 |
| Plintă reglabilă                               | Fara                |
| Înălțimea blatului detașabil (mm)              | 0                   |
| Picioare reglabile                             | Da - toate din fata |
| Înălțimea produsului                           | 820                 |
| Lățimea produsului                             | 448                 |
| Adâncimea produsului                           | 555                 |
| Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm)     | -                   |
| Înălțime minimă a nișei                        | 820                 |
| Înălțime maximă a nișei                        | 900                 |
| Lățime minimă a nișei                          | 450                 |
| Lățime maximă a nișei                          | 600                 |
| Adâncime nișă                                  | 560                 |
| Greutate netă (kg)                             | 29.6                |
| Greutate brută (kg)                            | 31.6                |

## TECHNICAL FEATURES

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Programe automate                            | Da         |
| Temperatura maximă pentru admisia apei (° C) | 60         |
| Opțiuni Pornire Întârziată                   | Continuous |
| Durată max Pornire Întârziată (h)            | 24         |
| Indicator progres                            | -          |
| Indicator digital contorizare                | Da         |
| Indicator luminos de sare                    | Da         |
| Indicator luminos pentru agentul de clătire  | Da         |
| Dispozitiv de siguranță                      | N/A        |
| Coș superior reglabil                        | Da         |
| Cel mai mare cos superior (cm)               | 0          |
| Cel mai mare cos inferior (cm)               | 0          |
| Numar de seturi                              | 10         |

## ENERGY LABEL

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE)        | A++  |
| Consumul anual de energie (kWh / an) - NOU (2010/30 / UE) | 212  |
| Durata în modul pornit - NOU (2010/30 / UE)               | 12   |
| Consum de energie în modul pornit - NOU (2010/30 / UE)    | 5    |
| Consum de energie în modul oprit - NOU (2010/30 / UE)     | 0.5  |
| Consum anual de apă (l / an) - NOU (2010/30 / UE)         | 2520 |
| Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW)                           | 41   |