


WHVS 93F LT BSS

12NC: 859991567640

Code EAN: 8003437601125

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

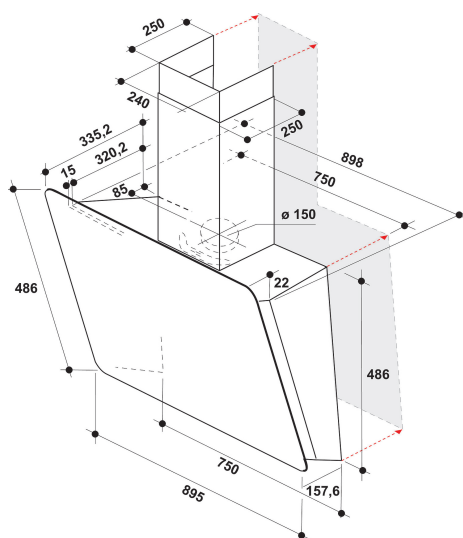

- Niveau sonore en mode évacuation : max. 67 dB(A)
- Niveau sonore en mode évacuation (min. - max.): 33-67 dBA
- Débit d'air en mode évacuation (min. - max.): 125, 590, booster 730 m³/h
- Débit d'air en mode évacuation : max. 590 m³/h
- Classe énergétique: B
- Niveau d'évacuation extérieure/recyclage %Z_REQ_MAX_OUT_EXTRACTION% / 475 m³/h
- 3 Vitesses d'aspiration
- **ZenMode**
- 2 Lampes LED avec une puissance totale de 5 W
- Puissance moteur: 1 x 260 W
- Aspiration périphérique
- Commande: Clavier sensitif Electronique
- 2 filtres Aluminium résistant au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité de filtration des graisses: E

Hotte murale Whirlpool - WHVS 93F LT BSS

Cette hotte murale Whirlpool présente les caractéristiques suivantes : couleur noir. Filtres à graisses en aluminium lavables au lave-vaisselle. Éclairage idéal LED. Remarquable hotte aspirante assurant un environnement de cuisson frais et sans graisses. Modèle entre 60 et 90 cm de large.

Éclairage LED

Plus d'énergie, un excellent rapport efficacité/coûts. Le système d'éclairage à LEDs dure bien plus longtemps que les ampoules traditionnelles.

ZenMode

Confort assuré lors de vos prochaines cuissons longues durées ou tout simplement lorsque vous souhaitez avoir une conversation téléphonique sans nuisance sonore grâce à la fonction Zen. Cette dernière offre le meilleur compromis entre performance d'aspiration et niveau sonore en un seul geste.

Commandes électroniques

Cette hotte Whirlpool comporte une interface utilisateur électronique intuitive, conçue pour vous offrir une simplicité et un confort d'utilisation hors pair.

3 vitesses

Performances adaptables. Cette hotte Whirlpool présente 3 options de vitesse.

Installation murale

Cette hotte murale Whirlpool est toute simple à installer.

Exceptionnelle efficacité énergétique

Performances parfaites et économies exceptionnelles. Les hottes Whirlpool sont conçues pour fournir d'excellents résultats en réduisant la consommation d'énergie.

Filtre à charbon inclus

De l'air frais dans votre cuisine à tout moment. Cette hotte Whirlpool comporte un filtre à air à charbon purifiant qui protège votre cuisine des mauvaises odeurs et des graisses.

Mode évacuation ou recyclage

Cette hotte Whirlpool peut opérer aussi bien en position évacuation ou recyclage de l'air (à l'aide d'un filtre), qui vous laisse une liberté totale pour planifier votre cuisine.

Interface utilisateur tactile

Commandes intuitives. L'élégante interface utilisateur tactile permet un accès facile et immédiat à tous les réglages et toutes les fonctions de votre hotte.

Design verre

Créée pour plaire. Actuelle, aux lignes épurées et élégantes, cette hotte en verre sera un point d'intérêt supplémentaire dans votre cuisine.

WHVS 93F LT BSS

12NC: 859991567640

Code EAN: 8003437601125

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Groupe de produit | Hotte |
| Couleur de la carrosserie | Noir |
| Matériau de la carrosserie | Métal et verre |
| Couleur de la cheminée | Noir |
| Matériau de la cheminée | Acier inoxydable |
| Typologie | Wall-mounted |
| Type de montage | Montage mural |
| Type de commande | Electronique |
| Types de dispositifs de réglage et d'alarme | - |
| Options du bandeau de commande | N/A |
| Emplacement du moteur | Intégré dans le corps de la hotte |
| Mode de fonctionnement | Recyclage ou Évacuation |
| Puissance de raccordement | 265 |
| Intensité | 1,09 |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence | 50 |
| Longueur du cordon électrique | 150 |
| Type de prise | Schuko |
| Chimney height (mm) | - |
| Hauteur du produit, sans cheminée | 486 |
| Hauteur du produit | 486 |
| Largeur du produit | 895 |
| Profondeur du produit | 335 |
| Hauteur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Largeur minimale de la niche d'encastrement | 0 |
| Profondeur de la niche d'encastrement | 0 |
| Poids net | 24 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------------------|
| Type de dispositifs de contrôle manuel | Clavier sensitif |
| Type de dispositifs de contrôle électronique | - |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Puissance totale des moteurs | 260 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Boost presence | Non |
| Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air | 730 |
| Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo | 730 |
| Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air | 475 |
| Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo | 475 |
| Types de contrôle de la lumière | Marche/Arrêt |
| Nombre de lampes | 2 |
| Type de lampes utilisées | LED |
| Puissance totale des lampes | 5 |
| Diamètre du réducteur d'évacuation d'air | 150 |
| Clapet anti-retour | Oui |
| Matériau du filtre à graisse | Aluminium résistant au lave-vaisselle |
| Filtre anti-odeurs | Oui |

PERFORMANCES

| | |
|--|----|
| Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) | 33 |
| Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) | 67 |
| Niveau sonore vitesse intensive | 0 |

