

# AKR 758 IXL

12NC: 857875801000

Código EAN: 8003437218248

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



## Campana de libre instalación Whirlpool: 90cm - AKR 758 IXL

Las características de esta campana de libre instalación Whirlpool: filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas. Luces LED para una perfecta iluminación. Una extraordinaria campana extractora que asegura un entorno fresco y limpio de grasa. Electrodoméstico entre 60 y 90 cm de anchura. Exclusiva tecnología con sensores 6th SENSE que de forma automática, la temperatura se ajusta de forma dinámica según lo que cocines.



### Iluminación LED

Mayor energía y eficiente en costes. El sistema de iluminación LED dura 10 veces más que las bombillas tradicionales y además utiliza un 90% menos de energía.




### Control electrónico

Control sin esfuerzo. Esta campana Whirlpool dispone de una interfaz de usuario con control intuitivo, diseñada para ofrecerte la más fácil y más gratificante experiencia de siempre.



### Motor de alta eficiencia

Lo primero la eficiencia. El motor de esta campana Whirlpool está diseñado para ofrecer una aspiración ideal, asegurando al mismo tiempo una alta eficiencia energética.



### 5 velocidades

Prestación versátil. Esta campana Whirlpool ofrece 5 opciones de velocidad, dejándote el completo control sobre el nivel de extracción.



### Belleza Absolute

Recetas listas para usar. Seleccione uno de los 20 ciclos de cocción preestablecidos, y su horno seleccionará automáticamente la mejor función y ajustará la temperatura o el nivel de potencia y los ajustes de tiempo, mientras monitorea continuamente sus platos, para garantizar resultados perfectos.



### Extraordinaria eficiencia energética

Rendimiento ideal, ahorro extraordinario. Las campanas Whirlpool están diseñadas para ofrecer resultados excepcionales y al mismo tiempo reducir los costes energéticos.




### Filtro de acero inoxidable

Filtros de aluminio que pueden ser lavados sin riesgo en lavavajillas. Fácil e higiénico.



### 6th Sense Absolute

Interacción fácil gracias a los iconos intuitivos en el display del usuario.

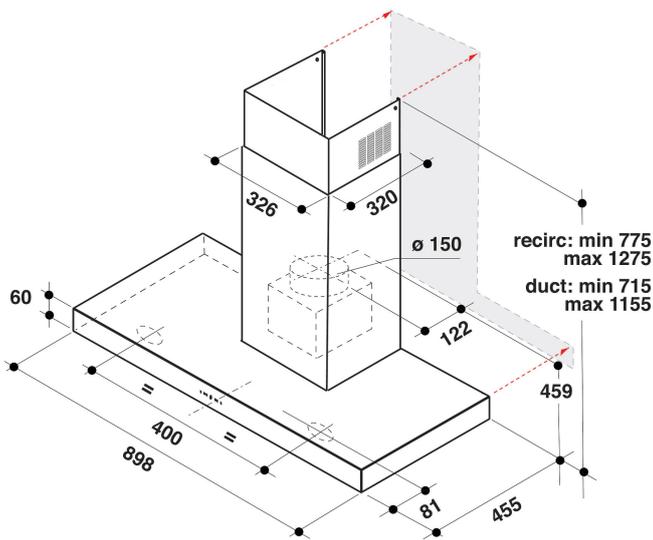

- Acabado iXelium
- Tecnología 6th sense
- Máximo nivel de ruido 66dB
- Sonoridad: MIN 37, MAX 66 dB
- Flujo de aire (mín. - máx.): 135, 625, booster 779 m3/h
- Velocidad máxima de extracción: 625 (m3/h)
- Clasificación energética A+
- Velocidad de extracción / recirculación 700 / 427 m3/h
- Speeds: 5 + Booster
- Iluminación LED (2x5 W)
- 1 motor de 310 W
- Electrónica Touch control
- 3 Acero inoxidable lavable filters
- Clase de eficiencia de filtrado de grasa: B
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Clase de eficiencia dinámica del fluido: A

# AKR 758 IXL

12NC: 857875801000

Código EAN: 8003437218248

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grupo de producto	Campana
Color del cuerpo	Inox
Material del cuerpo	iXelium
Color de la chimenea	Inox
Material de la chimenea	Acero inoxidable
Tipología	Manual
Tipo de instalación	Independiente
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Opciones de panelado	N/A
Ubicación del motor	Motor integrado en la chimenea de la campana
Modo de funcionamiento	Convertible
Potencia de conexión	315
Intensidad corriente eléctrica	1,4
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	150
Tipo de clavija	Schuko
Chimney height (mm)	615-810
Altura del producto, sin chimenea	60
Altura del producto	650
Anchura del producto	900
Fondo del producto	455
Altura mínima del hueco	0
Anchura mínima del nicho	0
Fondo del hueco	0
Peso neto	19.9

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipos de dispositivos de control manual	Touch control
Tipos de dispositivos de control automático	-
Número de motores	1
Potencia total de los motores	310
Número de niveles de velocidad	5
Boost presence	si
Salida máxima de extracción de aire	625
Extracción de aire en posición de refuerzo	779
Salida máxima de recirculación de aire	427
Recirculación de salida de posición de refuerzo	441
Tipo de control de luz	Continuo
Número de luces	2
Tipo de luces utilizadas	LED
Potencia total de las lámparas	5
Diámetro de la salida de aire	150
Aleta antirreflujo de aire	No
Material del filtro de grasa	Acero inoxidable lavable
Filtro de olores	No

## DATOS DE CONSUMO

Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	37
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	66
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	0

