




ACM 712/IX /SH

12NC: 859991011350

EAN-kod: 8003437832901

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

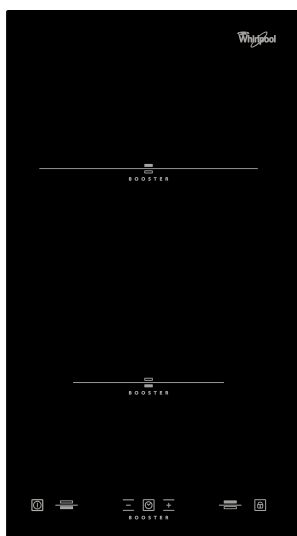

Whirlpool induktionshäll - ACM 712/IX /SH

2 induktionszoner. denna induktionshäll från Whirlpool är utrustad med: Avancerad teknik som värmer upp kastrullen, inte hällen, vilket minskar energispridningen och ger ett utmärkt tillagningsresultat. Elektrisk energiförsörjning.



Booster

Njut av supersnabba tillagningstider med booster-hällen.



Frontplacerad kontrollpanel

Få total kontroll över din matlagning. Upplev smidig matlagning med en kontrollpanel som är praktiskt placerad på hällens framkant och som har ett mycket intuitivt gränssnitt.



Induction technology

Snabbare, energieffektiv matlagning. Induktionshällar värmer snabbt pannan, inte hällen, med minimalt med läckage av värme till ytan eller omgivningen. Detta gör att induktionshällar är mer energieffektiva än traditionella keramiska hällar och gashällar. Förutom att spara tid och energi innebär induktion också mer exakt temperaturstyrning och enklare rengöring.

- Antal induktionszoner som kan användas samtidigt: 2
- Restvärmeindikering
- Barnlås
- På/Av-omkopplare
- 30 cm bred
- Touchkontroll
- Black glasspishäll
- Antal zoner med booster: 2
- Indikator för påslagen ström
- Anslutningskabel medföljer
- Produktmått (HxBxD): 56x288x510 mm
- Inbyggnadsmått, max. (HxBxD): 52x275x490 mm
- Anslutningseffekt: 3000 W
- Spänning: 230 V
- Antal effektlägen: 9+booster
- Front zone: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1800 W
- Rear zone: 210 mm Ø, 2200 W, Booster 3600 W

ACM 712/IX /SH

12NC: 859991011350

EAN-kod: 8003437832901



SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTEGENSKAPER

Produktgrupp	Häll
Konstruktion	Inbyggd
Typ av reglage	Elektronisk
Typ av kontrollinställning och signalenheter	-
Antal gasbrännare	0
Antal tillagningszoner	2
Antal gjutjärnsplattor	0
Antal highlight/strålningszoner	0
Antal halogenzoner	0
Antal induktionszoner	2
Antal varmhållningszoner	0
Placering av reglagen	Front
Material produkt	Glass
Färg	Black
Anslutningseffekt	3000
Gasanslutningseffekt	0
Ström	16
Spänning	230
Frekvens	50/60
Nätkabelns längd	150
Elkontakt	Schuko
Gasanslutning	N/A
Bredd	288
Höjd	56
Djup	510
Min inbyggnadshöjd i nisch	52
Min inbyggnadsbredd i nisch	275
Inbyggnadsdjup i nisch	490
Nettovikt	5.6
Automatiska program	Saknas

TEKNISKA DATA

Kontrollampa på/av	Ja
Kontrollampa platta på/av	0
Typ av effekreglering	Temperaturreglering
Typ av täcklock	Saknas
Restvärmeindikator	Separat
Huvudströmbrytare	Ja
Säkerhetsanordning	-
Timer	Saknas

ENERGI & PRESTANDA

Energiförsörjning	El
-------------------	----