

POW 64D2/NB

12NC: 859991546990

Штрих-код (EAN) код: 8003437231988

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



Газова варильна поверхня Whirlpool: 4 газові конфорки - POW 64D2/NB

Стандартний набір технологій та функцій Whirlpool для Вашого комфорту.

Вертикальне Полум'я PreciseFlame

Конфорки з технологією вертикального полум'я PreciseFlame нагрівають днище пательні лише в потрібному для приготування страви місці. Це допомагає зменшити розсіювання жару і заощаджує газ.

iXelium

Довготривалий блиск. Революційне покриття iXelium захистить варильну поверхню від подряпин і передчасного вицвітання, забезпечуючи ідеальний блиск і простоту очищення.

Швидкий нагрів

Насолоджуйтесь надзвичайно швидким закипанням завдяки зоні швидкого нагріву.

Дизайн конфорок Flush design


Конфорки з технологією вертикального полум'я PreciseFlame нагрівають днище пательні лише в потрібному для приготування страви місці. Це допомагає зменшити розсіювання жару і заощаджує газ. Стильний дизайн відображає найновіші тенденції у сфері розумної домашньої техніки. Дизайн пальників з максимальною висотою 10,5 мм забезпечує просте очищення й промивання плити. Конфорочні решітки виготовлено з чавуну, – високопродуктивного матеріалу, стійкого до високих температур, міцного і з чудовими теплопровідними властивостями, які забезпечують високу функціональність та естетичність.

Чавунна решітка Full width cast iron grids

Чавунна решітка формату "від краю до краю" максимально збільшує поверхню плити. Її дизайн дозволяє легко переміщати пательні й каструлі від однієї конфорки до іншої, не підіймаючи їх. Решітка дуже міцна, вона має антиударні й антикорозійні властивості. Конфорочна решітка виготовляється з чавуну, – високопродуктивного матеріалу, стійкого до високих температур, міцного і з чудовими теплопровідними властивостями. Новий стильний дизайн ергономічних ручок робить їх більш зручними й функціональними, їх легко очищати на сталевих і скляних моделях.

Фронтальна панель управління

Повний контроль. Зручні та ергономічні елементи управління розташовані на фронтальній панелі забезпечують приємне та просте використання.

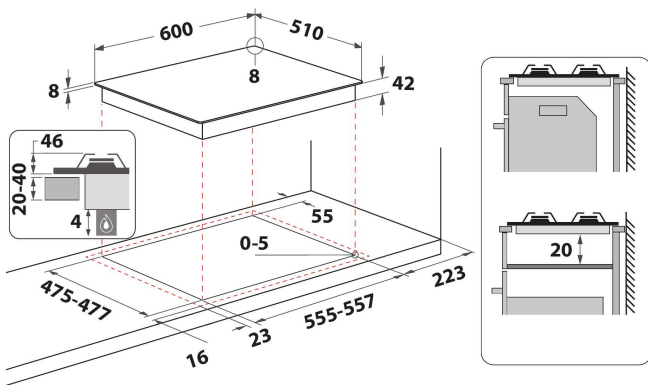

- Решітки з чавуну
- Газ-контроль кожної конфорки
- Полірований хром ручки
- 2 W Collection PreciseFlame Чавун решітки
- Front панель управління
- Варильна поверхня 60 см.
- Автозапалення: у ручці
- 4 конфорка/конфорок
- 4 конфорки: 1 FTGH Semi-Fast 1900 конфорка (Вт), 1 FTGH Semi-Fast 1900 конфорка (Вт), 1 FTGH Fast 3000 конфорка (Вт), та 1 Допоміжна 1000 конфорка (Вт).
- Кабель живлення у комплекті
- Габарити (ВхШхГ): 40x600x500 мм
- Напруга: 220-240 В
- Тип газу: Only Gas-Methane 20 mBar
- Передня ліва зона: 132 мм Ø, FTGH Semi-Fast 1900 Вт
- Задня лів зона: 132 мм Ø, FTGH Semi-Fast 1900 Вт

POW 64D2/NB

12NC: 859991546990

Штрих-код (EAN) код: 8003437231988

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Група продуктів	Варильна поверхня
Тип конструкції	Вбудована
Тип управління	Nincs adat
Тип управління	-
Кількість газових конфорок	4
Кількість електричних зон приготування	0
Кількість електричних зон приготування	0
Кількість радіальних зон нагріву	0
Кількість галогенових пластин	0
Кількість індукційних зон нагріву	0
Кількість електричних зон нагріву	0
Розташування панелі управління	Front
Матеріал поверхні	Скло
Основний колір продукту	Чорний
Потужність електричного підключення (Вт)	0
Потужність газового підключення (Вт)	0
Тип газу	Only Gas-Methane 20 mBar
Струм (А)	0
Напруга (В)	220-240
Частота (Гц)	50/60
Довжина шнура живлення (см)	100
Тип вилки	Hi
Підключення до газу	Nincs adat
Ширина продукту	600
Висота продукту	40
Глибина продукту	500
Мінімальна висота ніші	0
Мінімальна ширина ніші	0
Глибина ніші	0
Вага нетто (кг)	14.3
Автоматичні програми	Hi

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Індикація включення	Hi
Кількість індикаторів	0
Тип управління	Регулювання електроенергії
Тип крикши	Без
Індикатор залишкового тепла	Без
Увімк./Вимк.	Hi
Система захисту	-
Таймер	Hi

ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ

Підключення до мережі	Газ
-----------------------	-----