

Masse	DBHBS 63	DBHBS 93
H [mm]	706–1147	706–1147
B [mm]	598	898
T [mm]	450	450




Anschluss	[kW]	Kabel	Absicherung
DBHBS 63 LL IX 230V	Stecker Typ 12	0.17	1 m 10 A
DBHBS 93 LL X 230V	Stecker Typ 12	0.17	1 m 10 A

Steckerfertig



	DBHBS 63	DBHBS 93
Leistung	115 – 735 m <sup>3</sup> /h	115 – 735 m <sup>3</sup> /h
Gegendruck	220 Pa	433 Pa
Motor	1 × 175 W	1 × 120 W
Beleuchtung	2 × 2.5 W LED	2 × 2.5 W LED
Abluft/Umluft	umschaltbar	umschaltbar
Geräusch	31 – 72 dB (A)	31 – 72 dB (A)
Abluftrohranschluss	ø 150 mm	ø 150 mm

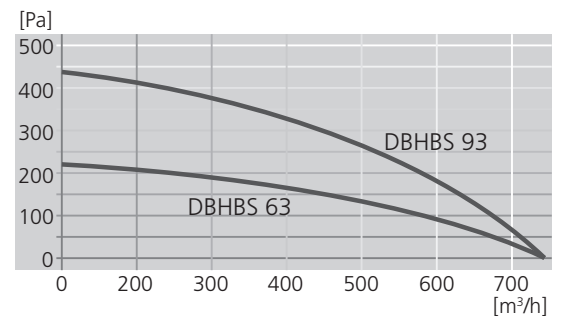

## MONTAGE

- Beachten Sie die allgemeinen gültigen Vorschriften der Elektrizitätswerken sowie der Feuerpolizei.
- Montage/Anschluss durch Fachpersonal.
- Schäden durch Nichtbeachten dieser und dem Gerät beigelegten Unterlagen können beim Hersteller nicht geltend gemacht werden.

1

### Einbau gemäss beiliegender Montage-/Bedianungsanleitung

- Minimale Montagehöhe Unterkante Haube:

- zu Elektroherd: 50 cm
- zu Gasherd: 65 cm

Bei kürzeren Abständen können Kunststoffteile schmelzen/verformen.

- Nur Abluftrohre mit Alu-Beschichtung oder feste Blechrohre ermöglichen einen einwandfreien Abzug der Luft. (OHNE PVC)
- Befestigungsmaterial liegt bei.



## HINWEISE

Papierfilter	nicht erhältlich
Aktivkohlefilter	AMC 027 gegen Aufpreis
Metallfilter	eingebaut
Rückstauklappe	inklusive

