

Montageinstructies

KitchenAid

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid	4
Voor de veiligheid van kinderen	4
Kenmerken van het apparaat en vereisten voor de installatie	5
Kenmerken van de installatieruimte: built-in	6
Kenmerken van de installatieruimte: integrated	7
Vorbereiding van de installatie	8
Elektrische en hydraulische aansluitingen	9
Waterpas zetten	10
Vorbereiding van de decoratiepanelen voor deur en schuifl aden - built-in	11
Vorbereiding sierpanelen voor built-in Koelkast	13
Vorbereiding sierpanelen voor Koelkast met glazen deur - built-in	14
Afmetingen panelen - built-in	15
Bevestiging van de panelen op de deur en de schuifl ade - built-in	16
Installatie in de ruimte	18
Montage van de kantelbeveiliging	23
Luchtcirculatie	24
Controle aan einde installatie	25
Inwerkingstelling	25

Belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid

In de handleiding gebruikte symbolen

 Opmerking

Tips voor een correct gebruik van de apparatuur

 Belangrijk

aanwijzingen om schade aan de apparatuur te voorkomen

 Attentie

aanwijzingen om letsel aan personen te voorkomen

Voor de veiligheid van kinderen

Als deze apparatuur reeds bestaande apparatuur vervangt die afgedankt of verwerkt moet worden, controleer dan of deze geen gevaar voor kinderen kan opleveren, door het netsnoer af te snijden en het sluiten van de deur onmogelijk te maken door deze te demonteren.

Kenmerken van het apparaat en vereisten voor de installatie

Afmetingen apparatuur Built-in/Integrated

60 cm : l : 587 mm (23 1/8" in)/ h : 2050 mm (80 3/4" in)/ p : 575 mm (22 5/8" in)

75 cm : l : 737 mm (29" in)/ h : 2050 mm (80 3/4" in)/ p : 575 mm (22 5/8" in)

90 cm : l : 887 mm (35" in)/ h : 2050 mm (80 3/4" in)/ p : 575 mm (22 5/8" in)

Afmetingen van het apparaat met roestvrijstalen/klassieke voorzijde

60cm: l: 599 mm (23 5/8" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ p: 600 mm (23 3/4" in)

75cm: l: 749 mm (29 1/2" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ p: 600 mm (23 3/4" in)

90cm: l: 899 mm (35 3/8" in)/ h: 2050 mm (80 3/4" in)/ p: 600 mm (23 3/4" in)

Afmetingen verpakking Built-in/Integrated

60 cm : l : 650 mm (25 5/8" in) / h : 2210 mm (87" in)/ p : 800 mm (31 1/2" in)

75 cm : l : 800 mm (31 1/2" in) / h : 2210 mm (87" in)/ p : 800 mm (31 1/2" in)

90 cm : l : 950 mm (37,4 in)/ h : 2210 mm (87" in)/ p : 800 mm (31 1/2" in)

Gewicht met verpakking

60cm: maximaal 230 kg (507 lb)

75cm: maximaal 275 kg (606 lb)

90cm: maximaal 295 kg (650 lb)

Voedingsspanning

AC 220 - 240V 50 Hz

Voedingskabel

Geleverd zonder stekker

Voedingsdruk drinkwater

van 0.05 MPa tot 0.5 MPa (0.5 Bar - 5 Bar)

Toevoerleiding water

bijgeleverd, vrouwelijke aansluiting 3/4", geschikt voor levensmiddelen

Bijgeleverde accessoires voor de installatie

bevestigingsset gepersonaliseerde panelen

set ter voorkoming van omkanteling

set aansluiting aan de zijkant

inbussleutel van 4 mm (1/8" in)

Noodzakelijke gereedschappen

kruiskopschroevendraaier

boor voor hout en klopper

boorbit voor hout van 2.5 mm (1/8" in)

boorbit voor muur van 8 mm (3/8" in)

moersleutel van 17 mm (3/4" in)

Kenmerken van de installatieruimte: built-in

A: ruimte bestemd voor hoekverbindingen om kantelen te voorkomen

E: vrij te houden ruimte voor doorvoeren

W: voedingskabel en watertoevoerslang

Minimum hoogte nis

2064 mm (81 1/4" in)

Minimum breedte nis

90cm: 900 mm (35 1/2" in)

75cm: 750 mm (29 5/8" in)

60cm: 600 mm (23 3/4" in)

Ingenomen ruimte met open deur

90cm: 1435 mm (56 1/2" in)

75cm: 1285 mm (50 5/8" in)

60cm: 1135 mm (44 3/4" in)

Openingshoek deur

105°

Breedte

90cm: 899 mm (35 3/8" in)

75cm: 749 mm (29 1/2" in)

60cm: 599 mm (23 5/8" in)


Hoogte apparatuur

2050 mm (80 3/4" in) ± 25 mm (1" in)

Diepte met deur (zonder paneel)

575 mm (22 5/8" in)

Belangrijk: De deuren hebben een maximale opening van 105°; men adviseert om een openingsruimte van 90° of meer over te laten om de laden van het schuiflade te kunnen uittrekken. Ook in geval van installaties naast een wand die dieper is dan de diepte van de Koelkast, staat de beweging van de Equilance scharnier met variabel draaipunt sowieso het openen van de deur tot 90° toe.

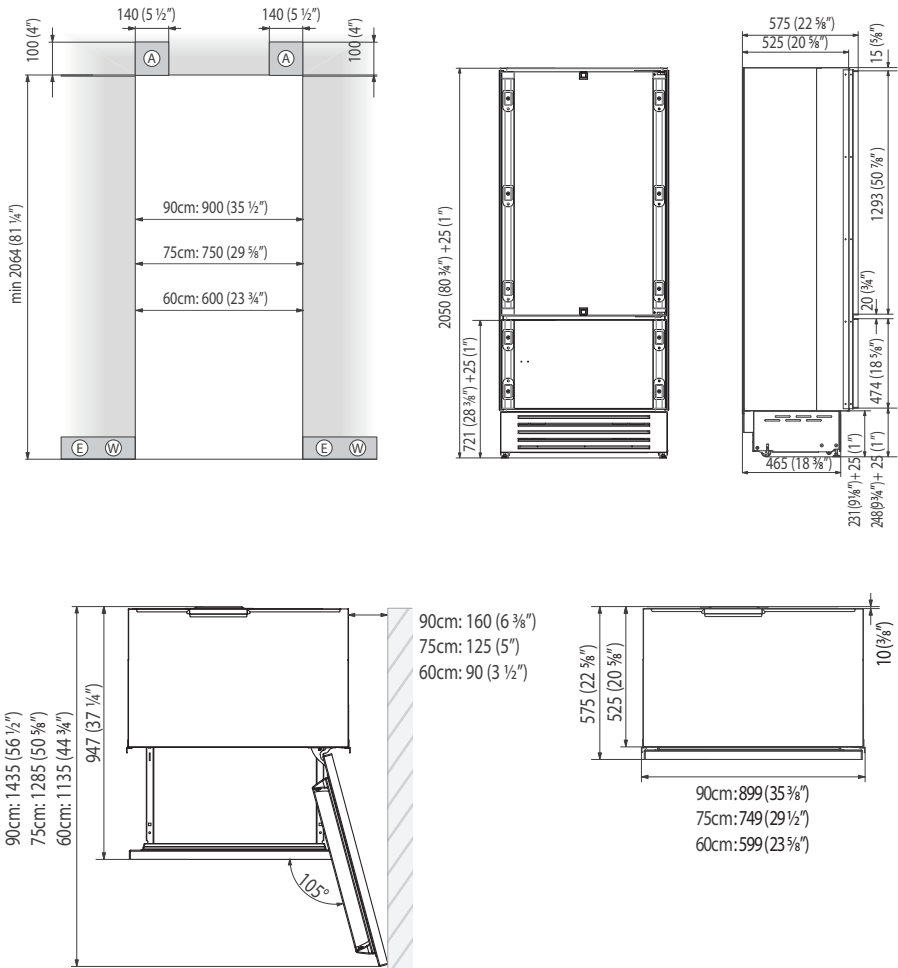

De afmetingen tussen haakjes zijn in duimen (inches).

Kenmerken van de installatieruimte: integrated

A: ruimte bestemd voor hoekverbindingen om kantelen te voorkomen

E: vrij te houden ruimte voor doorvoeren

W: voedingskabel en watertoevoerslang

Minimum hoogte nis

2064 mm (81 1/4" in)

Minimum breedte nis

90cm: 900 mm (35 1/2" in)

75cm: 750 mm (29 5/8" in)

60cm: 600 mm (23 3/4" in)

Ingenomen ruimte met open deur

90cm: 1435 mm (56 1/2" in)

75cm: 1285 mm (50 5/8" in)

60cm: 1135 mm (44 3/4" in)

Openingshoek deur

105°

Breedte

90cm: 899 mm (35 3/8" in)

75cm: 749 mm (29 1/2" in)

60cm: 599 mm (23 5/8" in)


Hoogte apparatuur

2050 mm (80 3/4" in) ± 25 mm (1" in)

Diepte met deur

600 mm (23 3/4" in)

Belangrijk: De deuren hebben een maximale opening van 105°; men adviseert om een openingsruimte van 90° of meer over te laten om de laden van het schuiflade te kunnen uittrekken. Ook in geval van installaties naast een wand die dieper is dan de diepte van de Koelkast, staat de beweging van de Equilance scharnier met variabel draaipunt sowieso het openen van de deur tot 90° toe.

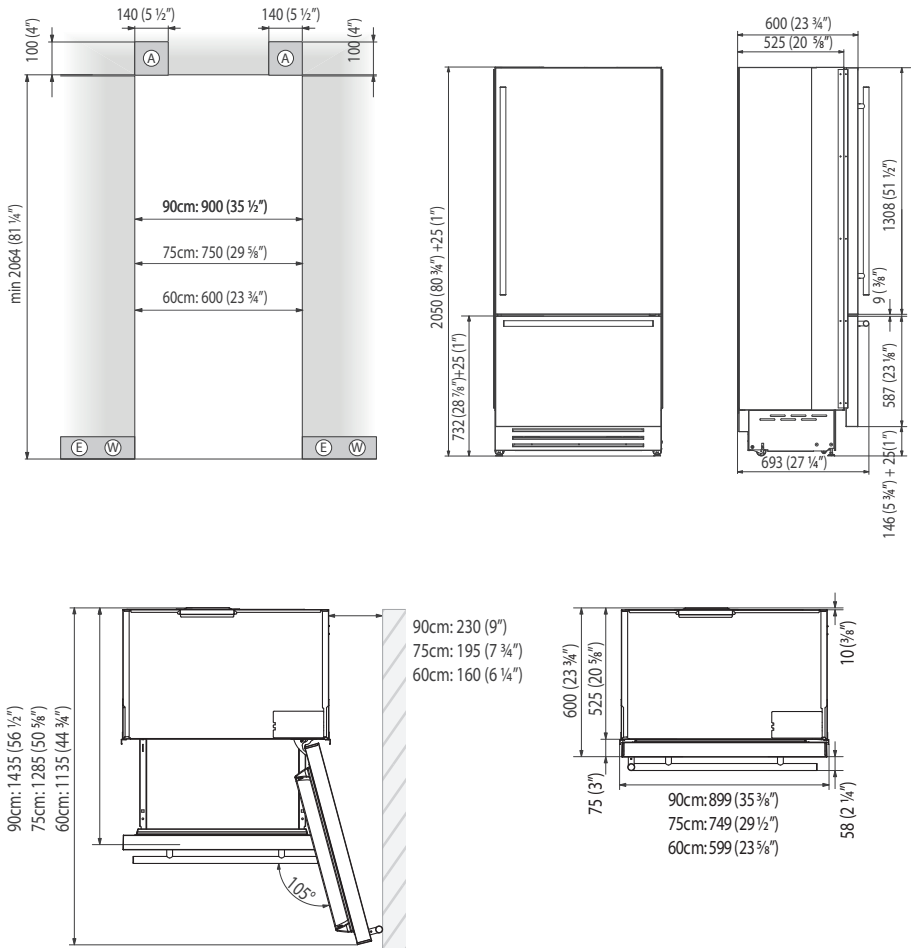

De afmetingen tussen haakjes zijn in duimen (inches).

Vorbereiding van de installatie

Transport naar de installatieplek en uitpakken

Aangezien het om zware en grote apparatuur gaat, dient informatie ingewonnen te worden over de toegang tot de installatieplek (afmetingen van deuren, bewegingsruimte op trappen, enz.) voordat de apparatuur vervoerd wordt.

De apparatuur is aan de bodem van de verpakking (pallet) bevestigd met vier bouten die met een sleutel van 17 mm (3/4" in) verwijderd kunnen worden.

Het wordt aangeraden om de apparatuur met een handbediende transportinrichting naar de installatiezone te verplaatsen en alleen op dat moment de bodem van de verpakking te verwijderen.

De apparatuur moet altijd rechtop vervoerd worden.

Als dat niet mogelijk is, mag de apparatuur op de achterkant steunend vervoerd worden.

Wanneer het apparaat nabij de plek van installatie staat, kan deze van het pallet af worden gehaald en op de juiste plek worden geplaatst.


Het apparaat is voorzien van vier wielen om deze gemakkelijk op de juiste plek te kunnen plaatsen.

Ga als volgt te werk:

- Draai de vier bouten **1** los waarmee het apparaat op de pallet vast is gezet d.m.v. een 17 mm steeksleutel. Verwijder de bevestigingsbeugels **3** en **4**.
- Om de voorste beugel **3** te verwijderen, dient u de stelbout **2** voor het achterste wiel los te draaien met een 13mm ringsleutel.
- Haal het apparaat via de achterkant met een steekwagen van de pallet, en zet deze op de vloer

 **De apparatuur is bijzonder zwaar.**
Wees bijzonder voorzichtig tijdens de verplaatsing om schade aan zaken en letsel aan personen te vermijden.

 **Vervoer de apparatuur in verticale positie.**
Vervoer de apparatuur nooit op de voorkant.

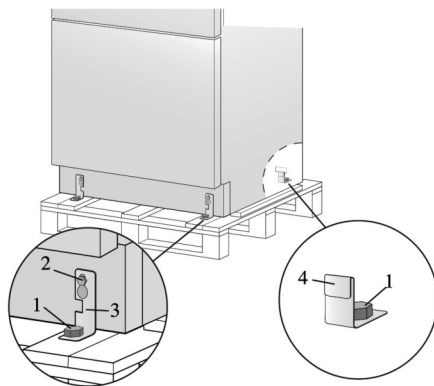

Elektrische en hydraulische aansluitingen

Voor de elektrische aansluiting moet gezorgd worden voor een Schuko contactdoos van 16A of VK-contactdoos van 13A voorzien van aarde-aansluiting en geregeld door een gemakkelijk toegankelijke meerpolige schakelaar.

Voor de elektrische aansluiting moet gezorgd worden voor een Schuko stopcontact van 16A met aardaansluiting dat gecontroleerd wordt door een meerpolige schakelaar die makkelijk toegankelijk is.

Voor de hydraulische aansluiting (in geval van apparatuur voorzien van een ijsmaker) moet gezorgd worden voor een kraan met mannelijk 3/4" koppelstuk, die makkelijk te bereiken is, ook wanneer de apparatuur geïnstalleerd is.

Gebruik voor de aansluiting op de kraan uitsluitend de slang in de Owner's Kit die bij de apparatuur wordt geleverd.

De apparatuur moet op de drinkwaterleiding aangesloten worden door rekening te houden met de bepalingen die gelden in het land waar de apparatuur geïnstalleerd wordt en door te zorgen voor installatie van het waterfilterelement dat bij de apparatuur wordt geleverd, volgens de bijgevoegde aanwijzingen.

Elektrische kabel lengte: 2,0 meter (78 3/4" in)

Wateraansluiting lijn lengte: 2,5 meter (98 3/8" in)






Energie: Alternatieven en Home Automation

In aanwezigheid van elektrische netwerken aangedreven alternatieve energie (zonne-energie, geothermische energie, enz..) Of in de aanwezigheid van domotica-systemen, is nodig om de Alternative Energy Kit te installeren om de apparatuur te integreren in het elektriciteitsnet.


ⓘ Het filter kan niet de drinkbaarheid van water garanderen dat niet voor consumptie is bestemd.

⚠ Sluit alleen op het drinkwaternet aan.

⚠ Gebruik geen verloop- of verlengstukken.
Als het nodig mocht zijn om de hoofdkraan te sluiten, schakel dan eerst de Ice Maker  uit via het menu (zie de Gebruikershandleiding).

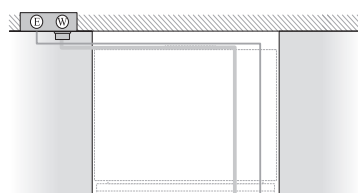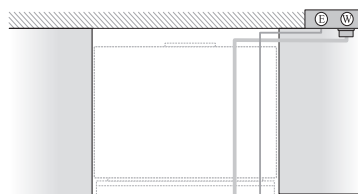


Elektrische en hydraulische aansluitingen

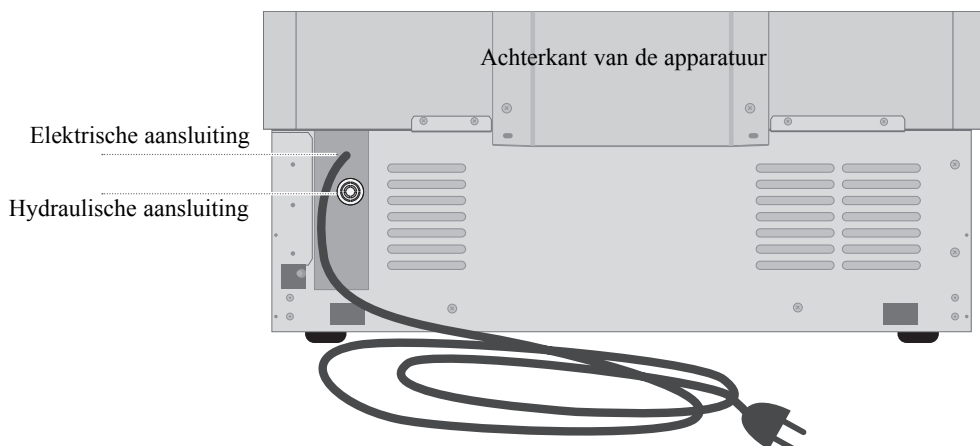

Ga als volgt te werk:

- Ontrol het netsnoer en sluit het rechtstreeks op het wandstopcontact aan.
- Controleer of de apparatuur in Stand-by staat en de lichten uit zijn; druk in tegengesteld geval op de Unit ① toets om de apparatuur uit te schakelen.
- Sluit de waterslang aan op de koelkast in de achterste zone 1.
- Sluit de slang op de kraan aan met behulp van de pakkingen geleverd in de Owner's Kit 2.

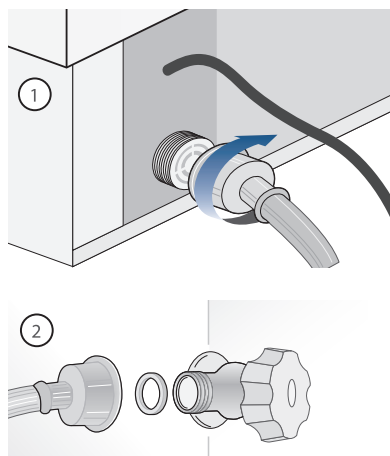


Waterpas zetten

Zet de apparatuur waterpas met behulp van de pootjes en de achterste wieltjes aan de onderkant van de apparatuur.

Ga als volgt te werk:

- Na het verwijderen van de plint (deze zit op zijn plaats d.m.v. magneten) kunt u de hoogte van de stelpoten 1 aanpassen d.m.v. een 17mm steeksleutel.
- Daarna kunt u de hoogte van de achterste wielen aanpassen door de stelbouten 2 met de klok mee of tegen de klok in te draaien.
- Plaats de plint weer terug.

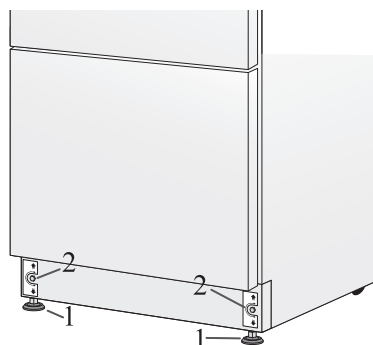

Vorbereiding van de decoratiepanelen voor deur en schuifl aden - built-in

De maten van de panelen zijn aangegeven in de tabel en de tekeningen die hierna zijn afgebeeld.

Toch kan, in verband met de vereisten van uitlijning met andere keukenmeubels, het deurpaneel van de koelkast hoger zijn dan de bovenste rand van de deur en het onderste paneel kan lager zijn dan de onderste rand van de schuiflade.

De panelen worden met behulp van speciale beugels gemonteerd, die vastgehaakt worden aan verstelbare bevestigingselementen die reeds op deur en schuiflade zijn gemonteerd en met behulp van hoekverbindingen die het paneel in verticale richting bevestigen en afstellen.

Beugels, hoekverbindingen en bijbehorende bevestigingsschroeven worden bij de apparatuur geleverd en moeten op het paneel worden aangebracht volgens het hierna afgebeelde boorschema of door het bijgevoegde boorsjabloon te gebruiken.


Ga als volgt te werk:

Ga als volgt te werk om de beugels op de panelen aan te brengen.


Men adviseert om de hoekverbindingen eerder dan de handgreep te monteren.

Deurpaneel


- Trek een lijn die het paneel in verticale richting in twee gelijke delen verdeelt **1**.

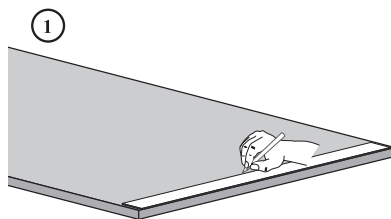

- Vertrek vanuit de onderkant van het paneel en teken de hoogte af waarop de gaten geboord moeten worden **2**.

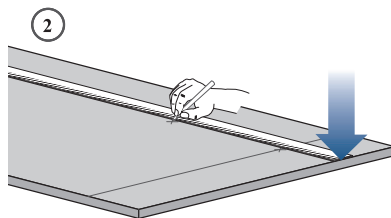


- Volg de gegevens van de tabel van het gekozen model en teken eerst het buitenste gat en vervolgens het binnenste gat af **3**.

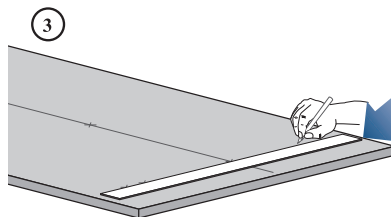


Vorbereiding van de decoratiepanelen voor deur en schuifl aden - built-in

- Controleer de correcte positie van de gaten door de hoekverbindingen op de tekens 4 te leggen en boor vervolgens de gaten en let daarbij op de dikte van het paneel 5.


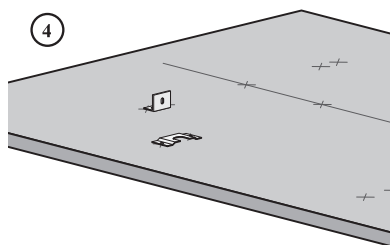


- Draai de hoekverbindingen vast 6.

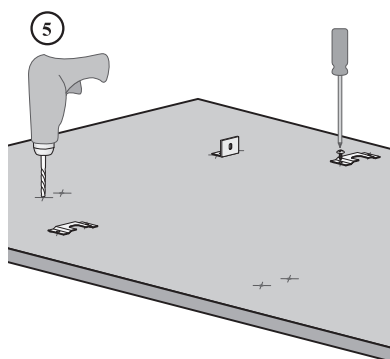


Schuifl adepaneel

- Zie, voor de montage van het schuifl adepaneel, de montage van het deurpaneel, met het verschil dat de maten vanaf de bovenzijde en niet vanaf de onderzijde zoals bij de deur 7 worden genomen, en de beugelpositie gespiegeld is ten opzichte van die van de deur 8.



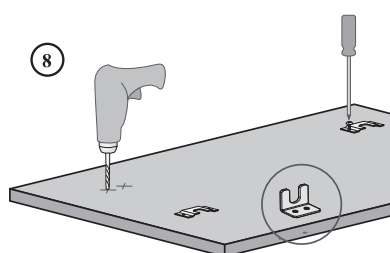
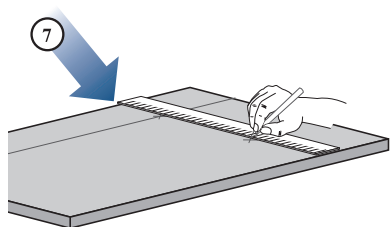


Vorbereitung sierpaneele für built-in Kühlkasten

	90cm		75cm		60cm	
	Scharnier links	Scharnier rechts	Scharnier links	Scharnier rechts	Scharnier links	Scharnier rechts
A	897 (35 1/4")	897 (35 1/4")	747 (29 3/8")	747 (29 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
B	355,5 (14")	261 (10 1/4")	279 (11")	187 (7 3/8")	205 (8 1/8")	111 (4 3/8")
C	261 (10 1/4")	355,5 (14")	187 (7 3/8")	279 (11")	111 (4 3/8")	205 (8 1/8")
D	418 (16 1/2")	386 (15 1/4")	343 (13 1/2")	311 (12 1/4")	276,5 (10 7/8")	236,5 (9 3/8")
E	386 (15 1/4")	418 (16 1/2")	311 (12 1/4")	343 (13 1/2")	236,5 (9 3/8")	276,5 (10 7/8")
F/G	354,5 (14")	354,5 (14")	279,5 (11")	279,5 (11")	203,5 (8")	203,5 (8")

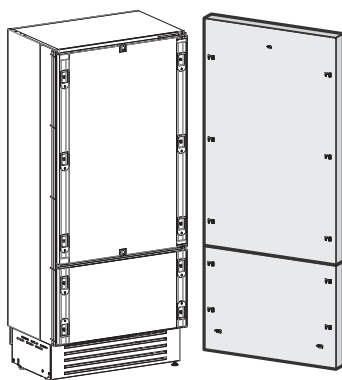


Positie van de gaten

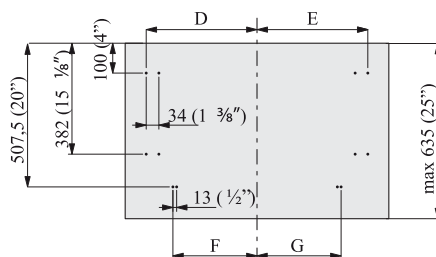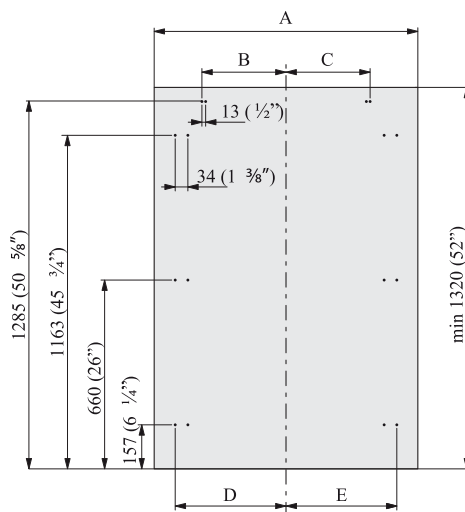


Vorbereitung sierpanelen voor Koelkast met glazen deur - built-in


	90cm		60cm	
	Scharnier links	Scharnier rechts	Scharnier links	Scharnier rechts
A	897 (35 3/8")	897 (35 3/8")	597 (23 1/2")	597 (23 1/2")
D	418 (16 1/2")	386 (15 1/4")	276,5 (10 7/8")	236,5 (9 3/8")
E	386 (15 1/4")	418 (16 1/2")	236,5 (9 3/8")	276,5 (10 7/8")
F/G	354,5 (14")	354,5 (14")	203,5 (8")	203,5 (8")
H	417 (16 3/8")	384 (15 1/8")	275 (10 7/8")	235 (9 1/4")
I	384 (15 1/8")	417 (16 3/8")	235 (9 1/4")	275 (10 7/8")

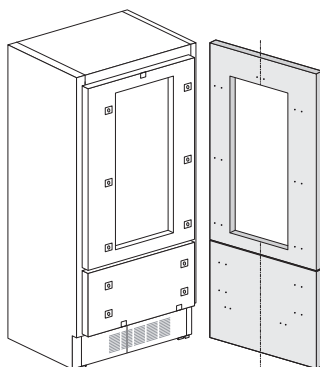

Afmetingen gat in deur

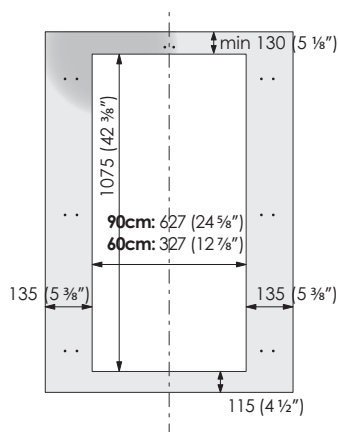


Positie van de gaten

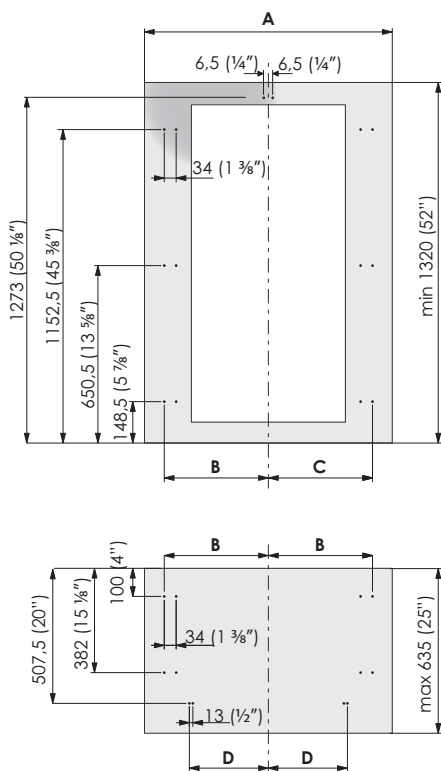

Afmetingen panelen - built-in

Serie	Deur/Lade Breedte A	Deur Breedte uitsnijding B
90cm	897 (35 1/4")	627 (24 3/4")
75cm	747 (29 3/8")	
60cm	597 (23 1/2")	327 (12 7/8")

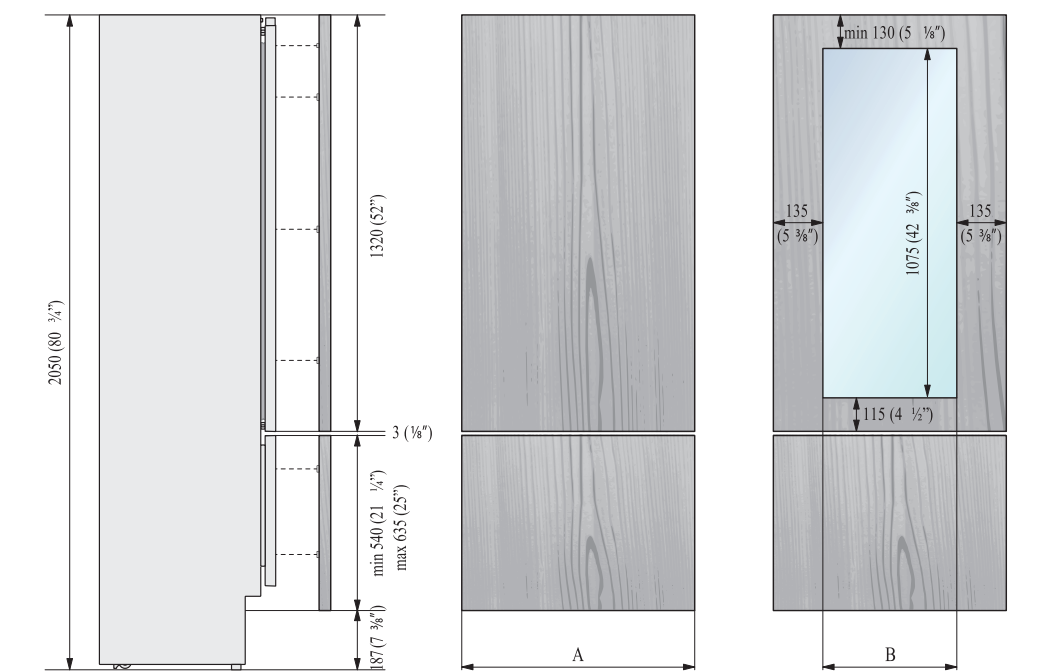

Voorbeelden van berekening

Integratie in een keuken kolom met een totale hoogte van 2160 mm (85" in) en 150 mm (6" in) voetplint. (OPMERKING. bij de berekening van de aanpassing wordt beschouwd als te voet naar 0).

Lade berekening:

Voetplaat 187 - 150 = 37 mm (1 1/2" in) → 540 + 37 = **577 mm (22 3/4" in)**

Boven paneel berekening:

2160 - 2050 = 110 mm (4 3/8" in) → 1320 + 110 = **1430 mm (56 1/4" in)**

Totale hoogte berekening:


150 + 577 + 3 + 1430 = **2160 mm (85" in)**

Bevestiging van de panelen op de deur en de schuiflade - built-in

Zodra u de beugels en hoekverbindingen op de panelen heeft bevestigd begint u met de installatie van de onderste lade.





Ga als volgt te werk:

- Draai de onderste schroeven slechts gedeeltelijk vast op de bevestigingspunten **1**.
- Bevestig het deurpaneel op de koelkast, te beginnen met de stelbeugels onderin **2**.
- Op dit punt kan de hoogte van het deurpaneel worden ingesteld en aan de onderkant worden uitgeijnd ten opzichte van aangrenzende keukenmeubels, **3** via de onderste stelbeugels door het vastdraaien of losdraaien van de schroef op de console. Deze naar links of naar rechts om het deurpaneel te centraliseren en/of uit te lijnen met de overige keukenmeubles.
- Diepte uitlijning: werk vanuit de binnenkant van de lade nadat u eerst de magnetische afdichting heeft opgetild. Beweeg het paneel van de deur af en naar de deur toe door de openingen **4** en blokkeer het paneel door de openingen **5**.

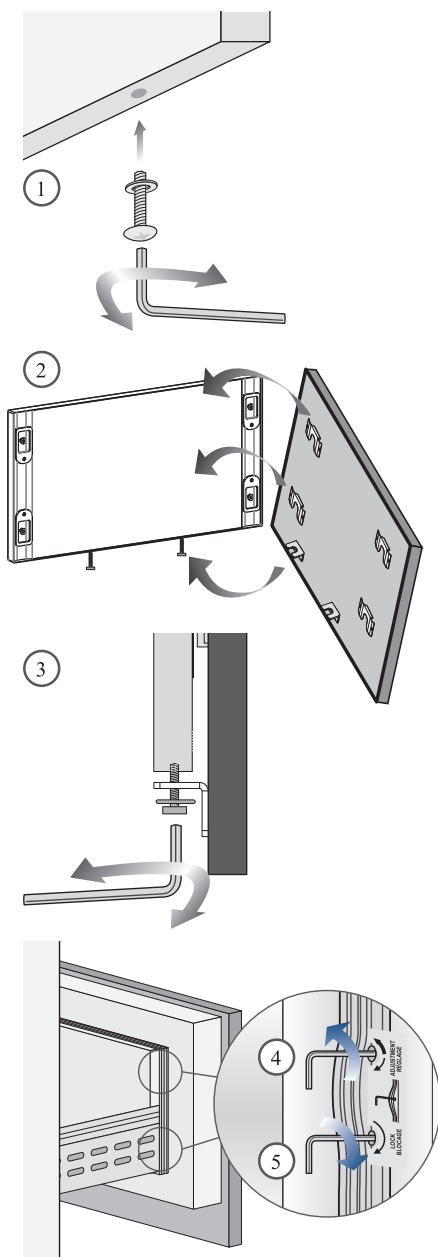

Bevestiging van de panelen op de deur en de schuiflade - built-in

- Bevestig het deurpaneel op de bevestigingspunten door eerst met de bovenste stelbeugels de uitlijning aan de bovenkant te regelen **6**.
- Nu is het mogelijk de uitlijning van het paneel t.o.v. de naastliggende meubles te regelen d.m.v. de beugels en de hoekbeugels **7** en **8**.
- Verticale uitlijning: verhoog of verlaag net paneel **9** door de schroeven van de beugel los of vast te draaien.
- Diepte uitlijning: werk vanuit de binnenkant van de deur nadat u eerst de magnetische afdichting heeft opgetild. Beweeg het paneel van deur af en naar de deur toe door de openingen **10** en blokkeer het paneel door de openingen **11**.

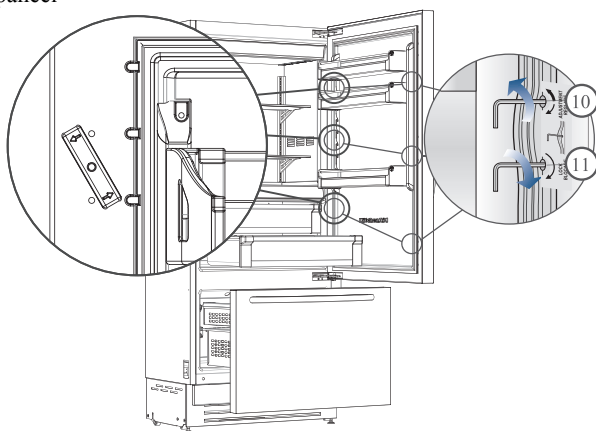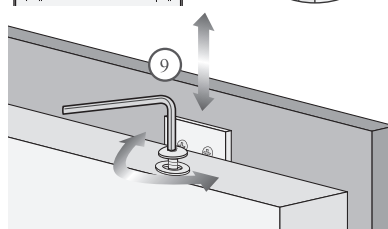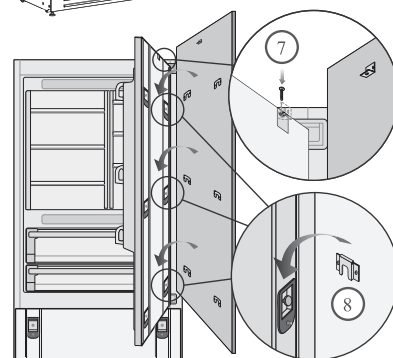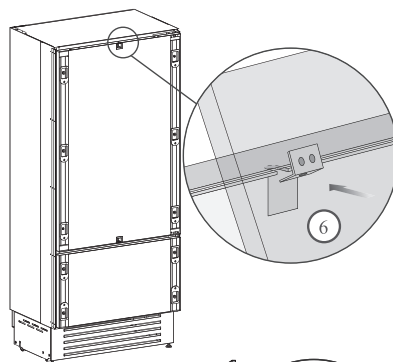


Installatie in de ruimte

Inbouw afzonderlijke apparatuur


Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen de apparatuur en aangrenzende meubels of andere apparatuur af te sluiten.

Ga als volgt te werk:

- Duw de apparatuur in de installatieruimte **1**.
- Als de eenheid moet worden geïnstalleerd in een nis of in een ingesloten structuur, is het noodzakelijk een ventilatieschacht te voorzien achterin de nis, voor een toereikende ventilatie van de achterkant van de eenheid. Een tussenruimte van 5 mm volstaat om oververhitting te voorkomen. Monteer de frontpanelen altijd eerst op de deur en de lade alvorens de eenheid in zijn uiteindelijke positie binnenin de nis of de structuur te duwen.
- Controleer of de pootjes en achterste wieltjes waterpas zijn alvorens de apparatuur in te bouwen.
- Bevestig de apparatuur aan de aangrenzende meubels door beide zijprofielen die reeds op de apparatuur **2** zijn gemonteerd, aan deze meubels vast te schroeven. Houd de deur en de schuiflade open om de werkzaamheden te vereenvoudigen.
- Monteer de afdeklijsten op de profielen door ze van opzij **3** in te brengen en vervolgens krachtig aan te drukken tot ze vastklikken.

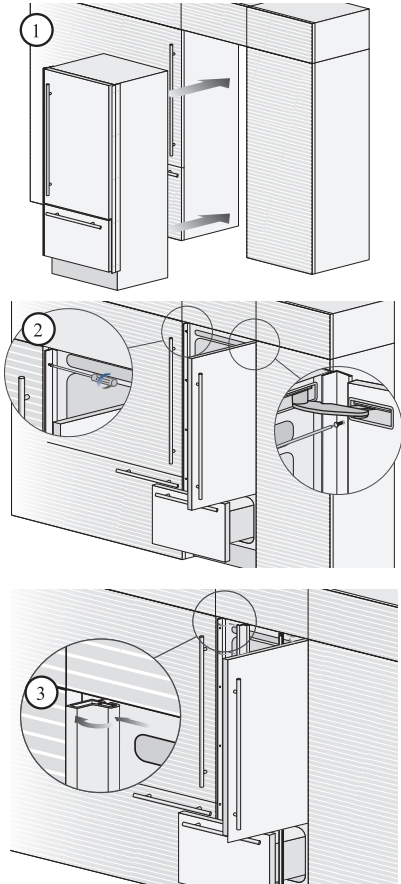

Montageschema zijprofielen

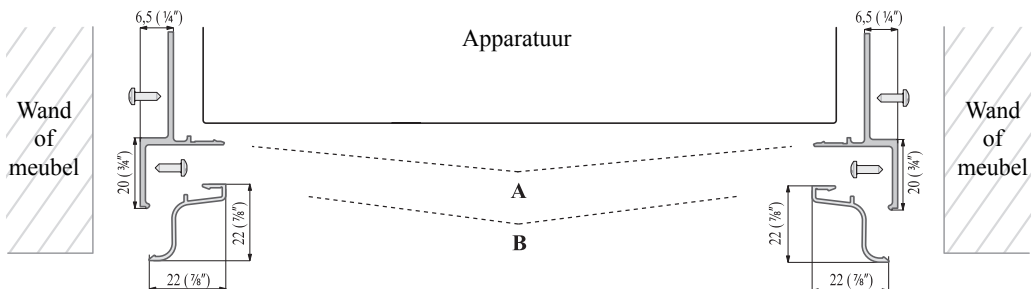

A Zijdelings verbindingsprofiel

B Zijdelingse afdeklijst

Installatie in de ruimte

Inbouw combinatie





Benodigde accessoires die apart besteld moeten worden:

- Kit voor centrale verbinding

Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen de apparatuur en aangrenzende meubels of andere apparatuur af te sluiten.



Ga als volgt te werk:

- Plaats de apparatuur vóór de ruimte en laat voldoende ruimte vrij om aan de achterkant van de apparatuur te kunnen werken **1**.
- Ga naar de achterkant van de apparaten voor de montage van de verbindingselementen. Bevestig een zijde van het bovenste en onderste verbindingselement eerst op één van beide apparaten en vervolgens op het andere apparaat **2**.
- Schroef de twee profielen op elkaar met de bijgevoegde klinknagels **3**. Bevestig het bovenste **4** en het onderste **5** verbindingselement eerst aan het ene en vervolgens aan het andere apparaat. Houd de deur en de schuiflade open om de werkzaamheden te vereenvoudigen.
- Monteer de centrale afdeklijst en bevestig deze in het bovenste en onderste gedeelte aan de centrale profielen m.b.v. de bijgevoegde schroeven **6**

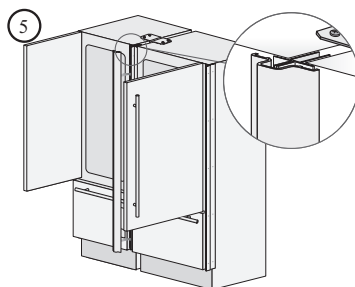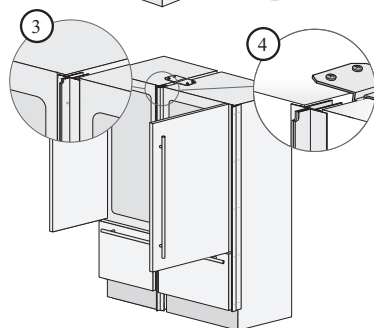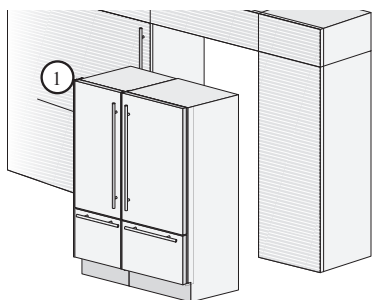


Installatie in de ruimte

- Na voltooiing van de vorige stappen duwt u de eenheden in hun uiteindelijke positie **6**.
Als de eenheden moeten worden geïnstalleerd in een nis of in een ingesloten structuur, is het noodzakelijk een ventilatieschacht te voorzien achterin de nis, voor een toereikende ventilatie van de achterkant van de eenheid. Een tussenruimte van 5 mm volstaat om oververhitting te voorkomen. Monteer de frontpanelen altijd eerst op de deur en de lade alvorens de eenheid in zijn uiteindelijke positie binnenin de nis of de structuur te duwen.
- Controleer of de pootjes en achterste wieltjes waterpas zijn alvorens de apparatuur in te bouwen.
- Bevestig elk apparaat aan de aangrenzende meubels door de zijprofielen die reeds op de apparatuur **7** zijn gemonteerd, aan deze meubels vast te schroeven. Houd de deur en de schuiflade open om de werkzaamheden te vereenvoudigen.
- Monteer de afdeklijsten op de profielen door ze van opzij **8** in te brengen en vervolgens krachtig aan te drukken tot ze vastklikken (zoals inbouw afzonderlijke apparatuur).

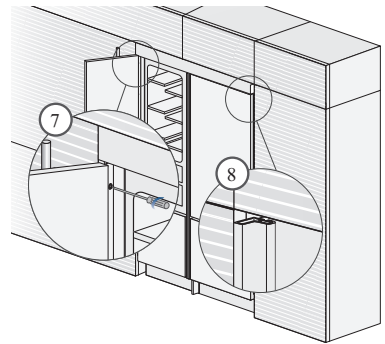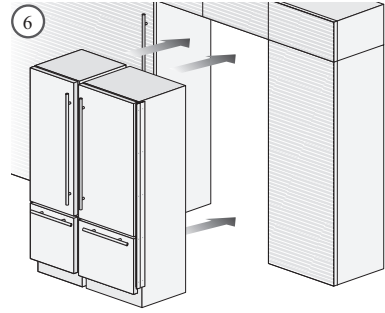

Montageschema centrale profielen en zijprofielen

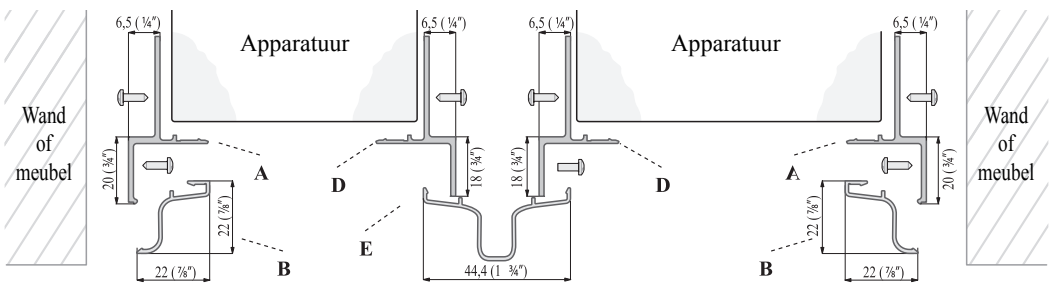

A Zijdelings verbindingsprofiel
B Zijdelingse afdeklijst

D Centraal verbindingsprofiel
E Centrale afdeklijst

Installatie in de ruimte

Vrijstaande installatie combinatie


Benodigde accessoires die apart besteld moeten worden:

- Kit voor centrale verbinding
- Freestanding Kit

Er kunnen aluminium profielen worden gebruikt om de ruimte tussen de apparatuur en aangrenzende meubels of andere apparatuur af te sluiten.




Ga als volgt te werk:

- Plaats de apparatuur vóór de ruimte en laat voldoende ruimte vrij om aan de achterkant van de apparatuur te kunnen werken.
- Verwijder de bescherming van de tweezijdige kleefstrook en breng het anti-condenspaneel op de zijkant van een van beide apparaten aan **1**.
- Ga naar de achterkant van de apparaten voor de montage van de verbindingselementen. Bevestig een zijde van het bovenste en onderste verbindingselement op één van beide apparaten en vervolgens op het andere apparaat **2**.
- Plaats de beide eenheden naast elkaar en verbind ze vooraan door de beide profielen met de bijgeleverde schroeven **3** te bevestigen. Bevestig de beugel bovenop de eenheden, zoals getoond in figuur **4**.
- Monteer de centrale afdeklijst en bevestig deze in het bovenste en onderste gedeelte aan de centrale profielen m.b.v. de bijgevoegde schroeven **5**.

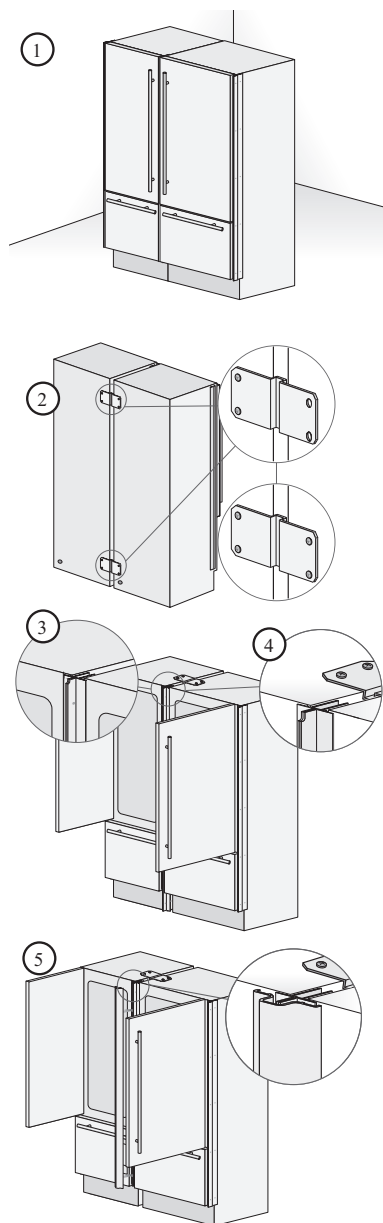


Installatie in de ruimte

- Bevestig de zijpanelen aan de eenheid door ze te monteren op de vooraf op de eenheid gemonteerde zijprofielen
- Bevestig de aluminium afdekking **8** op ieder zijprofiel door ze erop vast te 'klikken'.
- Monteer het bovenpaneel **9** op bovenkant van de eenheid met behulp van de bij de kit geleverde schroeven.
- Regel de hoogte van de eenheid met behulp van de stelvoetjes en de achterwielen.

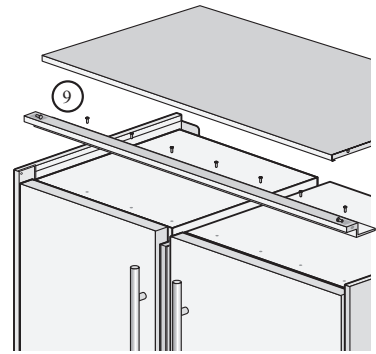

Montageschema fl anken en centrale verbindingskit

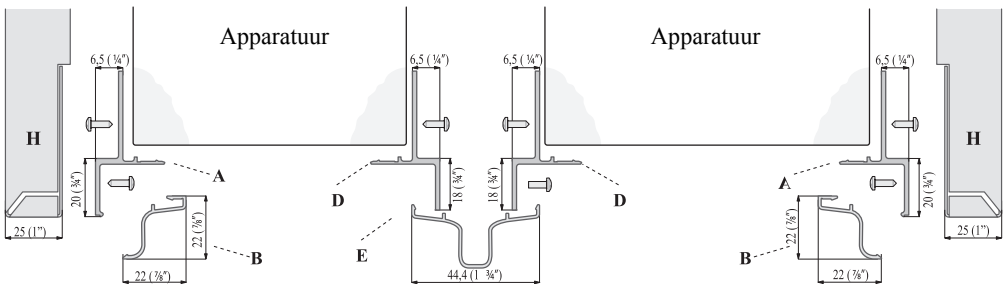

A Zijdelings verbindingsprofiel
B Zijdelingse afdeklijst


D Centraal verbindingsprofiel
E Centrale afdeklijst
H Roestvrijstalen afdekpaneel

Montage van de kantelbeveiliging


Om te voorkomen dat de apparatuur omkantelt indien de deur geopend wordt bij volle schuifladen, moeten er twee beugels geïnstalleerd worden die het bovenste deel van de apparatuur aan de muur bevestigen.

Ga als volgt te werk:


- De beugels moeten aangebracht worden zoals afgebeeld in de figuur, m.b.v. de bijgevoegde schroeven en pluggen.
Plaats een beugel op het bovenste gedeelte van de apparatuur ter hoogte van de bevestigingsgaten en houd hem tegen de muur **1**.

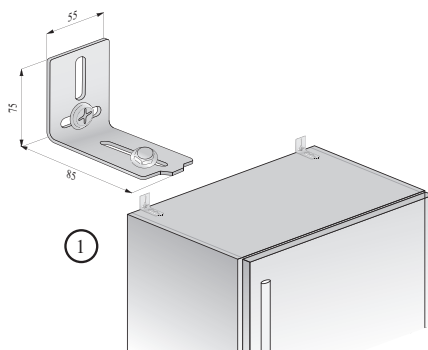


- Teken de positie van de gaten af met een potlood **2**.

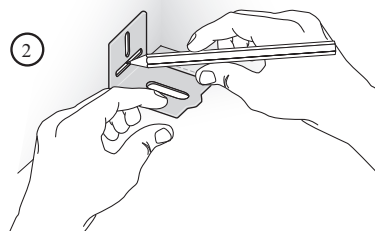

- Boor de muur met een boorpunt van 8 mm (3/8" in) en breng de expansieplug in **3**.

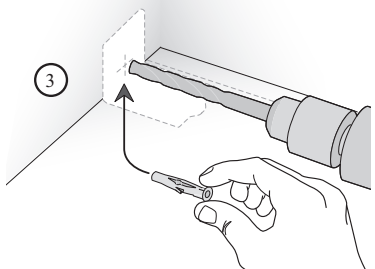

- Plaats de beugel en bevestig hem eerst aan de bovenkant van de koelkast en vervolgens aan de muur **4**.

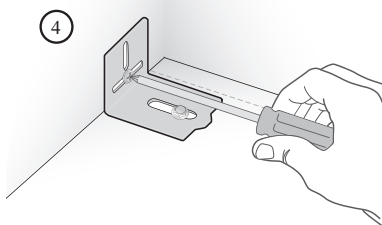


 **Controleer of de beugels goed bevestigd zijn alvorens de laden en de deur te openen, vooral als de panelen reeds gemonteerd zijn.**

Luchtcirculatie


Een systeem met gestuwde lucht zorgt voor ventilatie via een rooster in het onderste gedeelte van de eenheid. Als het keukenontwerp een schopplaat omvat, moet die worden geperforeerd om een toereikende luchtstroom te handhaven, zoals beschreven in de tekening.

De gaten mogen om het even welke maat en vorm hebben, zolang de totale oppervlakte van het geperforeerde gedeelte maar gelijk is aan 50 % van de oppervlakte van de schopplaat.

In een dergelijk geval is het raadzaam het bij de eenheid geleverde rooster te verwijderen om een betere luchtstroom te garanderen. Het rooster is met magnetische plaatjes aan de eenheid bevestigd en kan gemakkelijk worden verwijderd, zelfs door de eindgebruiker, voor een regelmatige reiniging en het verwijderen van stof. Als het rooster gedeeltelijk bedekt wordt door de keukenschopplaat is het raadzaam het rooster te verwijderen om een betere luchtstroom te verkrijgen.

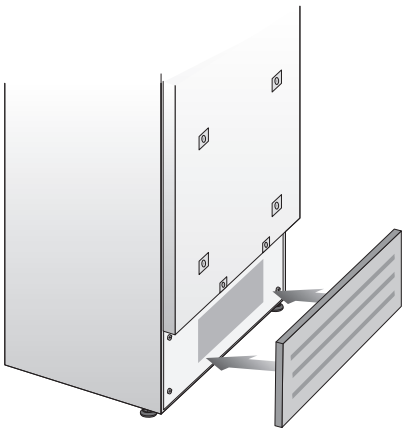

	90cm	75cm	60cm
A	860 (33 7/8")	740 (29 1/8")	560 (22")
B	> 100 (4")		
C	10 (3/8")		
	50%		

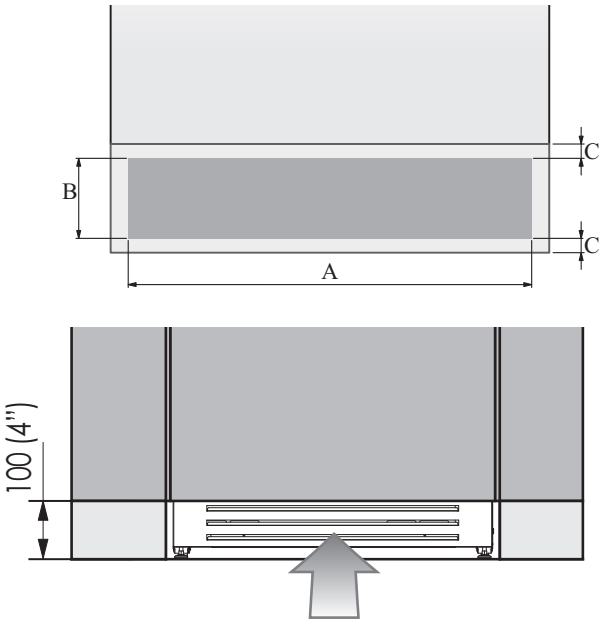


Controle aan einde installatie

- Controleer of de pootjes correct geïnstalleerd zijn.
- Controleer of de aansluiting op de waterleiding niet lekt en of het kraantje makkelijk toegankelijk is.
- Controleer of de elektrische aansluiting correct gerealiseerd is en of de stekker en de speciale meerpole schakelaar makkelijk toegankelijk zijn.
- Controleer of de apparatuur perfect met de aangrenzende meubels is uitgelijnd.
- Controleer of elk stuk tape of tijdelijke bescherming aan binnen- en buitenkant verwijderd is.
- Controleer of de deuren perfect afdichten en de laden en leggers goed schuiven.

Inwerkingstelling

- Als de deur wordt geopend, wordt gewoonlijk op het bedieningspaneel de melding “Stand-by” weergegeven, terwijl alle toetsen van het paneel uit zijn.
- Druk, om de apparatuur in te schakelen, 3 seconden op de toets Unit (ⓘ). Op het display verschijnt ongeveer twee minuten het opschrift “Initial test”, waarna de compressoren in werking treden en actief blijven totdat de standaardtemperatuur die in de fabriek is ingesteld bereikt wordt. Houd er rekening mee dat die periode diverse uren kan duren. Indien de apparatuur van een ijsmaker is voorzien, moet vóór inschakeling gecontroleerd worden of het waterfilterelement geïnstalleerd is en moet het hydraulische circuit met water gevuld worden. Bedien gelijktijdig de toetsen Enter (✓) en Ice Maker (⊞) om deze fase te activeren, die enkele minuten zal duren. Schakel vervolgens de ijsmaker in door de toets Ice Maker (⊞) te bedienen.
- Voor meer informatie over de werking van de apparatuur wordt verwezen naar de Gebruikershandleiding.

Stand by

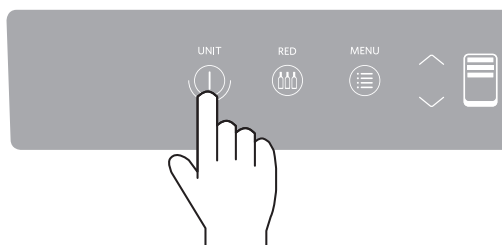

- i** Als bij de eerste inschakeling niet het opschrift “Stand-by”, maar opschriften zoals “Fridge too warm”, “Fresco too warm”, “Freezer too warm” en/of geluidssignalen verschijnen/optreden, betekent dit dat de apparatuur reeds de afkoelprocedure gestart heeft. In dit geval moeten eventuele geluidssignalen afgezet worden door de Alarm-toets aan te raken. Sluit de deur en wacht tot de geprogrammeerde temperaturen bereikt worden.



FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
Q 09/17

400011181233

